

# **TortoiseSVN**

## **Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön**

**Version 1.12**

**Stefan Küng  
Lübbe Onken  
Simon Large**

---

# **TortoiseSVN: Subversion-käyttöliittymä Windows-ympäristöön: Version 1.12**

Stefan Küng, Lübbe Onken, ja Simon Large  
Käännös: Kari Granö (kari.grano@gmail.com)

julkaisupäivä 2019/03/11 21:25:21 (r28524)

---

---

# Sisällys

Aluksi .....	xi
1. Mikä TortoiseSVN on? .....	xi
2. TortoiseSVN: ominaisuudet .....	xi
3. Lisenssi .....	xii
4. Ohjelmakehitys .....	xii
4.1. TortoiseSVN: historia .....	xii
4.2. Kiitokset .....	xiii
5. Ohje lukemiseen .....	xiii
6. Käytetyt termit .....	xiv
1. Alkuun pääseminen .....	1
1.1. TortoiseSVN-ohjelman asentaminen .....	1
1.1.1. Järjestelmävaatimukset .....	1
1.1.2. Asennus .....	1
1.2. Peruskäsitteitä .....	1
1.3. Kokeilemaan! .....	2
1.3.1. Arkiston luominen .....	2
1.3.2. Projektin tuominen arkistoon .....	2
1.3.3. Työkopion hakeminen .....	3
1.3.4. Muutosten tekeminen .....	3
1.3.5. Uusien tiedostojen lisääminen .....	4
1.3.6. Projektin historian tutkiminen .....	4
1.3.7. Muutosten peruminen .....	5
1.4. Eteenpäin... ..	5
2. Peruskäsitteitä versionhallinnasta .....	6
2.1. Arkisto .....	6
2.2. Lähestymistapoja versionhallintaan .....	6
2.2.1. Jaettujen tiedostojen ongelma .....	6
2.2.2. Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu .....	7
2.2.3. Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu .....	8
2.2.4. Mitä Subversion tekee? .....	10
2.3. Subversion toiminnassa .....	10
2.3.1. Työkopiot .....	10
2.3.2. Arkistopaikantimet .....	11
2.3.3. Versiot .....	12
2.3.4. Kuinka työkopiot seuraavat arkiston tilaa .....	14
2.4. Yhteenveto .....	14
3. Arkisto .....	15
3.1. Arkiston luonti .....	15
3.1.1. Arkiston luonti komentoriviltä .....	15
3.1.2. Arkiston luonti TortoiseSVN:n avulla .....	15
3.1.3. Arkiston paikallinen käyttö .....	16
3.1.4. Arkiston käyttö verkkoajalta .....	16
3.1.5. Arkiston rakenne .....	16
3.2. Arkiston varmistus .....	18
3.3. Palvelinpään komentojonot .....	18
3.4. Noutolinkit .....	19
3.5. Arkiston käyttö .....	19
4. Päivittäisen käytön opas .....	21
4.1. Yleiset ominaisuudet .....	21
4.1.1. Kuvakepäällykset .....	21
4.1.2. Kontekstivalikot .....	21
4.1.3. Raahaa ja pudota .....	23
4.1.4. Yleisimpien komentojen pikanäppäimiä .....	24
4.1.5. Tunnistaminen .....	24
4.1.6. Ikkunoiden maksimointi .....	25

4.2. Tiedon tuonti arkistoon .....	25
4.2.1. Tuo .....	25
4.2.2. Tuonti arkistoon työkopion kautta .....	27
4.2.3. Erikoistiedostot .....	27
4.3. Työkopion hakeminen .....	27
4.3.1. Työkopion haun syvyys .....	28
4.4. Muutosten toimittaminen arkistoon .....	30
4.4.1. Toimitusikkuna .....	30
4.4.2. Muutoslistat .....	33
4.4.3. Toimita vain osia tiedostoista .....	33
4.4.4. Kohteiden ohittaminen toimitusikkunassa .....	33
4.4.5. Toimituksen lokiviestit .....	34
4.4.6. Toimituksen eteneminen .....	35
4.5. Päivitä työkopioosi muiden tekemät muutokset .....	36
4.6. Ristiriitojen ratkonta .....	38
4.6.1. Tiedostoristiriidat .....	38
4.6.2. Ominaisuusristiriidat .....	39
4.6.3. Puuristiriidat .....	39
4.7. Työkopion tilan selvittäminen .....	42
4.7.1. Kuvakepäällykset .....	42
4.7.2. Yksityiskohtaiset tilatiedot .....	43
4.7.3. Paikallinen ja etätila .....	44
4.7.4. Vertailu .....	47
4.8. Muutoslistat .....	47
4.9. Hyllyttäminen .....	49
4.10. Versioloki .....	51
4.10.1. Versiolokin avaaminen .....	52
4.10.2. Versiolokin toimintoja .....	52
4.10.3. Lisätietoa .....	53
4.10.4. Lisää lokiviestejä .....	59
4.10.5. Työkopion nykyinen versio .....	59
4.10.6. Suoritettujen yhdistämisten jäljitys .....	59
4.10.7. Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen .....	60
4.10.8. Lokiviestin suodattaminen .....	61
4.10.9. Tilastotiedot .....	62
4.10.10. Yhteydetön tila .....	66
4.10.11. Näytön päivitys .....	66
4.11. Vertailu .....	66
4.11.1. Tiedostojen erot .....	67
4.11.2. Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset .....	68
4.11.3. Kansioden vertailu .....	68
4.11.4. Kuvien vertailu TortoiseIDiff-työkalulla .....	69
4.11.5. Office-dokumenttien vertailu .....	70
4.11.6. Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut .....	71
4.12. Uusien tiedostojen ja kansioden lisääminen .....	71
4.13. Tiedostojen ja kansioden kopiointi, siirto ja uudelleen nimeäminen .....	72
4.14. Tiedostojen ja kansioden ohittaminen .....	73
4.14.1. Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa .....	74
4.15. Poistaminen, siirtäminen ja uudelleen nimeäminen .....	75
4.15.1. Tiedostojen ja kansioden poisto .....	75
4.15.2. Tiedostojen ja kansioden siirto .....	76
4.15.3. Tiedostonimien merkkitaso-ongelmien ratkaisu .....	77
4.15.4. Tiedostojen uudelleen nimeämisten korjaaminen .....	77
4.15.5. Versioimattomien tiedostojen poisto .....	77
4.16. Muutosten peruminen .....	77
4.17. Siivoaminen .....	79
4.18. Projektiasetukset .....	80
4.18.1. Subversion-ominaisuudet .....	80

---

4.18.2. TortoiseSVN-projektin ominaisuudet .....	83
4.18.3. Ominaisuuksen muokkaaminen .....	89
4.19. Ulkoiset kohteet .....	95
4.19.1. Ulkoiset kansiot .....	95
4.19.2. Ulkoiset tiedostot .....	97
4.19.3. Ulkoisten viittausten luonti raahaamalla ja pudottamalla .....	97
4.20. Haarautuminen / merkitseminen .....	97
4.20.1. Haaran tai merkityn version luonti .....	98
4.20.2. Muita tapoja haaran tai merkityn version luontiin .....	100
4.20.3. Hakeako työkopio vai vaihtaa... .....	100
4.21. Yhdistäminen .....	101
4.21.1. Versiovälin yhdistäminen .....	102
4.21.2. Kahden eri puun yhdistäminen .....	104
4.21.3. Yhdistämisvalinnat .....	105
4.21.4. Yhdistämisen tulosten tarkistaminen .....	105
4.21.5. Tehtyjen yhdistämisten jäljitys .....	106
4.21.6. Ristiriitojen ratkaisu yhdistämisen jälkeen .....	106
4.21.7. Kehityshaaran ylläpito .....	108
4.22. Lukitseminen .....	108
4.22.1. Kuinka lukitus toimii Subversionissa .....	109
4.22.2. Lukitseminen .....	110
4.22.3. Lukon vapautus .....	110
4.22.4. Lukkojen tarkistus .....	111
4.22.5. Lukitsemattomien tiedostojen pakottaminen kirjoitussuojatuiksi .....	111
4.22.6. Lukituskomentojonot .....	111
4.23. Paikkatiedostojen luonti ja käyttäminen .....	112
4.23.1. Paikkatiedoston luominen .....	112
4.23.2. Paikkatiedoston käyttäminen .....	113
4.24. Kuka muutti mitäkin riviä? .....	114
4.24.1. Selvitä tekijät tiedostoille .....	114
4.24.2. Vertaa ja selvitä tekijät .....	116
4.25. Arkistoselain .....	116
4.26. Versiograafit .....	119
4.26.1. Versiograafin solmut .....	119
4.26.2. Näytön vaihto .....	120
4.26.3. Graafin käytöstä .....	122
4.26.4. Näytön päivitys .....	122
4.26.5. Puiden karsiminen .....	123
4.27. Subversion-työkopion vienti .....	123
4.27.1. Työkopion poisto versionhallinnasta .....	125
4.28. Työkopion uudelleen sijoittaminen .....	125
4.29. Integrointi vikaseurantaohjelmiin .....	126
4.29.1. Vikanumeroiden lisääminen lokiviesteihin .....	126
4.29.2. Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta .....	130
4.30. Integrointi web-pohjaisiin arkistoselaimiin .....	131
4.31. TortoiseSVN-asetukset .....	132
4.31.1. Yleiset asetukset .....	132
4.31.2. Versiograafin asetukset .....	141
4.31.3. Kuvakepäällykset .....	143
4.31.4. Verkkoasetukset .....	147
4.31.5. Ulkoiset ohjelmat .....	149
4.31.6. Tallennettujen tietojen asetukset .....	154
4.31.7. Lokiviestien talletus .....	155
4.31.8. Asiakaspään komentojonot .....	158
4.31.9. TortoiseBlame-asetukset .....	163
4.31.10. TortoiseUDiff-asetukset .....	164
4.31.11. TSVN-asetusten vienti .....	165
4.31.12. Lisäasetukset .....	165

4.32. Lopuksi .....	170
5. Projektiseurain .....	171
5.1. Projektien lisääminen seurantaan .....	171
5.2. Seurantaikkuna .....	172
5.2.1. Päätoiminnot .....	172
6. SubWCRev .....	174
6.1. SubWCRev-komentorivi .....	174
6.2. Avainsanojen korvaus .....	176
6.3. Avainsanaesimerkki .....	177
6.4. COM-rajapinta .....	179
7. IBugtraqProvider-rajapinta .....	182
7.1. Nimeäminen .....	182
7.2. IBugtraqProvider-rajapinta .....	182
7.3. IBugtraqProvider2-rajapinta .....	183
A. Usein kysytyt kysymykset (UKK) .....	187
B. Kuinka teen... .....	188
B.1. Siirrä/kopioi useita tiedostoja yhdellä kertaa .....	188
B.2. Pakota käyttäjät syöttämään lokiviesti .....	188
B.2.1. Komentojono palvelimella .....	188
B.2.2. Projektin ominaisuudet .....	188
B.3. Päivitä valitut tiedostot arkistosta .....	188
B.4. Peruuta arkistoon tehtyjä muutoksia .....	188
B.4.1. Käytä loki-ikkunaa .....	189
B.4.2. Käytä yhdistämisikkunaa .....	189
B.4.3. Käytä svndumpfilter-ohjelmaa .....	189
B.5. Vertaa tiedoston tai hakemiston kahta eri versiota .....	189
B.6. Sisällytä projektiin yhteinen aliprojekti .....	190
B.6.1. Käytä ulkoisia viittauksia (svn:externals) .....	190
B.6.2. Käytä sisäkkäistä työkopiota .....	190
B.6.3. Käytä suhteellista paikkaa .....	190
B.6.4. Lisää projekti arkistoon .....	191
B.7. Luo pikakuvake arkistoon .....	191
B.8. Ohita aiemmin versioidut tiedostot .....	191
B.9. Poista työkopion versiointi .....	191
B.10. Työkopion poistaminen .....	191
C. Hyödyllisiä vihjeitä pääkäyttäjille .....	192
C.1. Asenna TortoiseSVN ryhmäkäytäntöjen avulla .....	192
C.2. Päivitystarkistuksen uudelleen ohjaus .....	192
C.3. SVN_ASP_DOT_NET_HACK-ympäristömuuttujan asetus .....	193
C.4. Estä kontekstivalikon komentoja .....	193
D. TortoiseSVN-automatisointi .....	195
D.1. TortoiseSVN-komennot .....	195
D.2. Tsvncmd-paikantimien käsittely .....	201
D.3. TortoiseIDiff-komennot .....	202
D.4. TortoiseUDiff-komennot .....	202
E. Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa .....	204
E.1. Merkintätavat ja perussäännöt .....	204
E.2. TortoiseSVN-komennot .....	204
E.2.1. Hae työkopio .....	204
E.2.2. Päivitä .....	204
E.2.3. Päivitä versioon .....	205
E.2.4. Toimita .....	205
E.2.5. Vertaa .....	205
E.2.6. Näytä loki .....	206
E.2.7. Tarkista muutokset .....	206
E.2.8. Versiograafi .....	206
E.2.9. Arkistoselain .....	206
E.2.10. Muokkaa ristiriitoja .....	206

---

E.2.11. Ratkaistu .....	206
E.2.12. Nimeä uudelleen .....	207
E.2.13. Poista .....	207
E.2.14. Palauta .....	207
E.2.15. Siivoaminen .....	207
E.2.16. Lukitse .....	207
E.2.17. Poista lukitus .....	207
E.2.18. Luo haara / merkitty versio .....	208
E.2.19. Vaihda .....	208
E.2.20. Yhdistä .....	208
E.2.21. Vie .....	208
E.2.22. Siirrä .....	208
E.2.23. Luo arkisto tänne .....	209
E.2.24. Lisää .....	209
E.2.25. Tuo .....	209
E.2.26. Selvitä tekijät .....	209
E.2.27. Lisää ohituslistaan .....	209
E.2.28. Luo paikkatiedosto .....	209
E.2.29. Käytä paikkatiedosto .....	209
F. Toteutusyksityiskohtia .....	210
F.1. Kuvakepäällykset .....	210
G. Kielipaketit ja tavutuksen tarkastus .....	212
G.1. Kielimodulit .....	212
G.2. Oikeinkirjoituksen tarkistus .....	212
Sanasto .....	214
Indeksi .....	217

---

## Luettelo kuvista

1.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille .....	2
1.2. Tuonti-ikkuna .....	3
1.3. Tiedostojen vertaileminen .....	4
1.4. Loki-ikkuna .....	5
2.1. Tyypillinen asiakas/palvelin -järjestelmä .....	6
2.2. Vältettävä ongelma .....	7
2.3. Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu .....	8
2.4. Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu .....	9
2.5. ...Kopioi-muokkaa-yhdistä jatkuu .....	9
2.6. Arkiston tiedostojärjestelmä .....	11
2.7. Arkisto .....	13
3.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille .....	15
4.1. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset .....	21
4.2. Kontekstivalikko versioidulle hakemistolle .....	22
4.3. Pikakuvakkeen Tiedosto-valikko versioidussa kansiossa .....	23
4.4. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle .....	24
4.5. Tunnistusikkuna .....	24
4.6. Tuonti-ikkuna .....	26
4.7. Työkopion hakuikkuna .....	28
4.8. Toimitusikkuna .....	31
4.9. Toimitusikkunan oikeinkirjoituksen tarkastus .....	34
4.10. Edistymisikkuna näyttää toimituksen vaiheet .....	36
4.11. Edistymisikkuna päättyneen päivityksen jälkeen .....	36
4.12. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset .....	42
4.13. Resurssienhallinnan ominaisuudet, Subversion-sivu .....	44
4.14. Tarkista muutokset .....	45
4.15. Toimitusikkuna muutoslistojen kanssa .....	48
4.16. Hyllytysikkuna .....	50
4.17. Palauta hyllystä -ikkuna .....	51
4.18. Versioloki .....	52
4.19. Versiolokin yläpaneelin kontekstivalikko .....	53
4.20. Code Collaborator -asetusikkuna .....	56
4.21. Yläpaneeli kaksi versiota valittuna .....	56
4.22. Lokin alapaneelin kontekstivalikko .....	57
4.23. Lokin alapaneelin kontekstivalikko, kun useita tiedostoja on valittuna. ....	58
4.24. Yhdistettyjen versioiden jäljitys loki-ikkunassa .....	60
4.25. Toimitukset tekijöittäin -histogrammi .....	63
4.26. Toimitukset tekijöittäin -ympyräkaavio .....	64
4.27. Toimitukset päiväyksen mukaan -graafi .....	65
4.28. Yhteydetön tila .....	66
4.29. Versioiden vertailu .....	69
4.30. Kuvien vertailuohjelma .....	70
4.31. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille .....	72
4.32. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle .....	73
4.33. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille .....	73
4.34. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioiduille tiedostoille .....	75
4.35. Palautusikkuna .....	78
4.36. Siivousikkuna .....	79
4.37. Subversion ominaisuussivu .....	80
4.38. Ominaisuuksien lisääminen .....	81
4.39. Ominaisuusikkuna toimintokomennoille .....	85
4.40. Ominaisuusikkunan boolean-tyyppi .....	86
4.41. Ominaisuusikkunan state-tyyppi .....	86
4.42. Ominaisuusikkunan yksiriviset käyttäjän tyypit .....	87
4.43. Ominaisuusikkunan useampiriviset käyttäjän tyypit .....	88



4.44. svn:externals -ominaisuussivu .....	89
4.45. svn:keywords -ominaisuussivu .....	90
4.46. svn:eol-style -ominaisuussivu .....	90
4.47. tsvn:bugtraq -ominaisuussivu .....	91
4.48. Lokiviestien ominaisuussivun koko .....	92
4.49. Kielen ominaisuussivu .....	92
4.50. svn:mime-type -ominaisuussivu .....	93
4.51. svn:needs-lock -ominaisuussivu .....	93
4.52. svn:executable -ominaisuussivu .....	93
4.53. Ominaisuusikkuna yhdistä lokiviestikaavaimet .....	94
4.54. Haara / merkitty versio -ikkuna .....	98
4.55. Vaihtoikkuna .....	101
4.56. Ohjattu yhdistäminen - versioväli .....	102
4.57. Ohjattu yhdistäminen - puut .....	104
4.58. Yhdistämisristiriitojen ratkentaikkuna .....	107
4.59. Puuyhdistämisristiriitojen ratkentaikkuna .....	107
4.60. Yhdistä kaikki -ikkuna .....	108
4.61. Lukitusikkuna .....	110
4.62. Tarkista muutokset -ikkuna .....	111
4.63. Paikkatiedoston luonti-ikkuna .....	112
4.64. Selvitä tekijät -ikkuna .....	114
4.65. TortoiseBlame .....	115
4.66. Arkistoselain .....	117
4.67. Versiograafi .....	119
4.68. Vie paikantimesta -ikkuna .....	124
4.69. Uudelleensijoitusikkuna .....	125
4.70. Bugtraq-ominaisuusikkuna .....	127
4.71. Esimerkki vikaseurantaohjelman kyselyikkunasta .....	131
4.72. Asetusikkuna, yleiset asetukset -sivu .....	133
4.73. Asetusikkuna, kontekstivalikkosivu .....	135
4.74. Asetusikkuna, Ikkunat 1 -sivu .....	136
4.75. Asetusikkuna, Ikkunat 2 -sivu .....	138
4.76. Asetusikkuna, Ikkunat 3 -sivu .....	139
4.77. Asetusikkuna, Värit -sivu .....	140
4.78. Asetusikkuna, versiograafisivu .....	141
4.79. Asetusikkuna, versiograafin värit -sivu .....	142
4.80. Asetusikkuna, kuvakesivu .....	143
4.81. Asetusikkuna, kuvakesivu .....	146
4.82. Asetusikkuna, kuvakekäsittelijät .....	147
4.83. Asetusikkuna, Verkkosivu .....	148
4.84. Asetusikkuna, Vertailutyökalut-sivu .....	149
4.85. Asetusikkuna, Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset .....	153
4.86. Asetusikkuna, Tallennetut tiedot .....	154
4.87. Asetusikkuna, Lokiviestien talletussivu .....	155
4.88. Asetusikkuna, Lokiviestien talletuksen tilastot .....	157
4.89. Asetusikkuna, Kommentojonosivu .....	158
4.90. Asetusikkuna, Määritä komentojonot .....	159
4.91. Asetusikkuna, liittymä vikaseurantaan -sivu .....	162
4.92. Asetusikkuna, TortoiseBlame-sivu .....	163
4.93. Asetusikkuna, TortoiseUDiff-sivu .....	164
4.94. Asetusikkuna, synkronointisivu .....	165
4.95. Tehtäväpalkki oletusryhmityksellä .....	167
4.96. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä .....	167
4.97. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä .....	167
4.98. Tehtäväpalkin ryhmittely arkistoväripäällyksillä .....	168
5.1. Projektiseuraimen projektinmuokkausikkuna .....	171
5.2. Projektiseuraimen pääikkuna .....	172
C.1. Toimitusikkuna, jossa näytetään päivitysilmoitus .....	192

---

## Luettelo tauluista

2.1. Paikantimet arkistoon kytkeytymiseksi .....	11
4.1. Kiinnitetty versio .....	99
6.1. Lista käytettävissä olevista komentorivalitsimista .....	175
6.2. Luettelo SubWCRev-virhekoodeista .....	175
6.3. Luettelo käytettävissä olevista avainsanoista .....	176
6.4. Tuetut COM/automaatiomenetelmät .....	179
C.1. Valikon komennot ja niiden arvot .....	193
D.1. Komennot ja niiden valitsimet .....	196
D.2. Komentoriviparametrit .....	202
D.3. Komentoriviparametrit .....	202

---

# Aluksi



TortoiseSVN

Versionhallinta on informaation muutosten hallinnan taidetta. Se on pitkään ollut kriittinen työkalu ohjelmoijille, jotka tyypillisesti viettävät aikansa tehden pieniä muutoksia ohjelmiin ja sitten peruen tai tarkastaen joitakin noista muutoksista seuraavana päivänä. Kuvittele ryhmä tällaisia kehittäjiä työskentelemässä yhtä aikaa - ehkäpä jopa samojen tiedostojen parissa - ja näet, miksi tarvitaan hyvä järjestelmä *hallitsemaan potentiaalista kaaosta*.

## 1. Mikä TortoiseSVN on?

TortoiseSVN on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva Windows-käyttöliittymä *Apache™ Subversion®*-versionhallintaan. TortoiseSVN pitää kirjaa tiedostoihin ja hakemistoihin ajan mittaan tehdyistä muutoksista. Tiedostot talletetaan keskitettyyn *arkistoon*. Arkisto muistuttaa tavallista tiedostopalvelinta, mutta kykenee lisäksi muistamaan kaikki tiedostoihin ja hakemistoihin ajan mittaan tehdyt muutokset. Tämän ansiosta voit palauttaa vanhoja versioita tiedostoistasi ja tutkia, miten, milloin ja kenen toimesta ne ovat muuttuneet. Subversionia (ja versionhallintajärjestelmiä yleensä) voikin pitää eräänlaisena tiedostojärjestelmien ”aikakoneena”.

Jotkut versionhallintajärjestelmät ovat myös lähdekoodin konfigurointijärjestelmiä (software configuration management, SCM). Tällaiset järjestelmät on erityisesti räätälöity lähdekoodipuiden hallintaan, ja niillä on monia ohjelmistonkehitykseen liittyviä erityisominaisuuksia (esim. tuki ohjelmointikielten syntaksille tai työkaluja ohjelmistojen rakentamiseen). Subversion ei kuitenkaan ole tällainen: se on yleinen järjestelmä, jota voidaan käyttää *minkä tahansa* tiedostokokonaisuuden hallintaan (mukaan lukien lähdekooditiedostot).

## 2. TortoiseSVN: ominaisuudet

Mikä tekee TortoiseSVN-ohjelmasta näppärän?

Integrointi Windows-komentotulkkiin

TortoiseSVN integroituu täysin Windowsin Resurssienhallintaan. Tämän ansiosta voit jatkaa työskentelyä työkaluilla, jotka jo tunnet. Eikä ole tarvetta vaihtaa eri sovellukseen aina tarvitessasi versionhallintaa!

Edes Resurssienhallinnan avaaminen ei usein ole tarpeen. TortoiseSVN-kontekstivalikot toimivat monissa muissa tiedostotyökaluissa, kuten myös Avaa tiedosto-ikkunassa, joka löytyy useimmista Windows-sovelluksista. Huomaa kuitenkin, että TortoiseSVN on tarkoituksella kehitetty Windowsin Resurssienhallinnan laajennukseksi. On siten mahdollista, että muissa sovelluksissa integrointi ei ole täydellinen ja esimerkiksi kuvakepäällykset saattavat puuttua.

Kuvakepäällykset

Versioitujen tiedostojen ja kansioiden tila ilmaistaan pienillä kuvakepäällysteillä, jotka täydentävät tiedostojen varsinaisia kuvakkeita. Niiden ansiosta voit yhdellä vilkaisulla nähdä työkopiosi tilan.

Graafinen käyttöliittymä

Kun luettelet muutokset tiedostoon tai kansioon, voit napsauttaa versiota nähdäksesi siihen liittyvän kommentin. Voit myös nähdä luettelon muuttuneista tiedostoista - kaksoisnapsautus tiedoston päällä näyttää sen muutokset.

Toimitusikkuna näyttää kaikki toimitettavissa olevat kohteet: kullakin niistä on valintalaatikko, jonka avulla voit valita, toimitetaanko kohde arkistoon. Voit myös näyttää versioimattomat kohteet, jos unohdit vaikkapa lisätä sen uuden tiedoston.

Helposti saatavilla olevat Subversion-komennot

Kaikki Subversion-komennot ovat käytettävissä Resurssienhallinnan kontekstivalikosta. TortoiseSVN lisää sinne oman alivalikkonsa.

Koska TortoiseSVN pohjautuu Subversion-kirjastoon, on syytä luetella myös sen hyvät puolet:

#### Versioituvat hakemistot

CVS tallettaa vain yksittäisten tiedostojen muutoshistorian, mutta Subversion toteuttaa ”virtuaalisen” versioitun tiedostojärjestelmän, joka tallettaa koko kansipuun muutokset ajan kuluessa. *Sekä* tiedostot *että* kansiot versioidaan. Tästä johtuen on olemassa erilliset asiakaspään komennot **siirrä** ja **kopioi**, jotka toimivat tiedostojen ja kansioden kanssa.

#### Atomiset toimitukset

Toimitus arkistoon onnistuu joko täydellisesti tai ei ollenkaan. Tämän ansiosta muutokset voidaan tehdä ja toimittaa loogisina kokonaisuuksina.

#### Versioituvat metatiedot

Jokaisella tiedostolla ja hakemistolla on näkymätön joukko ”ominaisuuksia”. Voit laajentaa joukkoa mielivaltaisilla nimi/arvo -pareilla. Ominaisuudet versioituvat aivan kuin tiedostojen sisällöt.

#### Useita verkkokerroksia arkistoon kytkeytymiseksi

Subversion-järjestelmässä arkistoon kytkeytyminen on irrotettu omaksi rajapinnakseen, mikä helpottaa uusien kytkeytymistapojen kehittämistä. Subversionin monipuolisin palvelinvaihtoehto on toteutettu Apache-verkkopalvelimen modulina, joka ymmärtää HTTP-protokollan WebDAV/DeltaV -nimistä muunnelmaa. Tämä tekee Subversionista vakaamman ja parantaa sen yhteiskäytettävyyttä, sekä tarjoaa myös useita keskeisiä ominaisuuksia ilmaiseksi (esim. tunnistaminen, valtuuttaminen, pakkaus ja arkiston selaus). Subversion-palvelimesta on tarjolla myös kevyempi, itsenäisesti toimiva vaihtoehto. Tämä vaihtoehto noudattaa omaa yhteyskäytäntöään, joka voidaan helposti tunneloida ssh-yhteyden yli.

#### Johdonmukainen tiedonkäsittely

Subversion esittää tiedostojen eroavuudet käyttäen binääristä erottelualgoritmia, joka toimii identtisesti sekä tekstiä (ihmisen luettavissa) että binääristä dataa (ei ihmisen luettavissa) sisältäville tiedostoille. Molemmat tiedostotyypit tallennetaan samaan tapaan pakattuina arkistossa, ja vain erot siirretään kumpaankin suuntaan verkkoyhteyksien ylitse.

#### Tehokas haarautuminen ja merkintöjen teko

Haarojen luonnin (engl. branching) ja versioden merkitsemisen (engl. tagging) kustannusten ei tarvitse olla suhteessa projektin kokoon. Subversion luo haarat ja merkit yksinkertaisesti kopioimalla projektin linkittämällä. Tästä johtuen nämä toiminnot vievät vain vähän aikaa (vakioajan) ja varaavat vain vähän tilaa arkistosta.

## 3. Lisenssi

TortoiseSVN on avoimeen lähdekoodiin perustuva projekti, joka käyttää GNU General Public License (GPL)-lisenssiä. Sen voi noutaa ja sitä voi käyttää ilmaiseksi, joko omiin tarpeisiin tai kaupallisesti, niin useassa tietokoneessa kuin on tarpeen.

Vaikka useimmat lataavat pelkän asennusohjelman, ohjelman täydellinen lähdekoodi on myös saatavilla. Voit tutkia sitä osoitteessa <https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/code/HEAD/tree/>. Pääkehityshaara sijaitsee hakemistossa `/trunk/`, julkaistut versiot puolestaan hakemistossa `/tags/`.

## 4. Ohjelmakehitys

Sekä TortoiseSVN- että Subversion-ohjelmistoja kehittää yhteisö, jonka jäsenet työskentelevät eri puolilla maailmaa yhdessä luodakseen hyvin toimivia ohjelmia.

### 4.1. TortoiseSVN: historia

Vuonna 2002 Tim Kemp päätti luoda graafisen käyttöliittymän Subversion-ohjelmalle. Ajatus Subversion-asiakasohjelmasta Windowsin Resurssienhallinnan laajennoksena sai alkunsa saman tyyppisestä CVS-asiakasohjelmasta nimeltä TortoiseCVS. Tim tutki TortoiseCVS-lähdekoodia ja käytti sitä TortoiseSVN-ohjelman pohjana. Sitten hän käynnisti projektin, rekisteröi nimialueen `tortoisesvn.org` ja julkaisi lähdekoodin verkossa.

Samoihin aikoihin Stefan Küng etsiskeli hyvää ja ilmaista versionhallintajärjestelmää ja löysi Subversion- ja TortoiseSVN-ohjelmat. Koska TortoiseSVN ei ollut vielä valmis, hän liittyi projektiin ja alkoi parantaa sitä. Pian hän oli kirjoittanut suurimman osan olemassa olevasta koodista uudelleen ja alkoi lisätä ominaisuuksia siinä laajuudessa, että lopulta alkuperäisestä koodista ei ollut mitään jäljellä.

Subversionin tullessa vakaammaksi se alkoi kiinnostaa yhä useampia käyttäjiä, jotka myös ryhtyivät TortoiseSVN-käyttäjiksi. Käyttäjien joukko kasvoi voimakkaasti (ja kasvaa yhä päivittäin). Tässä vaiheessa Lübbe Onken tarjoutui auttamaan kuvakkeiden ja TortoiseSVN-logon suunnittelussa. Hän huolehtii nykyisin verkkosivustosta ja koordinoi käännöksiä eri kielille.

Ajan myötä muihin versionhallintajärjestelmiin toteutettiin niitä tukeva Tortoise-asiakas, mistä seurasi ongelma Resurssienhallinnan kuvakepäällysten kanssa: päällysten lukumäärä on rajallinen, joten se ylittyy helposti. Tästä syystä Stefan Küng toteutti TortoiseOverlays-komponentin, jonka avulla kaikki Tortoise-asiakkaat voivat käyttää samoja kuvakepäällyksiä. Tätä nykyä kaikki avoimen lähdekoodin Tortoise-asiakkaat ja jopa jotkut muut ohjelmat käyttävät jaettuja kuvakkeita.

## 4.2. Kiitokset

Tim Kemp

TortoiseSVN-projektin käynnistämisestä

Stefan Küng

kovasta työstä, jonka ansiosta TortoiseSVN on nykyisenlainen, ja projektin johtamisesta

Lübbe Onken

tyylikkäästä kuvakkeista, logosta, virheiden etsinnästä, käännöksistä ja niiden hallinnasta

Simon Large

käyttöohjeiden ylläpitämisestä

Stefan Fuhrmann

lokitietojen välimuistista ja versiograafista

Subversion-kirjalle

hienosta johdannosta Subversion-ohjelmaan ja sen luvusta 2, jonka kopioimme tänne

Tigris Style -projektille

joistakin tyyleistä, joita hyödynnetään tässä dokumentaatioissa

Avustajillemme

korjauksista, virheraporteista ja ideoista sekä muitten käyttäjien auttamisesta postituslistoillamme

Lahjoittajillemme

monista mukavista tunteista heidän meille lähettämänsä musiikin parissa

## 5. Ohje lukemiseen

Tämä ohje on tarkoitettu tietokoneita ymmärtäville ihmisille, jotka haluavat käyttää Subversion-ohjelmistoa tietojensa hallintaan, mutta eivät halua tehdä sitä komentorivillä. TortoiseSVN on Windows-komentotulkin laajennos, ja oletamme käyttäjän olevan sinut Windowsin Resurssienhallinnan kanssa ja osaavan käyttää sitä.

Luku **Aluksi** kertoo, mikä TortoiseSVN on, kuvaa TortoiseSVN-projektia ja sen kehittäjäyhteisöä sekä selvittää sen käyttämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssiehdot.

Luku **Luku 1, Alkuun pääseminen** kertoo, miten TortoiseSVN asennetaan tietokoneeseesi, ja kuinka pääset käyttämään sitä suoraan.

**Luku 2, Peruskäsitteitä versionhallinnasta**-luvussa käydään lyhyesti läpi *Subversion*-versionhallintajärjestelmä, joka on TortoiseSVN-ohjelmiston perusta. Luku on lainaus Subversion-projektin käyttöohjeista; se hahmottaa erilaisia lähestymistapoja versionhallintaan ja selvittää Subversionin versiointiajattelua.

Luku **Luku 3, Arkisto** kuvaa, miten luodaan paikallinen arkisto, jolla on näppärää testata Subversion- ja TortoiseSVN-ohjelmia omalla työasemalla. Se kuvaa myös hieman arkiston hallinnointia, ja on siltä osin hyödyksi myös palvelimella sijaitsevien arkistojen käsittelyssä.

**Luku 4, Päivittäisen käytön opas** on tärkein luku, koska siinä käydään läpi TortoiseSVN-ohjelman kaikki keskeiset toiminnot ja niiden käyttö. Se on kirjoitettu käyttöoppaan muotoon, alkaen työkopion hakemisesta, muuttamisesta, muutosten toimittamisesta arkistoon, jne. Näistä edetään kehittyneempiin toimintoihin.

Luvussa **Luku 5, Projektiseurain** kerrotaan, kuinka voit seurata Subversion-projektejasi niin, että saat ilmoituksia muiden ryhmäsi jäsenten tekemistä arkistotoimituksista.

**Luku 6, SubWCRev** on erillinen ohjelma, joka toimitetaan TortoiseSVN-ohjelman mukana. Se osaa hakea tietoja työkopiostasi ja tallettaa ne tiedostoon. Tästä on hyötyä, mikäli haluat sisällyttää versiotietoja projekteihisi.

**Liite B, Kuinka teen...** -luku vastaa yleisimpiin kysymyksiin sellaisen käytön osalta, jota ei ole erikseen käsitelty muualla.

Luku **Liite D, TortoiseSVN-automatisointi** näyttää, miten TortoiseSVN-ikkunoita voidaan käynnistää komentoriviltä. Tästä on hyötyä komentojonoissa, jotka tarvitsevat lisätietoja käyttäjältä.

Luku **Liite E, Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa** luettelee TortoiseSVN-komentojen vastaavuudet Subversion -komentorivitulkkin `svn.exe` kanssa.

## 6. Käytetyt termit

Tehdäksemme lukemisesta helpompaa, kaikkien TortoiseSVN-näyttöjen ja valikoiden nimet on merkitty omalla kirjaimella (esimerkiksi Loki-ikkuna).

Valikkovalinta näytetään nuolella. TortoiseSVN → Näytä loki tarkoittaa: valitse *Näytä loki TortoiseSVN* kontekstivalikosta.

Kun jossain TortoiseSVN-ikkunassa on paikallinen valikko, se esitetään seuraavasti: *Kontekstivalikko* → Talleta nimellä...

Käyttöliittymän painikkeet esitetään seuraavasti: paina OK jatkaaksesi.

Käyttäjän toimet esitetään lihavoidulla kirjaimella. **Alt+A**: paina **Alt**-näppäin alas ja sen ollessa painettuna paina **A**-näppäintä. Oikea-raahaa: paina oikea hiiren nappi alas ja sen ollessa painettuna *raahaa* kohteet uuteen paikkaan.

Tulokset ja näppäimistösyötteet esitetään myöskin *erilaisella* kirjaimella.



### Tärkeää

Tärkeät huomiot on merkitty kuvakkeella.



### Vihje

Vinkkejä, jotka tekevät elämäsi helpommaksi.



### Varo

Tilanteita, joissa sinun pitää olla huolellinen.



### Varoitus

Kun tulee olla äärimmäisen huolellinen; tiedon häviämistä tai muita ikäviä asioita saattaa seurata, mikäli sivuutat nämä varoitukset.



---

# Luku 1. Alkuun pääseminen

Tämä luku on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat selvittää, mikä TortoiseSVN on ja testata sen. Siinä kuvataan asennukseen ja paikallisen arkiston luontiin liittyvät asiat sekä käydään läpi yleisimmät toiminnot.

## 1.1. TortoiseSVN-ohjelman asentaminen

### 1.1.1. Järjestelmävaatimukset

TortoiseSVN toimii Windows Vistassa ja sitä uudemmissa Windows-versioissa. Se on saatavana sekä 32- että 64-bittisenä versiona. 64-bittinen asennusohjelma sisältää myös 32-bittiset laajennusosat, minkä ansiosta 32-bittistä versiota ei tarvitse asentaa erikseen, jotta TortoiseSVN-komennot ja kuvakkeet saataisiin käyttöön 32-bittisissä sovelluksissa.

Tuki Windows 98, Windows ME ja Windows NT4 -käyttöjärjestelmille loppui versiossa 1.2.0; Windows 2000 -tuki sekä Windows XP SP2 -tuki puolestaan loppui versiossa 1.7.0. Tuki Windows XP SP3 -järjestelmälle loppui versiossa 1.9.0. Voit yhä asentaa jonkun näistä vanhemmista versioista, mikäli tarvitset niitä.

### 1.1.2. Asennus

TortoiseSVN sisältää helpokäyttöisen asennusohjelman. Kaksoisnapsauta asennustiedostoa ja seuraa ohjeita -asennusohjelma huolehtii lopusta. Muista käynnistää tietokone uudelleen asennuksen jälkeen.



#### Tärkeää

TortoiseSVN-asennukseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet. Asennusohjelma pyytää tarvittaessa oikeudet.

TortoiseSVN-käyttöliittymä voidaan kääntää eri kielille erikseen noudettavien kielipakettien avulla. Katso lisätietoa luvusta [Liite G, Kielipaketit ja tavutuksen tarkastus](#).

Jos törmäät ongelmiin asennuksen aikana tai ohjelmaa käyttäessäsi, tarkista projektin FAQ paikantimesta <https://tortoisesvn.net/faq.html>.

## 1.2. Peruskäsitteitä

Ennen kun sukellamme tiedostojen pariin, on hyvä saada yleiskuva siitä, miten Subversion toimii ja mitkä sen peruskäsitteet ovat.

### Arkisto

Subversion käyttää keskitettyä tietokantaa, joka sisältää kaikki versioidut tiedostosi sekä niiden täydellisen muutoshistorian. Tietokantaa kutsutaan *arkistoksi*. Arkisto sijaitsee normaalisti tiedostopalvelimella, johon on myös asennettu Subversion-palvelinohjelma. Palvelinohjelma toimittaa pyynnöstä sisältöä Subversion-asiakkaille (kuten TortoiseSVN). Arkistosta kannattaa ottaa varmuuskopioita, koska se sisältää kantaversiot kaikista tiedostoistasi.


### Työkopio

Täällä tehdään todellinen työ. Jokaisella kehittäjällä on tiedostoista oma työkopio (engl. working copy tai sandbox) omalla työasemallaan. Työkopioon voi noutaa viimeisimmän version arkistosta ja työskennellä sen parissa häiritsemättä muiden työtä. Kun muutokset ovat valmiit, ne voidaan toimittaa takaisin arkistoon.

Subversion-työkopio ei sisällä tiedostojen muutoshistoriaa; sen sijaan se säilyttää kopiota jokaisesta tiedostosta sellaisena, kuin se oli arkistossa ennen kuin sitä alettiin muuttamaan työkopiossa. Tämän ansiosta on helppoa tarkistaa työkopioon tehdyt muutokset.

Sinun on myös tiedettävä, mistä TortoiseSVN löytyy, koska käynnistysvalikossa ei ole paljoa nähtävää. Tämä siitä syystä, että TortoiseSVN on Windows-resurssienhallinnan laajennos. Käynnistä siis Resurssienhallinta ja avaa pudotusvalikko hiiren oikealla näppäimellä. Valikossa pitäisi olla muutamia uusia komentoja:



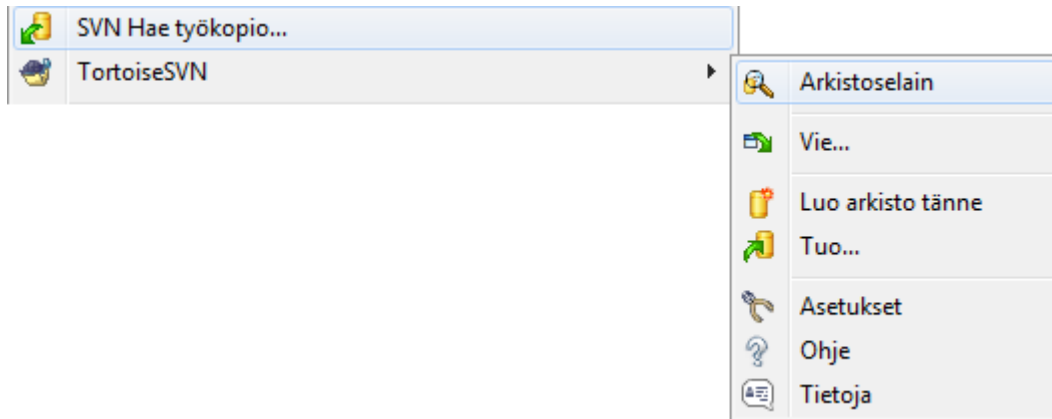

Kuva 1.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille

## 1.3. Kokeilemaan!

Tämä luku kuvaa, miten voit kokeilla joitain yleisimpiä toimintoja pienessä testiarkistossa. Luonnollisesti siinä ei selitetä kaikkea - kyseessä on pikaopas. Kun olet päässyt alkuun, kannattaa varata aikaa käyttöohjeen loppuosan lukemiseen, missä asiat käydään tarkemmin läpi. Siellä kerrotaan enemmän myös Subversion-palvelimen asentamisesta.

### 1.3.1. Arkiston luominen

Todellisessa projektissa Subversion-arkisto sijaitsee yleensä erillisellä palvelimella. Tässä oppaassa käytämme kuitenkin Subversionin tukemaa paikallista arkistoa, joka voidaan luoda suoraan kiintolevyillesi ilman erillistä palvelinta.

Luo aluksi uusi, tyhjä hakemisto tietokoneellesi. Se voi sijaita missä tahansa, mutta tässä oppaassa se on C:\svn\_repos. Napsauta hiiren oikeaa näppäintä hakemiston päällä ja valitse pudotusvalikon komento TortoiseSVN → Luo arkisto tähän.... Arkisto luodaan kansioon ja on valmis käytettäväksi. Voit myös luoda arkistolle oletusarvoisen kansiorakenteen napsauttamalla painiketta Luo kansiorakenne.




#### Tärkeää

Paikallinen arkisto on näppärä testeihin ja kokeiluun, mutta jos et ole ainoa arkiston käyttäjä, on suositeltavaa sjoittaa arkisto erilliselle palvelimelle. Verkkojaon kautta jaettu Subversion-arkisto ei ole turvallinen tai vakaa! Luku [Kohta 3.1.4, "Arkiston käyttö verkkojaolta"](#) kertoo asiasta lisää ja sisältää ohjeet palvelimen asentamiseksi.

### 1.3.2. Projektin tuominen arkistoon

Nyt meillä on arkisto, mutta se on täysin tyhjä. Oletetaan, että hakemistossa C:\Projects\Widget1 on joukko tiedostoja, jotka haluaisin lisätä versionhallintaan. Napsauta hiiren oikeaa näppäintä hakemiston Widget1 kohdalla ja valitse komento TortoiseSVN → Tuo..., joka avaa seuraavan ikkunan:

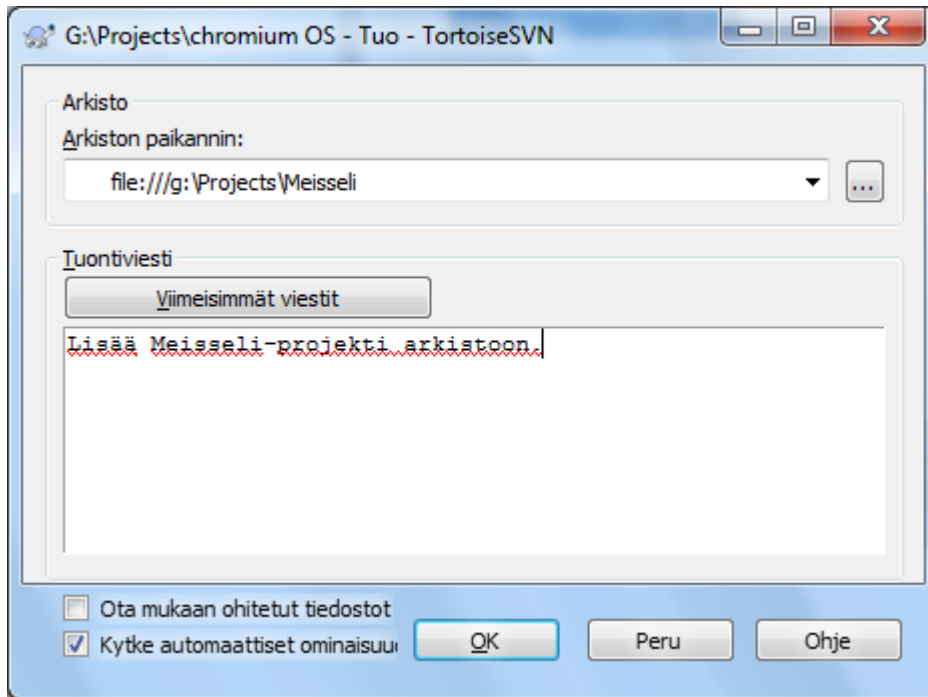

## Kuva 1.2. Tuonti-ikkuna

Subversion-arkistoon viitataan paikantimella (engl. URL), joka sallii sen sijoittamisen minne tahansa Internetissä. Tässä tapauksessa tarvitaan paikallinen arkistoon `file:///c:/svn_repos/trunk`, johon lisätään projektin nimi `Widget1`. Huomaa kolme kauttaviivaa yhteyskäytännön `file:` jälkeen sekä se, että paikantimissa ei käytetä kenoviivoja.

Toinen tämän ikkunan tärkeä ominaisuus on **Tuontiviesti** -tekstikenttä, jossa voit kuvata, mitä olit tekemässä. Kun myöhemmin tutkit projektin historiaa, toimitusviestit ovat tärkeä opas siihen mitä muutoksia on tehty, ja miksi. Tässä tapauksessa voimme kirjoittaa vaikkapa ”Tuo Widget1-projekti arkistoon”. Napsauta **OK** ja kansio lisätään arkistoosi.

### 1.3.3. Työkopion hakeminen

Nyt, kun arkistossa on projekti, tarvitaan siitä työkopio, jota käytetään päivittäisessä työssä. Huomaa, että kansion tuonti arkistoon ei automaattisesti tee siitä työkopiota. Subversion-termin uuden työkopion luomiseksi on **Hae työkopio** (engl. checkout). Hae arkiston `Widget1`-kansista työkopio hakemistoon `C:\Projects\Widget1-Dev` seuraavasti: Luo kansio, napsauta sitä hiiren oikealla näppäimellä ja anna komento TortoiseSVN → **Hae työkopio...** Anna sitten haettava paikannin, tässä tapauksessa `file:///c:/svn_repos/trunk/Widget1` ja napsauta **OK**. Arkiston tiedostot lisätään uuteen kansioon.



#### Tärkeää


Oletusarvoisesti työkopion hakukomento ei sijaitse TortoiseSVN-alivalikossa vaan Resurssienhallinnan päävalikossa. TortoiseSVN-komennot, jotka eivät sijaitse alivalikossa, sisältävät SVN -etuliitteen: **SVN Hae työkopio...**

Tämän kansion ulkonäkö poikkeaa alkuperäisestä kansioista. Jokaisella tiedostolla on vihreä kuvakepäällys vasemmassa alanurkassa. Kuvakepäällykset ovat TortoiseSVN-tilakuvakkeita, jotka näytetään vain työkopioille. Vihreä päällys ilmaisee, että tiedosto ei poikkea arkiston tiedostosta.

### 1.3.4. Muutosten tekeminen

On aika alkaa töihin. Oletetaan, että muutamme kansion `Widget1-Dev` tiedostoja `Widget1.c` ja `ReadMe.txt`. Huomaa, että tiedostojen kuvakepäällykset muuttavat punaisiksi. Tämä kertoo, että niissä on paikallisia muutoksia.

Mutta mitä on muuttunut? Napsauta hiiren oikealla näppäimellä yhtä muuttuneista tiedostoista ja valitse TortoiseSVN → Vertaa TortoiseSVN-vertailutyökalu käynnistyy ja näyttää yksityiskohtaisesti, mitkä rivit ovat muuttuneet.

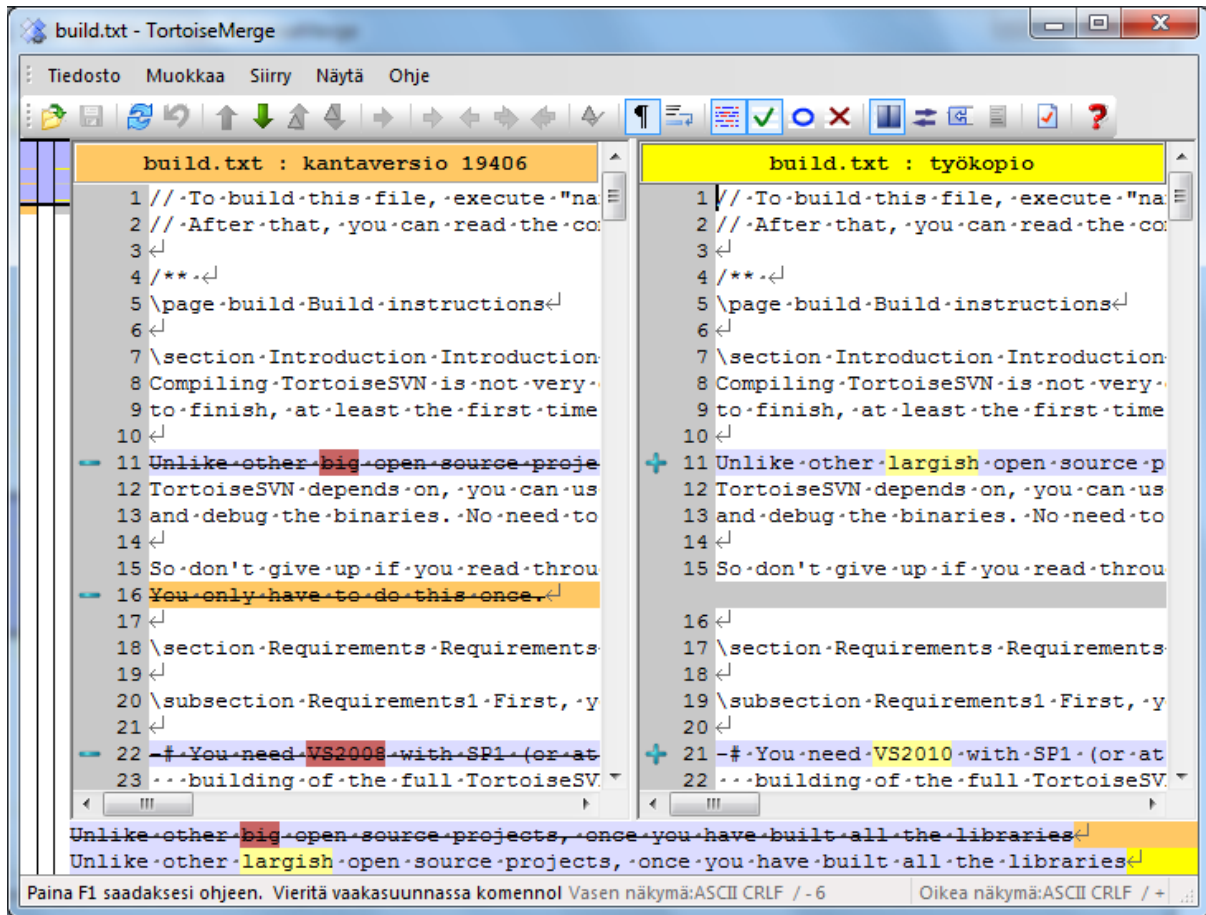

Kuva 1.3. Tiedostojen vertaileminen

OK, olemme tyytyväisiä muutoksiin, joten päivitetään arkistoa. Tämän toimenpiteen nimi on Toimita muutokset. Napsauta hiiren oikealla näppäimellä hakemistoa widget1-Dev ja valitse komento TortoiseSVN → Toimita.... Toimitusikkuna luettelee muuttuneet tiedostot valintaruudun kera. Saatat haluta toimittaa arkistoon vain osan muuttuneista tiedostoista, mutta tällä kertaa toimitamme molempien tiedostojen muutokset. Anna viesti, joka kuvaa muutokset ja napsauta OK. Edistymisikkuna näyttää siirrettävät tiedostot ja sen sulkeuduttua olet valmis.


### 1.3.5. Uusien tiedostojen lisääminen

Projektin edetessä uusia tiedostoja tarvitaan lisää. Oletetaan, että lisäät tiedoston `Extras.c` ja viittaat siihen olemassa olevasta tiedostosta `Makefile`. Napsauta hiiren oikealla näppäimellä kansiota ja anna komento TortoiseSVN → Lisää.... Lisäysikkuna näyttää kaikki versioimattomat tiedostot; voit valita, mitkä niistä haluat arkistoida. Toinen tapa lisätä tiedostoja on napsauttaa itse tiedostoa ja antaa komento TortoiseSVN → Lisää.

Kun nyt toimitat kansion sisällön arkistoon, uusi tiedosto näkyy tilassa *Lisätty* ja muutettu tiedosto tilassa *Muutettu*. Huomaa, että voit kaksoisnapsauttaa muutettua tiedostoa nähkäksesi tehdyt muutokset.

### 1.3.6. Projektin historian tutkiminen

Yksi hyödyllisimmistä TortoiseSVN-toiminnoista on loki-ikkuna. Se näyttää luettelon toimituksista, joita olet tehnyt tiedostolle tai kansiolle, sekä näyttää niille antamasi yksityiskohtaiset lokiviestit (Annoithan toimitusviestin? Mikäli et, huomaat nyt miksi se on tärkeää.)

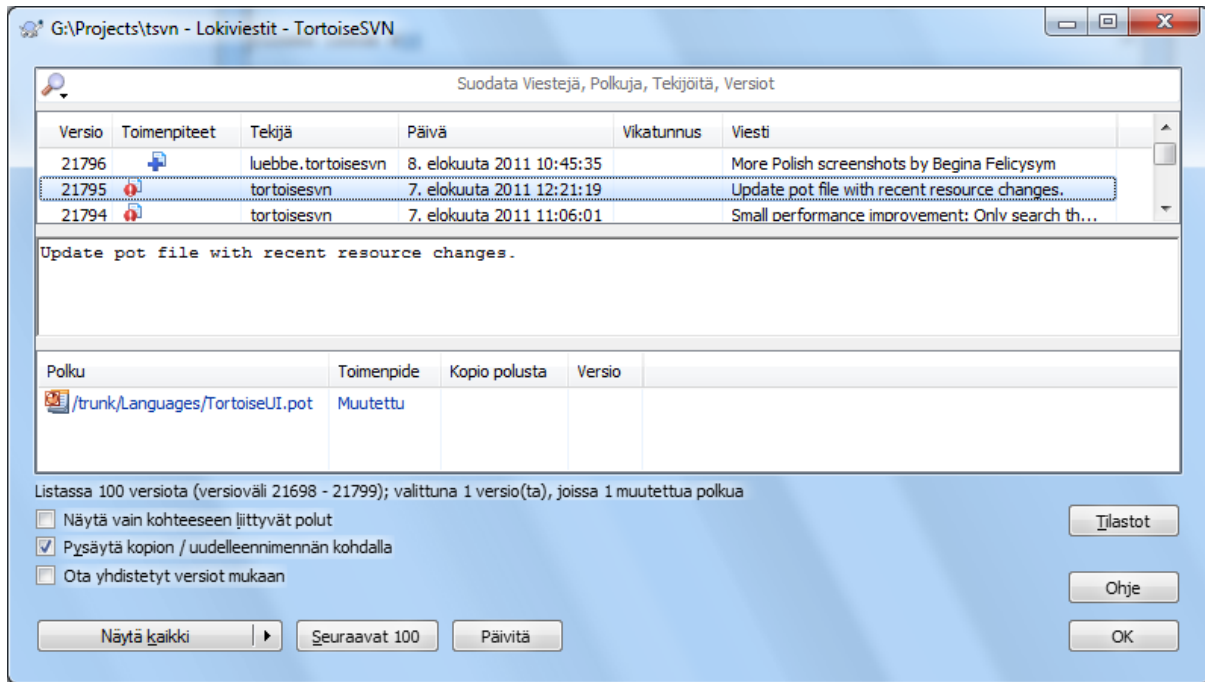

#### Kuva 1.4. Loki-ikkuna

(tässä on laiskuussyistä käytetty TortoiseSVN-arkiston loki-ikkunaa).

Ylin paneeli näyttää toimitetut versiot ja alun niiden toimitusviesteistä. Kun valitset jonkun version, sen koko toimitusviesti näytetään keskeisessä paneelissa; alin paneeli näyttää tällöin versiossa muuttuneet tiedostot ja kansiot.

Kullakin paneelilla on kontekstivalikko, jossa on lisäkomentoja tietojen käyttämiseksi. Alimmassa paneelissa voit kaksoinapsauttaa tiedostoa nähdäksesi siihen ko. versiossa tehdyt muutokset. Katso lisää luvusta [Kohta 4.10, ”Versioloki”](#).

#### 1.3.7. Muutosten peruminen

Kaikki versionhallintajärjestelmät sallivat aiemmin tehtyjen muutosten perumisen. Niin kuin voi odottaa, TortoiseSVN tekee tästä helppoa.

Mikäli haluat perua muutoksia, joita et ole vielä toimittanut arkistoon, voit palauttaa työkopiosi muokkausta edeltäneeseen tilaan komennolla **TortoiseSVN → Palauta**. Tällöin muutoksesi siirretään Roskakoriin ja korvataan alkuperäisellä versiolla. Jos haluat perua vain osan muutoksista, voit käyttää TortoiseMerge-ohjelmaa erojen tutkimiseen ja osittaiseen palauttamiseen.

Jos haluat perua tietyn version muutokset, käynnistä loki-ikkuna ja etsi haluttu versio. Valitse sitten komento **Kontekstivalikko → Poista tämän version muutokset**, jolloin muutokset perutaan.

### 1.4. Eteenpäin...

Tämä opas on käynyt pikaisesti lävitse joitakin tärkeimpiä TortoiseSVN-komentoja. Paljon on tietysti vielä jäljellä: suosittelemme, että varaat aikaa ohjeen loppuosan lukemiseen. Erityisesti luku [Luku 4, Päivittäisen käytön opas](#) sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa päivittäisen käytön toiminnoista.

Olemme nähneet paljon vaivaa tehdäksemme oppaasta sekä helppolukuisen että informatiivisen, mutta ymmärrettävästi asiaa on paljon! Kokeile toimintoja ajan kanssa aläkä pelkää kokeilla asioita testiarkistoon. Paras tapa oppia Subversion on käyttää sitä.

---

# Luku 2. Peruskäsitteitä versionhallinnasta


Tämä luku on hieman muunneltu versio samasta luvusta Subversion-kirjassa. Elektroninen versio Subversion-kirjasta on saatavilla osoitteesta <http://svnbook.red-bean.com/>.

Tämä luku sisältää lyhyen Subversion-ohjelman esittelyn. Jos et ole aiemmin käyttänyt versionhallintaa, tämä luku on sinua varten. Aloitamme puhumalla versionhallinnan käsitteistä yleisesti, jatkamme siitä Subversionin keskeisiin ideoihin ja esitämme muutamia yksinkertaisia käyttöesimerkkejä.

Vaikka tämän luvun esimerkit kuvaavat ihmisiä, jotka työskentelevät ohjelmakoodin parissa, kannattaa muistaa, että Subversion osaa käsitellä mielivaltaisia tiedostojoukkoja - se ei ole rajoittunut pelkästään auttamaan ohjelmoijia.

## 2.1. Arkisto

Subversion on keskitetty järjestelmä tiedon jakamiseen. Sen ytimessä on *arkisto*, jonne tiedot talletetaan. Arkisto muodostaa *tiedostopuun*, joka on tyypillisesti hierarkkinen kokoelma tiedostoja ja kansioita. Arkistoon voi kytkeytyä mielivaltainen määrä *asiakkaita*, jotka lukevat ja kirjoittavat näihin tiedostoihin. Kirjoittamalla tietoa asiakas asettaa sen muiden saataville; lukemalla asiakas saa tietoa muilta.



### Kuva 2.1. Tyypillinen asiakas/palvelin -järjestelmä

Miksi tämä on kiinnostavaa? Tähän saakka kuvaus kuulostaa tyypilliseltä tiedostopalvelimen määritelmältä. Arkisto on tosiaan eräänlainen tiedostopalvelin, mutta ei tavallinen sellainen. Subversion-arkisto on erityinen siinä, että *se muistaa jokaisen muutoksen* joka on koskaan kirjoitettu siihen: jokaisen muutoksen jokaiseen tiedostoon, ja jopa muutokset itse kansiorakenteeseen - esimerkiksi kansioiden lisäykset, poistot ja uudelleenjärjestelyt.

Kun asiakasohjelma hakee tietoa arkistosta, se näkee yleensä vain tiedostojärjestelmän viimeisimmän version. On kuitenkin mahdollista tutkia myös tiedostojärjestelmän *edellisiä* tiloja. Ohjelma voi tehdä esimerkiksi menneisyyteen liittyviä kysymyksiä, kuten "mitä tämä kansio sisälsi viime keskiviikkona?", tai "kuka muutti tätä tietostoa viimeksi, ja mitä muutoksia tehtiin?" Tällaiset kysymykset ovat keskeisiä mille tahansa *versionhallintajärjestelmälle*: järjestelmälle, joka on suunniteltu tallettamaan ja palauttamaan tietoon ajan kuluessa tapahtuneet muutokset.


## 2.2. Lähestymistapoja versionhallintaan

Kaikilla versionhallintajärjestelmillä on sama perusongelma: kuinka sallia käyttäjien jakaa tietoa, mutta estää heitä astumasta vahingossa toistensa varpaille? Käyttäjien on aivan liian helppoa vahingossa ylikirjoittaa toistensa tekemät muutokset arkistossa.

### 2.2.1. Jaettujen tiedostojen ongelma

Oletetaan, että meillä on kaksi työntekijää, Harry ja Sally. He päättävät muokata samaa arkiston tiedostoa samaan aikaan. Mikäli Harry tallettaa muutoksensa arkistoon ensin, on mahdollista, että Sally voi (hetkeä myöhemmin)


vahingossa ylikirjoittaa ne omalla, uudella versiollaan tiedostosta. Vaikka Harryn versio tiedostosta ei häviä ikuisiksi ajoiksi (koska tiedostojärjestelmä muistaa kaikki muutokset) , Harryn tekemät muutokset *eivät* ole mukana Sallyn uudemmassa versiossa tiedostosta, koska hän ei koskaan edes nähnyt Harryn muutoksia. Harryn työ on tosiasiallisesti kadonnut (tai ainakin puuttuu tiedoston viimeisestä versiosta) ja luultavasti vahingossa. Juuri tätä tilannetta halutaan välttää!

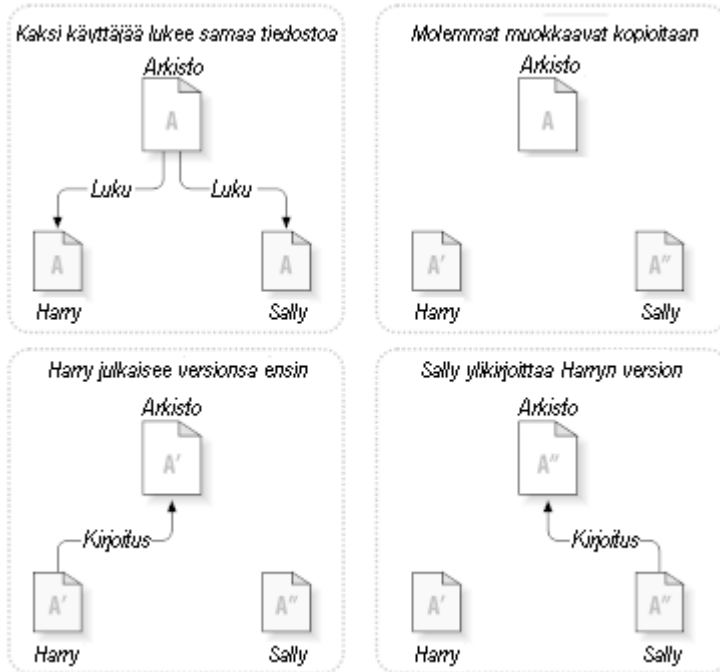

Kuva 2.2. Vältettävä ongelma

### 2.2.2. Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu

Monet versionhallintajärjestelmät ratkaisevat tämän ongelman *lukitse/muuta/vapauta* -mallin avulla. Tällainen ratkaisu on hyvin yksinkertainen; arkisto sallii vain yhden ihmisen muuttaa tiedostoa kerrallaan. Ensiksi Harryn pitää *lukita* tiedosto, ennen kuin muutoksia voidaan alkaa tehdä. Tiedoston lukitseminen muistuttaa paljolti kirjan lainaamista kirjastosta; jos Harry on lukinnut tiedoston, niin Sally ei voi tehdä siihen muutoksia. Mikäli Sally koettaa lukita tiedoston, arkisto evää pyynnön. Sally voi ainoastaan lukea tiedostoa ja odottaa, että Harry saa muutostyönsä loppuun ja vapauttaa lukon. Lukon vapauttamisen jälkeen Sally voi vuorostaan lukita ja muokata tiedostoa.

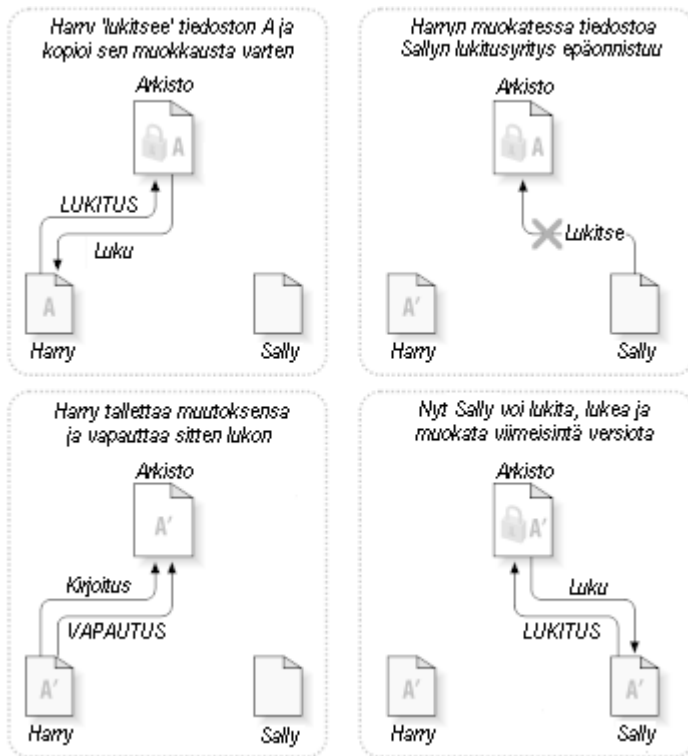

**Kuva 2.3. Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu**

Lukitse-muokkaa-vapauta -mallin ongelma on, että se on hieman rajoittava ja muodostuu usein käyttäjille pullonkaulaksi:


- *Lukitus voi aiheuttaa hallinnollisia ongelmia.* Joskus Harry lukitsee tiedoston ja sitten unohtaa sen. Tällä välin, koska Sally yhä odottaa tiedostoa, hän ei voi tehdä muuta. Ja sitten Harry lähtee lomalle. Nyt Sallyn täytyy löytää ylläpitäjä vapauttamaan Harryn lukko. Tilanne päättyy aiheuttaen paljon tarpeetonta viivettä ja hukattua aikaa.
- *Lukitus voi aiheuttaa tarpeetonta sarjallistumista.* Mitä tapahtuu, jos Harry on muokkaamassa tekstitiedoston alkuosaa, ja Sally haluaa muokata saman tiedoston loppua? Nämä muutokset eivät ole päällekkäisiä. He voisivat helposti muokata tiedostoa yhtä aikaa, eikä ongelmia syntyisi, olettaen että muutokset yhdistetään oikein. Tässä tilanteessa ei ole tarpeen vuorotella.
- *Lukitus voi luoda valheellisen turvallisuuden tunteen.* Oletetaan, että Harry lukitsee ja muokkaa tiedostoa A, kun Sally samaan aikaan lukitsee ja muokkaa tiedostoa B. Oletetaan vielä, että A ja B riippuvat toisistaan, ja että tehdyt muutokset ovat semanttisesti ristiriitaisia. Yhtäkkiä A ja B eivät enää toimikaan yhdessä. Lukitusjärjestelmä oli voimaton estämään ongelman - ja silti se jollain tapaa antoi valheellisen turvallisuuden tunteen. Harryn ja Sally on helppoa kuvitella, että lukitsemalla tiedostot kumpikin aloittaa varman, eristetyn toimenpiteen; siten lukitus estää heitä keskustelemasta aikaisessa vaiheessa epäyhteensopivista muutoksistaan.

### 2.2.3. Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu


Subversion, CVS ja monet muut versionhallintajärjestelmät käyttävät *kopioi-muokkaa-yhdistä* -mallia vaihtoehtona lukitukselle. Tässä mallissa kunkin käyttäjän asiakasohjelma lukee arkistoa ja muodostaa henkilökohtaisen *työkopion* projektista. Käyttäjät työskentelevät sitten yhtä aikaa, kukin muokaten omia kopioitaan. Lopulta omat kopiot yhdistetään uudeksi, lopulliseksi versioksi. Versionhallintajärjestelmä auttaa usein yhdistämisessä, mutta loppujen lopuksi käyttäjä on vastuussa siitä, että yhdistäminen tapahtuu oikein.

Esimerkki. Oletetaan, että Harry ja Sally luovat kumpikin työkopion samasta projektista kopioimalla sen arkistosta. He työskentelevät yhtä aikaa, ja tekevät muutoksia samaan tiedostoon A työkopioissaan. Sally tallettaa muutoksensa arkistoon ensin. Kun Harry yrittää tallettaa muutoksensa myöhemmin, arkisto kertoo hänelle, että hänen tiedostonsa A on *vanhentunut*. Toisin sanoen tiedosto A on jotenkin muuttunut arkistossa sen jälkeen, kun hän viimeksi kopioi sen. Joten Harry pyytää asiakasohjelmaansa *yhdistämään* uudet muutokset arkistosta oman

työkopionsa tiedostoon A. Sallyn tekemät muutokset eivät mene päällekkäin hänen omien muutostensa kanssa, joten saatuaan muutokset yhdistettyä hän voi tallettaa työkopionsa takaisin arkistoon.

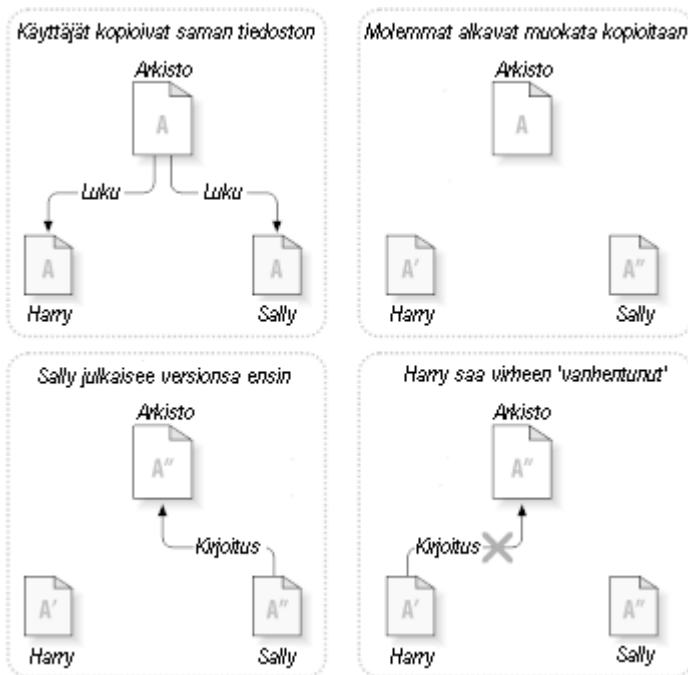

**Kuva 2.4. Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu**

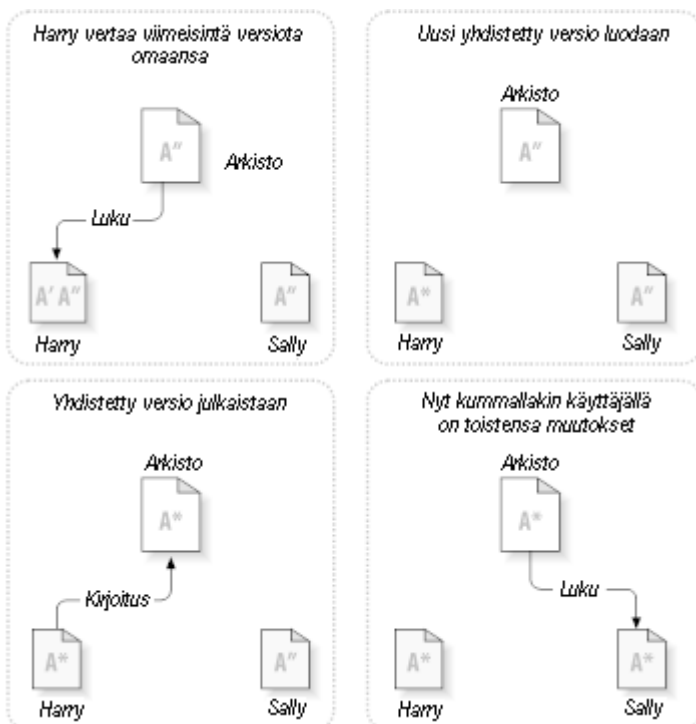

**Kuva 2.5. ...Kopioi-muokkaa-yhdistä jatkuu**

Mutta entäpä jos Sallyn muutokset ovatkin päällekkäisiä Harryn muutosten kanssa? Mitä sitten? Tällaista tilannetta kutsutaan *ristiriidaksi*, eikä se yleensä ole kovin suuri ongelmaa. Kun Harry kommentaa asiakasohjelmaansa



yhdistämään viimeisimmät muutokset arkistosta työkopioonsa, hänen kopionsa tiedostosta A merkitään ristiriitaiseksi: hän voi tarkastella molempia ristiriitaisten muutosten joukkoja, ja käsin valita niiden välillä. Huomaa, että ohjelma ei voi automaattisesti ratkoa ristiriitoja; vain käyttäjä (ihminen) kykenee ymmärtämään ne ja tekemään tarpeelliset älykkäät valinnat. Kun Harry on käsin ratkonut päällekkäiset muutokset (ehkäpä keskustelemalla ristiriidoista Sallyn kanssa!), hän voi turvallisesti tallettaa yhdistetyn tiedoston takaisin arkistoon.

Kopioi-muokkaa-yhdistä -malli voi kuulostaa hieman kaoottiselta, mutta käytännössä se toimii äärimmäisen joustavasti. Käyttäjät voivat työskennellä yhtä aikaa, tarvitsematta koskaan odottaa toisia. Silloinkin, kun työ kohdistuu samoihin tiedostoihin, useimmat yhtäaikaiset muutokset eivät ole päällekkäisiä, ja siten ristiriidat ovat harvinaisia. Ristiriitojen ratkomiseen tarvittava aika on paljon pienempi kuin lukitusjärjestelmän käytössä hukattu aika.

Loppujen lopuksi kaikki tiivistyy yhteen kriittiseen tekijään: käyttäjien kommunikointiin. Kun käyttäjät kommunikoiivat huonosti, sekä syntaktisten että semanttisten ristiriitojen määrä kasvaa. Mikään järjestelmä ei voi pakottaa käyttäjiä kommunikoimaan täydellisesti, eikä mikään järjestelmä pysty havaitsemaan semanttisia ristiriitoja. Niinpä ei kannata tuudittautua harhaluuloon, että lukitukseen perustuva järjestelmä voisi jotenkin estää ristiriidat; käytännössä lukitus vaikuttaa enemmänkin tuottavuutta rajoittavasti.

On eräs tavallinen tilanne, jossa lukitse-muokkaa-vapauta -malli toimii paremmin: tiedostot, joita ei voi yhdistää. Jos arkistossasi on esimerkiksi kuvia, joita kaksi ihmistä muuttaa yhtä aikaa, niin tehtyjä muutoksia ei voi mitenkään yhdistää. Joko Harry tai Sally menettävät muutoksensa.

## 2.2.4. Mitä Subversion tekee?

Subversion käyttää oletusarvoisesti kopioi-muokkaa-yhdistä -mallia, ja useissa tapauksissa et koskaan tarvitse mitään muuta. Versiosta 1.2 alkaen Subversion tukee kuitenkin myös tiedostojen lukitusta, joten jos projektissasi on tiedostoja, joita ei voi yhdistää (tai projektikäytäntö edellyttää lukitusmallin käyttöä), Subversion tarjoaa silti tarvittavat ominaisuudet.

## 2.3. Subversion toiminnassa

### 2.3.1. Työkopiot

Olet jo lukenut työkopioista; nyt näytämme, kuinka Subversion-asiakasohjelma luo ja käyttää niitä.


Subversion-työkopio on tietokoneellasi sijaitseva tavallinen kansio, joka sisältää kokoelman tiedostoja. Voit muokata näitä tiedostoja mielesi mukaan, ja mikäli ne ovat lähdekooditiedostoja, voit kääntää ne ohjelmaksi tavanomaiseen tapaan. Työkopiosi on yksityistä työaluetta: Subversion ei koskaan lisää siihen muiden tekemiä muutoksia, eikä myöskään siirrä omia muutoksiasi muitten saataville ennen kuin erikseen komennat sitä tekemään niin.

Tehtyäsi muutoksia työkopioissasi oleviin tiedostoihin ja varmistuttuasi, että ne toimivat moitteetta, voit Subversionin komendoilla *julkaista* muutoksesi muille projektissasi työskenteleville ihmisille (kirjoittamalla arkistoon). Jos muut ihmiset julkaisevat omia muutoksiaan, voit yhdistää ne työkopioosi Subversionin komendoilla (lukemalla arkistosta).

Työkopio sisältää myös ylimääräisiä tiedostoja, joita Subversion luo ja ylläpitää. Eräs näistä on `.svn` -hakemisto, jota kutsutaan työkopion *hallintahakemistoksi*. Hallintahakemiston tiedostojen avulla Subversion havaitsee, mitkä tiedostot sisältävät julkaisemattomia muutoksia, ja mitkä tiedostot ovat vanhentuneita suhteessa muiden työhön. Ennen versiota 1.7 Subversion loi hallintahakemiston jokaiseen työkopion versioituun hakemistoon. Versiosta 1.7 alkaen Subversion toimii täysin eri tavoin: kullakin työkopiolla on vain yksi hallintahakemisto, joka sijaitsee suoraan työkopion juuren alla.

Tyypillinen Subversion-arkisto sisältää usein useiden projektien tiedostot (tai lähdekoodin); tavallisesti kukin projekti on alihakemisto arkiston tiedostopuussa. Tällaisessa järjestelyssä käyttäjän työkopio vastaa yleensä yhtä arkiston alipuuta.

Oletetaan esimerkiksi, että arkistosi sisältää kaksi ohjelmistoprojektia.

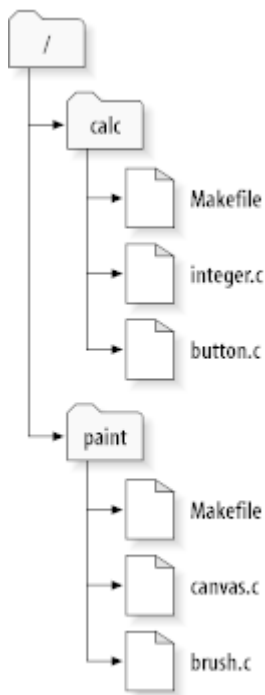

**Kuva 2.6. Arkiston tiedostojärjestelmä**

Toisin sanoen arkiston juurihakemistossa on kaksi alihakemistoa: `paint` ja `calc`.

Saadaksesi työkopion sinun täytyy kopioida jonkin arkiston polun tiedostot työasemallesi. Tätä kutsutaan *työkopion noutamiseksi* (engl. *check out*). Työkopion noutamisella ei ole tekemistä lukituksen tai resurssien varaamisen kanssa; se vain luo sinulle oman paikallisen kopion projektista.

Oletetaan, että teet muutoksia tiedostoon `button.c`. Koska `.svn` -hakemisto muistaa tiedoston muutospäivämäärän ja alkuperäisen sisällön, Subversion tietää, että olet muuttanut tiedostoa. Subversion ei kuitenkaan julkaise muutoksiasi ennen kuin erikseen komennat sitä. Muutosten julkaisutoimentpidettä kutsutaan yleisemmin *arkistoon toimittamiseksi* (engl. *commit*).

Julkaistaksesi muutoksesi muille, voit käyttää Subversion-komentoa **toimita arkistoon**.

Nyt muutoksesi tiedostoon `button.c` on toimitettu arkistoon; jos joku toinen käyttäjä hakee työkopion projektista `/calc`, hän näkee muutoksesi tiedoston viimeisimmässä versiossa.

Oletetaan, että sinulla on työtoveri Sally, joka nouti työkopion projektista `/calc` samaan aikaan sinun kanssasi. Kun toimitat muutoksesi tiedostoon `button.c`, Sallyn työkopio säilyy muuttumattomana; Subversion muokkaa työkopioita vain käyttäjän niin pyytäessä.

Saattaakseen projektinsa ajan tasalle, Sally voi pyytää Subversionia *päivittämään* työkopionsa käyttäen komentoa **päivitä**. Tämä liittyy muutoksesi Sallyn työkopioon, samoin kuin kaikki muutkin arkistoon edellisen työkopion noudon jälkeen tapahtuneet muutokset.

Huomaa, ettei Sallyn ei tarvinnut kertoa, mitä tiedostoja päivitetään; Subversion käyttää arkiston lisäksi `.svn` -hakemistojen tietoja päättääksensä, mitkä tiedostot pitää saattaa ajan tasalle.

### 2.3.2. Arkistopaikantimet

Subversion-arkistoihin voi päästä käsiksi useilla eri tavoilla - suoraan paikalliselta levyltä tai erilaisten yhteyskäytäntöjen kautta. Arkiston paikka ilmaistaan kuitenkin aina paikantimella (Uniform Resource Locator, URL). Paikantimesta käy ilmi, miten arkistoon kytkeydytään:

Skeema	Kytkeytymistapa
<code>file://</code>	Suora kytkeytyminen arkistoon paikallisella tai verkkolevyllä.

Skeema	Kytkeymistapa
http://	Kytkeytyminen WebDAV-käytännöllä Subversion-tietoiseen Apache-palvelimeen.
https://	Kuten http://, mutta salattuna SSL-tekniikalla.
svn://	TCP/IP -pohjainen kytkeytyminen svnservice-palvelimeen ilman tunnistusta, oman yhteyskäytännön avulla.
svn+ssh://	Salattu TCP/IP-pohjainen kytkeytyminen svnservice-palvelimeen tunnistuksen kera, oman yhteyskäytännön avulla.

## Taulu 2.1. Paikantimet arkistoon kytkeytymiseksi

Subversion-paikantimet käyttävät enimmäkseen normaalia syntaksia, joka sallii palvelimen nimen ja porttinumeron liittämisen osaksi paikanninta. Kytkeymistapaa `file://` käytetään yleensä paikallisesti, vaikka sitä voidaan käyttää myös verkkopalvelimen UNC-polkujen kanssa. Paikannin on siten muotoa `file://konenimi/polku/arkistoon`. Paikallisessa tietokoneessa paikantimen konenimiosan pitää joko puuttua tai olla `localhost`. Tästä syystä paikalliset polut sisältävät yleensä kolme kauttaviivaa, `file:///polku/arkistoon`.

Lisäksi `file://` -kytkeymistavan käyttäjien pitää Windows-alustalla käyttää epävirallista ”standardia” kytkeytyäkseen arkistoihin, jotka sijaitsevat samassa koneessa, mutta eri asemassa kuin nykyinen asema. Kumpikin seuraavista paikanninsyntakseista toimii (X on asema, jossa arkisto sijaitsee):

```
file:///X:/polku/arkistoon
...
file:///X|/polku/arkistoon
...
```

Huomaa, että paikannin käyttää tavallisia kauttaviivoja, vaikka Windows-polut käyttävät natiivisti kenoviivoja.

Voit kytkeytyä FSFS-tekniikalla toteutettuun arkistoon verkkojaon kautta, mutta tätä *ei* suositella useista eri syistä:

- Annat kaikille käyttäjille suoran kirjoitusoikeuden, joten he voivat vahingossa tuhota tai muutoin tehdä arkiston tiedostojärjestelmän käyttökelvottomaksi.
- Kaikki verkkojakojen yhteyskäytännöt eivät tue Subversionin tarvitsemaa lukitustapaa. Jonain päivänä huomaat, että arkistosi on huomaamatta *korruptoitunut*.
- Pääsyoikeudet on asetettava juuri oikealla tavalla. SAMBA on erityisen vaikea tässä suhteessa.
- Jos joku käyttäjistä asentaa uuden asiakasversion, joka päivittää arkistorakenteen, muut käyttäjät eivät kykene enää kytkeytymään arkistoon ilman asialasversion päivitystä.


### 2.3.3. Versiot

Toiminto **svn commit** julkaisee yhteen tai useampaan tiedostoon ja hakemistoon tehdyt muutokset yhtenä atomisena (onnistuu joko kokonaan tai arkisto ei muutu) tapahtumana. Voit muuttaa tiedostojen sisältöä, luoda, poistaa, uudelleen nimetä ja kopioida tiedostoja ja hakemistoja työkopiiossasi ja lopuksi toimittaa koko muutosjoukon arkistoon yhtenä kokonaisuutena.

Arkistossa kutakin toimitusta kohdellaan atomisena: joka kaikki toimituksen muutokset tulevat voimaan, tai mikään niistä ei tule voimaan. Subversion koettaa säilyttää tämän atomisuuden ohjelmien kaatuessa, järjestelmien kaatuessa, verkkoyhteyksien katkeillessa ja muiden käyttäjien toimien keskellä.

Joka kerta kun arkisto hyväksyy toimituksen, tiedostojärjestelmäpuu siirtyy uuteen tilaan, jota kutsutaan *versioksi*. Kullekin versiolle annetaan yksikäsitteinen luonnollinen luku, yhtä isompi kuin edellinen versio. Uuden arkiston ensiversio on nolla ja se koostuu pelkästään tyhjästä juurihakamistosta.

Arkisto on näppärää havainnollistaa joukkona puita. Kuvittele joukkoa versionumeroita, alkaen nolasta ja ulottuen vasemmalta oikealle. Jokaiseen versionumeroon liittyy tiedostojärjestelmäpuu, joka on "otos" arkiston tilasta kunkin toimituksen jälkeen.

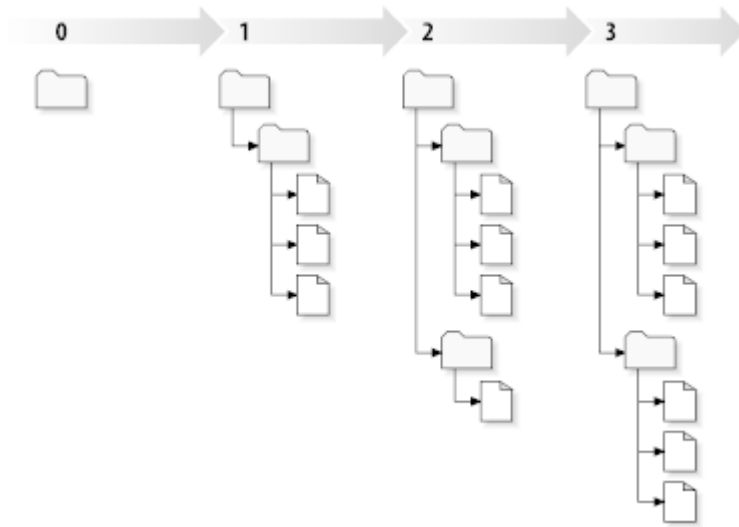

**Kuva 2.7. Arkisto**

#### Globaalit versionumerot

Toisin kuin monissa muissa versionhallintajärjestelmissä, Subversionin versionumerot kuvaavat *kokonaisia puita*, eivät yksittäisiä tiedostoja. Kunkin versionumero määrittää kokonaisen puun, tietyn arkiston tilan jonkin toimitetun muutoksen jälkeen. Toinen tapa ajatella asiaa on, että versio N kuvaa arkiston tilan N:n toimituksen jälkeen. Kun Subversion-käyttäjät puhuvat "tiedoston `foo.c` versiosta 5", he tarkoittavat oikeasti "tiedostoa `foo.c` sellaisena kun se esiintyy versiossa 5." Huomaa, että yleisesti ottaen jonkun tiedoston versiot N ja M *eivät* välttämättä poikkea toisistaan!

On tärkeää huomata, että työkopiot eivät aina vastaa yhtä tiettyä arkiston versiota; ne voivat sisältää tiedostoja useista eri versioista. Oletetaan esimerkiksi, että haet työkopion arkistosta, jonka viimeisin versio on 4:

```
calc/Makefile:4
  integer.c:4
  button.c:4
```

Tällä hetkellä tämä työkopio vastaa täsmälleen versiota 4 arkistossa. Oletetaan kuitenkin, että teet muutoksen tiedostoon `button.c`, ja toimitat tämän muutoksen. Olettaen, että muita muutoksia ei ole tapahtunut, toimituksesi luo arkistosta version 5, ja työkopiosi näyttää nyt seuraavalta:

```
calc/Makefile:4
integer.c:4
button.c:5
```

Oletetaan, että tässä kohden Sally toimittaa muutoksen tiedostoon `integer.c`, luoden version 6. Jos käytät komentoa **svn update** saattaaksesi työkopiosi ajan tasalle, se näyttää seuraavalta:

```
calc/Makefile:6
  integer.c:6
  button.c:6
```

Sallyn tiedostoon `integer.c` tekemät muutokset ilmestyvät työkopioosi, ja oma muutoksesi on yhä mukana tiedostossa `button.c`. Tässä esimerkissä tiedoston `Makefile` sisältö on identtinen versioissa 4, 5, ja 6, mutta Subversion merkitsee työkopioisi tiedoston `Makefile` versiolla 6 ilmaisemaan, että se on yhä ajan tasalla. Tehtyäsi päivityksen työkopioisi juurihakemistolle se vastaa yleisesti ottaen täsmälleen yhtä arkiston versiota.

### 2.3.4. Kuinka työkopiot seuraavat arkiston tilaa

Subversion tallettaa jokaista työkopion tiedostoa varten kaksi oleellista tietoa `.svn/` -hallintoalueelle:

- mihin versioon työkopioisi tiedosto perustuu (tätä kutsutaan tiedoston *työversioksi*), ja
- aikaleiman, joka kertoo, milloin työkopio viimeksi päivitettiin arkiston toimesta.

Näiden tietojen avulla, keskustelemalla arkiston kanssa, Subversion-asiakas voi päätellä, missä seuraavista tiloista työkopion tiedosto on:

#### Muuttumaton ja nykyinen

Työkopion tiedosto on muuttumaton, eikä siihen ei ole arkistossa kohdistunut muutoksia työversion haun jälkeen. Komennot **toimita** ja **päivitä** eivät tee tiedostoille mitään.

#### Paikallisesti muuttunut ja nykyinen

Tiedostoa on muutettu työkopiiossa, eikä sitä ole muutettu arkistossa kantaversion jälkeen. On olemassa paikallisia muutoksia, joita ei ole toimitettu arkistoon, joten komento **toimita** julkaisee muutoksesi, ja komento **päivitä** ei puolestaan tee tiedostolle mitään.

#### Muuttumaton ja vanhentunut

Tiedostoa ei ole muutettu työkopiiossa, mutta se on muuttunut arkistossa. Tiedosto pitäisi jossain vaiheessa päivittää, jotta se saadaan ajan tasalle julkaistun version kanssa. Komento **toimita** ei tee mitään tiedostolle, ja komento **päivitä** tuo tiedoston viimeisimmät muutokset työkopioosi.

#### Paikallisesti muuttunut ja vanhentunut

Tiedostoa on muutettu sekä työkopiiossa että arkistossa. Komento **toimita** palauttaa virheen *vanhentunut (out-of-date)*. Tiedosto pitää ensin päivittää; komento **päivitä** yrittää yhdistää julkaistut muutokset paikallisten muutosten kanssa. Mikäli Subversion ei kykene yhdistämään kaikkia muutoksia automaattisesti, syntyneiden ristiriitojen ratkaisu jätetään käyttäjän tehtäväksi.

## 2.4. Yhteenveto

Tässä luvussa käsiteltiin joukko keskeisiä Subversion-käsitteitä:

- Olemme esitelleet käsitteet keskusarkisto, työkopio sekä ajatuksen jonosta arkiston versiopuita.
- Olemme tarkastelleet muutamia pieniä esimerkkejä siitä, miten kaksi työtoveria voi käyttää Subversionia julkaistakseen ja saadakseen muutoksia toisiltaan käyttämällä 'kopioi-muuta-yhdistä' -mallia.
- Olemme puhuneet hieman Subversionin tavasta jäljittää ja hallinnoida työkopion tietoja.

---

# Luku 3. Arkisto

Riippumatta yhteyskäytännöstä, jota käytät kytkeytyessäsi arkistoihisi, sinun täytyy aina luoda vähintään yksi arkisto. Tämän voi tehdä joko Subversion-komentoriviltä tai TortoiseSVN:n avulla.

Jos et ole vielä luonut Subversion-arkistoa, niin nyt on hyvä aika tehdä se.

## 3.1. Arkiston luonti


### 3.1.1. Arkiston luonti komentoriviltä

1. Luo tyhjä kansio nimellä SVN (esim. D:\SVN\), josta tulee juuri kaikille arkistoillesi.
2. Luo toinen kansio MyNewRepository kansion D:\SVN\ sisälle.
3. Avaa komentokehote (ts. DOS-ikkuna), vaihda kansioon D:\SVN\ ja kirjoita

```
svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository
```

Nyt olet luonut uuden arkiston, jonka sijainti on D:\SVN\MyNewRepository.

### 3.1.2. Arkiston luonti TortoiseSVN:n avulla

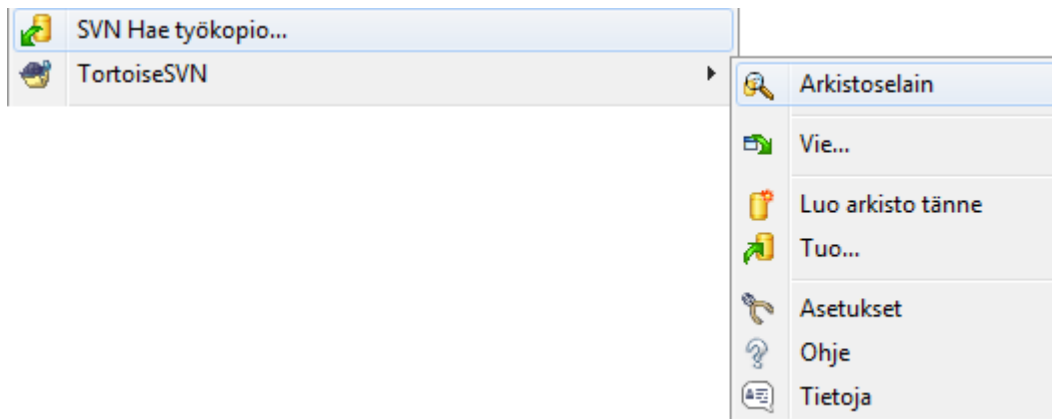

#### Kuva 3.1. TortoiseSVN-valikko versioimattomille kansioille

1. Avaa Windows-resurssienhallinta
2. Luo uusi kansio ja nimeä se esim. SVNRepository
3. Oikea-napsauta juuri luodun kansion päällä ja valitse TortoiseSVN → Luo arkisto tähän....

Tämä luo arkiston uuden kansion sisälle. *Älä muokkaa arkistokansion tiedostoja itse!*. Jos saat virheilmoituksen, varmista että kansio on tyhjä eikä sitä ole kirjoitussuojattu.

Sinulta kysytään myös, haluatko luoda arkistoon kansiorakenteen. Lisätieto mahdollisuuksista on luvussa n [Kohta 3.1.5, ”Arkiston rakenne”](#).

TortoiseSVN käyttää omaa kuvakettaan luodessaan arkiston, joten paikalliset arkistot on helppo erottaa muista kansioista. Jos luot arkiston jollain toisella ohjelmalla (esim. komentorivi), kuvaketta ei kuitenkaan käytetä.



## Vihje

Suosittellemme myös, ettet käytä `file://` -yhteyshäytäntöä ollenkaan, pois lukien paikalliset testaustarpeet. Palvelimen käyttö on turvallisempaa ja luotettavampaa kaikkeen paitsi yksittäisen kehittäjän käyttöön.

### 3.1.3. Arkiston paikallinen käyttö

Käyttääksesi paikallista arkistoasi tarvitset polun sen sisältävään kansioon. Muista, että Subversion odottaa kaikkien arkistopolkujen olevan muotoa `file:///C:/SVNRepository/`. Huomaa kauttaviivojen `'` käyttö.

Päästäksesi verkkojaolla olevaan arkistoon voit käyttää joko UNC-polkua tai sitoa sen asemakirjaimeen. UNC-poluille oikea muoto on `file://palvelin/polku/arkistoihin/`. Huomaa, että edeltäviä kauttaviivoja on tässä vain kaksi.

Ennen SVN-versiota 1.2 UNC-polut piti antaa hankalammassa muodossa `file:///palvelin/polku/arkistoihin`. Tämä muoto on yhä tuettu, mutta ei suositeltu.

### 3.1.4. Arkiston käyttö verkkojaolta

Vaikka on teoriassa mahdollista sijoittaa FSFS-arkisto verkkojaolle ja sallia sen yhtäaikainen käyttö `file://` -yhteyshäytännöllä, tätä tapaa *ei suositella* eikä tueta useista eri syistä:

- Ensinnäkin: kaikilla käyttäjillä on suora kirjoitusoikeus arkistoon, joten joku voi vahingossa tuhota koko arkiston tai tehdä sen muulla tavoin käyttökelvottomaksi.
- Toisekseen, kaikki verkkojakojen yhteyshäytännöt eivät tue Subversionin tarvitsemää lukitustyyliä, joten arkistosi saattaa mennä sekaisin. Voi olla, että näin ei käy heti, mutta jonain päivänä kaksi käyttäjää yrittää varmasti käyttää arkistoa samanaikaisesti.
- Kolmanneksi, tiedostojen saantioikeudet täytyy asettaa oikein. Saatat selvitä tästä tavallisella Windows-jaolla, mutta SAMBA on tässä suhteessa erityisen vaikea.
- Jos joku käyttäjistä asentaa uuden asiakasversion, joka päivittää arkistorakenteen, muut käyttäjät eivät kykene enää kytkeytymään arkistoon ilman asialasversion päivitystä.

`file://` -yhteyshäytäntö on tarkoitettu paikallisille yhden käyttäjän arkistoille, erityisesti testaamiseen ja virheiden etsintään. Kun haluat jakaa arkiston, sinun on *todella* asennettava oikea palvelin, eikä se ole läheskään niin vaikeaa kuin saatat kuvitella. Luku [Kohta 3.5, "Arkiston käyttö"](#) sisältää vinkkejä palvelimen valintaan ja asentamiseen.

### 3.1.5. Arkiston rakenne

Ennen kuin tuot tietosi arkistoon, sinun pitäisi ensin miettiä, miten haluat järjestää tietosi. Jos käytät yhtä suositelluista tavoista, arkiston käyttö on jatkossa paljon helpompaa.

On olemassa muutamia suositeltuja tapoja järjestää arkisto. Useimmat ihmiset luovat `trunk` -hakemiston, joka sisältää kehityksen "päälinjau", `branches` -hakemiston, joka sisältää kehityshaarat, ja `tags` -hakemiston, joka sisältää merkityt versiot. Jos arkisto sisältää vain yhden projektin, on tavallista luoda seuraavat ylätasen hakemistot:

```
/trunk
/branches
/tags
```

Koska tätä rakennetta käytetään niin usein, TortoiseSVN kykenee luomaan sen automaattisesti arkiston luonnin yhteydessä.

Jos arkistossa on useita projekteja, on usein tapana indeksoida rakenne haaroittain:

```
/trunk/paint
/trunk/calc
/branches/paint
/branches/calc
/tags/paint
/tags/calc
```

...tai projekteittain:

```
/paint/trunk
/paint/branches
/paint/tags
/calc/trunk
/calc/branches
/calc/tags
```

Projekteittain indeksointi on järkevää, jos projektit eivät ole läheisessä suhteessa keskenään ja kustakin haetaan versioita itsenäisesti. Keskenään suhteessa oleville projekteille, joille saatat haluta kaikki projektit kerralla, tai missä kaikki projektit muodostavat yhden levityspaketin, on usein parempi indeksoida haaroittain. Tällöin työkopio voidaan noutaa yhdestä trunk-hakemistosta, ja aliprojektien suhteet ovat paremmin näkyvissä.

Jos otat käyttöön päätason `/trunk /tags /branches` -lähestymistavan, mikään ei kuitenkaan pakota sinua kopiaimaan koko trunk-hakemistoa jokaista haaraa ja merkittyä versiota varten, ja monilla tavoin tämä rakenne joustaa eniten.

Toisistaan riippumattomille projekteille erillisten arkistojen käyttö saattaa olla parempi ajatus. Kun toimitat muutoksia, koko arkiston versionumero muuttuu, ei pelkästään projektin versionumero. Kun kaksi riippumatonta projektia jakaa arkiston, voi yhden projektin versionumeroissa olla suuria aukkoja. Subversion- ja TortoiseSVN-projektit löytyvät samasta palvelimesta, mutta ovat eri arkistoissa, mikä sallii itsenäisen kehityksen ja välttää versionumerosekaannukset.

Voit tietenkin jättää tavanomaiset tavat järjestää arkisto huomiotta ja luoda niistä minkä tahansa muunnelman, joka sopii parhaiten ryhmällesi. Muista, että mitä valitsetkin, päätös ei ole lopullinen. Voit järjestää arkiston uudelleen milloin vain. Koska haarat ja merkityt versiot ovat tavallisia hakemistoja, TortoiseSVN voi siirtää tai nimetä ne uudelleen miten vain tahdot.

Siirtyminen yhdestä rakenteesta toiseen voidaan toteuttaa helposti joukolla siirtokomentoja palvelimella; Jos et pidä arkiston rakenteesta, voit siirrellä hakemistoja ympäriinsä arkistonselaimella.

Jos et siis vielä ole luonut peruskansiorakennetta arkistoosi, se kannattaa tehdä nyt. Tähän on kaksi tapaa. Jos haluat pelkästään luoda `/trunk /tags /branches` -rakenteen, voit käyttää arkistonselainta luodaksesi kolme kansiota (kolmella erillisellä toimituksella). Jos taas haluat luoda syvemmän hierarkian, on yksinkertaisempaa luoda kansiorakenne paikalliselle levyille ja tuoda se arkistoon yhdellä toimituksella:

1. luo uusi, tyhjä hakemisto kiintolevyillesi
2. luo haluamasi ylätason rakenne juuri luomaasi kansioon - älä vielä lisää tiedostoja!
3. tuo tämä kansiorakenne arkistoon napsauttamalla hiiren oikeaa nappia sen kansion kohdalla, joka sisältää kansiorakenteen ja valitse komento TortoiseSVN → Tuo... Syötä tuonti-ikkunaan arkistosi paikannin ja napsauta OK. Tämä tuo kansiorakenteesi arkiston juureen perusrakenteen luomiseksi.

Huomaa että tuomasi kansion nimi ei näy arkistossa, pelkästään sen sisältö. Esimerkki: Luo seuraava kansiorakenne

```
C:\Temp\New\trunk
C:\Temp\New\branches
```



```
C:\Temp\New\tags
```

Tuo C:\Temp\New arkiston juureen, joka näyttää lopputuloksena seuraavalta:

```
/trunk
/branches
/tags
```

## 3.2. Arkiston varmistus

Riippumatta käyttämästäsi arkiston tyypistä, on tärkeää, että teet säännöllisiä varmistuksia ja varmistat niiden onnistumisen. Mikäli palvelin kaatuu, saatat pystyä käyttämään uusimpia versioita tiedostoistasi, mutta ilman arkistoa historiatiedot ovat lopullisesti menneitä.

Yksinkertaisin (mutta ei suositeltu) tapa on vain kopioida arkistokansio varmistusmediaan. Sinun on kuitenkin oltava täysin varma, että muut prosessit eivät käytä tietoja samaan aikaan. Tässä yhteydessä käyttö tarkoittaa *mitä tahansa* käyttöä. Jos arkistoasi käytetään kopioinnin aikana (avoin web-selain, WebSVN, jne.), varmistus on hyödytön.

Suosittelava tapa on suorittaa komento

```
svnadmin hotcopy path/to/repository path/to/backup
```

luodaksesi kopion arkistosta turvallisesti. Tämän jälkeen varmista kopio.

svnadmin-työkalu asentuu samalla, kun asennat Subversion-komentorivityökalun. Tämä onnistuu helpoiten ruksaamalla komentorivityökalut-valinta TortoiseSVN-asennuksen yhteydessä, mutta voit halutessasi asentaa viimeisimmän version komentorivityökaluista [Subversion](https://subversion.apache.org/packages.html#windows) [https://subversion.apache.org/packages.html#windows]-sivustosta.

## 3.3. Palvelinpään komentojonot

Toimintokomento (engl. hook script) on ohjelma, joka käynnistyy jonkin arkistotapahtuman (esim. uuden version luonti tai versioimattoman ominaisuuden muokkaus) takia. Toimintokomento saa parametreinaan tiedot arkistotapahtumasta, sen kohteesta sekä tekijästä. Toimintokomennon tuloksista tai paluuarvosta riippuen komento voi jatkaa tapahtumaa, keskeyttää sen tai viivästyttää sitä jollain tavoin. Lue Subversion-kirjan kappaleesta [Hook Scripts](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.reposadmin.create.html#svn.reposadmin.create.hooks) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.reposadmin.create.html#svn.reposadmin.create.hooks] yksityiskohtaisempaa tietoa tuetuista toimintokomentotyypeistä.

Toimintokomennot suorittaa palvelin, jolla arkisto sijaitsee. TortoiseSVN sallii myös asiakaspään toimentokomentojen määrittelyn. Ne suoritetaan paikallisesti joidenkin tapahtumien yhteydessä. Katso lisätietoja luvusta [Kohta 4.31.8, ”Asiakaspään komentojonot”](#).

Esimerkkejä toimintokomennoista löytyy arkiston hooks -hakemistosta. Nämä esimerkit on tarkoitettu Unix/Linux -palvelimille, ja niitä on muutettava, mikäli palvelimesi on Windows-pohjainen. Toimintokomento voi olla komentojono tai ohjelma. Seuraava esimerkki näyttää komentojonon, jota voitaisiin käyttää toteuttamaan pre-revprop-change -toimintokomento.

```
rem Only allow log messages to be changed.
if "%4" == "svn:log" exit 0
echo Property '%4' cannot be changed >&2
exit 1
```

Huomaa, että kaikki komennon stdout-kahvaan tehty tulostus katoaa. Mikäli haluat virheilmoituksen ilmestyvän Toimitus peruttu -ikkunaan, se on kirjoitettava stderr-kahvaan. Komentojonossa tämän voi tehdä lausekkeella >&2.



## Komentojen ohittaminen

Mikäli komentojono estää toimituksen arkistoon, ei paljoa ole tehtävissä. Voit kuitenkin rakentaa komentojonoon ohitusmekanismin käyttämällä *taikasanatekniikkaa*: jos komentojono päättää perua toiminnon, se etsii ensin lokiviestistä erityistä tekstiä (esim. jokin tietty sana tai tiedostonimi etuliitteen kera). Mikäli taikasana löytyy, toimituksen annetaan jatkaa. Jos taikasanaa ei löydy, toimitus estetään ja annetaan virheilmoitus (esim. "Et sanonut taikasanaa". :-)

## 3.4. Noutolinkit

Jos haluat saattaa Subversion-arkistosi muiden käyttöön, voit lisätä siihen osoittavan linkin web-sivustoosi. Eräs tapa tähän on *noutolinkin* lisääminen muille TortoiseSVN-käyttäjille.

Kun asennat TortoiseSVN-ohjelman, se rekisteröi uuden `tsvn`: -yhteyksikäynnön. Kun TortoiseSVN-käyttäjä napasauttaa tällaista linkkiä, työkopion hakuikkuna avautuu automaattisesti, arkiston paikannin valmiiksi lisättyinä.

Lisätäksesi tällaisen linkin omaan web-sivustoosi, lisää siihen seuraavan tapainen HTML-koodi:

```
<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
</a>
```

Tietysti sopiva kuva parantaa linkin ulkonäköä vielä entisestään. Voit käyttää kuvaa *TortoiseSVN logo* [<https://tortoisesvn.net/images/TortoiseCheckout.png>] tai lisätä omasi.

```
<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk">
<img src=TortoiseCheckout.png></a>
```

Voit myös asettaa linkin osoittamaan tiettyyn versioon, esimerkiksi

```
<a href="tsvn:http://project.domain.org/svn/trunk?100">
</a>
```

## 3.5. Arkiston käyttö

Käyttääksesi TortoiseSVN-ohjelmaa (tai jotain toista Subversion-asiakasta), tarvitset paikan, missä arkistosi sijaitsevat. Voit tallettaa arkistosi joko paikallisesti ja kytkeytyä niihin käyttämällä *file://* -yhteyksikäynnöllä, tai voit sijoittaa arkistot palvelimelle ja kytkeytyä niihin *http://* tai *svn://* -yhteyksikäynnöillä. Nämä kaksi palvelinyhteyksikäynnöllä voidaan myös salata, jolloin ne ovat vastaavasti muotoa *https://* tai *svn+ssh://*. Salausta tuetaan myös `svn://`-yhteyksikäynnön kanssa SASL-kirjaston avulla.

Jos käytät jotain julkista arkistopalvelua, kuten esim. *SourceForge* [<https://sourceforge.net>] tai palvelimesi on jo asennettu jonkun toimesta, voit siirtyä suoraan lukuun [Luku 4, Päivittäisen käytön opas](#).

Jos sinulla ei ole palvelinta ja työskentelet yksin (tai jos vain kokeilet Subversion- ja TortoiseSVN-ohjelmia), niin paikallinen arkisto on luultavasti paras vaihtoehto. Voit luoda suoraan arkiston aiemmin luvussa [Luku 3, Arkisto](#) kuvatulla tavalla. Lue tämän jälkeen luvusta [Luku 4, Päivittäisen käytön opas](#) peruskäytön ohjeet.

Jos ajattelit ottaa käyttöön usean käyttäjän arkiston verkkojaolla, harkitse uudelleen. Luvussa [Kohta 3.1.4, "Arkiston käyttö verkkojaolta"](#) kerrotaan, miksi tämä on mielestämme huono ajatus. Palvelimen asennus ei ole niin vaikeaa, miltä se kuulostaa, ja tarjoaa vakaamman ympäristön ja luultavasti myös nopeusetuja.

Tarkempaa tietoa Subversionin palvelinvaihtoehtoista ja vinkkejä sinulle parhaiten sopivaan kokoonpanoon löydät Subversion-kirjan kappaleesta *Server Configuration* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.serverconfig.html>].

Subversionin alkuaikoina palvelimen käyttöönotto vaati hyvän ymmärryksen sen konfiguroinnista, ja aiemmat versiot tästä ohjeesta sisälsivät yksityiskohtaisia kuvauksia palvelimen käyttöönotosta. Sittenmin asiat ovat muuttuneet helpommiksi ja tarjolla on erilaisia palvelinasennuspaketteja, jotka ohjaavat läpi asennusprosessin. Ohessa muutamia näistä:

- [VisualSVN](https://www.visualsvn.com/server/) [https://www.visualsvn.com/server/]
- [CollabNet](https://www.collab.net/products/subversion) [https://www.collab.net/products/subversion]

Löydät uusimmat linkit aina [Subversion](https://subversion.apache.org/packages.html) [https://subversion.apache.org/packages.html] -verkkosivustolta.

Löydät lisää Kuinka Teen -ohjeita [TortoiseSVN-verkkosivuilta](https://tortoisesvn.net/usefultips.html) [https://tortoisesvn.net/usefultips.html].

---

# Luku 4. Päivittäisen käytön opas

Tämä luku kuvaa TortoiseSVN-asiakkaan päivittäisen käytön. Se *ei* ole johdatus versionhallintajärjestelmien perusteisiin *eikä* johdatus Subversionin (SVN) käyttöön. Kyseessä on pikemminkin ohje, jonka puoleen voit kääntyä, kun tiedät suunnilleen, mitä haluat tehdä, mutta et aivan muista, miten se tehdään.

Jos tarvitset johdantoa versionhallintaan Subversionin avulla, suosittelemme, että luet mainion kirjan [Version Control with Subversion](http://svnbook.red-bean.com/) [http://svnbook.red-bean.com/].

Tämä käyttöohje päivittyy jatkuvasti, samoin kuin TortoiseSVN ja Subversion. Jos löydät virheitä, ole hyvä ja kerro niistä postituslistalla, jotta voimme päivittää käyttöohjeen. Jotkut ruutukaappaukset Päivittäisen käytön oppaassa (PKO) eivät ehkä vastaa ohjelman nykyistä ulkoasua. Ole kärsivällinen. Työskentelemme TortoiseSVN:n parissa vapaa-aikanamme.


Saadaksesi eniten irti Päivittäisen käytön oppaasta:

- TortoiseSVN:n pitäisi jo olla asennettu.
- Sinun pitäisi olla sinut versionhallintajärjestelmien periaatteiden kanssa.
- Sinun pitäisi tietää perusteet Subversionista.
- Sinulla pitäisi olla asennettu palvelin ja/tai pääsy Subversion-arkistoon.

## 4.1. Yleiset ominaisuudet

Tässä kappaleessa kerrotaan TortoiseSVN-ohjelman yleisistä ominaisuuksista. Huomaa, että useat toiminnot ovat tarjolla vain kansioille, jotka ovat Subversion-työkopioita.


### 4.1.1. Kuvakepäällykset

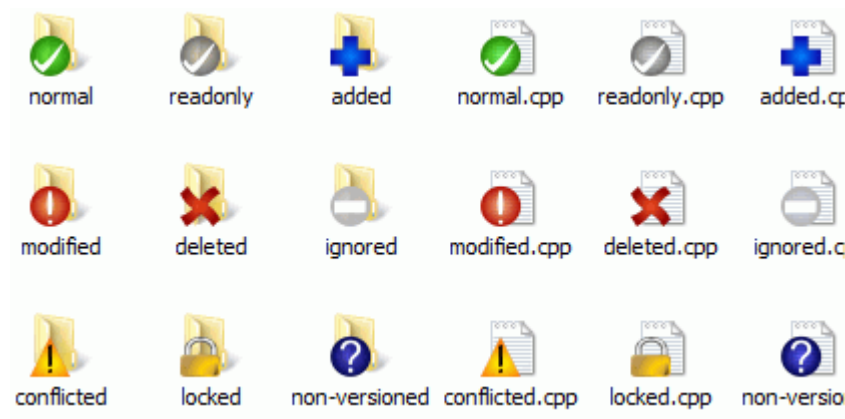

### Kuva 4.1. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset

Yksi TortoiseSVN:n näkyvimmistä ominaisuuksista ovat kuvakepäällykset, jotka näkyvät työkopiosi tiedostoille. Niiden avulla näet yhdellä silmäyksellä, mitkä tiedostoistasi ovat muuttuneet. Katso luvusta [Kohta 4.7.1, "Kuvakepäällykset"](#) mitä eri päällykset merkitsevät.

### 4.1.2. Kontekstivalikot

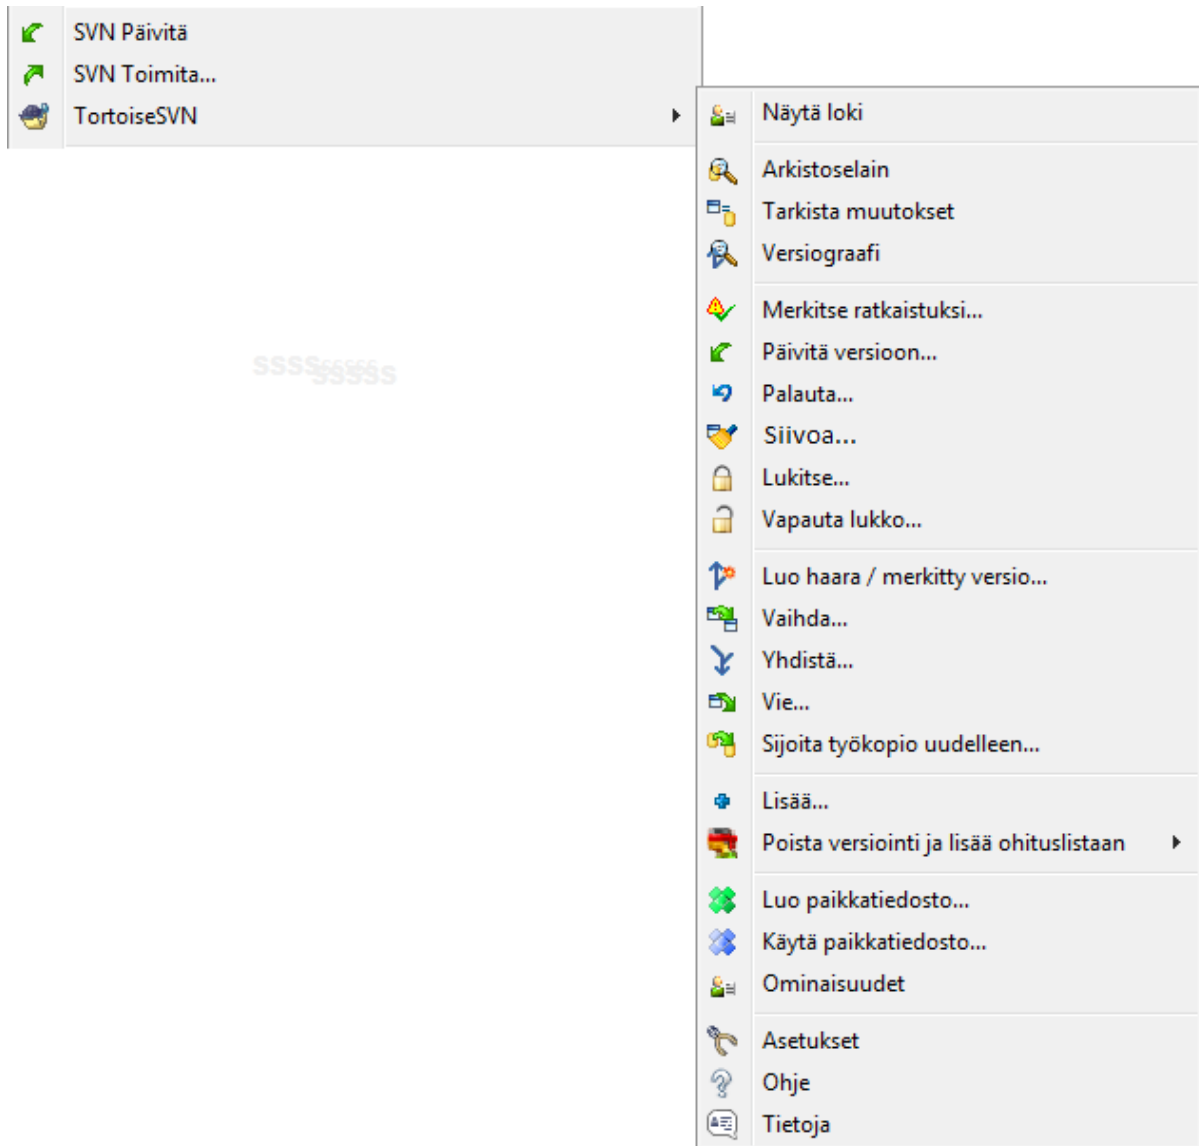

**Kuva 4.2. Kontekstivalikko versoidulle hakemistolle**


Kaikki TortoiseSVN-komennot käynnistyvät Windows-resurssienhallinnan kontekstivalikosta. Useimmat ovat heti näkyvissä, kun oikea-napsautat tiedoston tai kansion päällä. Käytettävissä olevat komennot riippuvat siitä, mikäli tiedosto, kansio tai sen isäkansio on versioitu. TortoiseSVN-valikko näkyy myös osana Resurssienhallinnan Tiedosto-valikkoa.



### Vihje

Jotkut harvoin käytetyt komennot ovat saatavilla vain laajennetusta kontekstivalikosta. Saat sen näkyviin pitämällä **Shift**-näppäimen painettuna avatessasi kontekstivalikon hiiren oikealla näppäimellä.


Joissain tapauksissa saatat nähdä valikossa useita TortoiseSVN-kohtia. Tämä ei ole virhe!

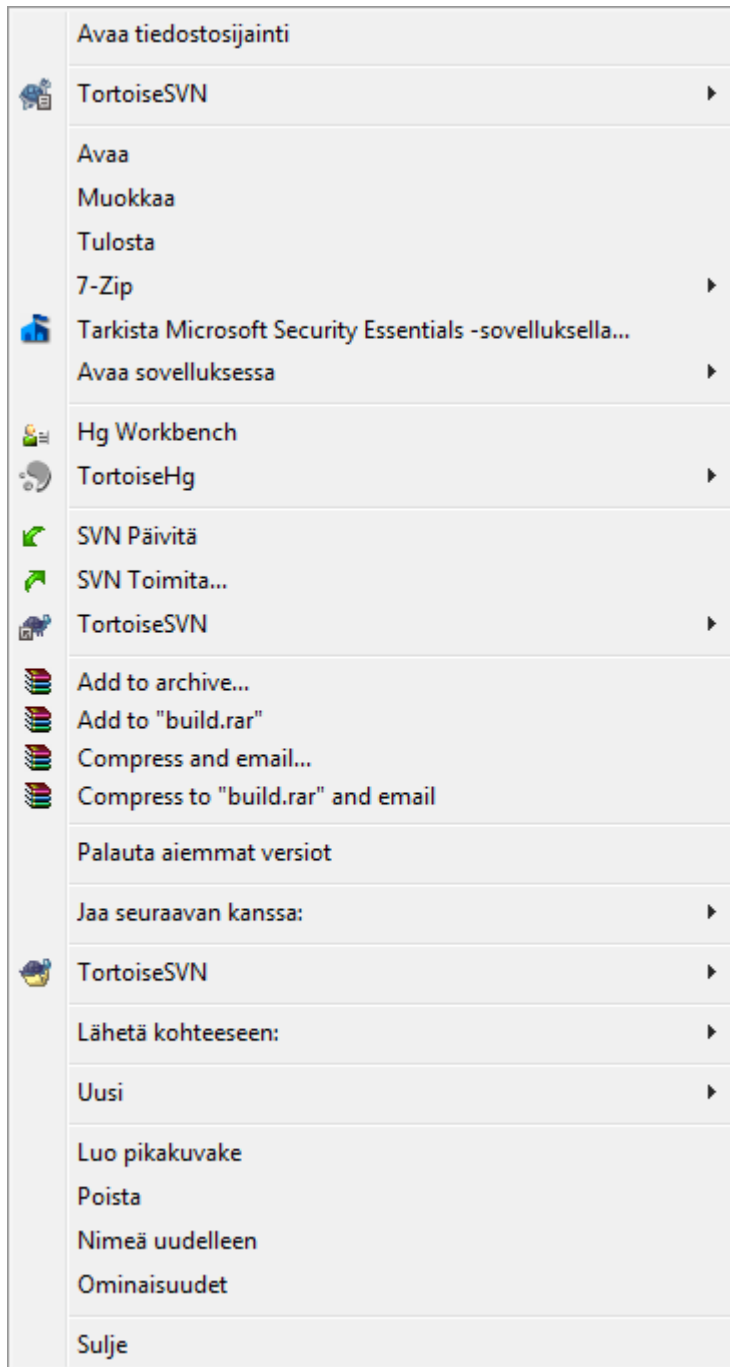

**Kuva 4.3. Pikakuvakkeen Tiedosto-valikko versioidussa kansiossa**

Tässä esimerkissä versioimaton pikakuvake sijaitsee versioidussa kansiossa, ja Resurssienhallinnan Tiedosto-valikossa on *kolme* TortoiseSVN-kohtaa. Yksi on kansiolle, yksi pikakuvakkeelle itselleen ja kolmas oliolle, johon pikakuvake viittaa. Auttaakseen sinua erottamaan ne toisistaan, kuvakkeilla on tunnus oikeassa alakulmassa näyttämään, onko valikon kohta tiedostolle, kansiolle, pikakuvakkeelle vaiko useille valituille kohteille.

#### 4.1.3. Raahaa ja pudota

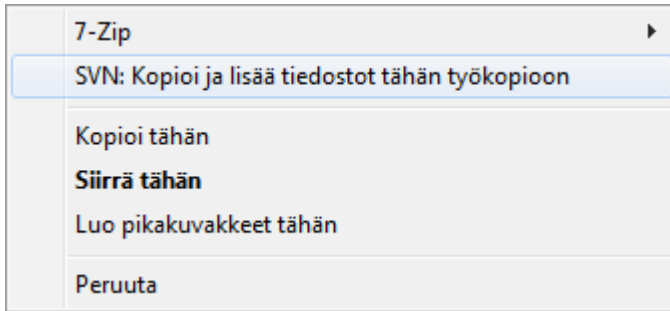

#### Kuva 4.4. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle

TortoiseSVN-komentoja on käytettävissä myös, kun oikea-raahaat tiedostoja tai kansioita uuteen paikkaan työkopion sisällä tai kun oikea-raahaat versioimattoman tiedoston tai kansion versioituun hakemistoon.

#### 4.1.4. Yleisimpien komentojen pikanäppäimiä

Joillakin tavallisilla toiminnoilla on vakiintuneet Windows-pikanäppäimet, mutta ne eivät näy painikkeissa tai valikoissa. Jos et keksi, miten saada tehtyä jotain ilmeistä, esim. ikkunan päivitys, tarkista oheinen lista.

F1

Käyttöohje (tietenkin).

F5

Päivitä nykyinen ikkuna. Tämä on kenties kaikkein hyödyllisin yhden näppäimen komento. Esimerkiksi Resurssienhallinnassa se päivittää työkopiosi kuvakepäällykset. Arkistoon toimitusikkunassa se käy työkopiosi uudelleen läpi etsien uutta toimitettavaa. Loki-ikkunassa se ottaa yhteyden arkistoon ja hakee uusimmat muutokset.

Ctrl-A


Valitse kaikki. Tätä voi käyttää, mikäli saat virheilmoituksen ja haluat kopioida ja liimata sen sähköpostiviestiin. Paina Ctrl-A valitaksesi virheilmoituksen ja sitten...

Ctrl-C

Kopioi valittu teksti. Mikäli valintaa ei ole, aktiivisen listavalinnan tai viesti-ikkunan sisältö kopioidaan leikepöydälle.

#### 4.1.5. Tunnistaminen

Mikäli arkisto käyttää salasanasuojausta, esiin aukeaa tunnistusikkuna.

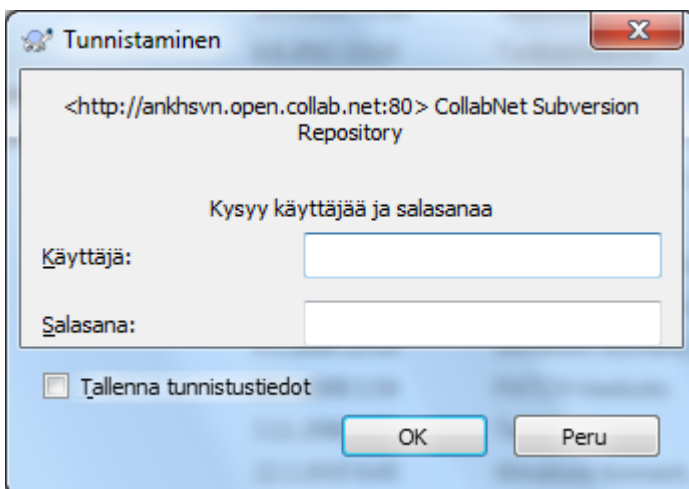

Kuva 4.5. Tunnistusikkuna

Syötä käyttäjätunnukseksi ja salasanasasi. Valintaruudun avulla voit tallettaa tiedot Subversionin oletushakemiston %APPDATA%\Subversion\auth kolmeen alihakemistoon:

- `svn.simple` sisältää tiedot perustunnistukseen (käyttäjätunnus/salasana). Huomaa, että salasanat talletetaan WinCrypt-API:n avulla, ei pelkkänä tekstinä.
- `svn.ssl.server` sisältää SSL-palvelinsertifikaatit.
- `svn.username` sisältää tiedot pelkän käyttäjänimen avulla tapahtuvaan tunnistukseen (salasanaa ei tarvita).

Mikäli haluat tyhjentää talletetut tunnistetiedot, voit tehdä sen TortoiseSVN:n asetusikkunan Tallennetut tiedot -sivulla. Painike Tyhjennä kaikki poistaa talletetut tunnistetiedot kaikista arkistoista. Painike Tyhjennä... puolestaan avaa ikkunan, josta voit valita poistettavat yksittäiset tunnistetiedot. Katso myös [Kohta 4.31.6, ”Tallennettujen tietojen asetukset”](#).

Jotkut käyttäjät haluavat, että tunnistustiedot poistetaan, kun Windows suljetaan tai siitä kirjaututaan ulos. Tämä voidaan tehdä uloskirjautumiskomentojonolla, joka poistaa kansion %APPDATA%\Subversion\auth, esim.

```
@echo off
rmdir /s /q "%APPDATA%\Subversion\auth"
```

Verkkosivusto <http://www.windows-help-central.com/windows-shutdown-script.html> sisältää ohjeita tällaisten komentojonojen käyttämiseen.

Katso [Kohta 3.5, ”Arkiston käyttö”](#) saadaksesi lisätietoja tunnistuksen ja saantioikeuksien määrittelystä SVN-palvelimelle.

## 4.1.6. Ikkunoiden maksimointi

Monet TortoiseSVN-ikkunat sisältävät paljon tietoa, ja voit joutua kasvattamaan niiden kokoa. Usein on kuitenkin hyödyllisempää kasvattaa pelkästään korkeutta, tai pelkästään leveyttä, kun maksimoida ikkuna näytön kokoiseksi. Tämän helpottamiseksi Suurena-painikkeella on lisätoimintoja: hiiren keskinäppäin suurentaa pystysuunnassa, ja hiiren oikea näppäin suurentaa vaakasuunnassa.

## 4.2. Tiedon tuonti arkistoon

### 4.2.1. Tuo

Jos olet tuomassa uutta projektia arkistoon, joka sisältää olemassa olevia projekteja, on kansiorakenne jo kiinnitetty. Jos sen sijaan olet tuomassa projektia uuteen arkistoon, kannattaa miettiä hetki arkiston rakenteen organisointia. Luku [Kohta 3.1.5, ”Arkiston rakenne”](#) käsittelee asiaa tarkemmin.

Tämä luku kuvaa Subversionin tuontikomennon, joka suunniteltiin kansiohierarkian tallettamiseksi arkistoon yhdellä kertaa. Vaikka tämä onnistuukin, komennossa on muutamia puutteita:

- Tuotavia tiedostoja ja kansioita ei voi valita muuten kuin käyttämällä yleisiä ohitusasetuksia.
- Tuotu kansio ei automaattisesti muutu työkopioksi, vaan sinun on haettava työkopio palvelimelta eri komennolla.
- On helppoa vahingossa tuoda tiedostot arkistoon väärälle kansiotasolle.


Näistä syistä suosittelemme, ettet käytä tuontikomentoa, vaan noudatat sen sijaan luvussa [Kohta 4.2.2, ”Tuonti arkistoon työkopion kautta”](#) kuvattua kaksivaiheista menetelmää (kolmas vaihtoehto on luoda yksinkertainen /trunk /tags /branches -rakenne arkistoosi). Seuraavat kappaleet kuvaavat kuitenkin itse tuontikomennon toiminnan.

Ennen kuin tuot projektisi arkistoon sinun tulee:



1. Poistaa kaikki tiedostot, joita ei tarvita projektin rakentamiseen (väliaikaiset tiedostot, kääntäjän tuottamat tiedostot, esim. \*.obj, käännetyt binääritiedostot, ...)
2. Järjestää tiedostot kansioihin ja alikansioihin. Vaikka on mahdollista nimetä tiedostot ja siirtää niitä myöhemmin, on suositeltavaa laittaa projektirakenne kuntoon ennen tuontia!

Valitse nyt projektisi kansiorakenteen juurihakemisto Windows Resurssienhallinnassa ja napsauta hiireä oikeaa näppäintä avataksesi kontekstivalikon. Valitse komento TortoiseSVN → Tuo arkistoon... joka avaa seuraavan ikkunan:

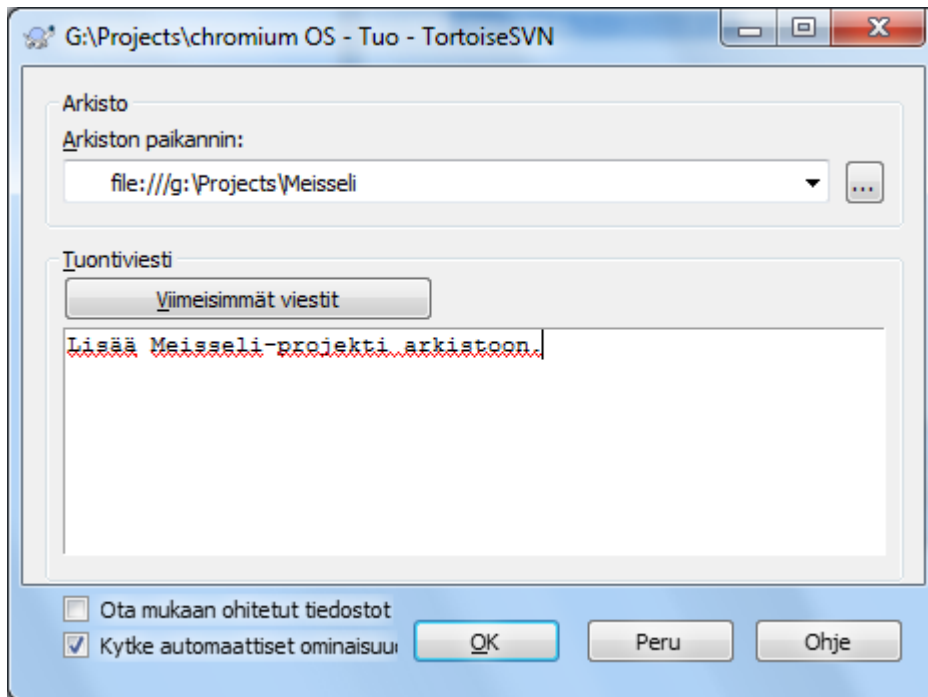

#### Kuva 4.6. Tuonti-ikkuna

Tähän ikkunaan sinun on annettava arkistopaikannin, johon haluat tuoda projektisi. On tärkeää muistaa, että paikallinen kansio, jota olet tuomassa, ei itse siirry arkistoon, vain sen sisältö. Jos kansiorakenteesi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

```
C:\Projects\Widget\source
C:\Projects\Widget\doc
C:\Projects\Widget\images
```

ja tuot kansion C:\Projects\Widget arkistopaikantimeen <http://mydomain.com/svn/trunk>, saatat yllättyä havaitessasi, että alikansiosi ovat suoraan hakemistossa trunk alihakemiston Widget sijaan. Alikansio on annettava osana paikanninta: <http://mydomain.com/svn/trunk/Widget-X>. Huomaa, että tuontikomento luo automaattisesti alikansiot arkistoon, jos niitä ei vielä ole olemassa.

Tuontiviestiä käytetään lokiviestinä.

Oletusarvoisesti tiedostoja ja kansioita, jotka täsmäävät yleisen ohituslistan (global ignore pattern) kanssa, *ei* tuoda. Muuttaaksesi tätä käytäntöä voit ruksata **Ota mukaan ohitetut tiedostot** -valintalaatikon. Katso luvusta [Kohta 4.31.1, "Yleiset asetukset"](#) lisätietoa globaalien ohituslausekkeiden asettamisesta.

Heti napsautettuasi OK-näppäintä TortoiseSVN tuo koko hakemistopuun kaikki tiedostot arkistoon. Projekti on nyt talletettu arkiston versionhallintaan. Huomaa, että kansio itse *EI* kuitenkaan versioidu! Saadaksesi *työkopion*

juuri arkistoon tuoduista tiedostoista sinun on erikseen haettava niistä työkopio. Seuraavassa luvussa kuvataan vaihtoehtoinen tekniikka, jonka avulla voit tuoda tiedostot arkistoon ja luoda työkopion samalla kertaa.

## 4.2.2. Tuonti arkistoon työkopion kautta

Olettaen että sinulla on jo arkisto ja haluat lisätä siihen uuden kansiorakenteen, seuraa seuraavia ohjeita:

1. Käytä arkistoselainta luodaksesi uuden projektikansion suoraan arkistoon. Jos käytät arkistossasi jotain vakioitua rakennetta, kansio kannattaa luoda päähaaran alikansioksi arkiston juuren sijaan. Arkistoselain näyttää arkiston rakenteen Windows-resurssienhallinnan tapaan, joten näet helposti, miten se on organisoitu.
2. Hae työkopio uudesta kansioista siihen kansioon, jonka haluat tuoda. Näet varoituksen, että paikallinen kansio ei ole tyhjä. Älä välitä siitä. Nyt sinulla on versioitu ylätasoinen kansio, jossa on versioimaton sisältö.
3. Käytä komentoa `TortoiseSVN → Lisää...` versioidussa kansiossa lisätäksesi muun sisällön. Voit lisätä ja poistaa tiedostojaon asettaa `svn: ignore` ominaisuuksia kansioille ja tehdä muita tarvittavia muutoksia.
4. Toimita ylätasoinen kansio arkistoon ja näin olet versioinut olemassa olevan kansiosi sekä saanut siitä paikallisen työkopion.

## 4.2.3. Erikoistiedostot

Joskus joudut versioimaan tiedoston, joka sisältää käyttäjäkohtaisia tietoja. Toisin sanoen jokainen käyttäjä/kehittäjä joutuu muokkaamaan sitä omiin tarpeisiinsa soveltuvaksi. Tällaisen tiedoston versiointi on kuitenkin vaikeaa, koska jokainen käyttäjä toimittaa joka kerta omat muutoksensa arkistoon.

Tällaisissa tapauksissa kannattaa käyttää *tiedostopohjia*. Luot tiedoston, joka sisältää kaikki kehittäjien tarvitsemat tiedot, lisäät sen versionhallintaan ja annat kehittäjien noutaa sen. Jokainen kehittäjä voi sitten *tehdä kopion* tiedostosta ja nimetä sen uudelleen. Tämän jälkeen kopion muokkaus ei ole enää ongelma.


Voit esimerkiksi vilkaista TortoiseSVN:n käännöskomentojonoa. Se kutsuu tiedostoa nimeltä `default.build.user`, jota ei ole arkistossa. Arkistossa on vain tiedosto `default.build.user.tmp`, joka on pohja, josta kehittäjän on tehtävä kopio nimellä `default.build.user`. Tiedosto sisältää kommentteja, joista selviää, mitä rivejä pitää muuttaa paikallisia asetuksia vastaaviksi, jotta käännös toimisi.

Lopuksi lisäsimme vielä tiedoston `default.build.user` isähakemistonsa ohituslistaan, ts. sisällytimme sen Subversion-ominaisuuteen `svn: ignore`. Siten se ei turhaan näy toimitusikkunassa.

## 4.3. Työkopion hakeminen

Saadaksesi työkopion sinun on *haettava työkopio* arkistosta.

Valitse Windowsin Resurssienhallinnasta hakemisto, johon haluat sijoittaa työkopiosi. Oikea-napsauta avataksesi kontekstivalikon ja anna sitten komento `TortoiseSVN → Hae työkopio...`, joka avaa seuraavan ikkunan:

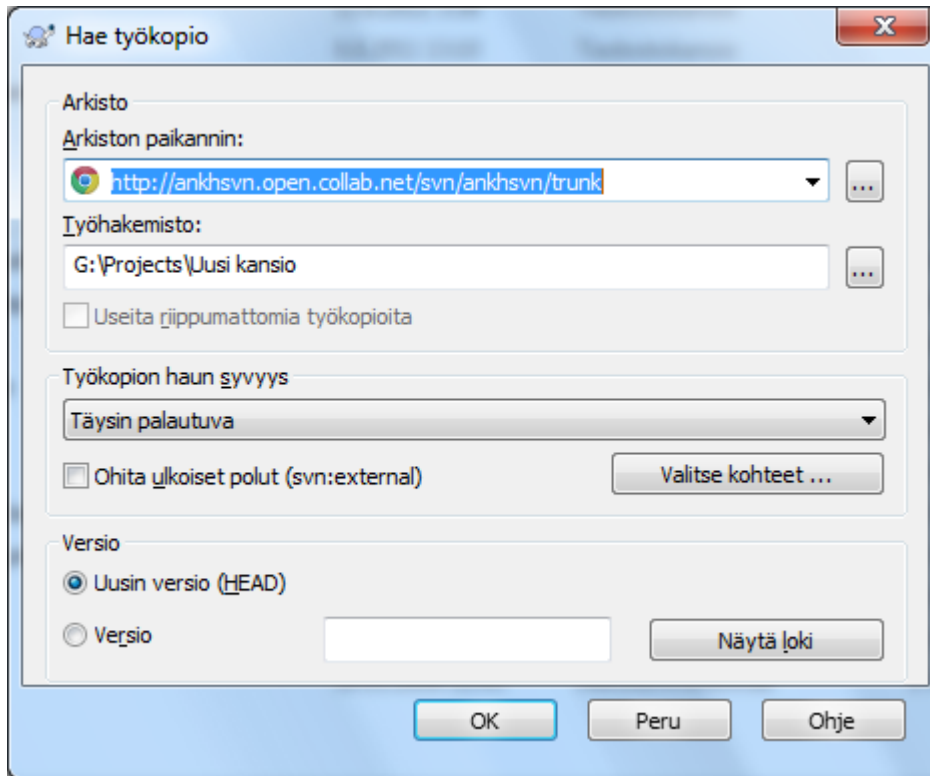

**Kuva 4.7. Työkopion hakuikkuna**

Jos syötät kansionimen, jota ei vielä ole olemassa, se luodaan automaattisesti.



### Tärkeää

Oletusarvoisesti työkopion hakukomento ei sijaitse TortoiseSVN-alivalikossa vaan Resurssienhallinnan päävalikossa. TortoiseSVN-komennot, jotka eivät sijaitse alivalikossa, sisältävät SVN -etuliitteen: SVN Hae työkopio...

#### 4.3.1. Työkopion haun syvyys

Hakiessasi työkopiota voit valita *syvyyden*, joka määrittää, miten syvälle alikansioihin työkopion haku etenee. Mikäli haluat vain muutamia osia suuresta versiopuusta, voit hakea työkopion vain ylätasolta ja päivittää sitten tarvittavat alikansiot palautuvasti.

##### Täysin palautuva

Hae työkopio koko puusta, mukaan lukien alikansiot sisältöineen.

##### Välittömät lapset (myös kansiot)

Hae työkopio määritellystä hakemistosta, mukaan lukien kaikki tiedostot ja välittömät alikansiot. Älä kuitenkaan kansioita alikansioita.

##### Vain tiedostot

Hae työkopio määritellystä hakemistosta, mukaan lukien kaikki tiedostot, mutta ei alikansioita.

##### Vain tämä kohde

Hae työkopio vain tästä kansioista. Älä kansioita sitä tiedostoilla tai alikansioilla.

##### Työkopio

Säilytä työkopion määrittelemä syvyys. Tätä vaihtoehtoa ei käytetä työkopion hakuikkunassa, mutta se on oletusarvo kaikille muille toiminnoille, jotka käyttävät syvyysasetusta.

Jätä pois

Käytetään pienentämään työkopion syvyyttä, kun kansio on jo noudeutu. Tämä valinta on käytettävissä ainoastaan **Päivitä versioon** -ikkunassa.

Voit helposti muodostaa työkopion vain osasta arkistoa siten, että työkopio muistaa valitut osat. Tämä tapahtuu napsauttamalla painiketta **Valitse kohteet...** ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta työkopioon lisättävät kohteet. Tällaista työkopiota kutsutaan epätäydelliseksi (engl. sparse). Kun päivität epätäydellisen työkopion, puuttuvia kohteita ei lisätä, vaan päivitys koskee pelkästään jo olemassa olevaa työkopion sisältöä.

Jos noudat epätäydellisen työkopion (valitsemalla syvyydeksi jotain muuta kuin täysin palautuva), voit myöhemmin helposti lisätä tai poistaa alihakemistoja jollain seuraavista tavoista.

#### 4.3.1.1. Epätäydellinen päivitys komennon **Päivitä versioon** kanssa

Oikea-napsauta versioitua kansiota ja valitse komento **TortoiseSVN** → **Päivitä versioon**. Painikkeen **Valitse kohteet...** avulla voit lisätä tai poistaa päivitykseen sisältyviä kansioita. Tämä tapa on näppärä, mutta voi olla hidas, koska kukin kohde päivitetään erikseen.

#### 4.3.1.2. Epätäydellinen päivitys arkistoselaimessa

Oikea-napsauta versioitua kansiota ja valitse komento **TortoiseSVN** → **Arkistoselain** selataksesi arkiston sisältöä. Etsi hakemisto, jonka haluat sisällyttää työkopioon ja valitse komento **Kontekstivalikko** → **Päivitä kohde versioon....**

#### 4.3.1.3. Epätäydellinen päivitys **Tarkista muutokset** -ikkunassa

Napsauta **Tarkista muutokset** -ikkunan painiketta **Tarkista arkisto** pitämällä samalla **shift**-näppäin painettuna. Ikkuna näyttää kaikki arkistosta löytyvät tiedostot ja kansiot, joita et ole hakenut työkopioosi, tilassa **lisätty etänä**. Oikea-napsauta kansioita, jotka haluat lisätä työkopioosi ja anna komento **Kontekstivalikko**

Tämä ominaisuus on näppärä, kun haluat hakea työkopioosi osia suuresta hakemistopuusta, säilyttäen silti mahdollisuuden päivitykseen yhdellä operaatiolla. Jos hakemistopuussasi on esimerkiksi alihakemistot **Project01 ... Project99**, ja haluat työkopion vain kansioista **Project03**, **Project25** ja **Project76/SubProj**, toimi seuraavasti:

1. Hae työkopio projektit sisältävästä kansioista syvyydellä **"Vain tämä kohde"**. Sinulla on nyt tyhjä juurihakemisto.
2. Valitse uusi kansio ja käytä komentoa **TortoiseSVN** → **Arkistoselain** tutkiaksesi arkiston sisältöä.
3. Valitse kansio **Project03** ja anna komento **Kontekstivalikko** → **Päivitä tiedosto versioon....** Hyväksy oletusarvot napsauttamalla **OK**. Valittu kansio on nyt haettu kokonaisuudessaan.

Toista sama kansiolle **Project25**.

4. Toista sama kansiolle **Project76/SubProj**. Huomaa tällä kertaa, että kansio **Project76** sisältää pelkästään hakemiston **SubProj**, joka on haettu kokonaisuudessaan. Subversion luo tarvittavat välikansiot automaattisesti.



### Työkopion syvyyden muuttaminen

Kun olet kerran hakenut työkopion tietyllä syvyydellä, voit vaihtaa syvyyttä myöhemmin komennolla **Kontekstivalikko** → **Päivitä kohde versioon....** Muista asettaa avautuvassa ikkunassa valinta **Tee syvyydestä tarttuva**.



## Vanhan palvelinversion käyttö

Palvelimet, joiden versio on 1.4.x tai vanhempi, eivät tue työkopion syvyysominaisuutta, joten ne eivät aina optimaalisesti. Komennot toki toimivat, mutta vanhemmat palvelimet saattavat lähettää kaiken tiedon, jolloin verkkoliikennettä tulee paljon. Jos mahdollista, kannattaa palvelin päivittää ainakin versioon 1.5.

Mikäli projekti viittaa ulkoisiin projekteihin, joita *et* halua noutaa samalla kertaa, ruksaa valintaruutu Ohita ulkoiset polut.



## Tärkeää

Kun Ohita ulkoiset polut on valittu, tai kun haluat kasvattaa haun syvyyttä, sinun on päivitettävä työkopiotasi käyttämällä komentoa TortoiseSVN → Päivitä versioon... komennon TortoiseSVN → Päivitä sijaan. Normaali päivitys ottaa mukaan kaikki ulkoiset viitteet ja säilyttää työkopion nykyisen hakusyvyuden.

Suosittamme, että haet työkopion vain tiedostopuun trunk-haarasta tai alemmaa. Jos haet koko tiedostopuun, kiintolevyysi saattaa täyttyä, koska saat kopion koko arkistosta, mukaan lukien kaikki projektin haarat ja merkityt versiot!



## Vienti


Saatat joskus haluta luoda työkopiosta kopion ilman Subversion-metatietoja (.svn-hakemistot), esim. luodaksesi lähdekoodeista zip-paketin. Luvussa [Kohta 4.27, "Subversion-työkopion vienti"](#) kerrotaan, miten se onnistuu.

## 4.4. Muutosten toimittaminen arkistoon

Työkopioosi tehtyjen muutosten lähettämistä arkistoon kutsutaan muutosten *toimittamiseksi*. Ennen toimitusta sinun on varmistettava, että työkopiosi on ajan tasalla. Voit käyttää joko komentoa TortoiseSVN → Päivitä suoraan tai tarkistaa ensin komennolla TortoiseSVN → Tarkista muutokset, mitkä tiedostot ovat muuttuneet paikallisesti ja/tai palvelimella.

### 4.4.1. Toimitusikkuna

Kun työkopiosi on päivitetty eikä siinä ole ristiriitoja, olet valmis toimittamaan muutoksesi arkistoon. Valitse toimitettavat kansiot ja/tai tiedostot ja suorita komento TortoiseSVN → Toimita....

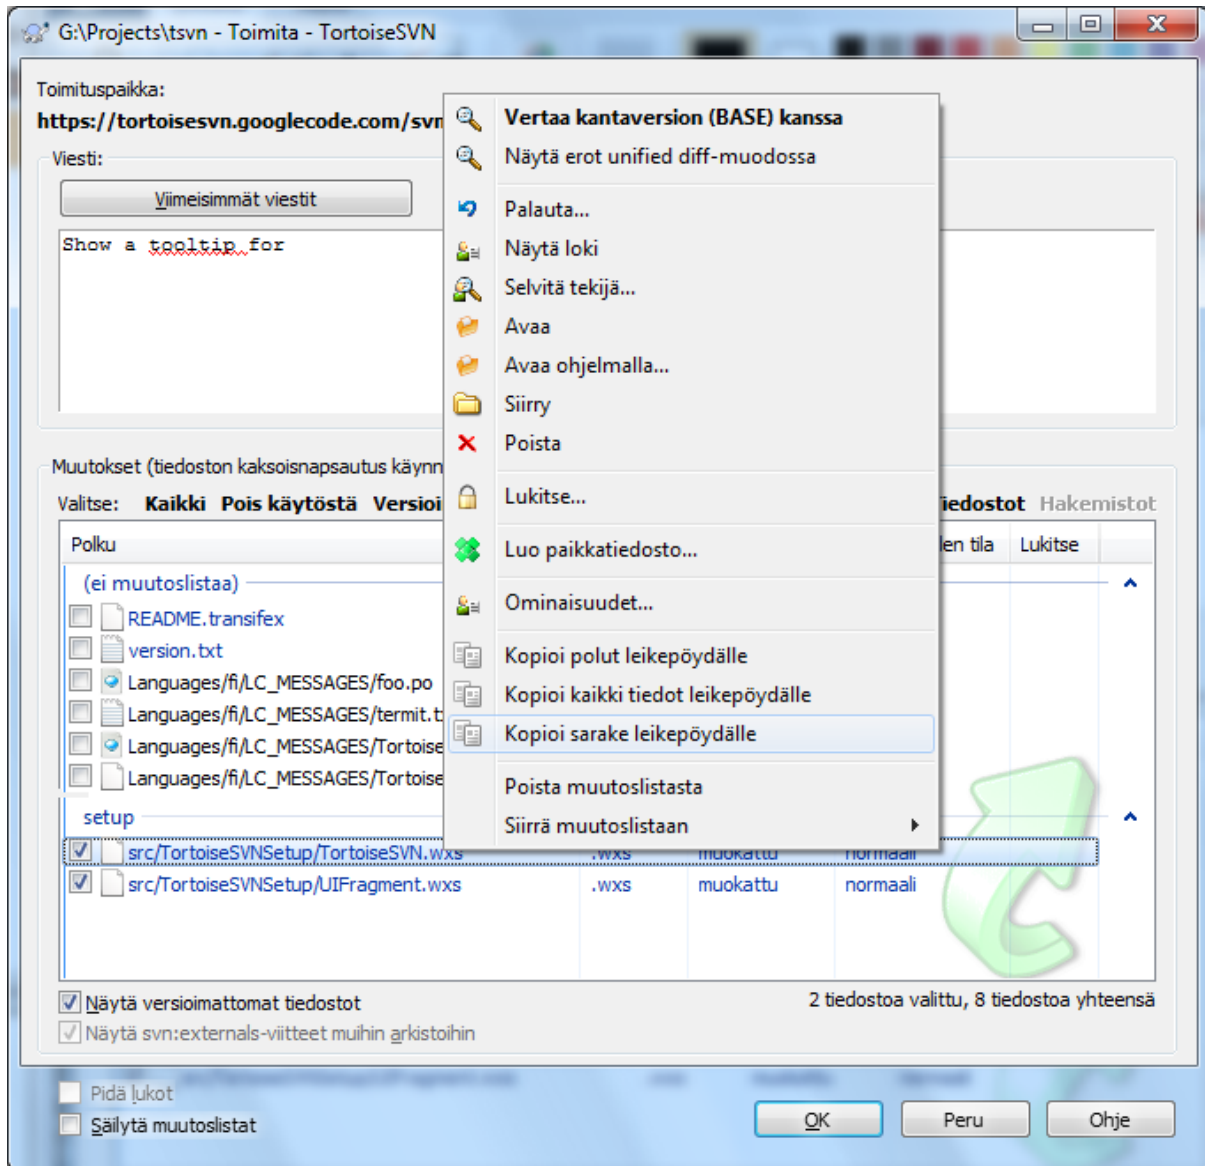

**Kuva 4.8. Toimitusikkuna**

Toimitusikkuna näyttää kaikki muuttuneet tiedostot, mukaan lukien lisätyt, poistetut ja versioimattomat tiedostot. Jos et halua toimittaa jotain muuttunutta tiedostoa, poista sen valinta. Jos taas haluat sisällyttää toimitukseen versioimattoman tiedoston, ruksaa sen valinta.

Voit nopeasti valita tai poistaa valinnan kaikilta tietyntyyppisiltä tiedostoilta napsauttamalla jotain tiedostolistan yläpuolella olevista linkeistä.

Luvussa [Kohta 4.7.3, "Paikallinen ja etätila"](#) on kuvattu, miten tiedostojen tilan mukaan tapahtuva väritys ja kuvakepäilykset toimivat.

Kohteet, jotka on vaihdettu osoittamaan toiseen arkistopolkuun, on merkitty (s)-merkillä. Olet saattanut esim. vaihtaa työkopion polkuja työskennellessäsi jossain haarassa ja unohtanut vaihtaa takaisin päähaaraan. Tämä on varoitus siitä!



### Toimittaako tiedostoja vai kansioita?

Kun toimitat tiedostoja, toimitusikkuna näyttää vain valitsemasi tiedostot. Kun toimitat kansion, toimitusikkuna valitsee muuttuneet tiedostot automaattisesti. Jos unohtat lisätä luomasi uuden

tiedoston, kansion toimitus löytää sen silti. Kansion toimittaminen *ei* tarkoita, että kaikki sen tiedostot merkitään muuttuneiksi; se vain helpottaa elämääsi etsimällä muutokset.



## Useita versioimattomia tiedostoja toimitusikkunassa

Jos toimitusikkuna näyttää mielestäsi liikaa versioimattomia tiedostoja (esim. kääntäjän tuottamia tai varmistuksia), voit vaikuttaa tähän monella tapaa:

- lisää tiedosto (tai tiedostojoukko, esim. \*.obj) pois jätettävien tiedostojen listaan asetusikkunassa. Tämä vaikuttaa kaikkiin työkopioihisi.
- lisää tiedosto `svn:ignore`-listaan antamalla komento TortoiseSVN → Lisää ohituslistaan. Tämä vaikuttaa vain hakemistoon, jolle asetat `svn:ignore`-ominaisuuden. Voit muuttaa hakemiston `svn:ignore`-ominaisuutta myös ominaisuuseditorin kautta.
- lisää tiedosto `svn:global-ignores` -listaan komennolla TortoiseSVN → Lisää ohituslistaan (palautuvasti). Tämä vaikuttaa hakemistoon, jolle `svn:global-ignores` -ominaisuus on asetettu sekä sen kaikkiin alihakemistoihin.

Katso yksityiskohdat luvusta [Kohta 4.14, "Tiedostojen ja kansioiden ohittaminen"](#).

Kaksoisnapsautus jonkin muutetun tiedoston päällä toimitusikkunassa käynnistää vertailutyökalun muutostesi näyttämiseksi. Kontekstivalikossa on lisää toimintoja, kuten oheinen kuva näyttää. Voit myös raahata tiedostoja toiseen sovellukseen kuten tekstieditoriin tai kehitysympäristöön.

Voit valita tai poistaa kohteitten valinnan napsauttamalla valintalaatikkoa niiden vasemmalla puolella. Hakemistoille voit käyttää toimintoa **Shift**-napsautta suorittaaksesi toiminnon palautuvasti.

Alapaneelissa näytetyt sarakkeet ovat mukautettavissa. Kun oikea-napsautat jonkin sarakeotsikon päällä, esiin aukeaa kontekstivalikko, jonka avulla näytetyt sarakkeet voi valita. Voit myös vaihtaa sarakkeen leveyttä käyttämällä raahauskahvaa, joka ilmestyy kun siirrät hiiren sarakkeiden väliselle rajalle. Mukautukset muistetaan, joten näet samat otsakkeet myös seuraavalla kerralla.

Oletusarvoisesti kaikki tiedostolukot vapautuvat onnistuneen toimituksen jälkeen. Jos haluat säilyttää lukot, varmista että valinta Pidä lukot on ruksattu. Valinnan oletusarvo otetaan `no_unlock`-asetuksesta Subversionin määrittelytiedostossa. Luvussa [Kohta 4.31.1, "Yleiset asetukset"](#) kerrotaan lisää Subversionin määrittelytiedoston muokkaamisesta.



## Varoitus toimitettaessa merkittyyn versioon

Toimitukset tehdään tavallisesti päähaaraan tai sivuhaaraan, ei merkittyyn versioon. Merkitty versio on yleensä kiinnitetty eikä sen tulisi muuttua.

Mikäli toimitusta kohdistuu merkittyyn versioon, TortoiseSVN pyytää erillisen vahvistuksen. Tämä siitä syystä, että useimmiten kyseessä on vahinko.

Tämä tarkistus toimii vain, mikäli arkiston rakenne vastaa suositusta, ts. se käyttää nimiä `trunk`, `branches` ja `tags` erottaakseen kolme pääaluetta. Mikäli rakenne on erilainen, päähaaran, sivuhaarojen ja merkittyjen versioiden rakenne (ns. luokittelusäännöt) voidaan määrittellä asetusikkunassa: [Kohta 4.31.2, "Versiograafin asetukset"](#)



## Raahaa ja pudota

Voit raahata tiedostoja toimitusikkunaan muualta, kunhan työkopiot on haettu samasta arkistosta. Esimerkki: sinulla on valtava työkopio, ja tarvitset useita Resurssinhallintaikkunoita näyttämään kansiohierarkian kaukaisia osia. Jos haluat välttää toimitusta työkopion juurikansiosta käsin (koska

muuttuneiden tiedostojen haku voi olla hidas), voit avata toimitusikkunan yhdelle kansiolle ja raahata kohteita muista ikkunoista sisällyttääksesi ne samaan toimitukseen.

Voit myös raahata toimitusikkunaan versioimattomia tiedostoja, jotka sijaitsevat työkopiossa; tällöin ne merkitään automaattisesti versioitaviksi.

Jos raahaat tiedostoja toimitusikkunan alaosaan lokiviestin syöttökenttään, tiedostopolut lisätään siihen tekstimuodossa. Tästä on hyötyä, jos haluat lokiviestin viittaavan tiedostoihin nimeltä.



### Ulkoisten uudelleen nimentöjen korjaus

Joskus tiedostoja nimetään uudelleen Subversionin ulkopuolella, ja ne näkyvät toimitusikkunassa puuttuvana ja versioimattomana tiedostona. Välttääksesi menettämästä tiedoston historiaa, sinun on kerrottava Subversionille kytkennästä. Voit yksinkertaisesti valita sekä vanhan nimen (puuttuu) ja uuden nimen (versioimaton) sekä käyttää komentoa **Kontekstivalikko** → **Korjaa siirto** tulkitaksesi tiedostoparin uudelleennimennäksi.



### Versioimattomien kopioiden korjaus (kytkeminen versionhallintaan)

Jos unohdit käyttää SVN-komentoa tiedoston kopioimiseen, voit korjata kopion siten, ettei uusi tiedosto menetä historiaansa. Tämä tapahtuu seuraavasti: valitse sekä vanha nimi (normaali tai muokattu) ja uusi nimi (versioimaton) ja käytä komentoa **Kontekstivalikko** → **Korjaa kopio** tulkitaksesi tiedostoparin kopioksi.

## 4.4.2. Muutoslistat

Toimitusikkuna tukee Subversionin muutoslistoja, joiden avulla toisiinsa liittyvät tiedostot voi niputtaa yhteen. Ominaisuudesta kerrotaan lisää luvussa **Kohta 4.8, "Muutoslistat"**.

## 4.4.3. Toimita vain osia tiedostoista

Joskus on tarpeen pystyä toimittamaan vain osa tiedostoon tehdyistä muutoksista. Tällainen tilanne sattuu tavallisesti, kun olet työstämässä jotain toimintoa, mutta kiireinen korjaus vaatii riippumatonta muutosta tiedostoon, jota olet jo muuttanut.

oikea-napasauta tiedostoa ja anna komento **Kontekstivalikko** → **Palauta toimituksen jälkeen**. Tämä luo kopion tiedostosta sen hetkessä tilassaan., minkä jälkeen voit muokata tiedostoa vapaasti ja poistaa muutokset, joita et halua mukaan. Kun olet valmis, talleta muutokset ja toimita ne arkistoon.



### TortoiseMergen käyttö

Jos muokkaat tiedostoa TortoiseMergen avulla, voit joko tehdä muutoksia tavalliseen tapaan tai vaihtoehtoisesti merkitä ne muutokset, jotka haluat ottaa mukaan. Merkintä tehdään Oikea-napsauttamalla muutettua tekstilohkoa ja valitsemalla komento **Kontekstivalikko** → **Merkitse tämä muutos**. Komento **Kontekstivalikko** → **Jätä vain merkityt muutokset puolestaan** muuttaa oikeaan näkymään vain merkityt muutokset ja poistaa ne muutokset, joita ei ole merkitty.

Kun toimitus on valmis, tiedoston kopio palautetaan automaattisesti, ja sinulla on taas muuttunut tiedosto, jonka muutoksia ei ole vielä arkistossa.

## 4.4.4. Kohteiden ohittaminen toimitusikkunassa

Joskus on tarpeen versioida tiedostoja, jotka muuttuvat usein, mutta joita et oikeastaan halua toimittaa arkistoon. Tämä voi olla merkki huonosta ohjelmiston rakennusprosessista - miksi tiedostot on ylipäätään versioitu? Olisiko




parempi käyttää kaavaintiedostoja? Versiointi on kuitenkin välttämätöntä, jos kehitysympäristösi esimerkiksi muuttaa projektitiedoston aikaleimaa jokaisen käännöksen yhteydessä. Projektitiedosto on tietenkin versioitava, koska se sisältää kaikki käännösasetukset; toisaalta sitä ei haluta toimittaa arkistoon pelkän aikaleiman muuttumisen vuoksi.

Näitä hankalia tilanteita voi helpottaa käyttämällä erityistä `ignore-on-commit`-muutoslistaa. Kaikki tämän listan tiedostot jäävät oletusarvoisesti pois arkistotoimituksesta. Voit yhä toimittaa ne, mutta tämä vaatii tiedostojen valitsemista erikseen toimitusikkunassa.

#### 4.4.5. Toimituksen lokiviestit

Muista syöttää lokiviesti, joka kuvaa muutoksia, joita olet toimittamassa. Tämä auttaa sinua näkemään, mitä milloinkin tapahtui, kun myöhemmin selaat projektilokia. Viesti voi olla niin pitkä tai lyhyt kuin haluat; monilla projekteilla on sovittu käytäntö lokiviestin sisällölle ja käytettävälle kielelle - joskus jopa yksityiskohtaiselle rakenteelle.

Voit muotoilla lokiviestiäsi yksinkertaisesti käyttämällä saman tapaista muotoilua kuin sähköpostiviesteissä. Muotoillaksesi tekstin kirjoita `*tekstin*` lihavoidaksesi, `_tekstin_` alleviivataksesi ja `^tekstin^` kursivoidaksesi sen.

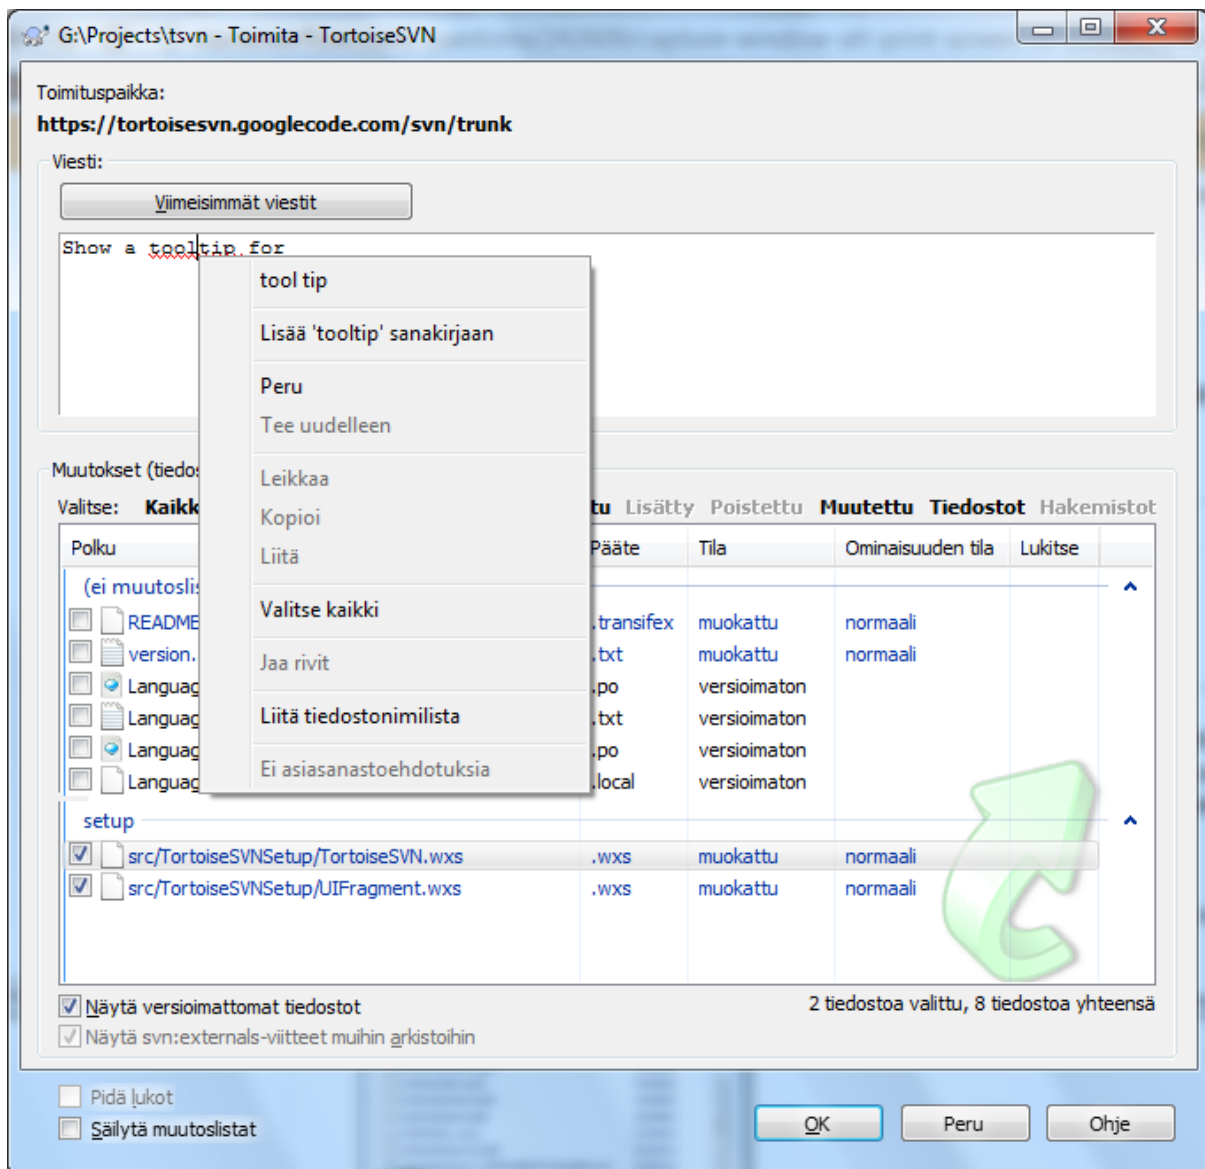

Kuva 4.9. Toimitusikkunan oikeinkirjoituksen tarkastus

TortoiseSVN sisältää oikeinkirjoituksen tarkistuksen, joka auttaa lokiviestin kirjoituksessa. Työkalu korostaa kaikki väärin kirjoitetut sanat. Käytä kontekstivalikkoa ottaaksesi käyttöön ehdotetut korjaukset. Työkalu ei tietenkään tunne *kaikkia* sinun tuntemiasi teknisiä termejä, joten oikein kirjoitetut sanatkkin näkyvät joskus virheinä. Voit tällöin lisätä ne omaan sanastoosi kontekstivalikon avulla.

Lokiviesti-ikkunassa on myös tiedosto- ja funktionimien automaattinen täydennys. Työkalu käyttää säännöllisiä lausekkeita hakeakseen luokkien ja funktioiden nimiä niistä tekstitiedostoista, joita olet toimittamassa arkistoon. Jos sana, jota olet kirjoittamassa, täsmää minkään listalla olevan kanssa (kirjoitettuaasi vähintään kolme merkkiä tai painettuasi **Ctrl+Wälilyönti**), näkyviin ilmestyy pudotusvalikko, josta voit valita koko nimen. TortoiseSVN:n mukana tulevat säännölliset lausekkeet sijaitsevat TortoiseSVN-asennuksen bin-hakemistossa. Voit määritellä omia lausekkeitasi ja tallettaa ne tiedostoon %APPDATA%\TortoiseSVN\autolist.txt. Tämä tiedosto ei häviä, jos päivität TortoiseSVN-asennuksen. Jos et tunne säännöllisiä lausekkeita, tutustu niihin osoitteessa [https://en.wikipedia.org/wiki/Regular\\_expression](https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression). Käyttöohjeen ja aloittelijan oppaan löydät osoitteesta <https://www.regular-expressions.info/>.

Säännöllisen lausekkeen säätäminen toimivaksi voi olla työlästä. Tästä syystä TSVN sisältää testi-ikkunan, johon voi syöttää säännöllisen lausekkeen ja tiedostonimiä, joita vastaan sitä testataan. Käynnistys tapahtuu komennolla TortoiseProc.exe /command:autotexttest.

Lokiviesti-ikkuna sisältää myös viestikatkelmatoiminnon. Katkelmat näytetään automaattisen täydennyksen pudotusvalikossa, kun näppäilet katkelman pikavalinnan. Katkelman valinta lisää koko katkelman lokiviestiin. TortoiseSVN-asennuksen mukana tulee joukko oletuskatkelmia, jotka sijaitsevat asennushakemiston kansiossa bin. Voit myös lisätä omia katkelmiasi tiedostoon %APPDATA%\TortoiseSVN\snippet.txt. Katkelmatiedostossa merkki # aloittaa kommenttirivin, merkit \n ja \r lisäävät rivinvaihdon ja merkki \\ lisää kenoviivan.

Voit käyttää uudelleen aiemmin syötettyjä lokiviestejä. Napsauta Viimeisimmät viestit nähdäksesi luettelon viimeisimmistä tälle työkopiolle syötetyistä viesteistä. Talletettujen viestien määrän voi muuttaa TortoiseSVN:n asetuksista.

Voit tyhjentää kaikki talletetut toimitusviestit TortoiseSVN:n asetusten sivulta Talletetut tiedot. Voit myös tyhjentää yksittäisiä viestejä Viimeisimmät viestit-ikkunasta käyttämällä **Delete**-näppäintä.

Jos haluat sisällyttää valitut polut lokiviestiin, voit käyttää komentoa **Kontekstivalikko** → **Liitä tiedostonimilista lokiviestin syöttöikkunassa**.

Toinen keino lisätä polkuja lokiviestiin on yksinkertaisesti raahata tiedostot tiedostolistasta lokiviestin syöttöikkunaan.



### Erityiset kansio-ominaisuudet

TortoiseSVN:ssä on erityisiä kansio-ominaisuuksia, joita voi käyttää lokiviestien pakotettuun muotoiluun, oikeinkirjoitusmodulin kielen valintaan jne. Lue lisätietoja luvusta **Kohta 4.18, "Projektiasetukset"**.




### Kytkentä vikaseurantatyökaluihin

Jos olet aktivoinut vikaseurantaintegraation, voit luetella yhden tai useampia virheitä Vikatunnus-kentässä. Virheet erotetaan pilkuilla. Jos olet asettanut vikaseurannan käyttämään säännöllisiä lausekkeita, voit vaihtoehtoisesti lisätä asiaviitteet suoraan osaksi lokiviestiä. Katso lisää luvusta **Kohta 4.29, "Integrointi vikaseurantaohjelmiin"**.

## 4.4.6. Toimituksen eteneminen

Napsautettuasi OK esiin aukeaa ikkuna, joka näyttää toimituksen edistymisen.

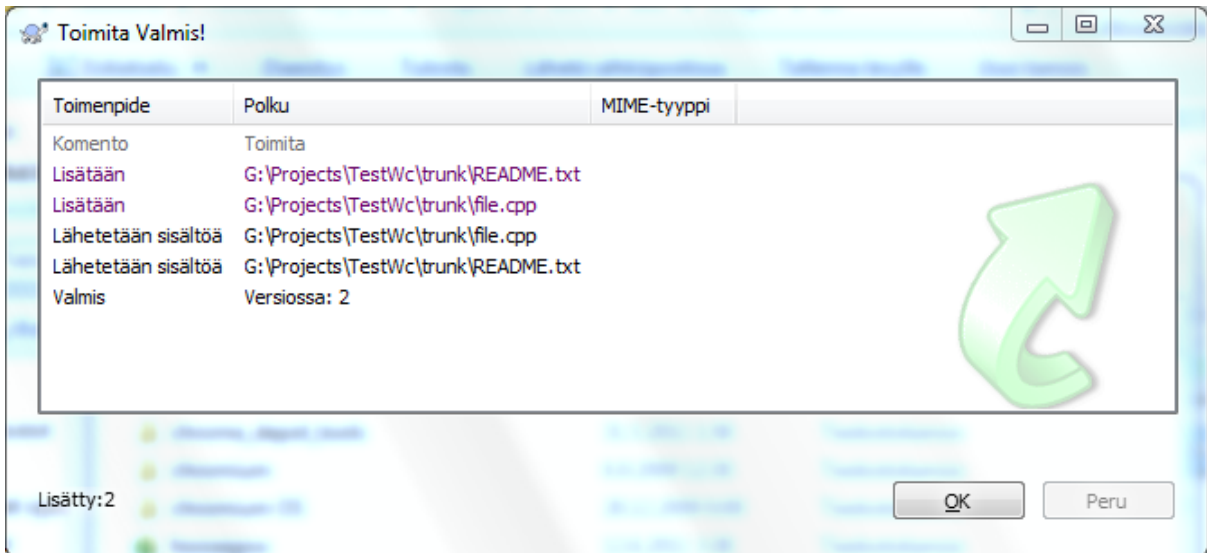

**Kuva 4.10. Edistymisikkuna näyttää toimituksen vaiheet**

Edistymisikkuna käyttää värikoodausta korostaakseen eri toimintoja

Sininen

Toimittamassa muutosta.

Purppura

Toimittamassa lisäystä.

Tummanpunainen


Toimittamassa poistoa tai korvausta.

Musta

Kaikki muut kohteet.

Tässä on lueteltu oletusarvoiset värit, mutta voit mukauttaa värejä käyttämällä asetusikkunaa. Tätä on kuvattu tarkemmin luvussa [Kohta 4.31.1.5, "Väriasetukset"](#).

## 4.5. Päivitä työkopioosi muiden tekemät muutokset

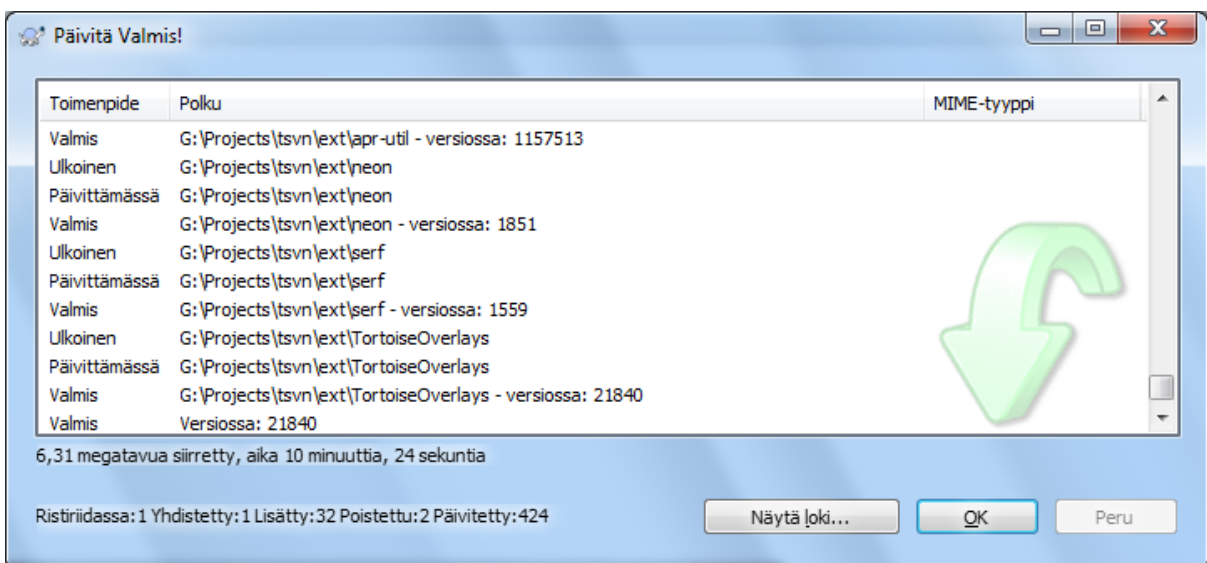

**Kuva 4.11. Edistymisikkuna päättyneen päivityksen jälkeen**

Sinun kannattaa ajoittain varmistaa, että muitten tekemät muutokset päätyvät paikalliseen työkopioosi. Toimenpidettä, jolla haet muutokset palvelimelta paikalliseen työkopioosi, kutsutaan *päivittämiseksi*. Päivitys voidaan tehdä yksittäisille tiedostoille, joukolle valittuja tiedostoja, tai palautuvasti kokonaisille hakemistopuille. Kun haluat päivittää, valitse haluamasi tiedostot ja/tai kansiot ja oikea-napsauta kontekstivalikon komento **TortoiseSVN** → **Päivitä**. Esiin aukeaa ikkuna, joka näyttää päivityksen etenemisen. Muitten tekemät muutokset yhdistetään tiedostoihisi, säilyttäen kaikki sinun samaisiin tiedostoihin mahdollisesti tekemäsi muutokset. Arkisto *ei* muutu päivityksen seurauksena.

Edistymisikkuna käyttää värikoodausta korostaakseen erilaisia päivitystoimenpiteitä

#### Purppura

Uusi työkopioosi lisätty kohde.

#### Tummanpunainen

Päällekkäinen tai työkopioista puuttunut, poistettu/korvattu kohde

#### Vihreä

Arkiston muutokset yhdistetty onnistuneesti paikallisten muutosten kanssa.

#### Kirkkaan punainen

Arkiston muutokset yhdistetty paikallisten muutosten kanssa tuottaen ristiriitoja, jotka sinun on ratkaistava.

#### Musta

Työkopiossasi oleva muuttumaton kohde, joka on päivitetty arkiston uudempaan versioon.

Tässä on lueteltu oletusarvoiset värit, mutta voit mukauttaa värejä käyttämällä asetussikkunaa. Tätä on kuvattu tarkemmin luvussa **Kohta 4.31.1.5, "Väriasetukset"**.

Jos päivitys tuottaa *ristiriitoja* (näin voi käydä, jos toiset ovat muuttaneet samoja rivejä samassa tiedostossa kuin sinä, ja muutokset eivät täsmää), niin ikkuna näyttää ne punaisella. Voit kaksoisnapsauttaa näitä rivejä käynnistääksesi ulkoisen yhdistämistyökalun ratkaistaksesi ristiriidat.

Kun päivitys on valmis, edistymisikkuna näyttää yhteenvedon päivitettyjen, lisättyjen, poistettujen, ristiriitaisten jne. kohteitten lukumääristä tiedostolistan alapuolella. Tämä yhteenvedo voidaan kopioida leikepöydälle komennolla **Ctrl+C**.

Normaalilla päivityskomennolla ei ole valitsimia; se päivittää työkopiosi vastaamaan arkiston HEAD-versiota, mikä onkin yleisin käyttötapaus. Jos haluat lisää kontrollia päivitykseen, käytä komentoa **TortoiseSVN** → **Päivitä versioon....** Komennon avulla voit päivittää työkopion johonkin tiettyyn versioon uusimman asemasta. Jos työkopiosi on esimerkiksi versiossa 100, mutta haluat sen versiota 50 vastaavaan tilaan, voit tehdä sen yksinkertaisesti päivittämällä versioon 50.

Samassa ikkunassa voit myös valita *syvyyden*, johon nykyinen kansio päivitetään. Vaihtoehdot on kuvattu luvussa **Kohta 4.3.1, "Työkopion haun syvyys"**. Oletussyvyys on **Työkopio**, joka säilyttää työkopion nykyisen syvyysasetuksen. Voit myös asettaa syvyyden **tarttuvaksi**, jolloin seuraavat päivitykset muistavat käytetyn syvyyden.

Valitaksesi tai jättääksesi pois tiettyjä osia työkopioista anna komento **Valitse kohteet...** Esiin aukeavasta ikkunasta voit valita ja jättää pois haluamasi alkiot.

Voit myös valita, ohittaako päivitys ulkoiset viittaukset (t.s. projektit, joihin viitataan `svn:externals`-määreellä).



## Varo

Jos päivität tiedoston tai kansion tiettyyn versioon, sinun ei pitäisi muuttaa sitä. Saat muuten "vanhentunut" -virheilmoituksia koettaessasi toimittaa niitä! Jos haluat perua joitakin tiedostoon

tehtyjä muutoksia arkistossa, voit peruuttaa (rollback) edeltävään versioon versiokista käsin. Katso lisäohjeita ja vaihtoehtoisia toimintatapoja luvusta **Kohta B.4, "Peruuta arkistoon tehtyjä muutoksia"**.

Komento Päivitä versioon voi joskus olla hyödyllinen, kun haluat nähdä, miltä projektisi näytti aiemmin. Mutta yleensä ottaen yksittäisten tiedostojen päivitys edeltävään versioon ei ole hyvä ajatus, koska se jättää työkopiosi epäyhtenäiseen tilaan. Mikäli tiedosto, jota olet päivittämässä, on vaihtanut nimeä, voit jopa havaita, että se yksinkertaisesti katoaa työkopiostasi, koska sen nimestä tiedostoa ei ollut olemassa aiemmassa versiossa. Huomaa myös, että kohde näytetään normaalin vihreän kuvakepäällyksen kera, joten se ei eroa tiedostoista, jotka ovat ajan tasalla.

Jos tarvitset vain paikallisen kopion tiedoston edeltävästä versiosta, on parempi käyttää komentoa Kontekstivalikko → Tallenna versio nimellä.... ko. tiedoston versiokista.



## Useita tiedostoja/kansioita

Jos valitset useita tiedostoja ja kansioita Resurssienhallinnassa ja valitset sitten komennon Päivitä, kaikki valitut tiedostot/kansiot päivitetään yksi kerrallaan. TortoiseSVN varmistaa, että kaikki tiedostot/kansiot, jotka ovat samasta arkistosta, päivitetään täsmälleen samaan versioon! Tämä toimii, vaikka päivityksen aikana tapahtuisi lisää toimituksia.

## 4.6. Ristiriitojen ratkonta

Silloin tällöin saat ilmoituksen *ristiriidasta* päivittäessäsi tai yhdistäessäsi tiedostojasi arkistosta tai vaihtaessasi työkopiosi osoittamaan uuteen paikantimeen. On olemassa kahden tyyppisiä ristiriitoja:

tiedostoristiriidat

Tiedostoristiriita syntyy, kun kaksi (tai useampia) kehittäjää on muuttanut jonkin tiedoston samoja rivejä.

puuristiriidat

Puuristiriita syntyy, kun kehittäjä siirtää/nimeää uudelleen/poistaa tiedoston tai kansion, jonka joku toinen kehittäjä on myös siirtänyt/nimennyt uudelleen/poistanut, tai jota hän on pelkästään muokannut.

### 4.6.1. Tiedostoristiriidat

Tiedostoristiriita syntyy, kun kaksi tai useampia kehittäjiä on muuttanut samoja rivejä jossain tiedostossa. Koska Subversion ei tiedä mitään projektistasi, se jättää ristiriitojen ratkonnan kehittäjän vastuulle. Ristiriitainen alue merkitään tekstitiedostoissa seuraavasti:

```
<<<<<< tiedostonimi
      sinun muutoksesi
=====
      arkistosta yhdistetyt muutokset
>>>>>> versio
```

Tämän lisäksi Subversion luo jokaista ristiriitaista tiedostoa kohti kolme ylimääräistä tiedostoa hakemistoosi:

tiedostonimi.mine

Tämä on sinun tiedostosi sellaisena, kun se löytyi työkopiostasi ennen kuin päivitit työkopiosi - siis ilman ristiriitamerkintöjä. Tässä tiedostossa ovat viimeisimmät muutoksesi, eikä muuta.

tiedostonimi.rVANHAVERSIO

Tämä tiedosto oli kantaversio (BASE) ennen kuin päivitit työkopiosi. Toisin sanoen se tiedosto, jonka viimeksi hait ennen kuin aloit muuttaa sitä.

tiedostonimi.rUUSIVERSIO

Tämä on se tiedosto, jonka Subversion-asiakas vastaanotti palvelimelta kun päivitit työkopiosi. Tämä tiedosto vastaa arkiston uusinta (HEAD) versiota.

Voit joko käynnistää ulkoisen yhdistämistyökalun komennolla `TortoiseSVN → Muokkaa ristiriitoja/guimenuitem>` tai voit k.

Suorita lopuksi komento `TortoiseSVN → Ratkaistu` ja toimita muutoksesi arkistoon. Huomaa, että Ratkaise-komento ei oikeasti ratkaise ristiriitaa. Se vain poistaa `tiedostonimi.mine` ja `tiedostonimi.r*` -tiedostot ja siten sallii myöhemmät toimita-komennot.

Jos sinulla on ristiriitoja binääritiedostojen kanssa, Subversion ei yritä yhdistää tiedostoja itse. Paikallinen tiedosto säilyy muuttumattomana (täsmälleen sellaisena, kuin viimeksi muuttaessasi sitä) ja työkopioosi luodaan `tiedostonimi.r*` -tiedostot. Jos haluat perua muutoksesi ja pitää arkistoversion, käytä komentoa `Palauta`. Jos haluat pitää oman versiosi ja ylikirjoittaa arkiston version, käytä komentoa `Merkitse ratkaistuksi` ja toimita sen jälkeen oma versiosi arkistoon.

Voit käyttää `Merkitse ratkaistuksi` -komentoa useille tiedostoille, jos valitset yläkansion ja sieltä komennon `TortoiseSVN → Merkitse ratkaistuksi...` Komento näyttää ikkunan, jossa luetellaan kaikki ristiriitaiset tiedostot; voit sitten valita, mitkä niistä merkitään ratkaistuiksi.

## 4.6.2. Ominaisuusristiriidat

Ominaisuusristiriita syntyy, kun kaksi (tai useampia) kehittäjää on muuttanut samaa ominaisuutta. Kuten tiedostoristiriidan tapauksessa, ristiriidan voi ratkoa vain kehittäjä.

Jos jokin muutoksista korvaa toisen, valitse toinen vaihtoehdoista `Ratkaise` käyttämällä paikallista ominaisuutta tai `Ratkaise` käyttämällä etäominaisuutta. Mikäli muutokset on yhdistettävä, valitse `Muokkaa` ominaisuutta, tee tarvittavat muutokset ja merkitse ristiriita ratkaistuksi.

## 4.6.3. Puuristiriidat

Puuristiriita syntyy, kun kehittäjä siirtää/nimeää uudelleen/poistaa tiedoston tai kansion, jonka joku toinen kehittäjä on myös siirtänyt/nimennyt uudelleen/poistanut, tai jota hän on pelkästään muokannut. On useita tilanteita, jotka voivat johtaa puuristiriitaan, ja jokainen niistä vaatii erilaisia toimenpiteitä ristiriidan ratkaisemiseksi.

Kun Subversion poistaa tiedoston paikallisesti, se poistetaan myös paikallisesta tiedostojärjestelmästä. Tästä syystä sille ei voida näyttää kuvakepäällystä eikä sitä voida valita komentojen kohteeksi puuristiriitatilanteessa. Käytä sen sijaan `Tarkista muutokset` -ikkunaa käynnistääksesi `Muokkaa ristiriitoja` -toiminnon.

`TortoiseSVN` voi auttaa oikean yhdistämispaikan löytämisessä, mutta ristiriitojen ratkaisemiseen voi liittyä ylimääräistä työtä. Muista, että päivityksen jälkeen työkopion BASE-versio sisältää jokaisen kohteen version sellaisena, kun se oli arkistossa päivityshetkellä. Jos palautat muutoksen päivityksen jälkeen, kohde palautuu arkistoversioon, ei siihen versioon, joka oli käytössä aloittaessasi omia muutoksiasi.

### 4.6.3.1. Paikallinen poisto, saapuva muutos päivityksen yhteydessä

1. Kehittäjä A muokkaa tiedostoa `F00.c` ja toimittaa sen arkistoon.
2. Kehittäjä B on samaan aikaan siirtänyt tiedoston `F00.c` tiedostoon `Bar.c` työkopiossaan, tai yksinkertaisesti poistanut tiedoston `F00.c` tai sen sisältävän kansion.

Kehittäjän B työkopion päivitys synnyttää puuristiriidan:

- Tiedosto `F00.c` on poistettu työkopiosta, mutta merkitty puuristiriitaiseksi.
- Jos ristiriita ei johdu poistosta vaan uudelleen nimeämisestä, tiedosto `Bar.c` merkitään lisätyksi, mutta ei sisällä kehittäjän A muutoksia.

Kehittäjän B on nyt valittava, haluaako hän säilyttää kehittäjän A muutokset. Jos kyseessä on tiedoston uudelleen nimentä, hän voi yhdistää tiedoston `F00.c` muutokset tiedostoon `Bar.c`. Tiedostojen tai kansioiden poiston

yhteydessä hän voi valita, säilyttääkö hän kehittäjän A muutokset ja peruuttaa poistonsa. Merkitsemällä ristiriidan ratkaisuksi tekemättä mitään hän voi toisaalta poistaa kehittäjän A muutokset.

Ristiriitojen muokkausikkuna tarjoutuu yhdistämään muutokset, jos se löytää uudelleen nimetyn tiedoston `Bar.c` alkuperäisen version. Jos mahdollisia tiedostoja on useita, voit valita oikean tiedoston.

#### 4.6.3.2. Paikallisia muutoksia, saapuva poisto päivityksen yhteydessä

1. Kehittäjä A siirtää tiedoston `Foo.c` tiedostoon `Bar.c` ja toimittaa muutokset arkistoon.
2. Kehittäjä B muokkaa tiedostoa `Foo.c` työkopiiossaan.

Tai tapauksessa, jossa kansio siirtyy...

1. Kehittäjä A siirtää yläkansion `FooFolder` kansioon `BarFolder` ja toimittaa muutokset arkistoon.
2. Kehittäjä B muokkaa tiedostoa `Foo.c` työkopiiossaan.

Kehittäjän B työkopion päivitys synnyttää puuristiriidan. Yksinkertaiselle tiedostoristiriidalle:

- Tiedosto `Bar.c` lisätään työkopioon normaalina tiedostona.
- Tiedosto `Foo.c` merkitään lisätyksi (historia kera) ja puuristiriitaiseksi.

Kansioristiriidalle:

- Kansio `BarFolder` lisätään työkopioon normaalina kansiona.
- Tiedosto `Foo.c` merkitään lisätyksi (historian kera) ja puuristiriitaiseksi.

Tiedosto `Foo.c` merkitään muutetuksi.

Nyt kehittäjän B on päätettävä, hyväksyäkö kehittäjän A uudelleenjärjestelyt ja yhdistää muutoksensa uuden hierarkian vastaavaan tiedostoon, vai peruutaa kehittäjän A muutokset ja säilyttää paikallinen tiedosto.

Yhdistääkseen paikalliset muutokset kehittäjän B on ensin selvitettävä, mikä on tiedoston `Foo.c` uusi nimi/ paikka arkistossa. Tämä onnistuu loki-ikkunan avulla, minkä jälkeen hän voi valita oikean tiedoston ristiriidan ratkaisemiseksi.

Jos kehittäjä B päättää, että A:n muutokset ovat pahasta, hänen on valittava ristiriitaeditorin painike **Merkitse ratkaisuksi**. Tämä merkitsee ristiriitaisen tiedoston/kansion ratkaisuksi, mutta kehittäjän A muutokset on poistettava käsin. Tässäkin tapauksessa loki-ikkunan avulla voi selvittää, mitä muutettiin.

#### 4.6.3.3. Paikallinen poisto, saapuva poisto päivityksen yhteydessä

1. Kehittäjä A siirtää tiedoston `Foo.c` tiedostoon `Bar.c` ja toimittaa muutokset arkistoon.
2. Kehittäjä B siirtää tiedoston `Foo.c` tiedostoon `Bix.c`.

Kehittäjän B työkopion päivitys synnyttää puuristiriidan:

- Tiedosto `Bix.c` merkitään lisätyksi historian kera.
- Tiedosto `Bar.c` on lisätty työkopioon tilassa 'normaali'.
- Tiedosto `Foo.c` merkitään poistetuksi ja puuristiriitaiseksi.

Ratkaistakseen tämän ristiriidan kehittäjän B on selvitettävä, mikä on tiedoston `Foo.c` uusi nimi arkistossa. Tämä onnistuu loki-ikkunan avulla.

Kehittäjän B on nyt päätettävä, kumman uuden tiedostonimistä Foo . c hän haluaa säilyttää - kehittäjän A tekemän vai itse tekemänsä uudelleennimennän.

Kun kehittäjä B on käsin ratkaissut puuristiriidan, se on merkittävä ratkaistuksi ristiriitaikkunan painikkeella.

#### 4.6.3.4. Paikallinen puuttuu, saapuva muokaus yhdistettäessä

1. Kehittäjä A muokkaa päähaaran tiedostoa Foo . c ja toimittaa muutokset arkistoon.
2. Kehittäjä B siirtää kehityshaarassa tiedoston Foo . c tiedostoon Bar . c ja toimittaa muutokset arkistoon

Kehittäjän A päähaaramuutosten yhdistäminen kehittäjän B kehityshaaran työkopioon tuottaa puuristiriidan:

- Tiedosto Bar . c on jo olemassa työkopiassa tilassa 'normaali'.
- Tiedosto Foo . c merkitään puuttuvaksi ja puuristiriitaiseksi.

Ratkaistakseen tämän ristiriidan kehittäjän B on merkittävä tiedosto ratkaistuksi ristiriitaikkunassa, jolloin se poistuu ristiriitaluettelosta. Tämän jälkeen hänen on päätettävä, kopioidako puuttuva tiedosto Foo . c arkistosta työkopioon, yhdistääkö kehittäjän A muutokset tiedostosta Foo . c uudelleen nimettyyn tiedostoon Bar . c, vai jättääkö muutokset huomioimatta merkitsemällä ristiriita suoraan ratkaistuksi.

Huomaa, että jos kopioit puuttuvan tiedoston arkistosta ja merkitset sen ratkaistuksi, kopiosi poistetaan jälleen. Sinun on ensin ratkaistava ristiriita.

#### 4.6.3.5. Paikallinen muokaus, saapuva poisto yhdistettäessä

1. Päähaarassa työskentelevä kehittäjä A siirtää tiedoston Foo . c tiedostoon Bar . c ja toimittaa sen arkistoon.
2. Kehittäjä B muokkaa kehityshaarassa tiedostoa Foo . c ja toimittaa muutokset arkistoon.
1. Kehittäjä A siirtää päähaaran yläkansion FooFolder kansioon BarFolder ja toimittaa muutokset arkistoon.
2. Kehittäjä B muokkaa kehityshaaran tiedostoa Foo . c työkopiissaan.

Kehittäjän A päähaaramuutosten yhdistäminen kehittäjän B kehityshaaran työkopioon tuottaa puuristiriidan:

- Tiedosto Bar . c merkitään lisätyksi.
- Tiedosto Foo . c merkitään muutetuksi ja puuristiriitaiseksi.

Nyt kehittäjän B on päätettävä, hyväksyäkö kehittäjän A uudelleenjärjestelyt ja yhdistää muutoksensa uuden hierarkian vastaavaan tiedostoon, vai peruuko kehittäjän A muutokset ja säilyttää paikallinen tiedosto.

Yhdistääkseen paikalliset muutoksensa uuteen paikkaan, kehittäjän B on ensin selvitettävä, mikä on tiedoston Foo . c uusi nimi ja/tai sijainti arkistossa. Tämän voi selvittää tutkimalla kopiolahteen loki-ikkunaa: ristiriitaeditori kykenee näyttämään lokin vain työkopiolle, koska se ei tiedä yhdistettäessä käytettyä polkua. Muutokset on sitten yhdistettävä käsin. Kun tämä on tehty, ristiriitainen polku on tarpeeton ja voidaan poistaa.

Jos kehittäjä B päättää, että A:n muutokset ovat pahasta, hänen on valittava ristiriitaeditorin painike Merkitse ratkaistuksi. Tämä merkitsee ristiriitaisen tiedoston/kansion ratkaistuksi, mutta kehittäjän A muutokset on poistettava käsin. Tässäkin tapauksessa yhdistämislähteen loki-ikkunan avulla voi selvittää, mitä muutettiin.

#### 4.6.3.6. Paikallinen poisto, saapuva poisto yhdistettäessä

1. Päähaarassa työskentelevä kehittäjä A siirtää tiedoston Foo . c tiedostoon Bar . c ja toimittaa sen arkistoon.
2. Kehittäjä B siirtää kehityshaaran tiedoston Foo . c tiedostoon Bix . c ja toimittaa muutokset arkistoon



Kehittäjän A päähaaramuutosten yhdistäminen kehittäjän B kehityshaaran työkopioon tuottaa puuristiriidan:

- Tiedosto `Bix.c` asetetaan tilaan 'normaali' (ei muutoksia).
- Tiedosto `Bar.c` merkitään lisätyksi historian kera.
- Tiedosto `Foo.c` merkitään puuttuvaksi ja puuristiriitaiseksi.

Ratkaistakseen tämän ristiriidan kehittäjän B on selvitettävä, mikä on tiedoston `Foo.c` uusi nimi/paikka arkistossa. Tämä onnistuu yhdistämislähteen loki-ikkunan avulla.

Kehittäjän B on nyt päätettävä, kumman uuden tiedostonimistä `Foo.c` hän haluaa säilyttää - kehittäjän A tekemän vai itse tekemänsä uudelleennimennän.

Kun kehittäjä B on käsin ratkaissut puuristiriidan, se on merkittävä ratkaistuksi ristiriitaikkunan painikkeella.


#### 4.6.3.7. Muut puuristiriidat

On muita tapauksia, jotka luokitellaan puuristiriidoiksi, koska ristiriitaan liittyy kansio tiedoston sijaan. Jos esimerkiksi lisäät kansion samalla nimellä kahteen eri haaraan ja koetat yhdistää ne, syntyy puuristiriita. Mikäli haluat säilyttää yhdistämiskohteen kansion, riittää kun merkitset ristiriidan ratkaistuksi. Jos haluat käyttää yhdistämislähteen versiota, sinun on poistettava yhdistämiskohteen versio ja suoritettava yhdistäminen uudelleen. Mikäli tarvitaan monimutkaisempia toimenpiteitä, on ne ratkottava erikseen käsin.

## 4.7. Työkopion tilan selvittäminen

Työskennellessäsi tarvitset usein tietoa siitä, mitkä tiedostot ovat muuttuneet/lisätty/poistettu tai nimetty uudelleen työkopiossasi; ja ehkäpä myös tietoa siitä, mitkä tiedostot ovat muuttuneet arkistossa muitten toimesta.

### 4.7.1. Kuvakepäällykset

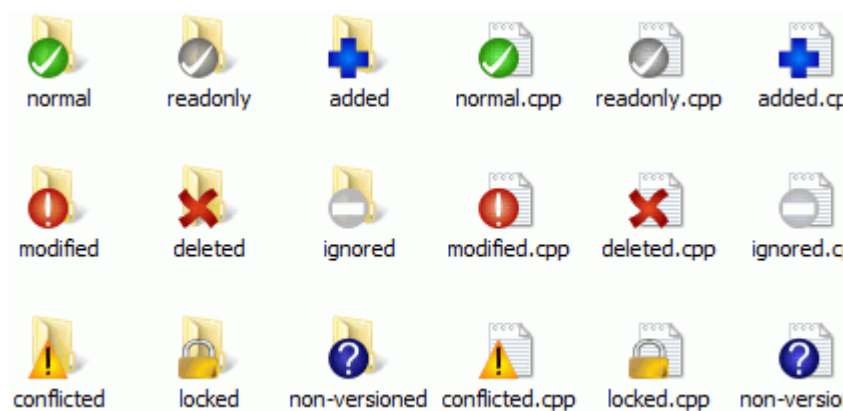

#### Kuva 4.12. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset

Haettuasi työkopion Subversion-arkistosta näet tiedostosi Windows-resurssienhallinnassa erilaisin kuvakkein. Tämä on eräs syy siihen, miksi TortoiseSVN on niin suosittu. TortoiseSVN lisää ns. kuvakepäällyksen jokaisen versioidun tiedoston oman kuvakkeen päälle. Riippuen tiedoston Subversion-tilasta päällyks on erilainen.



Juuri haettu työkopion tiedoston kuvakepäällyks on vihreä ruksi. Subversion-tila on *normaali*.



Heti kun alat muokata tiedostoa, tila muuttuu *muutetuksi* ja kuvakepäällys puolestaan punaiseksi huutomerkiksi. Tämän avulla voit helposti nähdä, mitkä tiedostot ovat muuttuneet viime päivityksen jälkeen ja jotka pitää toimittaa arkistoon.



Jos päivityksen aikana syntyy *ristiriita*, kuvakepäällys muuttuu keltaiseksi huutomerkiksi.



Jos olet asettanut `svn:needs-lock`-ominaisuuden tiedostolle, Subversion poistaa kirjoitusoikeudet tiedostoon kunnes lukitset sen. Tällaisilla tiedostoilla on kuvakepäällys, joka kertoo, että tiedosto on lukittava ennen kuin sitä voi muokata.



Jos olet lukinnut tiedoston, ja Subversion-tila on *normaali*, tämä kuvakepäällys muistuttaa, että jos et aio muuttaa sitä, sinun tulee vapauttaa lukko salliaksesi muitten muutokset.



Tämä kuvakepäällys ilmaisee, että jotkut tiedostot/kansiot nykyisen kansion alapuolella on määritelty *poistettaviksi* versionhallinnasta. Se voi merkitä sitä, että versioitu tiedosto puuttuu kansioista.



Plusmerkki kertoo, että tiedosto/kansio on merkitty *lisättäväksi* versionhallintaan.



Palkki ilmaisee, että tiedosto/kansio on *ohitettu* versionhallintatoiminnoissa. Päällys on valinnainen.




Tämä kuvake näytetään sellaisille tiedostoille ja kansioille, joita ei ole versioitu eikä myöskään ohitettu. Päällys on valinnainen.

Saatat havaita, että kaikkia näitä kuvakkeita ei käytetä sinun järjestelmässäsi. Tämä johtuu siitä, että kuvakepäällysten maksimimäärä Windowsissa on hyvin rajallinen, ja jos käytät myös TortoiseCVS-ohjelman vanhaa versiota, kuvakepäällyksiä on liikaa. TortoiseSVN yrittää olla ”mallikansalainen” ja rajoittaa kuvakepäällysten käyttöä antaakseen myös muille sovelluksille mahdollisuuden.

Nykyisin, kun Tortoise-tyyppisiä ohjelmia on useita (TortoiseCVS, TortoiseHg, ...), kuvakkeiden rajallinen määrä on todellinen ongelma. Ratkaistakseen tämän TortoiseSVN-projekti on luonut DLL-muodossa jaettavan jaetun kuvakejoukon, jota kaikki Tortoise-ohjelmat voivat käyttää. Tarkista ohjelmasi tekijöiltä, onko se jo otettu käyttöön :-)

Lisätietoa siitä, miten kuvakepäällykset vastaavat Subversion-tiloja sekä muita teknisiä yksityiskohtia löytyy luvusta [Kohta F.1, ”Kuvakepäällykset”](#).


## 4.7.2. Yksityiskohtaiset tilatiedot

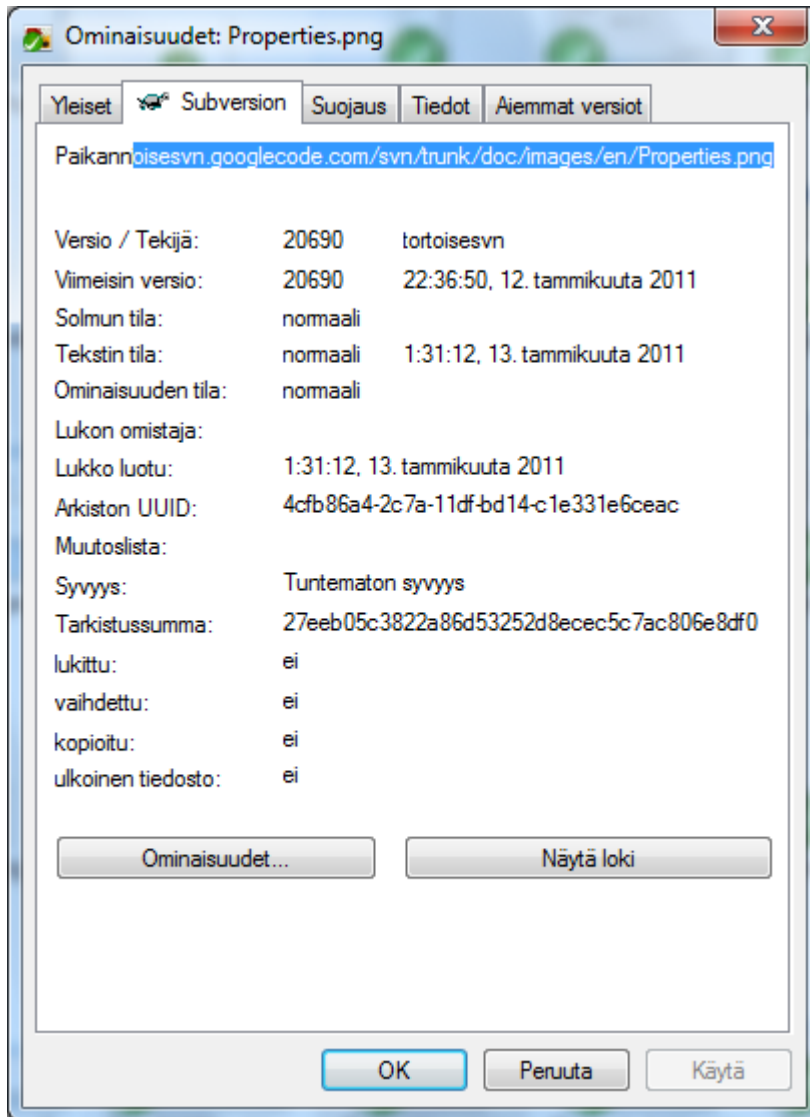

**Kuva 4.13. Resurssienhallinnan ominaisuudet, Subversion-sivu**

Joskus on tarpeen saada yksityiskohtaisempaa tietoa tiedostosta/kansiosta kuin mitä pelkkä kuvakepäällys tarjoaa. Nämä tiedot löytyvät Resurssienhallinnan ominaisuuksien Subversion-sivulta. Valitse tiedosto tai kansio ja anna komento Windows-valikko → Ominaisuudet kontekstivalikossa (huomaa: tämä on Resurssienhallinnan tavallinen Ominaisuudet-komento, ei TortoiseSVN-alivalikosta löytyvä!). Ominaisuudet-ikkunassa on TortoiseSVN:n lisäämä sivu versioituille tiedostoille/kansioille, jossa näet kaikki oleelliset tiedot.

### 4.7.3. Paikallinen ja etätila

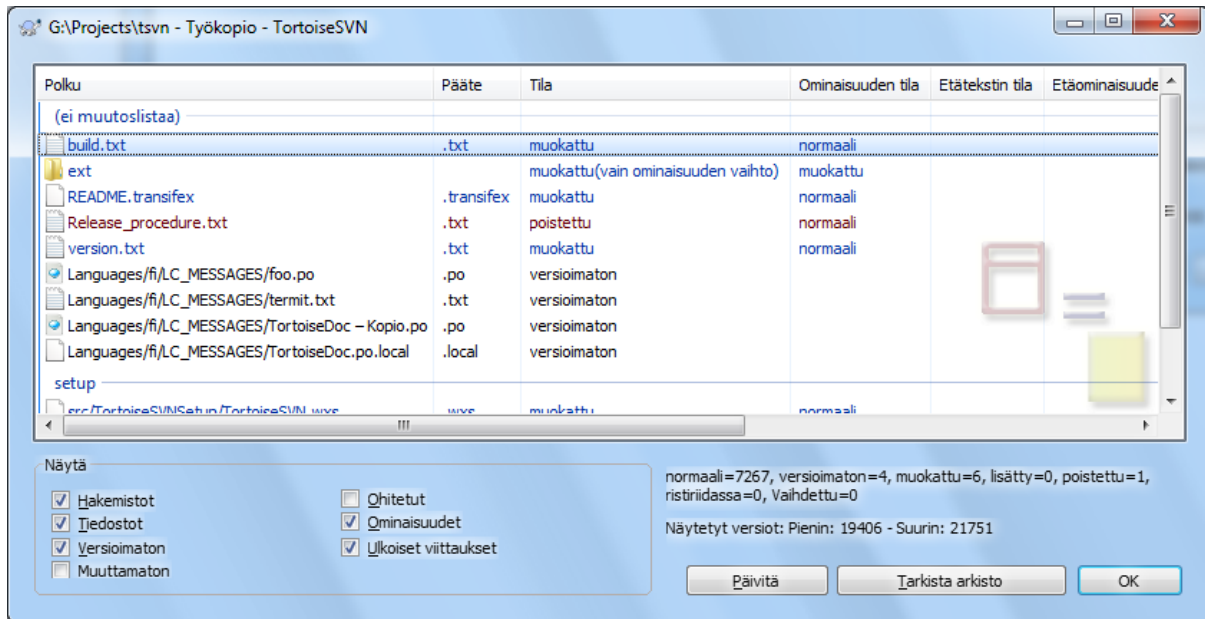

#### Kuva 4.14. Tarkista muutokset

On usein hyödyllistä tietää, mitä tiedostoja olet muuttanut ja mitä tiedostoja muut ovat muuttaneet versionhallinnassa. Tällöin komento TortoiseSVN → Tarkista muutokset... on tarpeen. Avautuva ikkuna näyttää kaikki jollain tapaa muuttuneet tiedostot työkopiiossasi, samoin kuin mahdolliset versioimattomat tiedostosi.

Napsauttamalla Tarkista arkisto voit etsiä muutoksia myös arkistosta. Tällä tavoin voit ennen päivitystä tarkistaa mahdolliset syntyvät ristiriidat. Voit myös päivittää valitsemasi tiedostot arkistosta päivittämättä koko kansiota. Oletusarvoisesti Tarkista arkisto-toiminto tutkii arkistoa työkopion syvyyden perusteella. Jos haluat nähdä arkiston kaikki tiedostot ja kansiot (ts. myös ne, joita ei ole haettu työkopioon), sinun on pidettävä **Shift**-näppäin pohjassa Tarkista arkisto painikkeen napsautuksen aikana.

Ikkuna käyttää värikoodausta korostaakseen tilaa.

##### Sininen

Paikallisesti muuttuneet kohteet.

##### Purppura

Lisätyt kohteet. Kohteilla, jotka on lisätty historian kera, on + -merkki sarakkeessa Tekstin tila, ja lisäksi työkaluvihje näyttää, mistä kohde kopioitiin.

##### Tummanpunainen

Poistettut tai puuttuvat kohteet.

##### Vihreä

Kohteet, jotka ovat muuttuneet sekä paikallisesti että arkistossa. Muutokset yhdistetään päivityksen yhteydessä. Ne *saattavat* tuottaa ristiriitoja päivitettäessä.

##### Kirkkaan punainen


Kohteet, jotka ovat muuttuneet paikallisesti ja poistettu arkistosta, tai muuttuneet arkistossa ja poistettu paikallisesti. Ne *tuottavat* ristiriitoja päivitettäessä.

##### Musta

Muuttumattomat ja versioimattomat kohteet.

Tässä on lueteltu oletusarvoiset värit, mutta voit mukauttaa värejä käyttämällä asetussikkunaa. Tätä on kuvattu tarkemmin luvussa [Kohta 4.31.1.5, "Väriasetukset"](#).

Kuvakepäälyksiä käytetään kuvaamaan myös muita tiloja. Seuraava kuva näyttää kaikki mahdolliset kuvakepäälykset jotka näytetään tarpeen vaatiessa.



Kuvakepäälykset näytetään seuraavissa tiloissa:

- Hakusyvyys tyhjä, tarkoittaen vain itse tiedostoa.
- Hakusyvyys tiedostot, tarkoittaen vain itse kansiota ja sen välittömästi sisältämiä tiedostoja.
- Hakusyvyys välittömät, tarkoittaen itse kansiota ja sen välittömästi sisältämiä tiedostoja ja kansioita.
- Sisällytetyt tiedostot, ts. työkopiot työkopion sisällä.
- Ulkoiset tiedostot, ts. ominaisuuden `svn:externals` kautta lisätyt tiedostot.
- Tiedostot, jotka on palautettu toimituksen jälkeen. Katso lisätietoja luvusta [Kohta 4.4.3, ”Toimita vain osia tiedostoista”](#).
- Tiedostot, joiden `svn:mergeinfo` -ominaisuuksia on muutettu. Mikäli muita ominaisuuksia on muokattu, kuvakepäälyksiä ei käytetä.

Kohteet, jotka on vaihdettu osoittamaan toiseen arkistopolkuun, on merkitty (s)-merkillä. Olet saattanut esim. vaihtaa työkopion polkuja työskennellessäsi haarassa ja unohtanut vaihtaa ne takaisin päähaaraan. Tämä on varoitus siitä! Konstekstivalikon avulla voit vaihtaa takaisin tavallisiin polkuihin.

Ikkunan kontekstivalikosta voit vertailla muutoksia. Voit tarkistaa *itse* tekemäsi paikalliset muutokset komennolla **Kontekstivalikko** → **Vertaa kantaversion (BASE) kanssa**. Samoin voit tarkistaa muiden arkistoon tekemät muutokset komennolla **Kontekstivalikko** → **Näytä erot unified diff-muodossa**.

Voit myös palauttaa muutokset yksittäisiin tiedostoihin. Jos poistit tiedoston vahingossa, se näkyy muodossa *Puuttuu* ja voit käyttää *Palauta*-komentoa poiston palauttamiseen.

Versioimattomat ja ohitetut tiedostot voidaan lähettää Roskakoriin käyttäen komentoa **Kontekstivalikko** → **Poista**. Jos haluat poistaa tiedostot pysyvästi (ohittaen Roskakorin), pidä **Shift**-näppäin pohjassa kun napsautat **Poista**.

Jos haluat tutkia tiedostoa yksityiskohtaisesti, voit raahata sen täältä toiseen sovellukseen (esim. tekstieditori tai IDE). Voit myös tallettaa siitä kopion raahaamalla sen johonkin kansioon Windows-resurssienhallinnassa.

Sarakkeet ovat muokattavia. Jos oikea-napsautat minkä tahansa sarakeotsikon päällä, näkyviin ilmestyy kontekstivalikko, jonka avulla voit valita näytettävät sarakkeet. Voit myös vaihtaa sarakkeen leveyttä käyttämällä raahauskahvaa, joka ilmestyy, kun siirrät hiiren sarakerajalle. Nämä mukautukset muistetaan, joten näet samat otsikot myös seuraavalla kerralla.

Jos työskentelet useiden, toisistaan riippumattomien tehtävien parissa, voit myös ryhmitellä tiedostot muutoslistoihin. Lue lisätietoja luvusta [Kohta 4.4.2, ”Muutoslistat”](#).

Ikkunan alaosassa näytetään yhteenvetona työkopiosi sisältämä versioväli. Näytetyt versiot perustuvat *toimitettuihin*, ei *päivitettyihin* versioihin; ne esittävät versioväliä, jolla tiedostot viimeksi toimitettiin arkistoon, ei versioita, joihin ne on päivitetty. Huomaa myös, että versioväli perustuu vain näytettyihin tietoihin, ei koko työkopioon. Jos haluat nähdä tiedot koko työkopiosta, ruksaa valinta **Näytä muuttumattomat tiedostot**.



## Vihje

Jos haluat yksitasoisen näkymän työkopioosi, ts. kaikki tiedostot ja kansiot eri kansiohierarkiatasoilla, niin **Tarkista muutokset**-komento on helpoin tapa tehdä se. Riittää, kun ruksaat valintalaatikon **Näytä muuttumattomat tiedostot** näyttääksesi kaikki työkopion tiedostot.



## Ulkoisten uudelleen nimentöjen korjaus

Joskus tiedostoja nimetään uudelleen Subversionin ulkopuolella, ja ne näkyvät toimitusikkunassa puuttuvana ja versioimattomana tiedostona. Välttääksesi menettämästä tiedoston historiaa, sinun on kerrottava Subversionille kytkennästä. Voit yksinkertaisesti valita sekä vanhan nimen (puuttuu) ja uuden nimen (versioimaton) sekä käyttää komentoa **Kontekstivalikko** → **Korjaa siirto** tulkitaksesi tiedostoparin uudelleennimennäksi.



## Versioimattomien kopioiden korjaus (kytkeminen versiohallintaan)

Jos unohdit käyttää SVN-komentoa tiedoston kopioimiseen, voit korjata kopion siten, ettei uusi tiedosto menetä historiaansa. Tämä tapahtuu seuraavasti: valitse sekä vanha nimi (normaali tai muokattu) ja uusi nimi (versioimaton) ja käytä komentoa **Kontekstivalikko** → **Korjaa kopio** tulkitaksesi tiedostoparin kopioksi.

### 4.7.4. Vertailu

Usein on tarpeen tutkia tiedostojen sisältöä muutettujen kohtien osalta. Tämä tehdään valitsemalla muuttunut tiedosto ja antamalla komento **Vertaa** kontekstivalikosta. Tämä käynnistää ulkoisen vertailuohjelman, joka sitten vertaa nykyistä versiota alkuperäiseen (BASE-versio), joka otettiin talteen viimeisimmässä työkopion haussa tai päivityksessä.



## Vihje

Vaikkaet työskentelisi työkopion sisällä tai kun sinulla on useita versioita tiedostosta, voit silti vertailla niitä:

Valitse ne kaksi tiedostoa, joita haluat vertailla Windowsin Resurssienhallinta-ohjelmalla (esim. käyttäen **Ctrl**-näppäintä ja hiirtä) ja valitse komento **Vertaa** kontekstivalikosta.


## 4.8. Muutoslistat

Ihannemaailmassa työskentelet aina vain yhden asian parissa kerrallaan, ja työkopiosi sisältää vain yhden loogisen muutosjoukon. Todellisuudessa usein käy niin, että joudut työskentelemään useiden riippumattomien tehtävien parissa yhtä aikaa, mutta toimitusikkunassa kaikki muutokset on lueteltu yhdessä. *Muutoslista* auttaa ryhmittelemään tiedostot yhteen, tehden helpommaksi nähdä, mitä olet tekemässä. Tämä voi tietenkin toimia vain, jos muutokset eivät mene päällekkäin. Jos kaksi eri tehtävää vaikuttaa samaan tiedostoon, muutoksia ei voi erottaa.

Näet muutoslistoja useissa paikoissa, mutta tärkeimmät ovat toimitusikkuna ja tarkista muutokset -ikkuna. Otetaan esimerkiksi tarkista muutokset -ikkuna tilanteessa, jossa olet työskennellyt useiden työpakettien ja tiedostojen kanssa. Kun avaat ikkunan ensimmäistä kertaa, kaikki muuttuneet tiedostot luetellaan yhdessä. Oletetaan, että haluat nyt organisoida asiat paremmin ja ryhmitellä tiedostot työpaketin perusteella.

Valitse yksi tai useampia tiedostoja ja käytä komentoa **Kontekstivalikko** → **Siirrä muutoslistaan** lisätäksesi kohteet muutoslistaan. Alussa muutoslistoja ei ole, joten ensimmäinen komento luo uuden muutoslistan. Anna sille kuvaava nimi ja napsauta **OK**. Ikkuna muuntuu näyttämään tiedostot ryhmiteltyinä.

Luotuaasi muutoslistan voit vetää ja pudottaa siihen kohteita joko toisesta muutoslistasta tai Windowsin Resurssienhallinnasta. Raahaaminen Resurssienhallinnasta on näppärää, koska sen avulla voit lisätä tiedoston muutoslistaan ennen kuin sitä on muutettu. Voit toki tehdä saman tarkista muutokset -ikkunassa, mutta vain valitsemalla muuttumattomat tiedostot mukaan listaukseen.

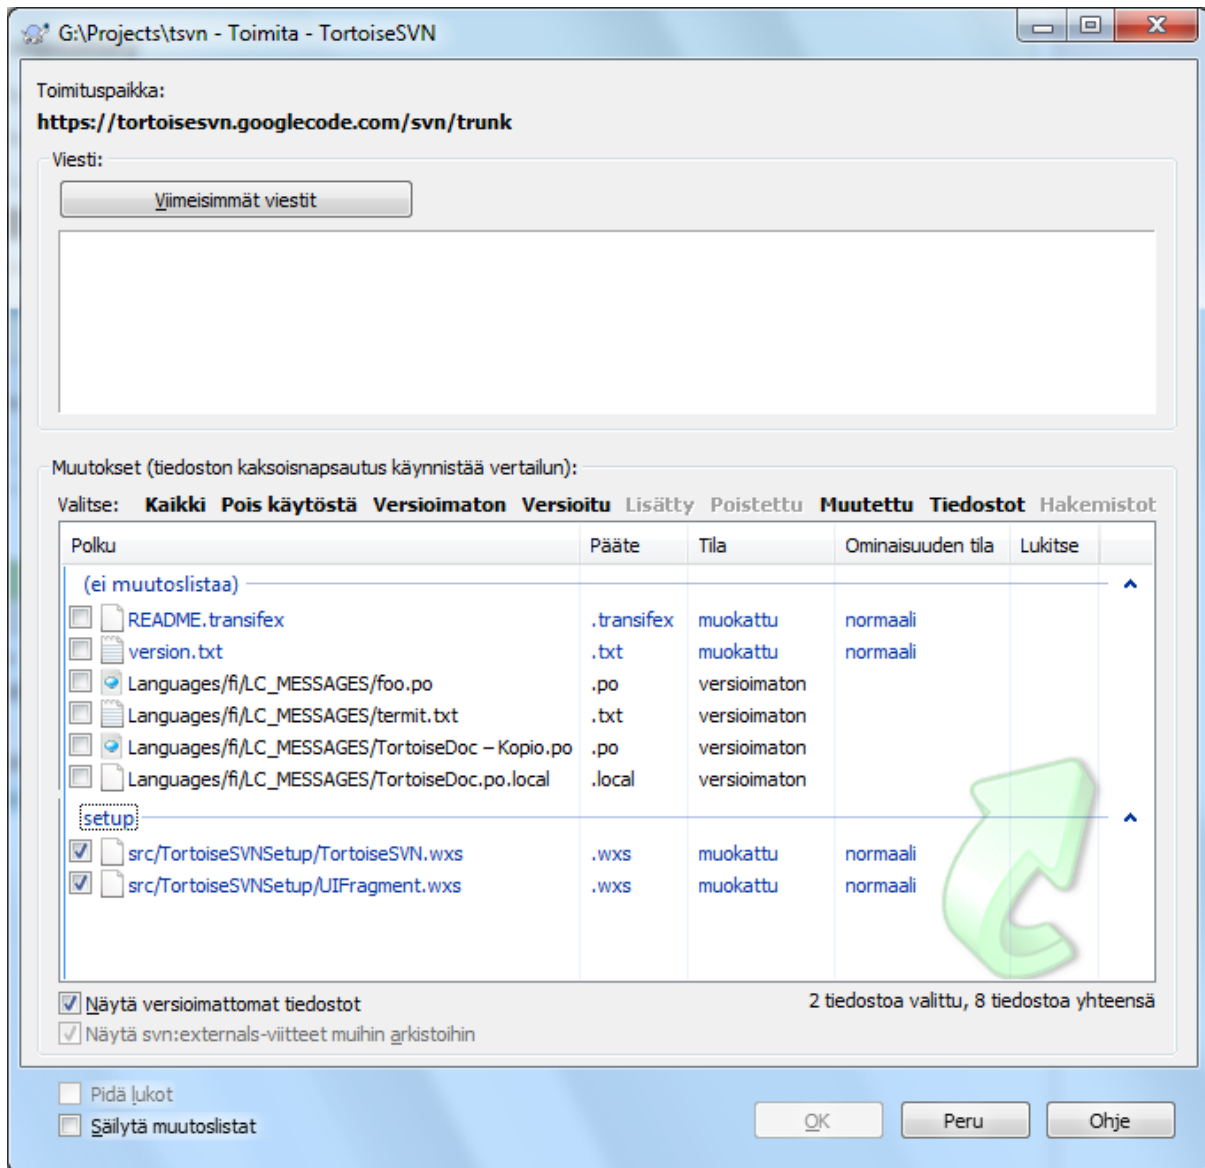

**Kuva 4.15. Toimitusikkuna muutoslistojen kanssa**

Toimitusikkunassa näet samat tiedostot ryhmiteltyinä muutoslistoihin. Otsikot havainnollistavat muutoslistan sisältöä; lisäksi niitä voidaan käyttää valitsemaan toimitettavat tiedostot.

TortoiseSVN varaa yhden muutoslistan omaan käyttöönsä: `ignore-on-commit`. Listaa käytetään merkitsemään versioituneet tiedostot, joita et useimmiten halua toimittaa arkistoon, vaikka niissä olisi paikallisia muutoksia. Ominaisuus on kuvattu luvussa [Kohta 4.4.4, ”Kohteiden ohittaminen toimitusikkunassa”](#).

Kun toimitat muutoslistaan kuuluvat tiedostot arkistoon, on tavallista olettaa, etteivät ne enää kuulu muutoslistaan. Tästä syystä tiedostot oletusarvoisesti poistetaan muutoslistoista automaattisesti toimituksen yhteydessä. Jos haluat säilyttää tiedoston muutoslistassa, käytä valintaa `Säilytä muutoslistat` toimitusikkunan alaosassa.



## Vihje

Muutoslistat ovat täysin paikallinen ominaisuus, joka helpottaa muutosten organisointia. Niiden luominen ja poisto ei vaikuta arkistoon eikä muihin asiakkaisiin.



## Varoitus

Huomaa, että jos käytät muutoslistoja, ulkoiset viitteet eivät enää näy omina ryhminään. Muutoslistojen olemassaolo muuttaa ryhmityksen niiden sisällön mukaiseksi.

## 4.9. Hyllyttäminen


Joskus on tarpeen keskeyttää meneillään oleva työ ja siirtyä tekemään jotain muuta. Vakavan ongelman löytyminen voi esimerkiksi vaatia korjauksen tekemistä välittömästi, jolloin meneillään oleva uuden ominaisuuden kehittäminen pitää väliaikaisesti keskeyttää. Mikäli mahdollista, tehdyt muutokset tulisi toimittaa arkistoon ennen ongelman korjausta. Usein tämä ei kuitenkaan ole mahdollista muutosten keskeneräisyyden vuoksi.

Jos et voi toimittaa muutoksiasi arkistoon, ne on siirrettävä sivuun siksi ajaksi, kun työskentelet kiireellisemmän asian parissa. *Hyllytys* auttaa juuri tässä: voit tallettaa muutoksesi hyllylle ja poistaa ne työkopiosta siksi aikaa, kun teet jotain muuta. Kun olet saanut muun työn päätökseen ja toimitettua versionhallintaan, voit *palauttaa hyllystä* aiemmin kesken jääneet muutokset ja jatkaa niiden parissa.

Tätä ominaisuutta varten on kaksi komentoa, yksi hyllyttämiseen ja toinen hyllyltä palauttamiseen.

Hyllyttääksesi paikalliset muutokset, anna työkopioillesi komento **Kontekstivalikko** → **Hyllytä**. Esiin aukeavassa ikkunassa voit valita hyllytettävät tiedostot ja antaa hyllylle nimen.



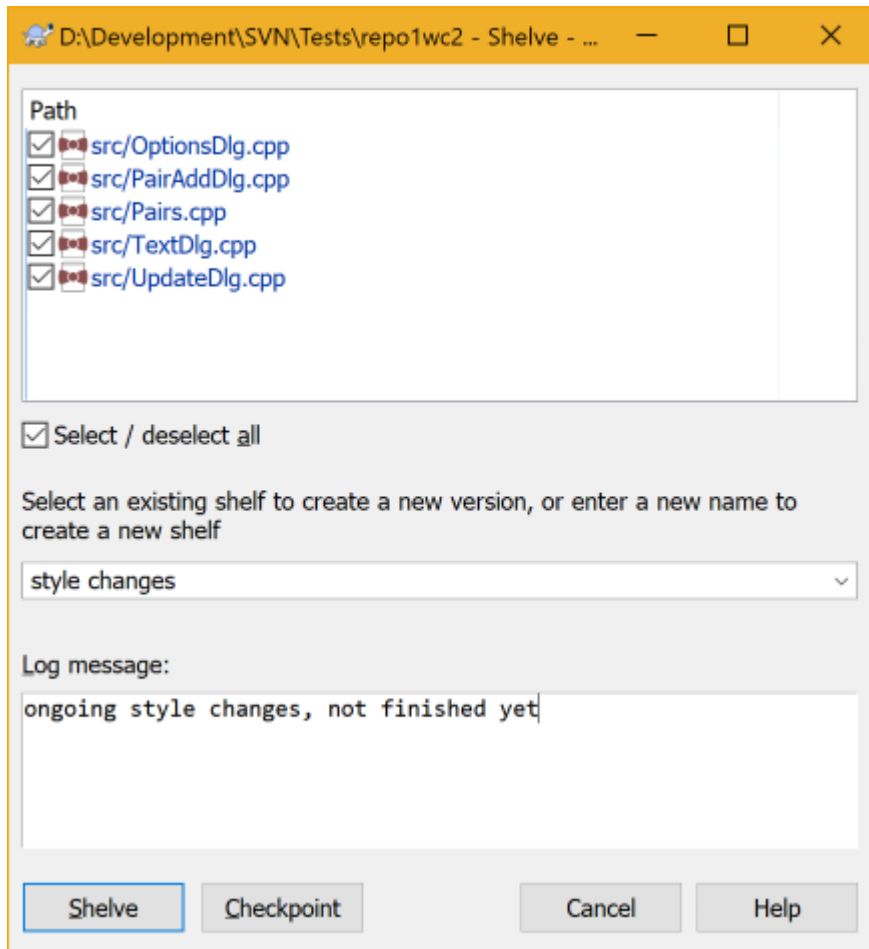


#### Kuva 4.16. Hyllytysikkuna

Mikäli haluat käyttää olemassa olevaa hyllyä, muutoksistasi luodaan uusi versio. Antamalla uuden nimen, valituille tiedostoille luodaan kokonaan uusi hylly.

Napsauttamalla Hyllytä, hylly luodaan ja muutokset poistetaan työkopiostasi. Jos sen sijaan valitset painikkeen Tarkistus piste, hylly luodaan, mutta paikalliset muutokset säilyvät työkopiiossasi.

Palauttaaksesi muutoksesi hyllystä, anna komento **Kontekstivalikko** → **Palauta hyllystä**. Esiin aukeavassa ikkunassa luetellaan kaikki hyllytetyt muutokset. Valitse hyllytetty muutos ja versio, jonka haluat palauttaa työkopioosi ja napsauta **Käytä**.

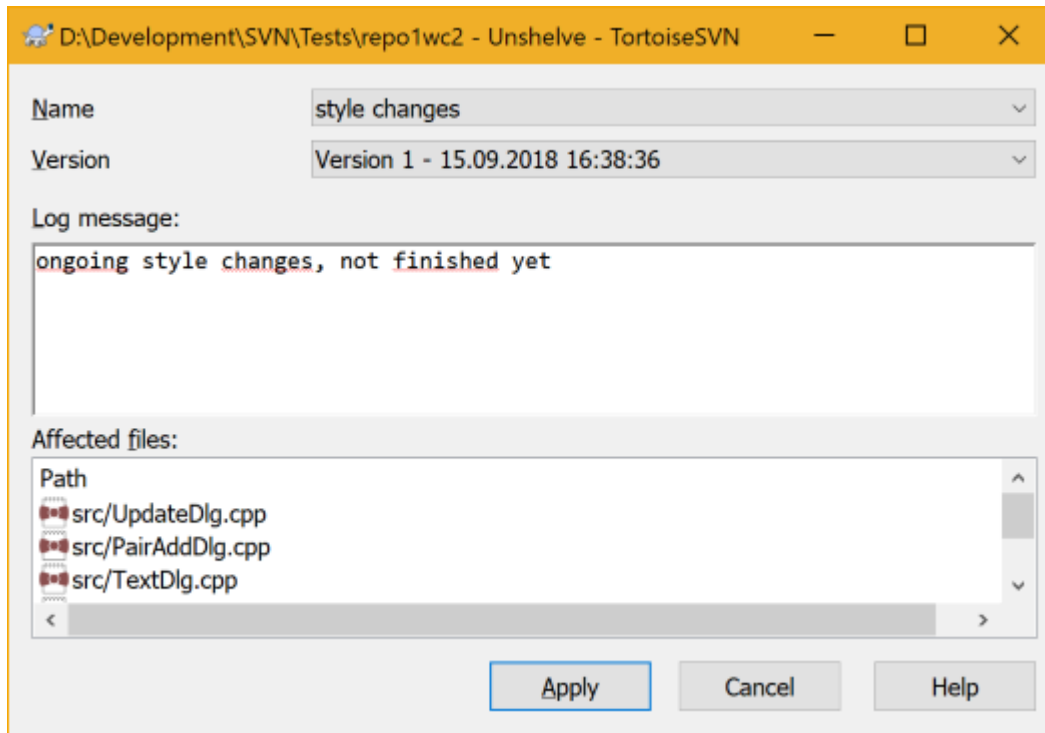

**Kuva 4.17. Palauta hyllystä -ikkuna**



### Vihje

Hyllyt ovat pelkästään paikallinen ominaisuus. Hyllytys tai hyllytyksen poisto eivät vaikuta arkistoon eivätkä kenenkään muun työkopioon.



### Kokeellinen

Hyllytys on vielä kokeellinen ominaisuus.

Kokeellinen tarkoittaa, että vaikka hyllytys toimii dokumentoidusti, sitä kehitetään ja parannetaan vielä. Tämä tarkoittaa myös, että luomasi hyllytykset eivät mahdollisesti ole yhteensopivia tulevien ohjelmistoversioiden kanssa. Käyttöliittymä saattaa tietenkin myös muuttua.

## 4.10. Versioloki

On järkevää liittää kuvaava lokiviesti kaikkiin muutoksiin, joita toimitat arkistoon. Tällä tavoin voit myöhemmin paremmin selvittää, mitä muutoksia on tehty, ja mistä syystä. Samalla saat yksityiskohtaisen kehityshistorian projektistasi.

Versioloki hakee kaikki nuo lokiviestit ja näyttää ne. Näyttö on jaettu kolmeen paneeliin.


- Yläpaneeli näyttää listan versioista, joissa tehtiin muutoksia valittuun tiedostoon/kansioon. Yhteenvedossa näytetään päiväys ja kellonaika, muutoksen tehneen henkilön nimi ja lokiviestin alkuosa.

Siniset rivit osoittavat, että jotain on kopioitu tähän kehityshaaraan (ehkäpä jostain toisesta haarasta).

- Keskipaneeli näyttää täyden lokiviestin valitulle versiolle.
- Alapaneeli luettelee kaikki tiedostot ja kansiot, joita muutettiin valitussa versiossa.

Versioloki tekee toki paljon muutakin - sen kontekstivalikoiden komentojen avulla voit noutaa vielä enemmän tietoa projektin historiasta.

## 4.10.1. Versiolokin avaaminen

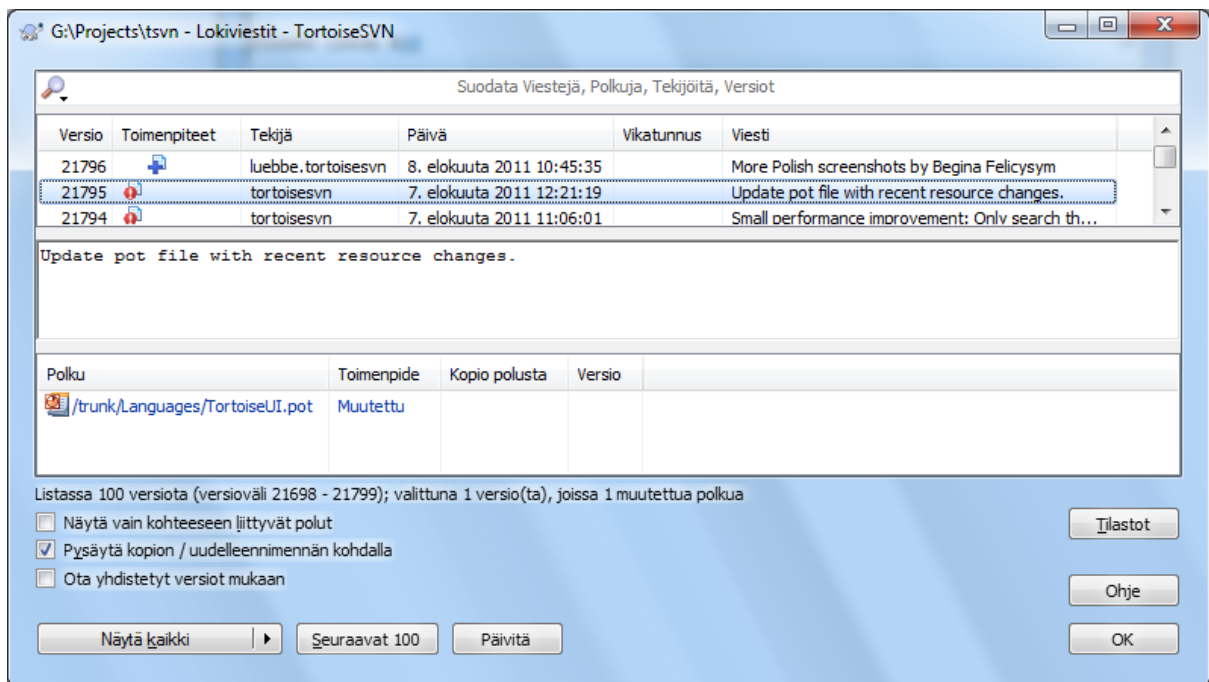

### Kuva 4.18. Versioloki

Voit avata loki-ikkunan useista paikoista:

- TortoiseSVN-kontekstivalikon alavalikosta
- Ominaisuuksista
- Etenemisikkunasta päivityksen päätyttyä. Tällöin loki näyttää vain ne versiot, jotka muuttuivat viimeisen päivityksesi jälkeen
- Arkistoselaimesta

Jos arkisto ei ole saatavilla, saat ilmoituksen Siirrytäänkö yhteydettömään tilaan?, joka on kuvattu luvussa [Kohta 4.10.10, "Yhteydetön tila"](#).

## 4.10.2. Versiolokin toimintoja

Yläpaneelissa on Toimenpiteet-sarake, jonka kuvakkeet antavat yhteenvedon kussakin versiossa suoritetuista toimenpiteistä. Erilaisia kuvakkeita on neljä, joista kukin näytetään omassa sarakkeessaan.



Jos versio muutti tiedostoa tai hakemistoa, niin *muutettu*-kuvake näytetään ensimmäisessä sarakkeessa.



Jos versio lisäsi tiedoston tai hakemiston, niin *lisätty*-kuvake näytetään toisessa sarakkeessa.



Jos versio poisti tiedoston tai hakemiston, niin *poistettu*-kuvake näytetään kolmannessa sarakkeessa.



Jos versio korvasi tiedoston tai hakemiston, niin *korvattu*-kuvake näytetään neljännessä sarakkeessa.



Jos versio muutti tai nimesi uudelleen tiedoston tai hakemiston, niin *siirretty*-kuvake näytetään neljännessä sarakkeessa.



Jos versio korvasi tiedoston tai hakemiston siirtämällä tai nimeämällä sen uudelleen, niin *siirtämällä korvattu*-kuvake näytetään neljännessä sarakkeessa.




Jos versio yhdisti tiedoston tai hakemiston, niin *yhdistetty*-kuvake näytetään neljännessä sarakkeessa.



Jos versio yhdisti käänteisesti tiedoston tai hakemiston, niin *käänteisesti yhdistetty*-kuvake näytetään neljännessä sarakkeessa.

### 4.10.3. Lisätietoa

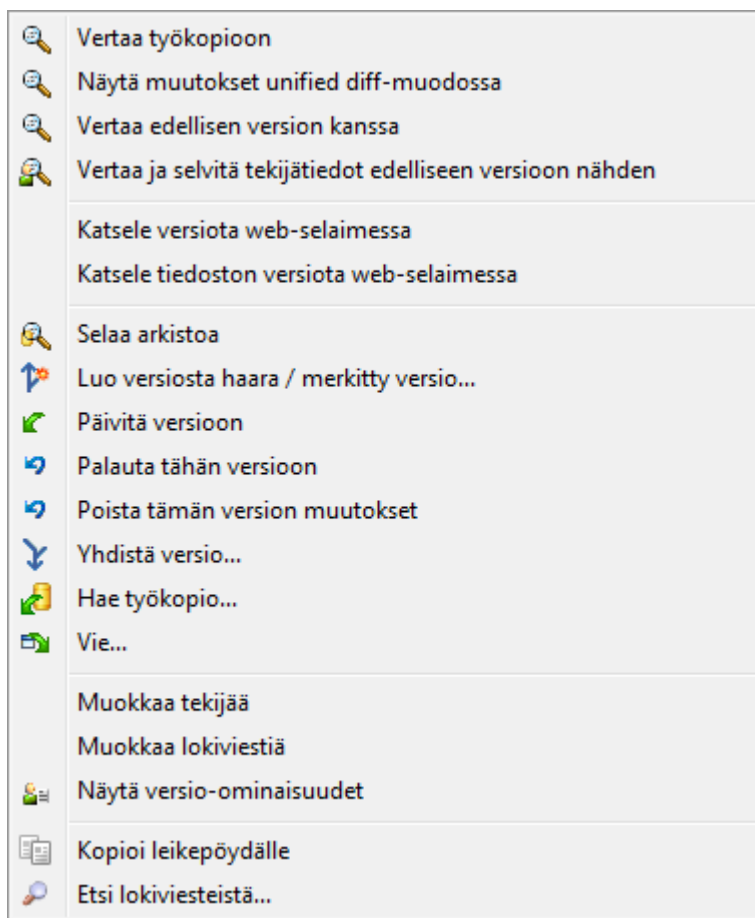

#### Kuva 4.19. Versiolokin yläpaneelin kontekstivalikko

Loki-ikkunan yläpaneelissa on kontekstivalikko, jonka komentojen avulla saat lisää tietoa. Jotkut komennot ovat saatavilla vain, kun lokia näytetään tiedostolle, jotkut taas ovat käytettävissä vain, kun lokia näytetään kansiolle.

Vertaa työkopioon

Vertaa valittua versiota työkopioosi. Oletusarvoinen vertailutyökalu on TortoiseMerge, joka tulee TortoiseSVN:n mukana. Mikäli lokia näytetään kansiolle, komento näyttää luettelon muuttuneista tiedostoista ja sallii tiedostoihin tehtyjen muutosten tutkimisen yksitellen.

Vertaa ja selvitä tekijätiedot BASE-versioon nähden

Selvitä tekijät valitun version ja kantaversion (BASE) välillä sekä vertaa tuloksia. Katso lisätietoa luvusta [Kohta 4.24.2, "Vertaa ja selvitä tekijät"](#) (vain tiedostot).

#### Näytä muutokset unified diff -muodossa

Tutki valitussa versiossa tehtyjä muutoksia unified diff -muodossa (GNU-paikkaformaatti). Tämä näyttää vain muutokset muutaman ympäröivän rivin kera. Sitä on vaikeampaa lukea kuin visuaalista tiedostoverailua, mutta näet kaikki tiedoston muutokset yhdessä tiiviissä muodossa.

Jos pidät **Shift**-näppäimen painettuna napsauttaessasi valikon komentoa, esiin aukeaa ikkuna, jossa voit muuttaa unified diff-asetuksia (esim. ohittaa muutokset rivinvaihto- tai tyhjämerkeissä).

#### Vertaa edellisen version kanssa

Vertaa valittua versiota edellisen version kanssa. Komento toimii siis samaan tapaan kuin vertaaminen työkopion kanssa. Kansioille tämä valinta näyttää ensin luettelon muuttuneista tiedostoista, josta voit sitten valita vertailtavat tiedostot.

#### Vertaa ja selvitä tekijätiedot edelliseen versioon nähden

Näyttää muuttuneiden tiedostojen luettelon, josta voit valita tiedostot. Voit selvittää tekijät valitulle ja sitä edeltävälle versiolle ja verrata tuloksia (vain kansiot).

#### Talleta versio...

Talleta valittu versio tiedostoon, jotta saat käyttöösi tiedoston aiemman version (vain tiedostot).

#### Avaa / Avaa sovelluksessa...

Avaa valittu tiedosto joko tiedostotyyppin oletuskatseluohjelmalla tai valitsemalla ohjelma käsin (vain tiedostot).

#### Selvitä tekijät...

Selvitä tiedoston tekijät valittuun versioon saakka (vain tiedostot).

#### Selaa arkistoa

Avaa arkistoselain tutkiaksesi valittua tiedostoa tai kansiota sellaisena, kuin se oli valitussa versiossa.

#### Luo versiosta haara / merkitty versio

Luo valitusta versiosta haara / merkitty versio. Tämä on hyödyllistä, jos esim. unohdat merkitä version ja olet jo toimittanut arkistoon muutoksia, joiden ei pitänyt päätyä merkittyyn ohjelmaversioon.

#### Päivitä kohde versioon

Päivittää työkopiosi valittuun versioon. Tästä on hyötyä, jos haluat palauttaa työkopiosi johonkin ajankohtaan menneisyydessä, tai jos arkistossa on myöhempiä versioita, jotka haluat tuoda työkopioosi järjestyksessä yksi kerrallaan. On parempi päivittää työkopiosi koko hakemisto, ei vain yksittäistä tiedostoa; muuten työkopiosi saattaa jäädä epäyhtenäiseksi.

Jos sen sijaan haluat perua aiemman muutoksen pysyvästi, käytä komentoa **Palauta tähän versioon**.

#### Palaa tähän versioon

Palauta aiempi versio. Komento on tarpeen, jos olet tehnyt useita muutoksia, ja päätät sitten, että haluat oikeastaan palauttaa tilanteen versioon N. Muutokset palautetaan taaskin työkopioosi, joten operaatio *ei* muuta arkiston tilaa ennen kuin toimitat muutokset sinne. Huomaa, että komento peruu *kaikki* muutokset, jotka on tehty valitun version jälkeen, korvaten tiedoston/kansion sen aiemmalla versiolla.

Jos työkopiosi ei ole muuttunut, se näytetään tämän toiminnon jälkeen muuttuneena. Jos työkopioosi oli jo aiempia paikallisia muutoksia, komento yhdistää *perumismuutokset* työkopioosi.

Sisäisesti Subversion suorittaa käänteisen yhdistämisen kaikista valitun version jälkeisistä muutoksista, siten peruen niiden vaikutuksen.

Jos haluat tämän toimenpiteen jälkeen *perua perunnan* ja palauttaa työkopiosi aiempaan, muuttumattomaan tilaan, sinun on annettava komento **TortoiseSVN** → **Palauta**, joka poistaa käänteisen yhdistämisen tekemät muutokset.

Jos pelkästään haluat nähdä, miltä tiedosto tai kansio näytti aiemmassa versiossa, käytä sen sijaan komentoa **Päivitä versioon tai Talleta versio nimellä...**

#### Poista tämän version muutokset

Poistaa muutokset, jotka tehtiin valitussa versiossa. Muutokset poistetaan työkopiostasi, joten operaatio *ei* vaikuta arkistoon! Huomaa, että komento peruu vain valitussa versiossa tehdyt muutokset. Se ei korvaa työkopiotasi tiedoston kokonaisella aiemmalla versiolla. Tästä on hyötyä, jos haluat perua jonkin aiemman muutoksen, kun muita, riippumattomia muutoksia on jo ehditty tehdä jälkikäteen.

Jos työkopiosi ei ole muuttunut, se näytetään tämän toiminnon jälkeen muuttuneena. Jos työkopiiossasi oli jo aiempia paikallisia muutoksia, komento yhdistää *perumismuutokset* työkopioosi.

Sisäisesti Subversion suorittaa käänteisen yhdistämisen valitulle versiolle, peruen sen vaikutukset edelliseen toimitukseen nähden.

Voit *perua perumisen* kuten edellä kuvattiin kohdassa **Palauta tähän versioon**.

#### Yhdistä versio...

Yhdistää valitut versiot toiseen työkopioon. Voit valita kansioikkunasta työkopion, johon yhdistäminen tehdään, mutta tämän jälkeen ei ole enää varmistusta tai mahdollisuutta testiajoon! Kannattaa tehdä yhdistäminen muuttamattomaan työkopioon, jotta voit perua muutokset helposti tarvittaessa! Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat yhdistää valitut versiot haarasta toiseen.

#### Hae työkopio...

Nouda tuore työkopio valitusta kansioista valitussa versiossa. Komento avaa ikkunan, jossa voit vahvistaa paikantimen ja version sekä valita paikan uudelle työkopiolle.

#### Vie...

Vie valittu tiedosto/kansio valitussa versiossa. Komento avaa ikkunan, jossa voit vahvistaa paikantimen ja version sekä valita talletuskansion vietäville tiedostoille.

#### Muokkaa tekijää / lokiviestiä

Muokkaa jonkin edeltävän toimituksen lokiviestiä tai tekijää. Lue lisätietoa kappaleesta **Kohta 4.10.7, "Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen"**.

#### Näytä versio-ominaisuudet

Tutki ja muokkaa mitä tahansa versio-ominaisuutta, ei pelkästään lokiviestiä ja tekijää. Katso lisää luvusta **Kohta 4.10.7, "Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen"**.

#### Kopioi leikepöydälle


Kopioi valittujen versioiden lokiviestit leikepöydälle. Komento kopioi kustakin versiosta versionumeron, tekijän, päiväyksen, lokiviestin ja listan muuttuneista kohteista.

#### Etsi lokiviesteistä...


Etsii lokiviesteistä syöttämäsi tekstiä. Komento läy läpi syöttämäsi lokiviestit samoin kuin Subversionin luomat toimintoyhteenvedot (näkyvissä alapaneelissa). Komennon suoritus ei riipu merkkien tasosta.

#### Luo code collaborator -katselmus...

Tämä valinta näytetään vain, jos SmartBear Code Collaborator -työkalu on asennettu. Ensimmäisellä käyttökerralla toiminto pyytää käyttäjältä sekä Code Collaborator- että Subversion-käyttäjätiedot. Tämän jälkeen asetusikkunaa ei enää näytetä, ellei **Ctrl** -näppäintä pidetä pohjassa komentoa annettaessa. Käyttäjätietoja ja valittuja versioita käytetään graafisessa Code Collaborator -työkalussa, joka luo uuden katselmuksen valituista versioista.

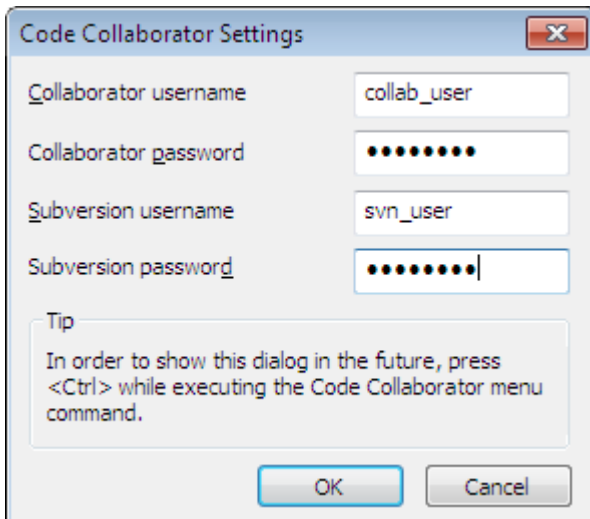

**Kuva 4.20. Code Collaborator -asetusikkuna**

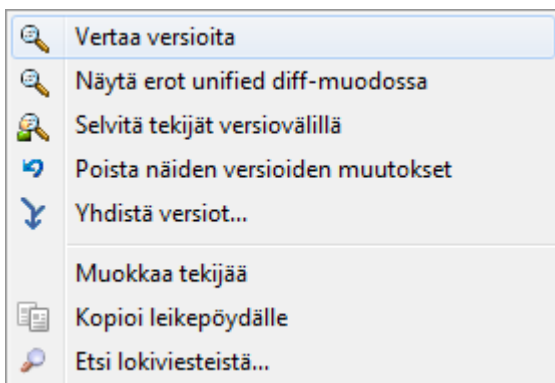

**Kuva 4.21. Yläpaneeli kaksi versiota valittuna**

Jos valitset kaksi versiota kerralla (käyttäen **Ctrl**-näppäintä), kontekstivalikko on erilainen:

#### Vertaa versioita

Vertaa kahta valittua versiota käyttäen määriteltyä vertailutyökalua. Oletustyökalu on TortoiseMerge, joka tulee TortoiseSVN:n mukana.

Jos valitset tämän toiminnon kansiolle, näet luettelon muuttuneista tiedostoista uudessa ikkunassa, josta voit jatkaa vertailua. Lue lisää versioiden vertailuikkunasta luvusta [Kohta 4.11.3, "Kansioiden vertailu"](#).

#### Selvitä tekijät versiovälillä

Selvitä muutosten tekijät valittujen versioiden välillä ja näytä tulokset. Lue lisää luvusta [Kohta 4.24.2, "Vertaa ja selvitä tekijät"](#).

#### Näytä muutokset unified diff -muodossa

Vertaa kahden valitun version eroja unified diff -muodossa. Komento toimii tiedostoille ja kansioille.

#### Kopioi leikepöydälle

Kopioi lokiviestit leikepöydälle (kuten aiemmin kuvattiin).


#### Etsi lokiviesteistä...

Etsi lokiviestejä (kuten aiemmin kuvattiin).

Jos valitset useita peräkkäisiä versioita (käyttäen **Ctrl** tai **Shift** -näppäimiä), kontekstivalikko sisältää vaihtoehdon kaikkien versiovälillä tehtyjen muutosten perumiseen. Tämä on helpoin tapa poistaa joukko muutoksia yhdellä kertaa.

Voit myös yhdistää valitut versiot toiseen työkopioon, kuten yllä on kuvattu.

Jos kaikilla valituilla versioilla on sama tekijä, voit muokata kaikkien versioiden tekijää yhdellä kertaa.

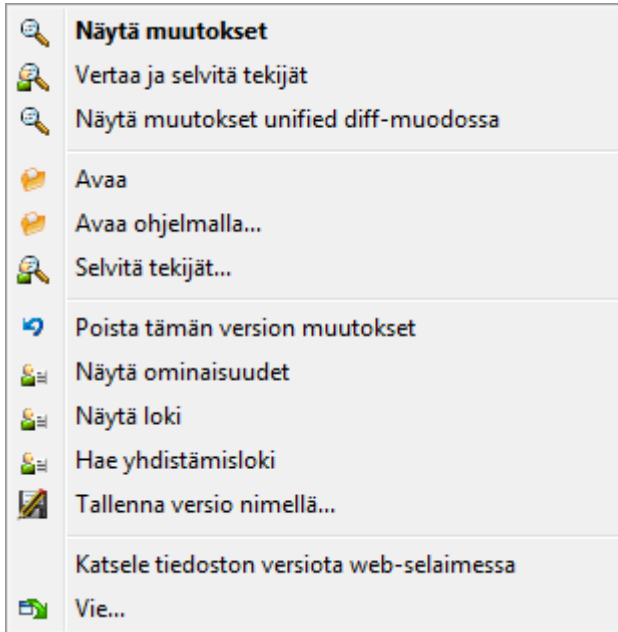

**Kuva 4.22. Lokin alapaneelin kontekstivalikko**

Loki-ikkunan alapaneelissa on myös kontekstivalikko, jonka komentojen avulla voit

**Näytä muutokset**

Näytä valitussa versiossa valittuun tiedostoon tehdyt muutokset.

**Selvitä muutosten tekijät**

Selvitä tekijät valitun tiedostoversion ja sen edeltäjän välillä sekä näytä tulokset. Lue lisätietoja luvusta [Kohta 4.24.2, "Vertaa ja selvitä tekijät"](#).

**Näytä unified diff -muodossa**

Näytä tiedoston muutokset unified diff -muodossa. Komento on käytettävissä vain *muuttuneille* tiedostoille.

**Avaa / Avaa sovelluksessa...**

Avaa valittu tiedosto joko tiedostotyyppin oletuskatseluohjelmalla tai valitsemalla ohjelma itse.

**Selvitä tekijät...**

Avaa Selvitä tekijät -ikkunan, jossa voit selvittää valitun version tekijät.

**Poista tämän version muutokset**

Peru työkopiosta valitussa tiedostoversiossa tehdyt muutokset.

**Näytä ominaisuudet**

Näytä Subversion-ominaisuudet valitulle kohteelle.

**Näytä loki**

Näytä versioloki valitulle yksittäiselle tiedostolle.

**Hae yhdistämisloki**

Näyttää valitun, yksittäisen tiedoston versiolokin, jossa ovat mukana yhdistämisten seurauksena tulleet muutokset. Katso lisää luvusta [Kohta 4.10.6, "Suoritettujen yhdistämisten jäljitys"](#).




**Talleta versio...**

Talleta valittu versio tiedostoon, jotta saat käyttöösi tiedoston aiemman version.

**Vie...**

Vie valitut tiedostot tästä versiosta kansioon, säilyttäen tiedostohierarkian.

Kun loki-ikkunan alapaneelissa on useita tiedostoja valittuina, kontekstivalikko muuttuu seuraavaksi:

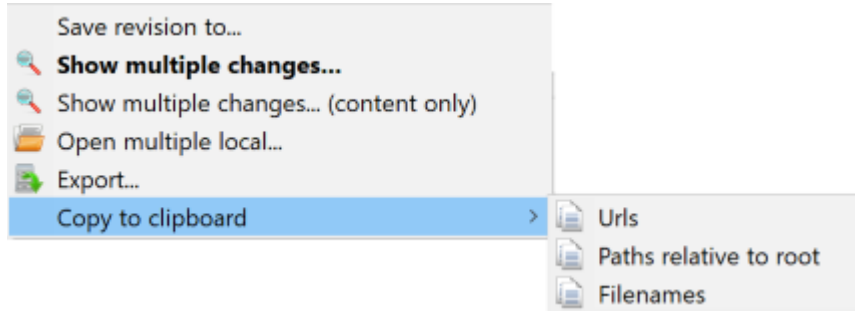**Kuva 4.23. Lokin alapaneelin kontekstivalikko, kun useita tiedostoja on valittuna.****Talleta versio...**

Talleta valittu versio tiedostoon, jotta saat käyttöösi tiedoston aiemman version.

**Näytä useita muutoksia...**

Näytä valittuihin tiedostoihin valitussa versiossa tehdyt muutokset. Huomaa, että muutosvertailu käynnistyy useaan otteeseen, mikä saattaa käynnistää valitsemasi vertailuohjelman useaan kertaan. Jos olet valinnut yli 15 tiedostoa, toiminnon suoritus varmistetaan erikseen.

**Avaa useita paikallisia...**

Tämä avaa valitsemasi työkopiotiedostot käyttäen sovellusta, joka on rekisteröity avaamaan ne (kuten tapahtuisi kaksoinsapsauttaessasi tiedostoja Windows-resurssienhallinnassa). Sovelluksesta riippuen, tämä voi olla hidaskäyttötoiminto. Pahimmassa tapauksessa sovellus saatetaan käynnistää jokaiselle valitulle tiedostolle.

Mikäli pidät **Ctrl** -näppäimen painettuna tätä komentoa käynnistettäessä, työkopiotiedostot avataan aina Visual Studio -ympäristössä. Tämä onnistuu vain, jos Visual Studio on samassa käyttäjäkontekstissa (pääkäyttäjä, normaali käyttäjä) kuin TortoiseProc.exe -ohjelma. Voi olla tarpeen avata muuttuneet tiedostot sisältävä [.sln]-tiedosto, vaikka tämä ei ole pakollista. Vain tiedostot, joiden laajennusosa on [.cpp, .h, .cs, .rc, .resx, .xaml, .js, .html, .htm, .asp, .aspx, .php, .css tai .xml], avataan. Korkeintaan 100 tiedostoa voidaan avata Visual Studioon kerrallaan, ja ne avautuvat erillisiin välilehtiin. Koodimuutosten katselointi Visual Studiossa on usein hyödyllistä, koska voit käyttää hyväksi sen eri työkaluja.

**Vie...**

Vie valitut tiedostot/kansiot valitussa versiossa. Komento avaa ikkunan, jossa voit vahvistaa paikantimen ja version sekä valita talletuskansion.

**Vihje**

Olet ehkä huomannut, että joskus viittaamme muutoksiin ja joskus eroihin. Mitä eroa näillä on?

Subversion käyttää versionumeroita tarkoittamaan kahta eri asiaa. Yleensä versio kuvaa arkiston tilaa tietyllä ajan hetkellä, mutta sitä voidaan myös käyttää kuvaamaan sitä muutosjoukkoa, jolla versio luotiin, esim. ”X tehty versiossa r1234” tarkoittaa, että versiossa 1234 toimitetut muutokset toteuttavat ominaisuuden X. Tehdäksemme selväksi, kumpaa asiaa tarkoitetaan, käytämme kahta eri termiä.

Jos valitset kaksi versiota N ja M, kontekstivalikossa on komento, joka näyttää *erot* versioiden välillä. Subversion-terminä tämä ilmaistaan `diff -r M:N`.

Jos valitset yksittäisen version N, kontekstivalikossa on komento, joka näyttää versiossa tehdyt *muutokset*.

Alapaneeli näyttää kaikki valituissa versioissa muuttuneet tiedostot, joten kontekstivalikossa on aina mukana komento *Näytä muutokset*.

#### 4.10.4. Lisää lokiviestejä

Loki ei aina näytä kaikkia koskaan tehtyjä muutoksia useista eri syistä:

- Suuressa arkistossa voi olla satoja tai tuhansia muutoksia, ja niiden kaikkien hakeminen voi viedä runsaasti aikaa. Tavallisesti olet luultavasti kuitenkin kiinnostunut vain viimeisimmistä muutoksista. Oletusarvoisesti TortoiseSVN noutaa 100 viimeisintä lokiviestiä, mutta voit muuttaa tätä arvoa komennolla TortoiseSVN → Asetukset (Kohta 4.31.1.2, ”Ikkuna-asetukset 1”),
- Kun valinta Pysäytä kopion/uudelleennimennän kohdalla on ruksattu, Näytä loki pysähtyy kohdassa, missä valittu tiedosto tai kansio kopioitiin jostain muualta arkistosta. Tästä on hyötyä, kun tutkit haaraa (tai merkittyä versiota), koska silloin loki pysähtyy haaran juureen, ja voit nopeasti tutkia pelkästään haarassa tehtyjä muutoksia.

Tavallisesti on parasta jättää tämä valinta tyhjäksi. TortoiseSVN muistaa valintalaatikon tilan, joten voit muuttaa sen haluamaksesi pysyvästi.

Kun loki avataan yhdistämiskomennon aikana, valinta on aina oletusarvoisesti päällä. Tämä johtuu siitä, että yhdistämisessä on enimmäkseen kyse haaroissa tehtyjen muutosten etsimisestä, ja haaran juurta edeltävä historia ei siksi yleensä ole kiinnostavaa.

Huomaa, että uudelleennimettä on nykyään toteutettu Subversionissa kopioi/poista -komentoparina, joten tiedoston tai kansion nimeäminen uudelleen pysäyttää myös lokin, jos tämä valinta on aktiivinen.

Jos haluat nähdä lisää lokiviestejä, napsauta **Seuraavat 100** -painiketta saadaksesi 100 seuraavaa lokiviestiä. Voit toistaa tämän niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Tämän painikkeen vieressä on monitoimipainike, joka muistaa, mihin sitä viimeksi käytettiin. Napsauta nuolta nähdäksesi vaihtoehtoiset komennot.

Käytä **Näytä väli ...** -komentoa, jos haluat nähdä tietyn versiovälin. Komento avaa ikkunan, johon voit syöttää alku- ja loppuversion.

Käytä **Näytä kaikki** -komentoa, jos haluat nähdä *kaikki* lokiviestit HEAD-versiosta aina versioon 1 saakka.

Päivittääksesi viimeisimmän näytetyn version, paina **F5**.

Paina **Ctrl-F5** päivittääksesi lokivälimuistin.

#### 4.10.5. Työkopion nykyinen versio


Koska loki-ikkuna näyttää HEAD-version (eikä työkopion nykyversion) lokin, saattaa usein käydä niin, että näet lokiviestejä sisällölle, joka ei ole vielä mukana työkopiossa. Jotta tämä olisi selkeämpää, työkopiosi versiota vastaava toimitusviesti näytetään lihavoituna.

Kun näytät loki-ikkunan kansiolle, sen sisältämä suurin versionumero korostetaan; tämä vaatii työkopion läpikäymisen. Läpikäynti tapahtuu erillisessä säikeessä jotta loki-ikkunan näyttäminen ei viivästyisi, mutta tästä syystä kansioiden korostus ei välttämättä näy heti.

#### 4.10.6. Suoritettujen yhdistämisten jäljitys

Subversion 1.5 ja uudemmat versiot pitävät kirjaa tehdyistä yhdistämisistä ominaisuuksien avulla. Tämän ansiosta yhdistämisistä saadaan tarkempaa historiatietoa kuin aiemmin. Jos esimerkiksi kehität uuden ominaisuuden

haarassa ja yhdistät sen sitten päähaaraan, ominaisuuden kehitysloki näkyy päähaaran lokissa vain yhtenä toimituksena (tehty yhdistäminen), vaikka haarassa on saattanut olla satoja arkistotoimituksia ominaisuuden kehityksen aikana.

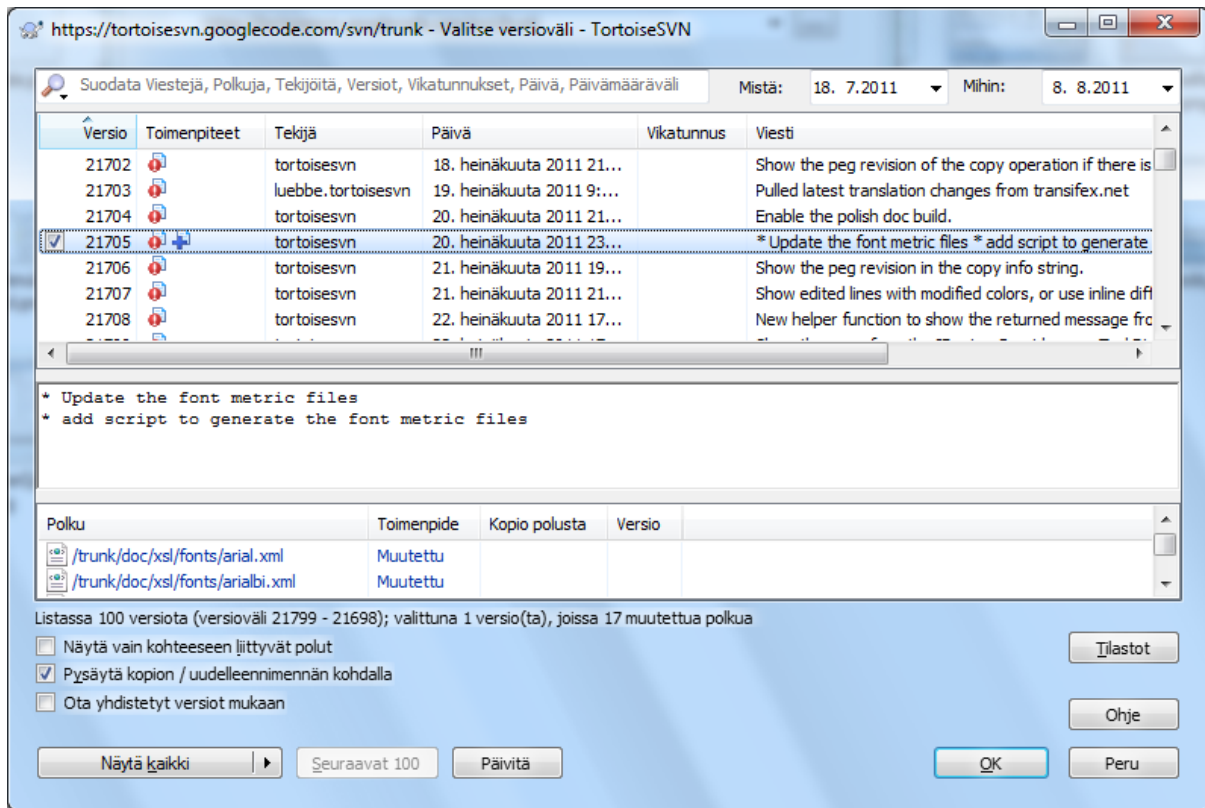

**Kuva 4.24. Yhdistettyjen versioiden jäljitys loki-ikkunassa**

Jos haluat nähdä yksityiskohtaisesti, mitkä versiot yhdistettiin näytettävään haaraan osana arkistotoimitusta, ruksaa valinta Ota yhdistetyt versiot mukaan. Toiminto hakee lokiviestit uudelleen, mutta lisää väliin lokiviestit, jotka yhdistettiin. Yhdistetyt versiot näytetään harmaina koska ne esittävät muutoksia, jotka on tehty eri osaan arkistopuuta.

Yhdistäminen ei tietenkään koskaan ole yksinkertaista! Kun jotain toimintoa kehitetään omassa kehityshaarassaan, siihen luultavasti tehdään ajoittaisia yhdistämissä päähaarasta, jotta kehityshaara pysyy ajan tasalla. Niinpä haaran yhdistämishistoria sisältää myös lisäkerroksen yhdistämishistoriaa. Nämä eri kerrokset näytetään lokissa sistentämällä.

#### 4.10.7. Lokiviestin ja tekijätietojen muuttaminen

Versio-ominaisuudet eroavat täysin kunkin Subversion-kohteen ominaisuuksista. Versio-ominaisuudet (eng. revprops) ovat kuvaustietoja (esim. lokiviesti, toimituspäiväys ja tekijä), jotka liitetään tiettyyn versionumeroon arkistossa.

Joskus saatat haluta muuttaa ainakin syöttämäsi lokiviestiä, ehkäpä kirjoitusvirheen takia, tai koska haluat parantaa sitä tai muuttaa sitä muista syistä. Tai haluat muuttaa toimituksen tekijätiedon, koska unohdit laittaa tunnistuksen kuntoon, tai...

Sekä lokiviestiä että tekijätietoja voidaan muuttaa milloin vain. Koska tällaisia muutoksia ei voi perua (muutokset eivät versioidu), ominaisuus on oletusarvoisesti estetty. Salliaksesi sen sinun on määriteltävä pre-revprop-change -toimintokomento. Katso lisätietoa Subversion-kirjan kappaleesta *Hook Scripts* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.reposadmin.create.html#svn.reposadmin.create.hooks>]. Luvussa [Kohta 3.3, "Palvelinpään komentojonot"](#) on tietoa toimintokomentojen ottamisesta käyttöön Windows-ympäristössä.

Määriteltyäsi tarpeelliset komentosarjat palvelimellasi voit muuttaa minkä tahansa version tekijätietoja tai lokiviestejä (tai mitä tahansa versio-ominaisuutta). Komento tähän löytyy loki-ikkunan yläpaneelin kontekstivalikosta. Voit myös muokata lokiviestiä keskipaneelin kontekstivalikon avulla.



## Varoitus

Koska Subversionin versio-ominaisuudet eivät itse versioidu, tällaiset muutokset (esim. toimitusviestin ominaisuus `svn:log`) häviävät ominaisuuden edellisen arvon *pysyvästi*.



## Tärkeää

Koska TortoiseSVN säilöö lokitiedot välimuistiin, lokiviestien ja tekijöiden muutokset näkyvät vain paikallisessa tietokoneessa. Muut TortoiseSVN-käyttäjät näkevät muutokset vasta, kun he päivittävät oman lokivälimuistinsa. Ks. [Kohta 4.10.11, ”Näytön päivitys”](#)

### 4.10.8. Lokiviestin suodattaminen

Jos et halua käydä läpi satojen lokiviestien listaa, voit rajoittaa näytetyt lokiviestit vain niihin, joista olet kiinnostunut käyttämällä loki-ikkunan yläosassa olevia suodatintoimintoja. Alku- ja loppupäiväyskontrollien avulla näytetyt viestit voi rajoittaa tietyille päivämäärävälille. Hakukontrollin avulla voit näyttää vain viestit, jotka sisältävät annetun tekstin.

Napsauta etsintäkuvaketta valitaksesi, mitä etsitään. Valitse etsintä *säännöllisten lausekkeiden* avulla. Tavallisesti tarvitset luultavasti vain yksinkertaista tekstihakua, mutta monimutkaisemmissa hauissa säännöllisten lausekkeiden käytöstä on hyötyä. Jos viet hiiren kontrollin päälle, esiin aukeaa työkaluvihje, jossa on vinkkejä säännöllisten lausekkeiden käytöstä ja merkkijonofunktioista. Suodatin toimii tarkistamalla, täsmääkö antamasi merkkijono lokiviestien kanssa, ja vain ne lokiviestit näytetään, jotka *täsmäävät* suodatinmerkkijonon kanssa.

Yksinkertainen osamerkkijonohaku toimii samaan tapaan kuin hakukone. Etsittävät merkkijonot erotetaan välilyönnein, ja kaikkien on täsmättävä. Voit käyttää etuliitettä `-` kertomaan, että osamerkkijonoa ei saa löytyä, ja etuliitettä `!` lausekkeen alussa kertomaan, että koko lauseke on täsmättävä käänteisesti. Voit käyttää etuliitettä `+` kertomaan, että osamerkkijonon on löydettävä (vaikka se olisi aiemmin suljettu pois etuliitteellä `-`). Huomaa, että järjestyksellä on tässä väliä. Voit käyttää lainausmerkkejä ympäröimään merkkijonoja, joissa on välilyönnejä, ja mikäli haluat etsiä itse lainausmerkkiä, tapahtuu se laittamalla kaksi lainausmerkkiä perätysten. Huomaa, että kenoviivaa *ei* käytetä pakomerkinä. Esimerkit selventävät asiaa:

```
Alice Bob -Eve
```

etsii merkkijonoja, joissa esiintyy sekä Alice että Bob muttei Eve.

```
Alice -Bob +Eve
```

etsii merkkijonoja, joissa esiintyy sekä Alice muttei Bob, tai jonoja joissa esiintyy Eve.

```
-Case +SpecialCase
```

etsii merkkijonoja, joissa ei esiinny Case, ottaen kuitenkin mukaan jonot, joissa esiintyy SpecialCase.

```
!Alice Bob
```

etsii merkkijonoja, joissa ei esiinny sekä Alice että Bob.

!-Alice -Bob

muistatko De Morganin lauseen? NOT(NOT Alice AND NOT Bob) yksinkertaistuu muotoon (Alice OR Bob).

"Alice and Bob"

etsii merkkijonoa "Alice and Bob".

" "

etsii lainausmerkkiä missä tahansa tekstissä.

"Alice says ""hi"" to Bob"

etsii merkkijonoa "Alice says "hi" to Bob".

Säännölliset lausekkeet eivät mahdu tämän oppaan aihepiiriin, mutta löydät johdantomateriaalia osoitteesta <http://www.regular-expressions.info/>.

Huomaa, että suodattimet toimivat vain jo haettuihin viesteihin. Niillä ei ole vaikutusta viestien hakemiseen arkistosta.

Voit myös suodattaa alapaneelissa näytettyjä polkunimä käyttämällä Näytä vain kohteeseen liittyvät polut - valintaa. Liittyvät polut ovat niitä, jotka sisältävät osanaan polun, jota käytetään itse lokin näyttämiseen. Jos lokia näytetään kansiolle, tämä tarkoittaa kaikkia tiedostoja kansiossa tai sen alapuolella. Tiedostolle se tarkoittaa vain tiedostoa itseään. Normaalisti polkuilista näyttää kaikki polut, jotka liittyvät samaan toimitukseen, mutta harmaina. Mikäli valinta on käytössä, nämä polut piilotetaan.

Joskus on tarpeen vaatia, että lokiviestit noudattavat sovittua muotoa, mikä tarkoittaa, että muutoksia kuvaava teksti ei näy yläpaneelin lyhennetyssä yhteenvedossa. Ominaisuutta `tsvn:logsummary` voidaan käyttää irrottamaan lokiviestistä yläpaneelissa näkyvä osa. Lue luvusta **Kohta 4.18.2, "TortoiseSVN-projektin ominaisuudet"** kuinka ominaisuutta käytetään.



### Lokiviestien muotoilu ei ole käytettävissä arkistoselaimessa

Koska lokiviestien muotoilu vaatii Subversion-ominaisuuksien käyttöä, näet tulokset vain työkopion kautta. Ominaisuuksien haku palvelimelta on hidasta, joten tämä toiminto ei ole käytettävissä arkistoselaimessa.


## 4.10.9. Tilastotiedot

Tilastot-painike näyttää joitain mielenkiintoisia metriikoita lokissa näkyvistä versioista. Komento laskee, kuinka monta tekijää on tehnyt muutoksia, kuinka monta muutosta on tehty, mikä on ollut viikottainen edistyminen, jne. Näet yhdellä silmäyksellä, kuka on tehnyt eniten töitä, ja kuka on laiskotellut ;-)

### 4.10.9.1. Tilastoikkuna


Tämä ikkuna näyttää monenlaisia metriikoita näytetyistä lokiviesteistä, erityisesti katetun ajanjakson ja versioiden määrän sekä muutamia minimi/maksimi/keskiarvotietoja.

#### 4.10.9.2. Toimitukset arkistoon tekijöittäin

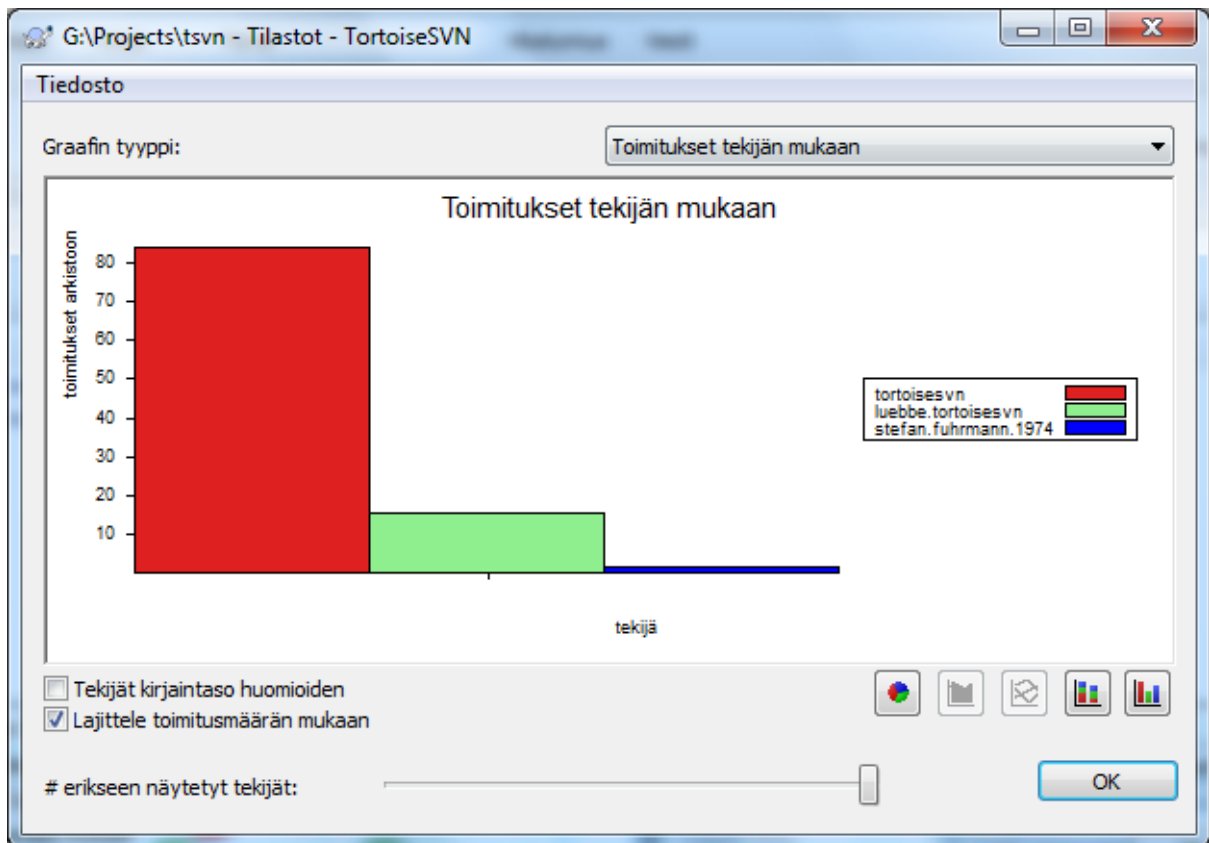

**Kuva 4.25. Toimitukset tekijöittäin -histogrammi**


Tämä graafi näyttää, ketkä tekijät ovat olleet aktiivisimpia projektissa. Piirtovaihtoehtoina ovat histogrammi, pinottu histogrammi tai ympyräkaavio.

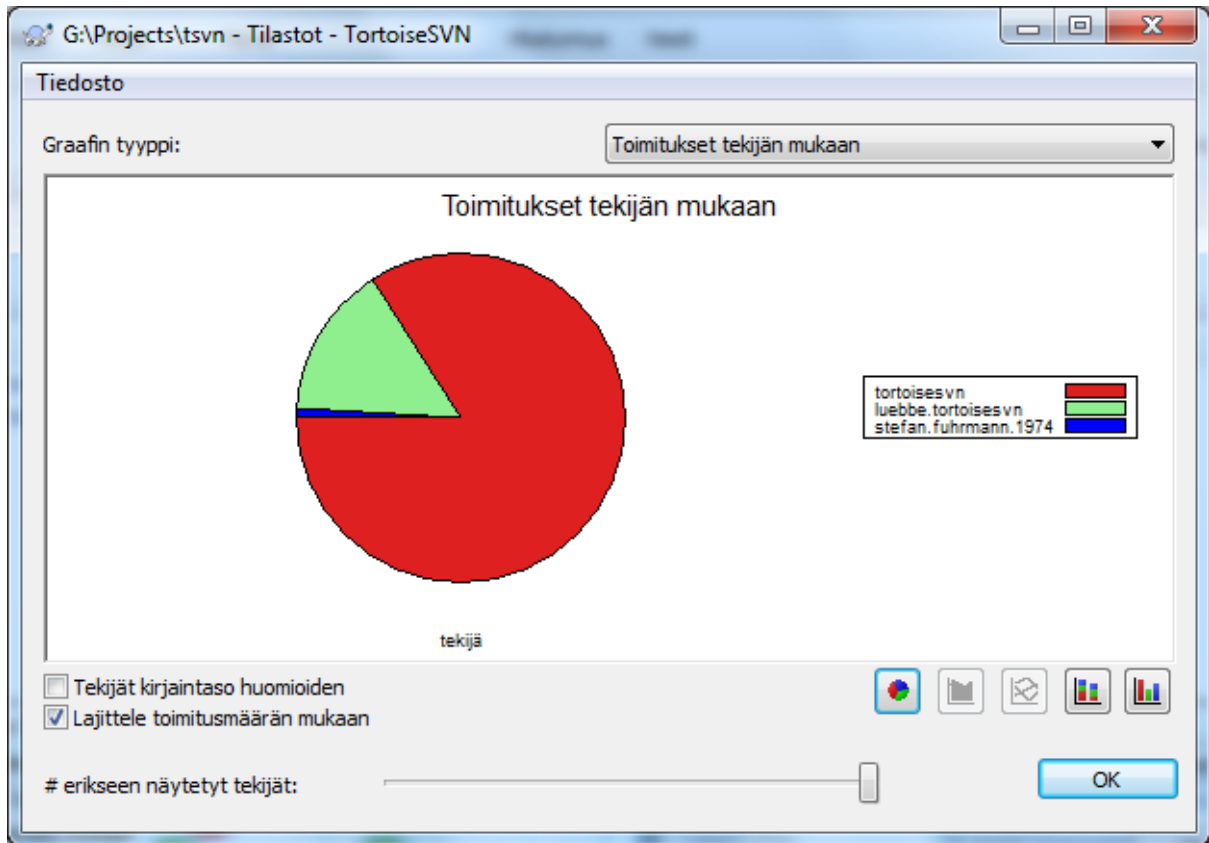

**Kuva 4.26. Toimitukset tekijöittäin -ympyräkaavio**

Tilanteessa, jossa päätekijöitä on vähän ja avustavia tekijöitä paljon, pienten segmenttien suuri lukumäärä voi tehdä graafista vaikealukuisen. Ikkunan alaosassa olevan liukukyttimeen avulla voit säätää kynnyksen (prosentteina kaikista toimituksista), jonka alapuolinen aktiviteetti niputetaan kategoriaan *Muut*.

### 4.10.9.3. Toimitukset päiväyksen mukaan

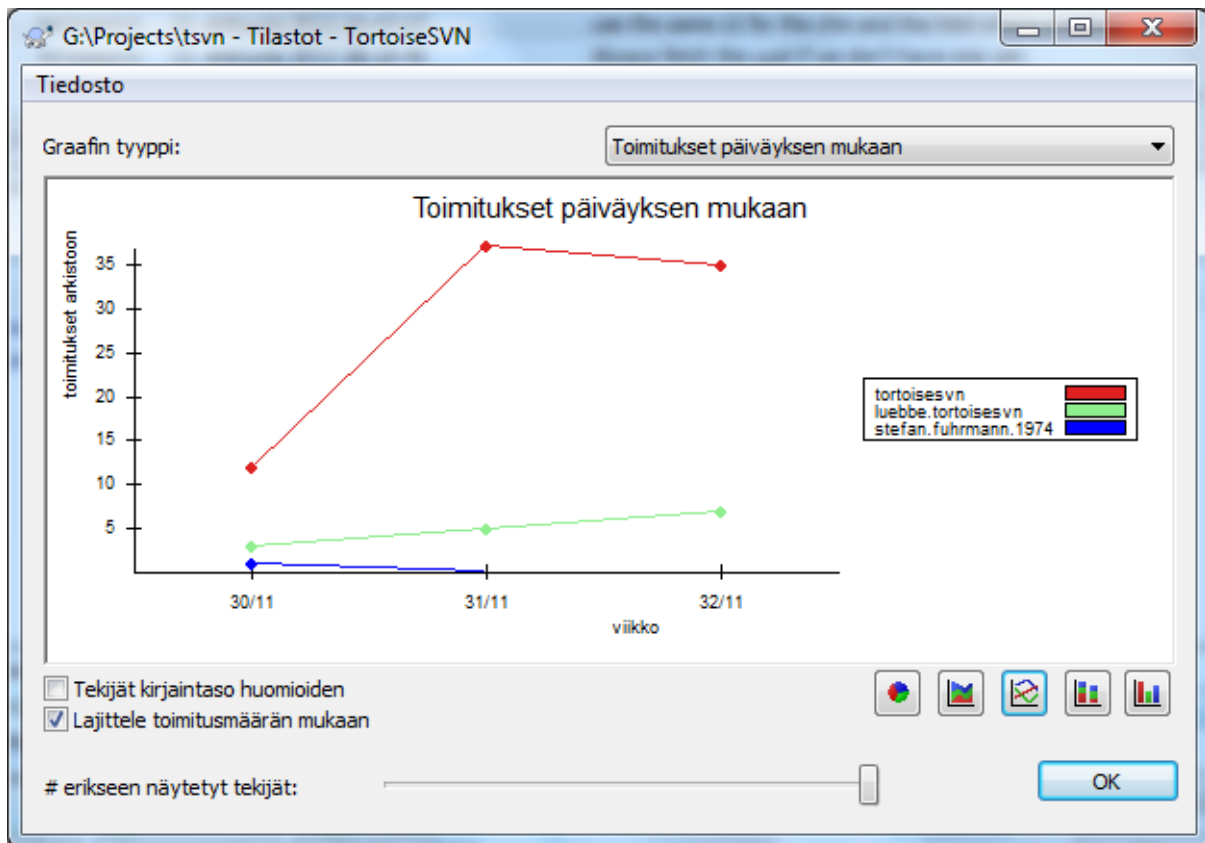

**Kuva 4.27. Toimitukset päiväyksen mukaan -graafi**

Tässä ikkunassa näet graafisesti projektin aktiivisuuden toimitusten lukumäärän ja tekijöiden mukaan. Graafi antaa osviittaa siitä, milloin projektin parissa työskennellään, ja kuka työskentelee milloinkin.


Kun tekijöitä on useita, graafissa on useita viivoja. Saatavilla on kaksi näkymää: *tavallinen*, missä kunkin tekijän aktiivisuus on suhteessa perusviivaan, ja *pinottu*, missä kunkin tekijän aktiivisuus on suhteessa alla olevaan viivaan. Jälkimmäinen vaihtoehto välttää viivojen leikkaukset, mikä saattaa tehdä graafista helppolukuisemman; toisaalta yksittäisen tekijän tuotoksien määrää on vaikeampi arvioida.

Oletusarvoisesti analyysi välittää merkkien tasoista, joten käyttäjiä PeterEgan ja PeteRegan kohdellaan eri tekijöinä. Monissa tapauksissa käyttäjänimet eivät välitä merkkien tasosta, ja voivat siten olla vaihtelevasti syötettyjä. Tällöin haluat luultavasti käyttäjien DavidMorgan ja davidmorgan tarkoittavan samaa henkilöä. Käytä Tekijät merkkien tasosta välittämättä -valintaa määrittämään, miten tässä toimitaan.

Huomaa, että tilastot kattavat saman jakson, minkä loki näyttää. Jos se näyttää vain yhtä versiota, tilastot eivät kerro sinulle kovin paljon.



#### 4.10.10. Yhteydetön tila

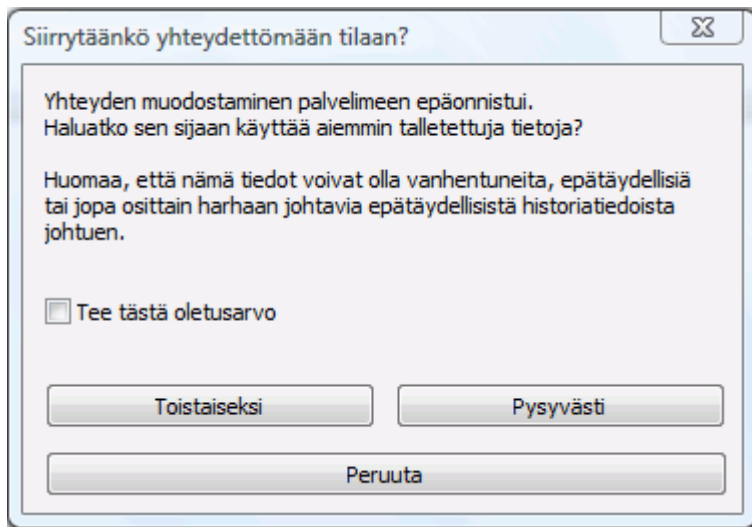

#### Kuva 4.28. Yhteydetön tila

Jos palvelimeen ei saada yhteyttä ja lokiviestien talletus on päällä, voit käyttää loki-ikkunaa ja versiograafia yhteydetönmässä tilassa. Tällöin käytetään paikallisesti talletettuja lokitietoja, ja voit jatkaa työskentelyä, vaikka tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla tai täydellisiä.

Tässä sinulla on kolme vaihtoehtoa:

##### Yhteydetön toistaiseksi

Saata nykyinen toiminto päätökseen yhteydetönmässä tilassa, mutta yritä kytkeytymistä uudelleen seuraavalla kerralla.

##### Pysyvästi yhteydetön

Pysy yhteydetönmässä tilassa kunnes arkistotarkistusta erityisesti pyydetään. Katso luku [Kohta 4.10.11, ”Näytön päivitys”](#).

##### Peru

Jos et halua jatkaa toimintoa mahdollisesti vanhentuneilla tiedoilla, peruuta se.

Valinta **Tee tästä oletusarvo** estää ikkunan näyttämisen uudelleen ja valitsee sen sijaan aina vaihtoehdon, jonka valitset seuraavaksi. Voi yhä vaihtaa (tai poistaa) oletuksen toiminnolla **TortoiseSVN → Asetukset**.

#### 4.10.11. Näytön päivitys

Jos haluat tarkistaa palvelimelta uudet lokiviestit, voit päivittää näytön helposti painamalla **F5**. Mikäli käytät lokivälimuistia (oletusarvoisesti päällä), komento noutaa arkistosta vain uudet lokiviestit. Jos lokivälimuisti on yhteydetönmässä tilassa, komento koettaa myös siirtyä takaisin yhteydelliseen tilaan.

Jos käytät lokivälimuistia ja uskot lokiviestin sisällön tai tekijän muuttuneen, voit käyttää komentoa **Shift-F5** tai **Ctrl-F5** hakeaksesi näytössä olevat viestit uudelleen palvelimelta lokivälimuistiin. Huomaa, että tämä koskee vain näytettäviä viestejä eikä mitätöi kyseisen arkiston lokivälimuistia kokonaisuudessaan.

### 4.11. Vertailu

Yksi tavallisimmista vaatimuksista projektityössä on kyetä näkemään, mikä on muuttunut. Saattaa olla tarpeen verrata saman tiedoston kahta eri versiota tai kahta eri tiedostoa. TortoiseSVN:n mukana tulee työkalu nimeltä TortoiseMerge, jonka avulla voi vertailla tekstitiedostojen välisiä eroja. Kuvatiedostojen vertailuun

TortoiseSVN:n mukana tulee puolestaan työkalu nimeltä TortoiseIDiff. Voit tietysti myös halutessasi käyttää muita ohjelmia.

#### 4.11.1. Tiedostojen erot

Paikalliset muutokset

Jos haluat nähdä *omat* työkopioosi tekemäsi muutokset, valitse Resurssienhallinnan kontekstivalikosta komento TortoiseSVN → Vertaa.

Ero toiseen haaraan / merkittyyn versioon

Jos haluat nähdä, mitä muutoksia päähaarassa (olettaen, että työskentelet haarassa) tai jossain tietyssä haarassa (olettaen, että työskentelet päähaarassa) on tapahtunut, voit käyttää Resurssienhallinnan kontekstivalikkoa. Pidä **Shift**-näppäintä pohjassa napsauttaessasi hiiren oikealla näppäimellä tiedostoa. Valitse sitten komento TortoiseSVN → Vertaa paikantimen kanssa. Esiin aukeaa ikkuna, johon voit syöttää paikantimen, johon haluat verrata paikallista tiedostoa.

Voit myös avata arkistoselaimen ja valita kaksi verrattavaa tiedostopuuta, ehkäpä kaksi merkittyä versiota tai haaran / merkityn version ja päähaaran. Arkistoselaimen kontekstivalikon komento Vertaa paikantimia. Lisätietoja löydät luvusta [Kohta 4.11.3, "Kansioiden vertailu"](#).

Erot edeltävään versioon

Jos haluat nähdä erot tietyn version ja työkopiosi välillä, avaa versioloki, valitse haluamasi versio ja anna kontekstivalikosta komento Vertaa työkopioon.

Jos haluat verrata viimeisintä toimitettua versiota työkopioosi (olettaen, että työkopio ei ole muuttunut), anna kontekstivalikon komento TortoiseSVN → Vertaa edelliseen versioon. Vertailu suoritetaan viimeisintä toimitusaikaa (talletettu työkopioon) edeltävän version ja kantaversion (BASE) välillä. Toisin sanoen näet muutokset, jotka johtivat nykyiseen työkopioon. Komento ei näytä työkopiotasi uudempia muutoksia.

Erot kahden edellisen version välillä

Jos haluat nähdä erot kahden, jo arkistoon toimitetun version välillä, avaa versioloki ja valitse vertailtavat versiot (käyttäen valintaa normaalisti **Ctrl**-näppäintä). Valitse sitten kontekstivalikon komento Vertaa versioita.

Jos teet tämän kansion versiolokista, näyttöön aukeaa Vertaa versiota-ikkuna, jossa luetellaan kansiossa olevat muuttuneet tiedostot. Lue lisää luvusta [Kohta 4.11.3, "Kansioiden vertailu"](#).

Kaikki toimituksessa tehdyt muutokset

Jos haluat nähdä kaikki tietyssä versiossa tehdyt muutokset yhdellä kertaa, voit käyttää Unified diff-komentoa, joka näyttää erot (muutaman kontekstirivin kera) GNU Patch-muodossa. Eroja on vaikeampi tulkita kuin visuaalisessa vertailussa, mutta toisaalta ne ovat kaikki yhdessä. Valitse versiolokista haluttu versio ja anna sen jälkeen kontekstivalikosta komento Näytä erot Unified diff -muodossa."

Erot tiedostojen välillä

Jos haluat vertailla kahta eri tiedostoa, voit tehdä sen suoraan Resurssienhallinnasta valitsemalla molemmat tiedostot (käyttäen **Ctrl**-näppäintä). Valitse sitten kontekstivalikon komento TortoiseSVN → Vertaa.

Jos verrattavat tiedostot eivät ole samassa kansiossa, käytä komentoa TortoiseSVN → Vertaa myöhemmin merkittäksesi ensimmäisen vertailtavan tiedoston. Siirry sen jälkeen toisen tiedoston luo ja käytä komentoa TortoiseSVN → Vertaa tiedostoon "polku/merkittyyn/tiedostoon". Poistaaksesi merkityn tiedoston anna komento TortoiseSVN → Vertaa myöhemmin pitämällä samalla näppäin **Ctrl** painettuna.

Erot työkopion tiedoston/kansion ja paikantimen välillä

Jos haluat verrata työkopiosi tiedostoa tiedostoon jossain Subversion-arkistossa, voit tehdä niin suoraan Resurssienhallinnasta valitsemalla tiedoston ja pitämällä pohjassa **Shift**-näppäintä samalla kuin avaat kontekstivalikon hiiren oikealla näppäimellä. Anna lopuksi komento TortoiseSVN → Vertaa paikantimen

kanssa. Voit tehdä saman asian työkopion työkopion kansiolle. TortoiseMergenäyttää erot samaan tapaan kuin paikkatiedoston - luettelona muuttuneista tiedostoista, joita voit katsella yksi kerrallaan.

Erot ja niiden tekijät

Jos haluat nähdä erojen lisäksi myös tekijän, version ja muutosten päiväyksen, voit yhdistää vertailun ja tekijöiden selvityksen versiolokissa. Lue yksityiskohdat luvusta [Kohta 4.24.2, "Vertaa ja selvitä tekijät"](#).

Erot kansioden välillä

TortoiseSVN:n mukana tulevat työkalut eivät tue kansiohierarkioiden välisten erojen vertailua. Jos sinulla kuitenkin on työkalu, joka tukee tällaista, voit käyttää sitä sen sijaan. Luvussa [Kohta 4.11.6, "Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut"](#) kerromme muutamista käyttämistämme työkaluista.

Jos olet määritellyt ulkoisen vertailuohjelman, voit käyttää vaihtoehtoista työkalua pitämällä **Shift** -näppäimen pohjassa antaessasi Vertaa-komennon. Lue luvusta [Kohta 4.31.5, "Ulkoiset ohjelmat"](#), miten ulkoiset vertailutyökalut määritellään.

### 4.11.2. Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset

Jossain vaiheessa projektia saattaa tulla tarpeelliseksi muuttaa rivinloppumerkit CRLF-muodosta LF-muotoon. Saatat myös muuttaa jonkun lohkon sisennystä. Valitettavasti molemmat toimenpiteet merkitsevät suuren määrän rivejä muuttuneiksi, vaikka itse sisällön merkitys ei muutu. Seuraavat asetukset auttavat tällaisissa tilanteissa vertailtaessa ja sovellettaessa paikkatiedostoja. Valinnat löytyvät komentojen Yhdistä ja Selvitä tekijät yhteydestä, samoin kuin TortoiseMerge-työkalun asetuksista.

Älä välitä rivinvaihdoista ohittaa muutokset, jotka johtuvat pelkästään erilaisesta rivinlopetustyylistä.


Vertaa tyhjämerkkejä tulkitsee kaikki muutokset sisennyksessä ja rivin sisäisissä tyhjämärkeissä lisättyinä/poistettuina riveinä.

Ohita muuttuneet tyhjämerrat jättää pois muutokset, jotka johtuvat pelkästään tyhjämerekien määrän tai tyyppin muutoksesta, esim. sisennysmerkkien muuttumisesta tabulointimerkeistä välilyönneiksi. Tyhjämerekien lisääminen paikkaan, missä niitä ei ennen ollut, tai kaikkien tyhjämerekien poisto luetaan yhä muutokseksi.

Ohita kaikki tyhjämerrat jättää huomiotta kaikki tyhjämerekistä johtuvat muutokset.

Kaikki rivit, joiden sisältö on muuttunut, sisältyvät tietenkin aina vertailuun.

### 4.11.3. Kansioden vertailu

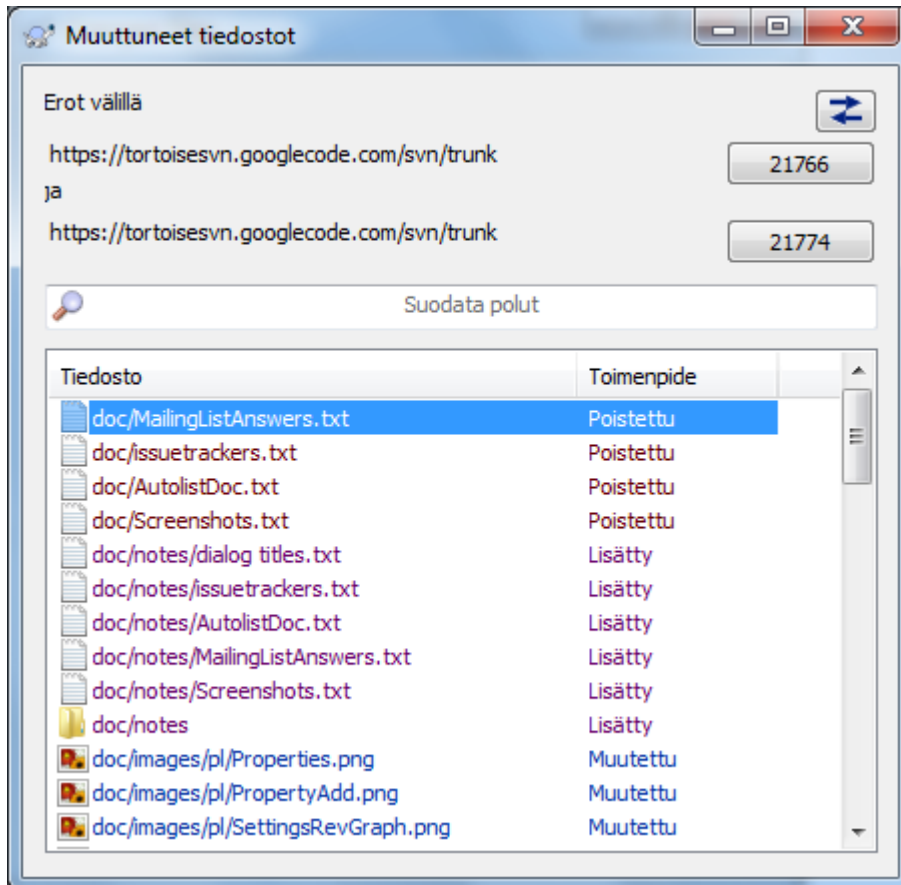

**Kuva 4.29. Versioiden vertailu**

Kun valitset kaksi alipuuta arkistoselaimesta, tai kun valitset jonkin kansion kaksi eri versiota loki-ikkunasta, voit antaa komennon **Kontekstivalikko → Vertaa versioita**.

Ikkuna näyttää listan kaikista muuttuneista tiedostoista ja sallii yksittäisten tiedostojen vertaamisen tai muutosten tekijöiden selvittämisen kontekstivalikon kautta.

Voit viedä *muutospuun*, mistä voi olla hyötyä, jos joudut lähettämään jollekulle projektisi puurakenteen, joka sisältää vain muuttuneet tiedostot. Toiminto koskee vain valittuja tiedostoja, joten joudut valitsemaan haluamasi tiedostot - yleensä kaikki - ja antamaan sitten komennon **Kontekstivalikko → Vie valitut tiedostot....** Sinulta kysytään lopuksi muutospuun talletuspaikka.

Voit myös siirtyä tietyille riville käyttämällä komentoa **Muokkaa → Siirry riville....**

Jos haluat viedä tiedostolistan *ja* toimenpiteet (muutettu, lisätty, poistettu) samalla kertaa, voit tehdä sen komennolla **Kontekstivalikko → Kopioi valinta leikepöydälle**.


Ikkunan yläosassa oleva nuolipainike sallii vertailun suunnan muuttamisen. Voit siis näyttää muutokset, joiden avulla A:sta saadaan B, tai, halutessasi, miten B:stä saadaan A.

Versionumeroilla varustettuja painikkeita voi käyttää asettamaan erilainen versioväli. Aina kun vaihdat väliä, lista vertailtavien versioiden välissä muuttuneista kohteista päivittyy automaattisesti.

Jos tiedostonimilista on hyvin pitkä, voit käyttää etsintäkenttää supistamaan sitä. Huomaa, että haku on yksinkertainen tekstihaku, joten jos haluat rajoittaa listan C-tiedostoihin, syötä `.c` eikä `*.c`.

#### 4.11.4. Kuvien vertailu TortoiseDiff-työkalulla

Tekstitiedostojen vertailuun on saatavilla useita työkaluja, muiden muassa TortoiseMerge, mutta usein on tarpeen nähdä, miten kuvatiedosto on muuttunut. Tätä varten kehitettiin TortoiseIDiff.

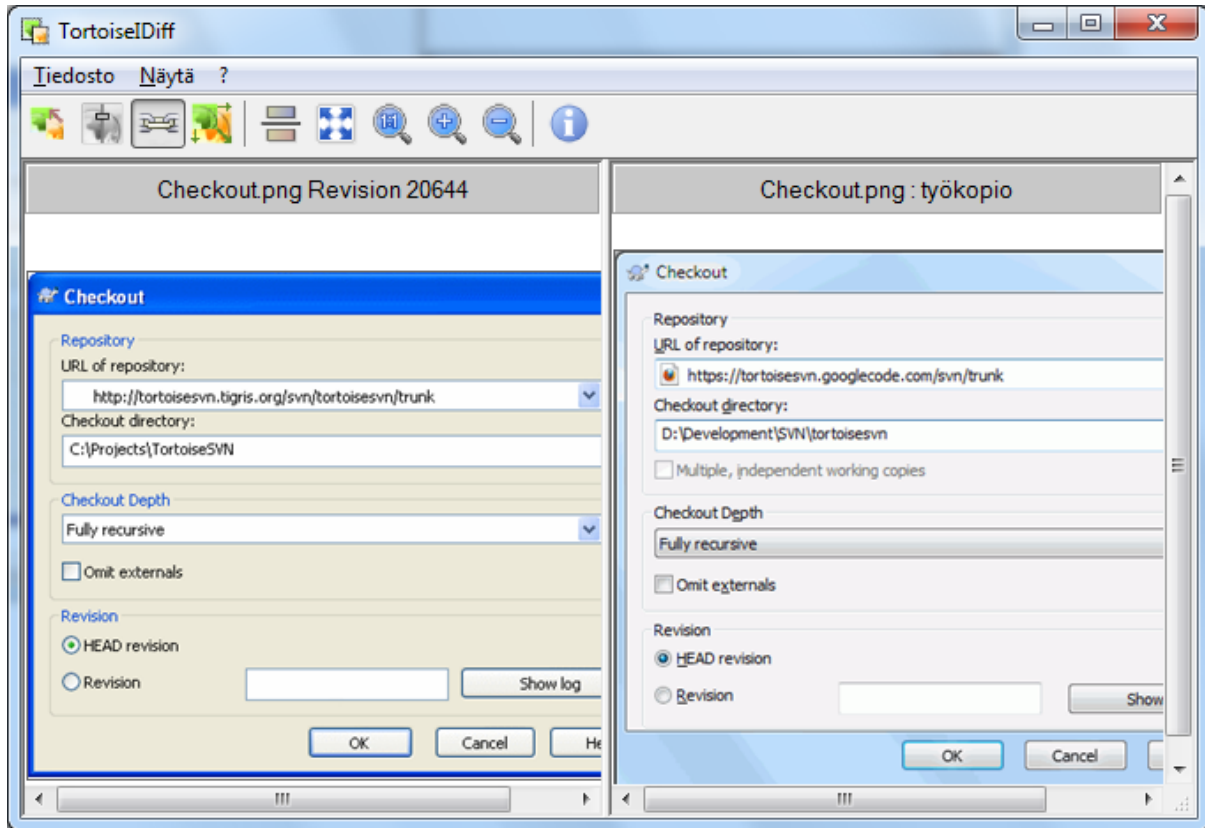

**Kuva 4.30. Kuvien vertailuohjelma**

Komento TortoiseSVN → Vertaa mille tahansa yleiselle kuvaformaatile käynnistää TortoiseIDiff-työkalun, jolla kuvia voi verrata. Oletusarvoisesti kuvat näytetään rinnakkain, mutta Näytä-valikon tai työkalurivin avulla voit vaihtaa ne näkymään pinottuna; voit myös halutessasi näyttää kuvat sekoitettuna päällekkäin.

Käytössä on tietenkin myös zoomaus- ja siirtotyökalut. Voit siirtää kuvaa raahaamalla sitä hiiren vasemmalla napilla. Jos valitset asetuksen Kytke kuvat yhteen, niin siirtokontrollit (vierityspalkit, hiiren rullapyörä) kytkeytyvät molemmissa kuvissa yhteen.

Kuvan tietolaatikko näyttää yksityiskohtia kuvatiedostosta, kuten koko pikseleinä, tarkkuus ja värisyvyys. Jos tietolaatikko on tiellä, komento Näytä → Kuvan tiedot piilottaa sen. Samat tiedot näytetään työkaluvihjeessä, kun pidät hiirtä hetken kuvaotsikon päällä.

Kun kuvat ovat päällekkäin, niiden suhteellista intensiteettiä (alpha) kontrolloidaan ikkunan vasemmalla puoliskolla olevan liukukytkimen avulla. Voit napsauttaa minne tahansa liukukytkimen päällä tai säätää sitä muuttaaksesi sekoitusta interktiivisesti. Toiminto **CTRL+SHIFT**-Hiiren vieritysrulla vaihtaa myös sekoitusta.

Liukusäätimen yläpuolinen painike vaihtaa 0% ja 100% sekoitusten välillä, ja jos kaksoisnapsautat painiketta, sekoitus alkaa vaihdella automaattisesti sekunnin välein, kunnes napsautat painiketta uudelleen. Tästä voi olla hyötyä pienten muutosten etsinnässä.

Joskus on hyödyllistä nähdä erot sekoituksen sijaan. Sinulla saattaa olla esim. kaksi piirilevykaavion versiota ja haluat tietää, mitkä osat ovat muuttuneet. Jos otat pois käytöstä sekoitustilan, ero näytetään pikselien väriarvojen XOR-operaationa. Muuttumattomat alueet ovat valkoisia ja muutetut alueet värjättyjä.

#### 4.11.5. Office-dokumenttien vertailu

Kun haluat vertailla muuta kuin tekstiä sisältäviä dokumentteja, on normaalisti käytettävä ohjelmaa, jolla dokumentti luotiin, koska vain se tuntee dokumentin rakenteen. Yleisesti käytetyissä Microsoft Office- ja Open Office -ympäristöissä onkin mukana vertailutuki, ja TortoiseSVN sisältää komentojonoja, joiden avulla ohjelmat käynnistyvät oikeilla asetuksilla, kun vertaillet niillä tehtyjä dokumentteja. Voit tarkistaa, mitä tiedostotyyppjä tuetaan ja lisätä omiasi komennolla TortoiseSVN → Asetukset ja napsauttamalla Ulkoiset ohjelmat -osion painiketta Lisäasetukset.



### Ongelmia Office 2010:n kanssa

Jos olet asentanut *Click-to-Run* -version Office 2010-ympäristöstä ja koetat vertailla dokumentteja, saatat saada seuraavan Windows Script Host -virheilmoituksen: "ActiveX component can't create object: word.Application". Mitä ilmeisimmin Office on asennettava MSI-versiona, jotta vertailu toimisi.

#### 4.11.6. Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut

Jos TortoiseSVN:n mukana tulevat työkalut eivät tee kaikkia haluamiasi asioita, koeta jotain toista avoimen lähdekoodin- tai kaupallista työkalua. Jokaisella on oma suosikkinsa, eikä seuraava luettelo ole millään muotoa täydellinen, mutta tässä on muutamia harkitsemisen arvoisia työkaluja:

##### WinMerge

*WinMerge* [<https://winmerge.sourceforge.net/>] on näppärä avoimeen lähdekoodiin perustuva vertailutyökalu, joka osaa myös käsitellä hakemistoja.

##### Perforce Merge

Perforce on kaupallinen versionhallintajärjestelmä, mutta sen vertailu/yhdistämistyökalua saa käyttää ilmaiseksi. Lisätietoa löytyy *Perforce* [<https://www.perforce.com/perforce/products/merge.html>]-sivustosta.

##### KDiff3

KDiff3 on ilmainen vertailutyökalu, joka osaa myös käsitellä hakemistoja. Voit noutaa sen osoitteesta <http://kdiff3.sf.net/>.

##### SourceGear DiffMerge

SourceGear Vault on kaupallinen versionhallintaohjelmisto, mutta voit käyttää sen diff/merge -työkalua ilmaiseksi. Lisätietoa osoitteessa <https://www.sourcegear.com/diffmerge/>.

##### ExamDiff

ExamDiff Standard on ilmaisohjelma. Se osaa käsitellä tiedostoja, muttei hakemistoja. ExamDiff Pro on maksullinen julkisohjelma (shareware), joka lisää tähän joukon lisäominaisuuksia (mm. hakemistojen käsittely ja tiedostojen muokkaus). Molemmat ohjelmat tuntevat Unicode-merkistön versiosta 3.2 eteenpäin. Void ladata ne yrityksen sivuilta osoitteesta <http://www.prestosoft.com/>.

##### Beyond Compare


Kuten ExamDiff Pro, Beyond Compare on mainio maksullinen tiedostojen vertailuohjelma, joka osaa käsitellä hakemistoeroja ja Unicode-merkistöä. Lataa se osoitteesta *Scooter Software* [<https://www.scootersoftware.com/>].

##### Araxis Merge

Araxis Merge on hyödyllinen kaupallinen työkalu vertailuun ja tiedostojen/kansioiden yhdistämiseen. Se osaa kolmisuuntaisen vertailun yhdistettäessä ja tuntee synkronointilinkit, joita voi käyttää funktioiden järjestyksen muuttuessa. Lataa ohjelma seuraavasta osoitteesta: *Araxis* [<https://www.araxis.com/merge/index.html>].

Lue kappaleesta [Kohta 4.31.5, "Ulkoiset ohjelmat"](#) lisätietoa työkalujen ottamisesta käyttöön TortoiseSVN:ssä.

## 4.12. Uusien tiedostojen ja kansioden lisääminen

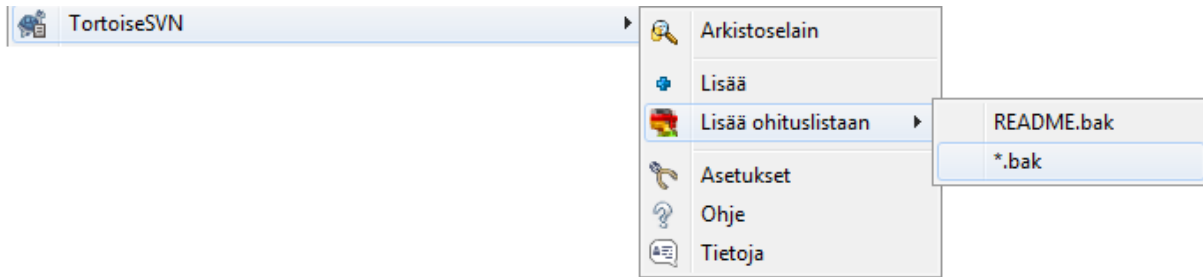

**Kuva 4.31. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille**

Jos olet luonut uusia tiedostoja ja/tai hakemistoja kehitysprosessin aikana, ne on myös lisättävä versionhallintaan. Valitse tiedosto(t) ja/tai hakemisto sekä anna komento TortoiseSVN → Lisää.

Kun olet lisännyt tiedostot/kansiot versionhallintaan, tiedoston kuvakepäällys muuttuu tilaan *lisätty*, mikä tarkoittaa, että muutokset on toimitettava arkistoon, jotta ne näkyvät muille kehittäjille. Pelkkä kansion tai hakemiston lisääminen *ei* vaikuta arkistoon!



### Useat lisäykset

Voit käyttää Lisää-komentoa myös jo versioituihin kansioihin. Tässä tapauksessa lisäyksikuna näyttää kaikki versioidun kansion sisältämät versioimattomat tiedostot. Tämä auttaa, jos sinulla on paljon uusia tiedostoja, ja haluat lisätä ne kerralla.

Voit käyttää raahaamismekanismia lisätäksesi tiedostoja työkopion ulkopuolelta:

1. Valitse tiedostot, jotka haluat lisätä
2. Oikea-raahaa ne uuteen paikkaan työkopion sisällä
3. Vapauta hiiren oikea näppäin
4. Valitse komento Kontekstivalikko → SVN Lisää tiedostot tähän työkopioon. Tiedostot kopioidaan työkopioon ja lisätään versionhallintaan.


Voit myös lisätä tiedostoja työkopion sisällä yksinkertaisesti raahaamalla ja pudottamalla tiedostoja toimitusikkunaan hiiren vasenta painiketta käyttäen.

Jos lisäsit tiedoston tai kansion vahingossa, voit perua lisäyksen ennen toimitusta komennolla TortoiseSVN → Peru lisäys....

## 4.13. Tiedostojen ja kansioden kopiointi, siirto ja uudelleen nimeäminen

Usein käy, että sinulla on jo tarvitsemasi tiedostot jossain arkistosi toisessa projektissa, ja haluat vain kopioida ne uuteen projektiin. Voit yksinkertaisesti kopioida tiedostot työkopioosi ja lisätä ne, mutta tällöin menettäisit muutoshistorian. Lisäksi on huomattava, että jos myöhemmin teet muutoksia alkuperäisiin tiedostoihin, voit yhdistää ne automaattisesti vain, jos uusi kopio on suhteessa vanhaan Subversion-arkistossa.

Helpoin tapa kopioida tiedostoja ja kansioita työkopiosta on käyttää hiiren oikean näppäimen raahausvalikkoa. Kun oikea-raahaat tiedoston tai kansion työkopiosta toiseen (tai jopa saman kansion sisällä), esiin aukeaa kontekstivalikko, kun vapautat hiiren.

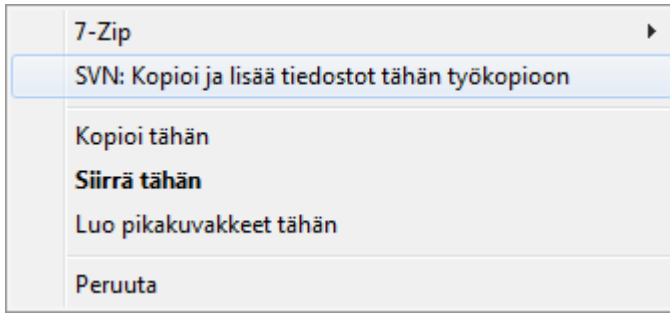

### Kuva 4.32. Oikea-raahaa -valikko versioidulle kansiolle

Näillä komennoilla voit kopioida olemassa olevaa, versioitua sisältöä paikasta toiseen, ja mahdollisesti nimetä sen samalla uudelleen.

Voit myös kopioida tai siirtää versioituja tiedostoja työkopion sisällä tai kahden työkopion välillä perinteisellä leikkaa-liimaa -menetelmällä. Käytä Windowsin normaaleja Kopioi tai Leikkaa -toimintoja kopioidaksesi yhden tai useamman versioidun kohteen leikepöydälle. Jos leikepöytä sisältää tällaisia versioituja kohteita, voit käyttää kommentia TortoiseSVN → Liitä (huomaa: ei Windowsin tavallinen Liitä -komento) kopioidaksesi tai siirtääksesi kohteet uuteen paikkaan työkopiossa.

Voit kopioida tiedostoja ja kansioita työkopioistasi muualle arkistoon komennolla TortoiseSVN → Luo haara / merkitty versio. Katso lisää luvusta [Kohta 4.20.1, "Haaran tai merkityn version luonti"](#).

Voit etsiä lokista tiedoston tai kansion vanhemman version, ja kopioida sen uuteen paikkaan arkistossa suoraan loki-ikkunasta komennolla Kontekstivalikko → Luo versiosta haara / merkitty versio. Katso lisää luvusta [Kohta 4.10.3, "Lisätietoa"](#).

Voit myös käyttää arkistoselainta etsimään haluamasi sisältö ja kopioidaksesi sen työkopioosi suoraan arkistosta, tai kopioidaksesi sen toiseen paikkaan arkistossa. Katso lisää luvusta [Kohta 4.25, "Arkistoselain"](#).




### Kopiointi arkistojen välillä ei ole mahdollista

Vaikka voit kopioida ja siirtää tiedostoja tai kansioita arkiston *sisällä*, niin kopiointi arkistojen välillä historiatiedot säilyttäen *ei* ole mahdollista. Ei, vaikka arkistot sijaitisivat samalla palvelimella. Voit ainoastaan kopioida lähdesisällön nykytilassaan ja lisätä sen uutena sisältönä toiseen arkistoon.

Jos et ole varma, viittaako samalla palvelimella sijaitsevaa kaksi paikanninta eri arkistoihin, käytä arkistoselainta avataksesi toisen paikantimen ja siirtyäksesi sen juureen. Jos voit nyt nähdä molemmat paikantimet samassa arkistoselaimessa, ne sijaitsevat samassa arkistossa.

## 4.14. Tiedostojen ja kansioden ohittaminen

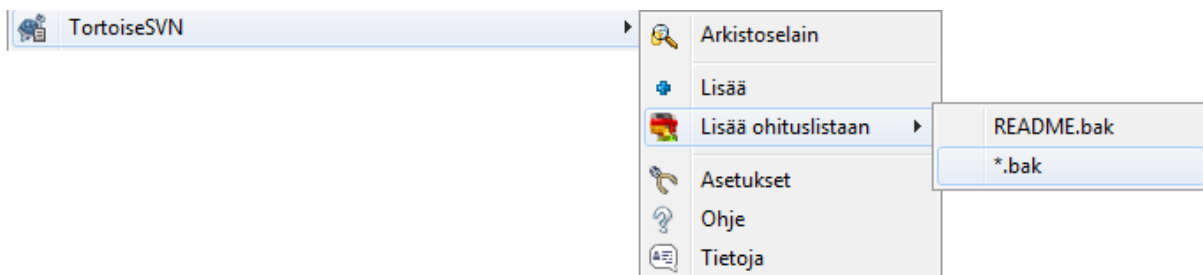

### Kuva 4.33. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioimattomille tiedostoille

Useimmissa projekteissa on tiedostoja ja kansioita, joita ei tulisi versioida. Tällaisia ovat esim. kääntäjän luomat tiedostot (\*.obj, \*.lst), tehdyn sovelluksen sisältävä kansio, jne. Aina kun toimitat muutokset,



TortoiseSVN näyttää versioimattomat tiedostosi, mikä täyttää toimitusikkunan tiedostolistan. Voit tietysti kytkeä näiden tiedostojen näytön pois päältä, mutta silloin saatat joskus unohtaa versioida uudet tiedostot.

Paras tapa välttää näitä ongelmia on lisätä tällaiset tiedostot projektin ohituslistaan. Siten ne eivät koskaan näy toimitusikkunassa, mutta versioimattomat, aidosti uudet tiedostot näkyvät silti.

Jos oikea-napsautat versioimatonta tiedostoa ja annat komennon TortoiseSVN → Lisää ohituslistaan, esiin aukeaa alivalikko, jossa voit valita vain kyseisen tiedoston, tai kaikki tiedostot, joilla on sama pääte. Molemmille valinnoille on lisäksi (palautuvasti) -vaihtoehto. Jos valitset useita tiedostoja, alivalikkoa ei näytetä ja voit lisätä ohituslistaan vain valitut tiedostot/kansiot.

Kun valitset ohitusvalikon (palautuvasti) -vaihtoehdon, tiedosto ohitetaan myös nykyisen kansion alihakemistoissa. Tämä toiminto on tarjolla versiosta 1.8 alkaen.

Jos haluat myöhemmin poistaa yhden tai useamman kohteen ohituslistasta, oikea-napsauta niitä ja valitse komento TortoiseSVN → Poista ohituslistasta. Voit myös muokata kansion `svn:ignore`-ominaisuutta suoraan. Tällä tavalla voit määritellä yleisempiä ohituslausekkeita, kuten alla on kuvattu. Katso luvusta **Kohta 4.18, ”Projektiasetukset”** lisätietoa ominaisuuksien asettamisesta suoraan. Huomaa, että kukin ohituslauseke pitää laittaa omalle rivilleen - pelkkä välilyönnein erottaminen ei riitä.



## Yleinen ohituslista

Toinen tapa ohittaa tiedostoja on lisätä ne *yleiseen ohituslistaan*. Suuri ero tässä on se, että yleinen ohituslista on asiakaspään ominaisuus. Se koskee *kaikkia* Subversion-projekteja, mutta vain yhdessä työasemassa. Yleisesti ottaen on parempi käyttää `svn:ignore`-ominaisuutta, mikäli mahdollista, koska sitä voidaan käyttää projektin valittuihin osa-alueisiin, ja se toimii yhtäläisesti kaikille, jotka ottavat projektista työkopion. Luvussa **Kohta 4.31.1, ”Yleiset asetukset”** on lisätietoa asetuksesta.



## Versioitujen kohteiden ohittaminen

Versioituja tiedostoja ja kansioita ei voi koskaan ohittaa - tämä on Subversionin ominaisuus. Jos versioit tiedoston vahingossa, lue luvusta **Kohta B.8, ”Ohita aiemmin versioidut tiedostot”** ohjeet, kuinka ”poistaa” sen versiointi.

### 4.14.1. Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa

Subversionin ohituslausekkeet hyödyntävät tiedostonimien yleistystä (globbing), alun perin Unixista lähtöisin olevaa tekniikkaa, jonka avulla tiedostonimet yleistetään käyttäen erikoismerkkejä:

\*

Täsmää minkä tahansa merkkijonon, mukaan lukien tyhjä merkkijono (ei merkkejä).

?

Täsmää minkä tahansa yksittäisen merkin.

[...]

Täsmää yhden hakasuluissa olevista merkeistä. Hakasulkujen sisällä merkillä ”-” erotettu merkkipari täsmää minkä tahansa merkkien välissä olevan merkin. Esimerkiksi `[AGm-p]` täsmää minkä tahansa seuraavista: A, G, m, n, o ja p.

Hahmontäsmäys riippuu merkkien tasosta, mikä voi aiheuttaa ongelmia Windowsissa, Voit pakottaa ei-riippuvan käytöksen (työläästi) parittamalla merkit, esim. ohittaaksesi `*.tmp`-hahmon merkkien tasosta riippumatta, voit käyttää hahmoa `*.[Tt][Mm][Pp]`.

Jos olet kiinnostunut yleistyksen virallisesta määrittelystä, voit tutkia komentotulkin IEEE-määrittelyä dokumentissa *Pattern Matching Notation* [[http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/xcu\\_chap02.html#tag\\_02\\_13](http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/xcu_chap02.html#tag_02_13)].




## Yleinen ohituslista on tyhjä

Hahmolauskeeseen ei kannata lisätä polkunimiä - etsintä on tarkoitettu toimimaan vain yksinkertaisten tiedosto- ja hakemistonimien kanssa. Jos haluat ohittaa kaikki CVS-hakemistot, lisää pelkkä CVS ohituslistaan. Toisin kuin aiemmissa versioissa, hahmolle CVS \*/CVS ei ole enää tarvetta. Jos haluat ohittaa kaikki tmp-hakemistot silloin, kun ne ovat prog-hakemiston alla, mutta ei silloin, kun ne ovat doc-hakemiston alla, käytä svn:ignore-ominaisuutta Tätä ei voida luotettavasti toteuttaa yleisellä ohituslistalla.

## 4.15. Poistaminen, siirtäminen ja uudelleen nimeäminen

Subversion sallii tiedostojen ja kansioden uudelleen nimeämisen ja siirtelyn. Tästä syystä TortoiseSVN-alivalikossa on komennot poistamista ja uudelleen nimeämistä varten.

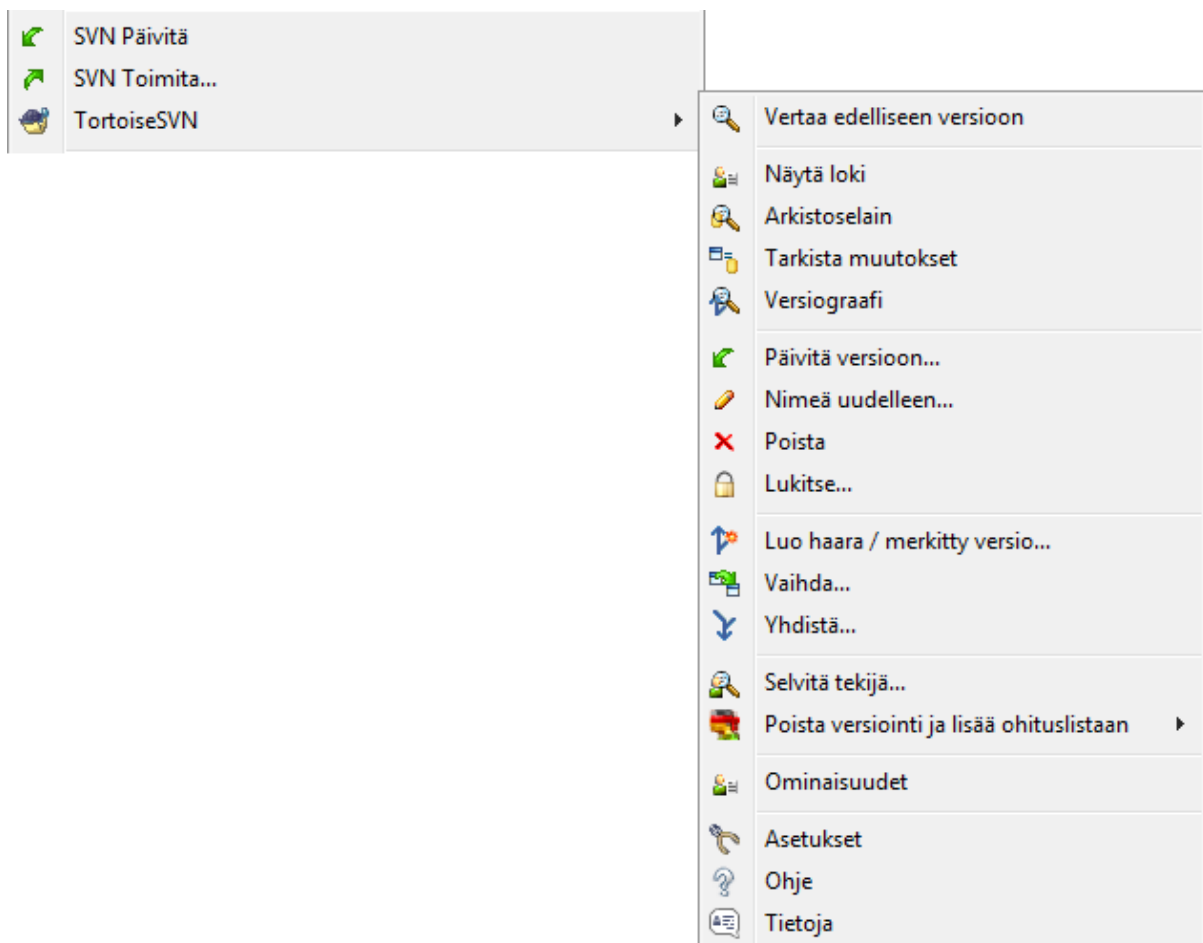

Kuva 4.34. Resurssienhallinnan kontekstivalikko versioituille tiedostoille

### 4.15.1. Tiedostojen ja kansioden poisto

Käytä komentoa TortoiseSVN → Poista poistaaksesi tiedostoja tai kansioita arkistosta.

Kun poistat tiedoston tai kansion komennolla TortoiseSVN → Poista, se häviää heti työkopioistasi ja merkitään poistettavaksi arkistosta seuraavan toimituksen yhteydessä. Tiedoston sisältävä kansio näyttää ”muutettu”-kuvakepäällystä. Aina arkistotoimitukseen saakka voit saada tiedoston takaisin suorittamalla komennon TortoiseSVN → Palauta sen sisältävälle kansiolle.

Jos haluat poistaa kohteen arkistosta, mutta säilyttää sen paikallisesti versioimattomana tiedostona/kansiona, käytä komentoa **Laajennettu kontekstivalikko** → **Poista** (säilytä paikallinen). Nähdäksesi komennon sisältävän laajennetun kontekstivalikon, sinun on pidettävä **Shift**-näppäin painettuna, kun napsautat hiiren oikeaa näppäintä Resurssienhallinnan oikeassa paneelissa.

Jos tiedosto poistetaan Resurssienhallinnan avulla käyttämättä TortoiseSVN-kontekstivalikkoa, toimitusikkuna näyttää sen ja sallii poiston versiohallinnasta ennen toimitusta. Jos kuitenkin päivität työkopiotasi, Subversion havaitsee puuttuvan tiedoston ja korvaa sen viimeisimmällä arkistoversiolla. Jos joudut poistamaan versioidun tiedoston, käytä aina komentoa TortoiseSVN → Poista jotta Subversionin ei tarvitse arvata, mitä todella haluat tehdä.



### Poistetun tiedoston tai kansion palautus

Jos olet poistanut tiedoston tai kansion ja ehtinyt jo toimittaa muutokset arkistoon, niin tavallinen apukeino, TortoiseSVN → Palauta ei enää toimi. Mutta ei tiedosto tai kansio tietenkään ole hävinnyt. Jos tiedät version, jossa tiedosto/kansio poistettiin (ja jollat tiedä, katso lokista), avaa arkistoselain ja vaihda siihen versioon. Valitse sitten poistamasi tiedosto/kansio, napsauta hiiren oikeaa näppäintä ja anna komento **Kontekstivalikko** → **Kopioi...** Valitse kohteeksi kopioinnille työkopiosi.

## 4.15.2. Tiedostojen ja kansioden siirto

Mikäli on tarpeen nimetä tiedosto tai kansio uudelleen, käytä komentoa **Kontekstivalikko** → **Nimeä uudelleen...** Syötä kohteelle uusi nimi ja olet valmis.

Jos haluat siirtää tiedostoja työkopion sisällä, ehkäpä eri alikansioon, raahaa ne käyttäen hiiren oikeaa näppäintä:

1. valitse siirrettävät tiedostot ja kansiot
2. Oikea-raahaa ne uuteen paikkaan työkopion sisällä
3. Vapauta hiiren oikea näppäin
4. anna kontekstivalikossa komento **Kontekstivalikko** → **SVN siirrä versioidut tiedostot tähän**



### Toimita yläkansio

Koska uudelleennimeämiset ja siirrot tehdään komentoparina poista+lisää, sinun on toimitettava arkistoon uudelleen nimetyn/siirretyn tiedoston yläkansio, jotta siirron/uudelleennimeämisen poistettu osa näkyy toimitusikkunassa. Jos et toimita tätä poistettua osaa, se säilyy arkistossa, ja kun työtoverisi päivittävät työkopionsa, vanhaa tiedostoa ei poisteta. Toisin sanoen työkopiot sisältävät *molemmat*, sekä uuden että vanhan kopion.

Siniun *täytyy* toimittaa kansion uudelleennimeäminen arkistoon ennen kuin muutat kansion sisältämiä tiedostoja, muuten työkopiosi voi mennä todella sekaisin.

Toinen keino tiedostojen kopiointiin tai siirtämiseen on käyttää Windowsin kopioi/leikkaa -komentoja. Valitse haluamasi tiedostot, napsauta hiiren oikeata painiketta ja valitse komento **Kontekstivalikko** → **Kopioi**. Siirry sitten kohdehakemistoon, napsauta hiiren oikeata painiketta ja valitse komento **TortoiseSVN** → **Liitä**. Jos haluat siirtää tiedostoja, käytä komentoa **Kontekstivalikko** → **Leikkaa** komennon **Kontekstivalikko** → **Kopioi** sijaan.

Voit myös käyttää arkistoselainta kohteiden siirtelyyn. Lue lisää luvusta [Kohta 4.25, "Arkistoselain"](#).



## Älä siirrä tai uudelleennimeä ulkoisia projekteja

Ei ole hyvä ajatus käyttää Siirrä tai Nimeä uudelleen -komentoja kohteeseen, joka on luotu `svn:externals`-mekanismilla. Tämä poistaisi ulkoisen projektin sen omasta arkistosta, mikä luultavasti sotkisi muiden ihmisten työt. Jos joudut siirtämään ulkoista kohdetta, se kannattaa tehdä tavallisella Resurssienhallinnan siirtokomennolla ja sitten muokata lähde- ja kohdehakemistojen `svn:externals`-ominaisuudet kuntoon.

### 4.15.3. Tiedostonimien merkkitaso-ongelmien ratkaisu

Jos arkisto sisältää jo kaksi tiedostoa, joilla on sama nimi, mutta eri merkkitasot (esim. `TEST.TXT` ja `test.txt`), et pysty päivittämään tai hakemaan työkopiota tiedostot sisältävästä arkiston hakemistosta Windows-ympäristössä. Vaikka Subversion tukee merkkitasosta riippuvia tiedostonimiä, Windows ei sitä tee.

Tämä tilanne syntyy joskus, kun kaksi kehittäjää toimittaa muutokset arkistoon eri työkopioista, joissa on sama tiedosto eri tavoin nimettynä. Se voi myös sattua, kun tiedostot toimitetaan esim. Linux-työasemasta.

Tällaisessa tapauksessa sinun on päätettävä, kumman tiedoston haluat pitää, ja tuhota (tai nimitä uudelleen) toinen arkistosta.



## Samojen tiedostonimien ongelman ennaltaehkäisy

Paikantimessa <https://svn.apache.org/repos/asf/subversion/trunk/contrib/hook-scripts/> [<https://svn.collab.net/repos/svn/trunk/contrib/hook-scripts/>] on saatavana palvelimen toimintokomento, joka estää toimitukset, joista seuraisi merkkitaso-ongelmia.

### 4.15.4. Tiedostojen uudelleen nimeämisten korjaaminen

Joskus käy niin, että ystävällinen kehitysympäristösi nimeää tiedostoja puolestasi uudestaan esim. osana ohjelman uudelleenjärjestelyä (refactoring), eikä tietenkään kerro tästä Subversionille. Jos päätät toimittaa muutoksesi arkistoon tässä tilanteessa, Subversion tulkitsee, että vanha tiedosto puuttuu ja uusi on versioimaton. Voit tietenkin ruksata uuden tiedoston saadaksesi sen lisätyksi, mutta menettäisit silloin lokihistorian, koska Subversion ei tiedä, että tiedostot liittyvät toisiinsa.

Parempi keino ratkaista asia on kertoa Subversionille, että kyseessä on oikeastaan uudelleen nimeäminen. Voit tehdä tämän sekä Toimita että Tarkista muutokset -ikkunoista: valitse sekä vanha (puuttuva) ja uusi (versioimaton) nimi sekä anna komento Kontekstivalikko → Korjaa siirto parittaaksesi tiedostot uudelleennimennäksi.

### 4.15.5. Versioimattomien tiedostojen poisto

Tavallisesti ohituslista kannattaa asettaa niin, että kaikki tuotetut tiedostot ohitetaan Subversionissa. Mutta entäpä jos haluat poistaa kaikki ohitetut kohteet esim. rakentaaksesi sovelluksen alusta uudelleen? Tavallisesti tällainen tehdään `makefile`-tiedostolla tai kehitysympäristön komennolla, mutta joskus tämä ei ole mahdollista, joten on hyödyllistä pystyä nollaamaan tilanne muutenkin.


TortoiseSVN sisältää komennon Laajennettu kontekstivalikko → Poista versioimattomat kohteet ... juuri tätä tarkoitusta varten. Sinun on pidettävä **Shift**-näppäin pohjassa oikea-napsauttaessasi hiirellä Resurssienhallinnan oikeassa paneelissa saadaksesi laajennetun kontekstivalikon näkyviin. Komento avaa ikkunan, jossa on lueteltu kaikki kansion sisältämät versioimattomat tiedostot. Voit sitten valita ne tiedostot, jotka haluat poistettavan.

Kun tällaiset kohteet poistetaan, ne siirretään Roskakoriin, joten virheen sattuessa voit yhä palauttaa alkuperäisen tilanteen.

## 4.16. Muutosten peruminen

Jos haluat perua kaikki viimeisimmän päivityksen jälkeen tekemäsi muutokset, valitse tiedostot ja/tai kansiot, joissa muutokset on tehtym ja oikea-napsauta avataksesi kontekstivalikon. Valitse sieltä komento TortoiseSVN

→ Palauta. Esiin aukeava ikkuna luettelee kaikki muutetut tiedostot, jotka voit palauttaa. Valitse niistä haluamasi ja napsauta OK.

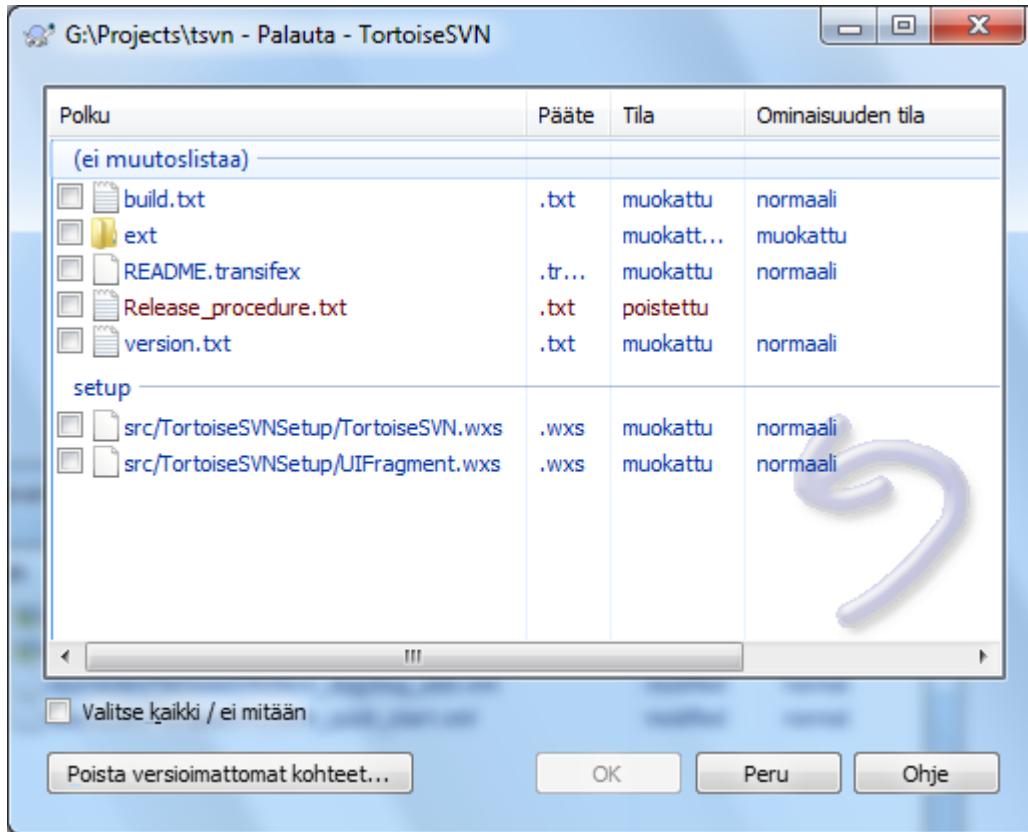

**Kuva 4.35. Palautusikkuna**

Mikäli haluat myös tyhjentää kaikki asetetut muutoslistat, valitse ikkunan alaosassa oleva asetus.

Jos haluat perua poiston tai uudelleen nimeämisen, sinun on käytettävä Palauta-komentoa ylemmässä hakemistossa, koska poistettua kohdetta ei ole käytettävissä.

Komento, jolla perutaan kohteen lisäys, näkyy kontekstivalikossa muodossa **Kontekstivalikko → Peru lisäys...** Kyseessä on oikeastaa Palauta-komento, joka on tässä yhteydessä nimetty intuitiivisemmin.

Tämän ikkunan sarakkeet voidaan mukauttaa samaan tapaan kuin **Tarkista muutokset**-ikkunassa. Lue yksityiskohdat luvusta **Kohta 4.7.3, "Paikallinen ja etätila"**.

Koska palautustoimintoa käytetään joskus työkopion siivoamiseen, on ikkunassa painike, jonka avulla voi poistaa myös versioimattomat tiedostot. Painikkeen napsauttaminen versioimattomat tiedostot uudessa ikkunassa, josta ne voi valita poistettaviksi.



### Arkistoon toimitettujen muutosten peruminen

Palauta-komento peruu vain paikallisesti tekemäsi muutokset. Se *ei* kykene perumaan jo arkistoon toimitettuja muutoksia. Jos haluat perua kaikki tiettyssä versiossa toimitetut muutokset, lue ohjeet luvusta **Kohta 4.10, "Versioloki"**.




### Palauttaminen on hidasta

Kun palautat muutoksia, saatat havaita, että toiminto vie pidempään kuin odotit. Tämä johtuu siitä, että muutettu versio lähetetään Roskakoriin, joten voit perua muutoksesi, mikäli teit palautuksen

vahingossa. Jos Roskakori on kuitenkin täysi, Windows kuluttaa runsaasti aikaa löytääkseen tiedostolle tilaa. Ratkaisu on yksinkertainen: voit joko tyhjentää roskakorin tai poistaa valinnan Käytä Roskakoria palautettaessa TortoiseSVN-asetuksista.

## 4.17. Siivoaminen

Mikäli jotain Subversion-komentoa ei saada päätettyä onnistuneesti vaikkapa palvelinongelmien vuoksi, työkopiosi voi jäädä epäyhtenäiseen tilaan. Tällöin sinun on käytettävä komentoa TortoiseSVN → Siivoa. On suositeltavaa tehdä tämä koko työkopiolle antamalla komento työkopion juurikansioista.

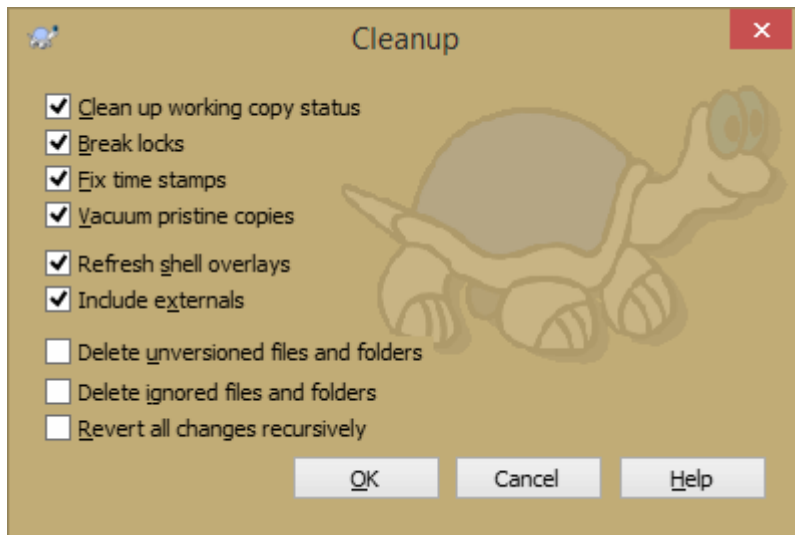

**Kuva 4.36. Siivousikkuna**

Siivousikkunassa on myös muita hyödyllisiä valitsimia työkopion puhdistamiseksi.

### Siivoa työkopio

Kuten yllä kuvattiin, tämä valinta koettaa korjata vikaantuneen työkopion käytettävään kuntoon. Korjaukset eivät kohdistu tiedostoihin vaan työkopiotietokannan sisäiseen tilaan. Kyseessä on aiemmista TortoiseSVN-versioista ja muista SVN-asiakkaista tuttu `Siivoa` -komento.

### Riko kirjoituslukot

Tämän asetuksen ollessa päällä kaikki kirjoituslukot poistetaan työkopion tietokannasta. Useimmissa tapauksissa tämä on tarpeen, jotta siivous toimisi!

Poista tämä asetus vain, mikäli työkopiolla on muita käyttäjiä. Mikäli siivous myöhemmin epäonnistuu, asetus on laitettava päälle, jotta siivous onnistuisi.

### Korjaa aikaleimat

Adjusts the recorded time stamps of all files, speeding up future status checks. This can speed up all dialogs that show working copy file lists, for example the Commit dialog.

### Siivoa alkuperäiskopiot

Poistaa käyttämättömät alkuperäiskopiot ja pakkaa jäljelle jääneet työkopiotiedostojen alkuperäiskopiot.

### Päivitä kuvakepäällykset

Joskus Resurssienhallinnan kuvakepäällykset (erityisesti vasemman paneelin puunäkymässä) eivät näytä oikeaa tilaa. Voi myös käydä niin, ettei TortoiseSVN havaitse muutoksia. Näissä tapauksissa voit käyttää tätä komentoa pakottaaksesi päivityksen.

### Sisällytä ulkoiset viitteet

Kun tämä valinta on aktiivinen, toimenpiteet suoritetaan myös kaikille tiedostoille ja kansioille, jotka kuuluvat työkopioon `svn:externals`-ominaisuuden kautta.

Poista versioimattomat tiedostot ja kansiot, Poista ohitetut tiedostot ja kansiot

Tämä on nopea ja yksinkertainen tapa poistaa kaikki väliaikaiset tiedostot ja kansiot työkopioistasi. Poistettavat tiedostot ja kansiot siirretään Roskakoriin.

Huomaa: Voit tehdä saman TortoiseSVN → Palauta-ikkunassa. Ikkuna antaa myös mahdollisuuden luetella ja valita poistettavat tiedostot ja kansiot.


Palauta kaikki muutokset palautuvasti

Tämä komento peruuttaa kaikki paikallisest muutokset, joita ei ole vielä toimitettu arkistoon.

Huomaa: On parempi käyttää komentoa TortoiseSVN → Palauta, koska siten voit ensin nähdä ja valita palautettavat tiedostot.

## 4.18. Projektiasetukset

### 4.18.1. Subversion-ominaisuudet

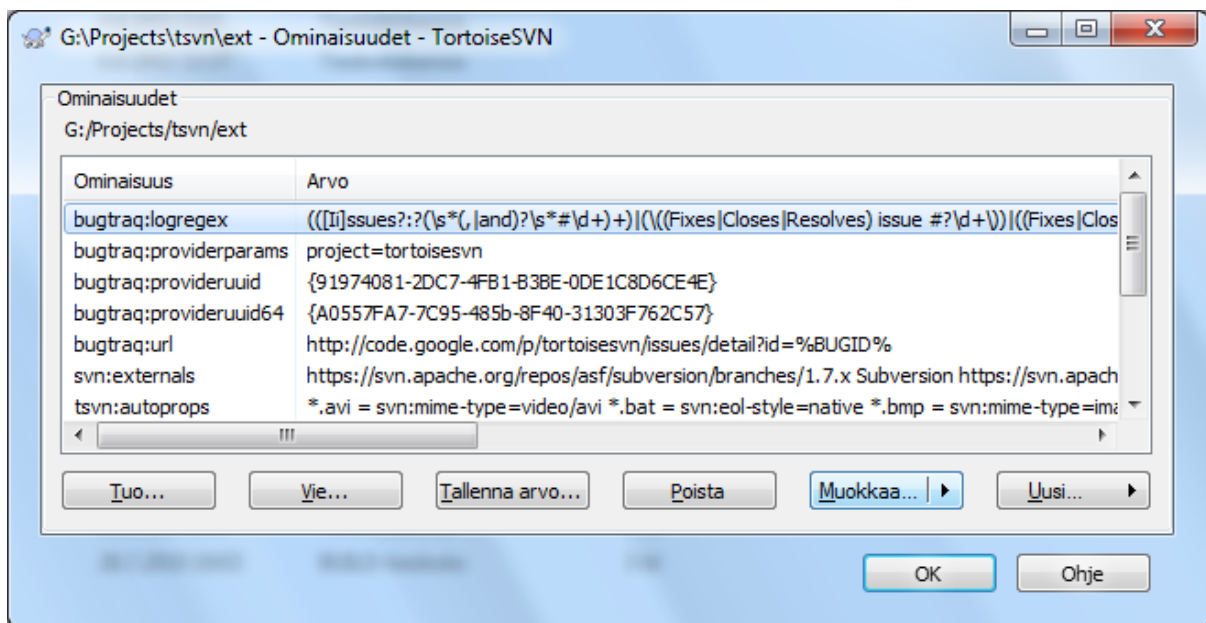

#### Kuva 4.37. Subversion ominaisuussivu

Voit katsoa ja asettaa Subversion-ominaisuuksia Resurssienhallinnan ominaisuusikkunasta, mutta se onnistuu myös TortoiseSVN-alivalikosta, TortoiseSVN → Ominaisuudet.

Voit lisätä sekä omia ominaisuuksiasi että ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys Subversionille. Jälkimmäiset alkavat etuliitteellä `svn:`. Esimerkiksi `svn:externals` on tällainen ominaisuus; katso lisää ulkoisten viitteiden käytöstä luvusta [Kohta 4.19, "Ulkoiset kohteet"](#).

#### 4.18.1.1. svn:keywords

Subversion tukee CVS-tyyppistä avainsanojen laajentamista, jota voi käyttää upottamaan tietoa tiedostosta ja sen versiosta itse tiedostoon. Nykyisin tuetut avainsanat ovat seuraavat:

`$Date$`

Viimeisen tunnetun arkistotoimituksen päiväys. Tämä perustuu työkopion päivityksessä saatuun tietoon. Komento *ei* tarkista arkistoa löytääkseen tuoreempia muutoksia.

`$Revision$`

Viimeisen tunnetun toimituksen versio.

`$Author$`

Viimeisimmän tunnetun arkistoon toimituksen tekijä.

\$HeadURL\$

Tämän tiedoston paikannin arkistossa.


\$Id\$

Tiivistetty yhdistelmä edellisestä neljästä avainsanasta.

Oppiaksesi lisää avainsanojen käytöstä, lue Subversion-kirjan luku *svn:keywords section* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.props.special.keywords.html>].

Lisätietoa Subversion-ominaisuuksista löydät Subversion-kirjan luvusta *Special Properties* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.props.html>].

#### 4.18.1.2. Ominaisuuksien lisääminen ja muokkaus

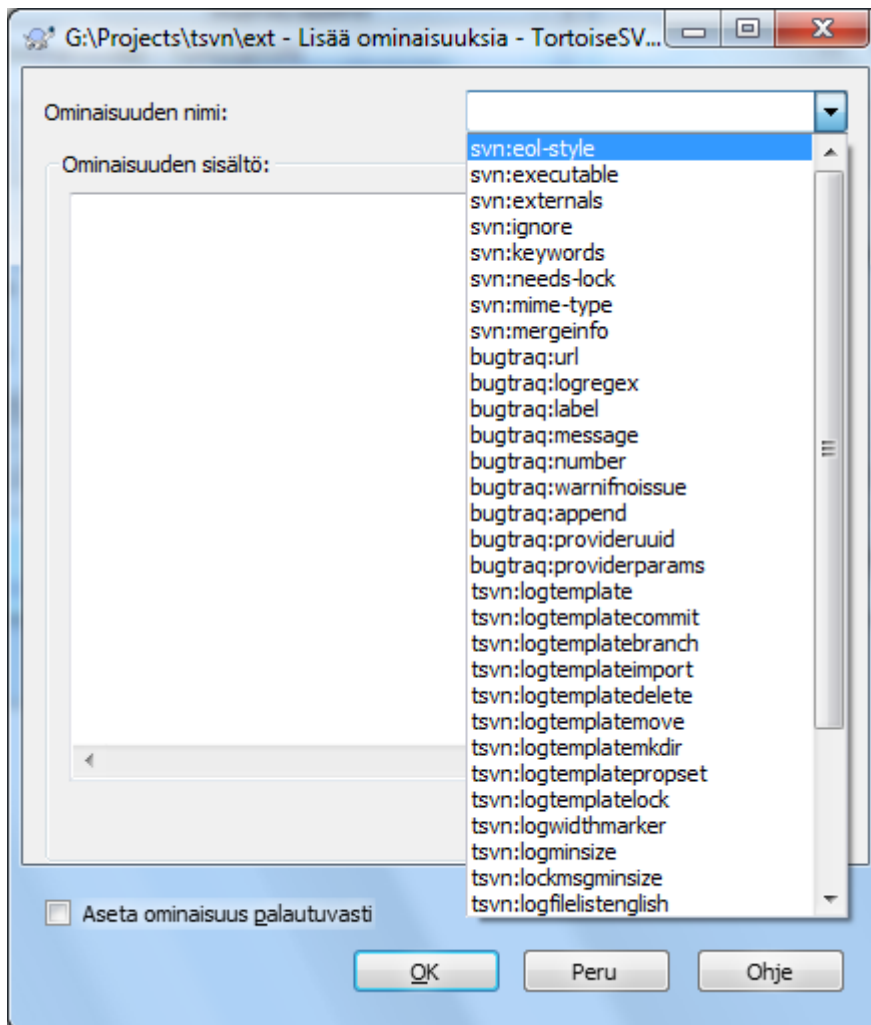

**Kuva 4.38. Ominaisuuksien lisääminen**

Lisätäksesi uuden ominaisuuden, napsauta ensin **Lisää...** Valitse ominaisuuden nimi valikosta ja syötä tarvittavat tiedot ominaisuuskohtaisesti. Ominaisuuskohtaiset syöttökunnat on kuvattu tarkemmin luvussa **Kohta 4.18.3, "Ominaisuuksen muokkaaminen"**.

Lisätäksesi ominaisuuden, jolla ei ole omaa erikoisikkunaa, valitse **Uusi...**-valikon komento **Lisäominaisuudet**. Valitse sen jälkeen jokin olemassa olevan ominaisuus pudotusvalikosta tai lisää uusi ominaisuus.

Jos haluat lisätä ominaisuuden kerralla useisiin kohteisiin, valitse haluamasi tiedostot/kansiot Resurssienhallinnasta ja anna komento **Kontekstivalikko → Ominaisuudet**.



Jos haluat soveltaa ominaisuuden palautuvasti *jokaiseen* tiedostoon ja kansioon nykyisen kansion alapuolella, ruksaa valinta **Sovella palautuvasti**.

Jos haluat muuttaa olemassa olevaa ominaisuutta, valitse ominaisuus luettelosta ja napsauta **Muokkaa...**

Jos haluat poistaa olemassa olevan ominaisuuden, valitse ominaisuus listasta ja napsauta **Poista**.

Ominaisuutta `svn:externals` voidaan käyttää toisten, samassa tai eri arkistossa olevien projektien kytkemiseksi työkopioon. Lue lisää luvusta **Kohta 4.19, "Ulkoiset kohteet"**.



### **Muokkaa HEAD-version ominaisuuksia**

Koska ominaisuudet ovat versioituvia, et voi muokata edellisten versioiden ominaisuuksia. Loki-ikkunan ja arkistoselaimen (pl. HEAD-versio) näyttämät ominaisuudet eivät siten salli muokkaamista.

#### **4.18.1.3. Ominaisuuksien tuominen ja vieminen**

Usein on tarpeen asettaa samat ominaisuudet (esimerkiksi `bugtraq:logregex`) useaan kertaan. Jotta asetusten kopiointi projektista toiseen yksinkertaistuisi, voit hyödyntää ominaisuuksien vienti/tuontia.

Valitse tiedosto tai kansio, jonka ominaisuuksia haluat viedä ja anna komento `TortoiseSVN → Ominaisuudet`. Valitse sitten ominaisuudet, jotka haluat viedä ja napsauta **Vie...** Sinulta kysytään nimi tiedostolle, johon valitut ominaisuudet talletetaan.

Valitse kansiot, joihin haluat lisätä nämä ominaisuudet ja anna komento `TortoiseSVN → Ominaisuudet` sekä napsauta **Tuo...** Sinulta kysytään tuotavan tiedoston nimi. Tiedoston sisältämät ominaisuudet lisätään kansioihin ei-palautuvasti.

Jos haluat lisätä ominaisuudet puuhun palautuvasti, seuraa ensin yllä kuvattuja ohjeita. Tämän jälkeen valitse ominaisuudet ikkunasta yksitellen, napsauta **Muokkaa...**, ruksaa **Aseta ominaisuus palautuvasti** ja napsauta lopuksi **OK**.

Tuotavan tiedoston rakenne on binäärinen ja vain TortoiseSVN:n tunnistama. Sen tarkoitus on pelkästään siirtää ominaisuuksia `Tuo/Vie` -komennoilla, joten tiedostoja ei ole syytä muokata muilla tavoin.

#### **4.18.1.4. Binääriset ominaisuudet**

TortoiseSVN osaa käsitellä binäärisiä ominaisuusarvoja tiedostojen avulla. Lukeaksesi binäärisen ominaisuuden arvon **Tallenna...** se tiedostoon. Asettaaksesi binäärisen ominaisuuden arvon käytä soveltuvaa työkalua luodaksesi sisällön johonkin tiedostoon ja **Lataa...** arvo sitten ko. tiedostosta.

Vaikka binäärisiä ominaisuuksia ei käytetä usein, ne voivat olla hyödyllisiä joissain sovelluksissa. Jos esim. talletat suuria kuvatiedostoja, tai jos tiedoston avaamiseen käytetty sovellus on suuri, saatat haluta tallettaa pienen kuvakkeen binäärisenä ominaisuutena, jotta saat esikatselukuvan nopeasti.

#### **4.18.1.5. Automaattiset ominaisuudet**

Voit komentaa Subversionin asettamaan tiedostoille ja kansioille ominaisuuksia automaattisesti kun ne lisätään arkistoon. Tähän on kaksi tapaa.

Voit muokata Subversion-määrittelytiedostoa ottaaksesi tämän ominaisuuden käyttöön asiakaspäässä. Sivun **Yleiset** TortoiseSVN-asetusikkunassa sisältää muokauspainikkeen, joka tekee tämän suoraan. Määrittelytiedosto on yksinkertainen tekstitiedosto, joka ohjaa joitain Subversionin toimintoja. Sinun on muutettava kaksi asiaa: poista ensinnäkin `miscellany`-osiosta kommenttimerkit riviltä `enable-auto-props = yes`. Lisäksi sinun on määriteltävä seuraavaan osioon, mitkä ominaisuudet haluat lisätä ja mille tiedostotyypille. Tämä on Subversionin vakio-ominaisuus ja toimii kaikilla asiakasohjelmilla. Se on kuitenkin määriteltävä jokaiseen työasemaan erikseen - asetusten noutaminen suoraan arkistosta ei ole tuettua.

Vaihtoehtoisesti, voit asettaa `tsvn:autoprops`-ominaisuuden kansioille seuraavan luvun kuvaamalla tavalla. Tämä tapa toimii vain TortoiseSVN-asiakkailla, mutta leviää kaikkiin työkopioihin päivitettyä.

Subversion-versiosta 1.8 alkaen voit myös asettaa ominaisuuden `svn:auto-props` juurikansiolle. Ominaisuuden arvo periytyy automaattisesti alipuun alkioille.

Minkä tavan valitsetkin, huomaa, että automaattiset ominaisuudet lisätään tiedostoihin vain silloin, kun ne lisätään arkistoon. Automaattiset ominaisuudet eivät koskaan muuta jo versioitujen tiedostojen ominaisuuksia.

Jos haluat olla täysin varma, että uusilla tiedostoilla on oikeat ominaisuudet, on syytä asentaa arkistoon ennen toimitusta suoritettava komento (engl. pre-commit hook), joka estää toimitukset, joista tarvittavat ominaisuudet puuttuvat.



## Ominaisuuksien toimittaminen arkistoon

Subversion-ominaisuudet ovat versioituvia. Kun muutat tai lisäät ominaisuuden, sinun on toimitettava muutokset arkistoon.



## Ominaisuusristiidat

Jos muutoksia toimitettaessa syntyy ristiriita, koska toinen käyttäjä on muuttanut samaa ominaisuutta, Subversion luo `.pre-j`-tiedoston. Poista tämä tiedosto, kun olet ratkaissut ristiriidan.

### 4.18.2. TortoiseSVN-projektin ominaisuudet

TortoiseSVN sisältää muutamia ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys. Kaikki alkavat etuliitteellä `tsvn:`

- `tsvn:logminsize` asettaa arkistotoimituksen lokiviestin minimipituuden. Jos syötät lyhyemmän viestin, toimitus estetään. Ominaisuus on hyödyllinen muistuttaja sille, että jokainen toimitus tarvitsee kuvaavan lokiviestin. Jos ominaisuutta ei ole asetettu, tai sen arvo on nolla, tyhjät lokiviestit sallitaan.

`tsvn:lockmsgminsize` asettaa minimipituuden lukitusviestille. Jos syötät lyhyemmän viestin, lukitus estetään. Ominaisuus on hyödyllinen muistuttaja sille, että jokainen lukitus tarvitsee kuvaavan viestin. Jos ominaisuutta ei ole asetettu tai sen arvo on nolla, tyhjät lukitusviestit sallitaan.

- `tsvn:logwidthmarker` on avuksi projekteissa, jotka vaativat lokiviestien olevan muotoiltuja johonkin maksimipituuteen (tyypillisesti 80 merkkiä) ennen rivinvaihtoa. Ominaisuuden asettaminen nollassa poikkeavaksi saa aikaan kaksi asiaa lokiviestiä syötettäessä: se asettaa merkin maksimipituuden kohdalle ja estää sanojen automaattisen rivityksen, jotta näet, jos viesti on liian pitkä. Huomaa, että ominaisuus toimii oikein vain, jos käytät kiinteän levyistä kirjasinta lokiviesteille.
- `tsvn:logtemplate` on hyödyllinen projekteissa, joissa on määritelty säännöt lokiviestien muotoilulle. Ominaisuuden arvona on monirivinen merkkijono, joka lisätään toimitusviestiin kun käynnistät toimitusikkunan. Voit muokata sitä ja lisätä tarpeelliset tiedot. Huomaa: jos käytät myös `tsvn:logminsize`-ominaisuutta, varmistu, että asetat oikean pituuden, muuten menetät suojausmekanismin.

On myös olemassa toimintokohtaisia kaavaimia, joita voi käyttää ominaisuuden `tsvn:logtemplate` asemasta. Näitä käytetään ensisijaisesti, mikäli ne ovat määriteltyjä; muutoin turvaudutaan yleiskaavaimeen `tsvn:logtemplate`.

Toimintokohtaiset kaavaimet ovat seuraavat:

- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatecommit` käytetään toimitettaessa työkopion muutoksia arkistoon.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatebranch` käytetään, kun luot haaran tai merkityn version, tai kun kopioit tiedostoja tai kansioita arkistoselaimessa.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplateimport` käytetään tuotaessa tiedostoja arkistoon.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatedelete` käytetään poistettaessa tiedostoja arkistoselaimessa.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatemove` käytetään siirrettäessä tai nimettäessä tiedostoja uudelleen arkistoselaimessa.

- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatemkdir` käytetään luotaessa hakemistoja arkistoselaimessa.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatepropset` käytetään, kun muokataan ominaisuuksia arkistoselaimessa.
- Ominaisuutta `tsvn:logtemplatelock` käytetään lukittaessa tiedostoja.
- Subversion tukee ”automaattisia ominaisuuksia” (autoprops), jotka lisätään uusille tai tuoduille tiedostoille niiden päätteiden perusteella. Asetukset ovat työasemakohtaisia ja sijaitsevat Subversionin määrittelytiedostossa. Ominaisuus `tsvn:autoprops` voidaan asettaa kansioille; se yhdistetään käyttäjän paikallisiin automaattisiin ominaisuuksiin ja sitä käytetään lisättäessä tai tuotaessa tiedostoja. Esimerkiksi `*.sh = svn:eol-style=native;svn:executable` asettaa kaksi ominaisuutta tiedostoille, joilla on pääte `.sh`.

Jos automaattiset ominaisuudet ja `tsvn:autoprops` ovat ristiriidassa keskenään, niin jälkimmäinen vie voiton, koska se on projektikohtainen.

Subversion-versiosta 1.8 alkaen on suositeltavaa käyttää ominaisuuden `tsvn:autoprops` sijaan uutta `svn:auto-props` -ominaisuutta. Sillä on sama toiminnallisuus, mutta se toimii kaikkien Subversion-ohjelmien kanssa eikä ole TortoiseSVN-spesifi.

- Toimitusikkunassa voit liittää lokiviestiin luettelon muuttuneista tiedostoista, mukaan lukien kunkin tila (lisätty, muutettu, jne.). Ominaisuus `tsvn:logfilelistenglish` määrittää, onko tiedoston tilatieto lokalisoitu vai aina englanniksi (oletusarvo).
- TortoiseSVN can use a spell checker. On Windows 10, the spell checker of the OS is used. On earlier Windows versions, it can use spell checker modules which are also used by OpenOffice and Mozilla. If you have those installed this property will determine which spell checker to use, i.e. in which language the log messages for your project should be written. `tsvn:projectlanguage` sets the language module the spell checking engine should use when you enter a log message. You can find the values for your language on this page: [MSDN: Language Identifiers](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/intl/language-identifier-constants-and-strings) [https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/intl/language-identifier-constants-and-strings].

Voit syöttää arvon kymmenjärjestelmässä tai 16-kantaisena, mikäli siinä on etuliite `0x`. Esimerkiksi US-englannin kielikoodi voidaan asettaa joko muodossa `0x0409` tai muodossa `1033`.

- Ominaisuutta `tsvn:logsummary` käytetään erottamaan osa lokiviestistä, joka sitten näytetään lokissa yhteenvetona.

Ominaisuuden `tsvn:logsummary` arvoksi asetetaan yhden rivin säännöllinen lauseke, joka sisältää yhden lausekeryhmän. Teksti, joka täsmää ryhmän kanssa, muodostaa yhteenvedon.

Esimerkki: Lauseke `\[SUMMARY\]:\s+(.*)` ottaa lokiviestistä talteen kaiken ”[SUMMARY]”-merkkijonon jälkeisen tekstin ja käyttää sitä yhteenvetona.

- Ominaisuus `tsvn:logrevregex` määrittää säännöllisen lausekkeen, jolla täsmäytetään lokiviestissä olevia versioviittauksia. Tätä käytetään loki-ikkunassa muuttamaan versioviittaukset linkeiksi, joita napsauttamalla viitattu lokiviesti tuodaan näkyville joko ikkunaa vierittämällä tai avaamalla uusi loki-ikkuna.

Säännöllisen lausekkeen on täsmäyttävä koko viite, ei pelkkää versionumeroa. Versionumero erotetaan täsmäytetystä viitteestä automaattisesti.

Jos ominaisuutta ei ole asetettu, versioviittausten hakemiseen käytetään oletusarvoista säännöllistä lausekettä.

- Asiakaspään toimintokomentoja voidaan säätää useiden ominaisuuksien avulla. Kukin ominaisuus liittyy tiettyyn toimintotyppiin.

Käytettävissä olevat ominaisuudet / komentojonot ovat

- `tsvn:startcommithook`
- `tsvn:precommithook`


- tsvn:postcommithook
- tsvn:startupdatehook
- tsvn:preupdatehook
- tsvn:postupdatehook
- tsvn:prelockhook
- tsvn:postlockhook

Parametrit vastaavat toimintokomennoille asetusikkunassa annettavia parametreja. Katso yksityiskohdat luvusta [Kohta 4.31.8, "Asiakaspään komentojonot"](#).

Koska käyttäjien työkopioiden nimet ja sijaintipaikat vaihtelevat, voit asettaa työkopioistasi suoritettavan toimintokomennon sijainnin arkistopaikantimen avulla käyttämällä symbolia %REPOROOT% osana paikanninta. Esimerkki: Jos toimintokomentosi sijaitsee työkopiossa polulla contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js, voit määrittellä polun paikantimen muodossa %REPOROOT%/trunk/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js. Tällöin voit jopa siirtää arkistosi eri palvelimelle ilman, että toimintokomentojen ominaisuuksia tarvitsee säätää.

Lausekkeen %REPOROOT% ohella voit myös käyttää muotoa %REPOROOT+%. Merkki + korvataan tarpeellisella alipolulla komentojonon löytämiseksi. Tästä on hyötyä, jos haluat kirjoittaa komentojonot siten, että kun luot haaran, komentojono löytyy silti, vaikka työkopion paikannin muuttuu. Yllä olevaa esimerkkiä käyttäen komentojonopolku annettaisiin muodossa %REPOROOT+%/contrib/hook-scripts/client-side/checkyear.js.

Seuraava ruutukaappaus näyttää, kuinka nykyisen copyright-vuoden tarkistava toimintokomento määritellään.

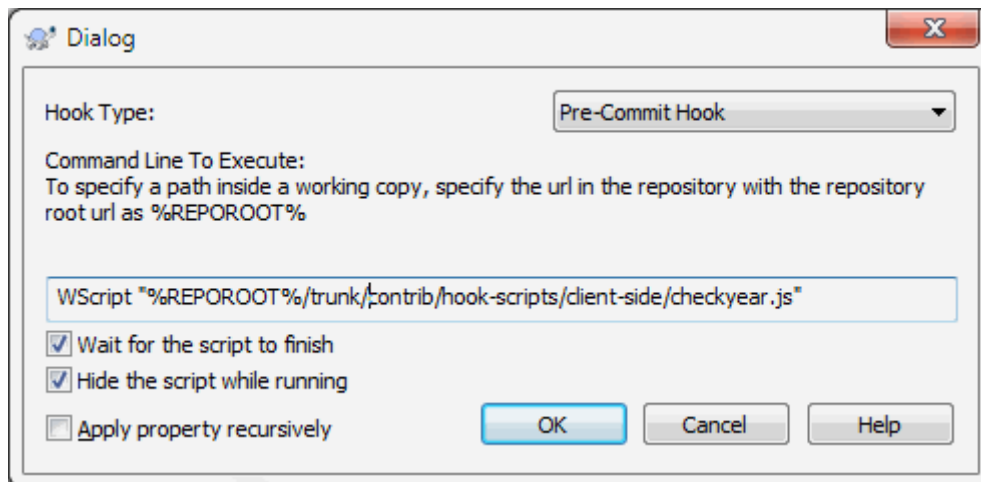


### Kuva 4.39. Ominaisuusikkuna toimintokomennoille

- Kun haluat lisätä uuden ominaisuuden, voit valita jonkun pudotusvalikosta tai nimetä sen itse. Jos projektisi käyttää omia ominaisuuksia ja haluat niiden löytyvän suoraan pudotusvalikosta (kirjoitusvihreiden välttämiseksi), voit lisätä ne ominaisuuksiin tsvn:userfileproperties ja tsvn:userdirproperties. Lisää nämä ominaisuudet projektin juurikansiolle. Kun sitten muokkaat projektin alla olevia ominaisuuksia, niin omat ominaisuutesi näkyvät suoraan pudotusvalikossa.

Voit myös määrittellä, käytetäänkö ominaisuutesi lisäykseen ja muokkaukseen räätälöityä ikkunaa. TortoiseSVN tarjoaa neljä erilaista ikkunaa ominaisuutesi tyypistä riippuen

bool

Jos ominaisuudellasi voi olla vain kaksi tilaa, esim. tosi ja epätosi, voit tehdä siitä bool-tyyppisen.

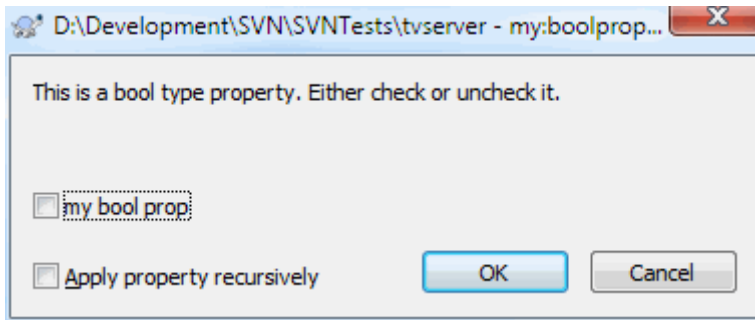

**Kuva 4.40. Ominaisuusikkunan boolean-tyyppi**



Määritä ominaisuus seuraavasti:


```
propertyname=bool;labeltext(YESVALUE;NOVALUE;Checkboxtext)
```

labeltext on valintalaatikon yläpuolella näytettävä teksti, jonka avulla voit kuvata ominaisuuden tarkoituksen. Muiden parametrien pitäisi olla itsensä selittäviä.

state

Mikäli ominaisuutesi esittää yhtä useista mahdollisista tiloista, esim. kyllä, ei, ehkä, voit tehdä siitä state

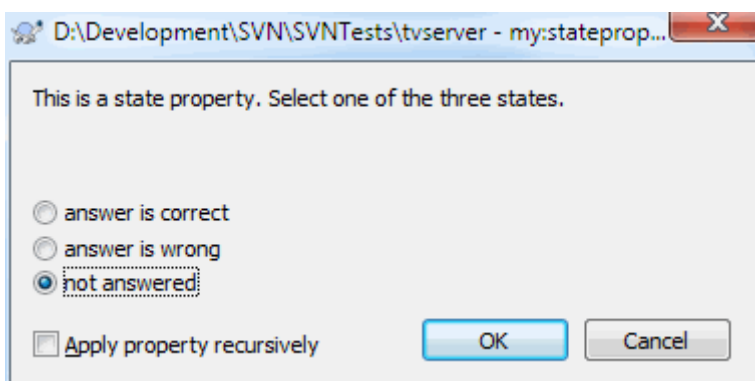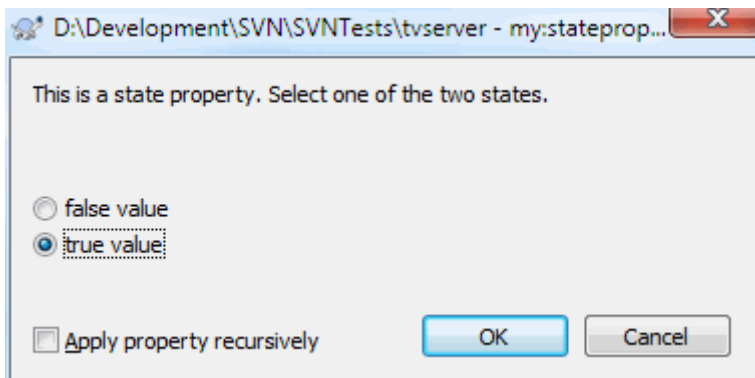

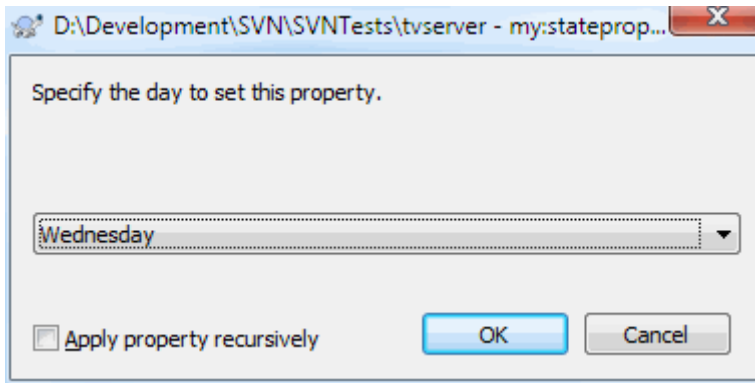

**Kuva 4.41. Ominaisuusikkunan state-tyyppi**

-tyyppisen seuraavasti:


```
propertyname=state;labeltext(DEFVAL;VAL1;TEXT1;VAL2;TEXT2;VAL3;TEXT3;...)
```

Parametrit ovat samoja kuin `bool` -ominaisuudella. `DEFVAL` on oletusarvo, jota käytetään, jos ominaisuutta ei ole vielä asetettu tai sillä on määrittelemätön arvo.

Mikäli tila-arvoja on vähemmän kuin neljä, valinta suoritetaan valintanapeilla. Muussa tapauksessa tilan valinta suoritetaan pudotusvalikosta.

`singleline`

Yhden tekstirivin sisältäville ominaisuuksille kannattaa käyttää `singleline` -tyyppiä:

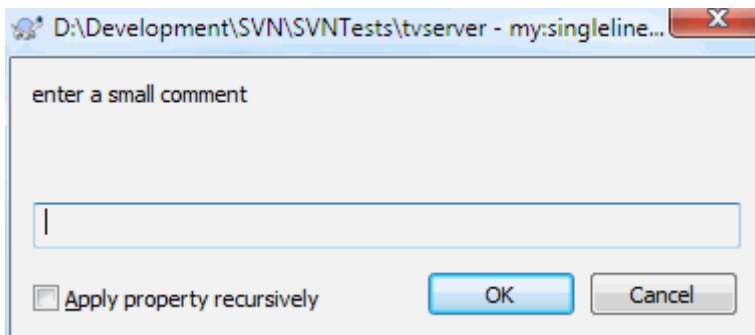


**Kuva 4.42. Ominaisuusikkunan yksiriviset käyttäjän tyypit**

```
propertyname=singleline;labeltext(regex)
```

`regex` määrittelee säännöllisen lausekkeen, jolla tarkistetaan käyttäjän syöttämä teksti. Jos teksti ei täsmää lausekkeen kanssa, käyttäjälle näytetään virheilmoitus ja ominaisuutta ei aseteta.

`multiline`

Useita tekstirivejä sisältäville ominaisuuksille kannattaa käyttää `multiline` -tyyppiä:

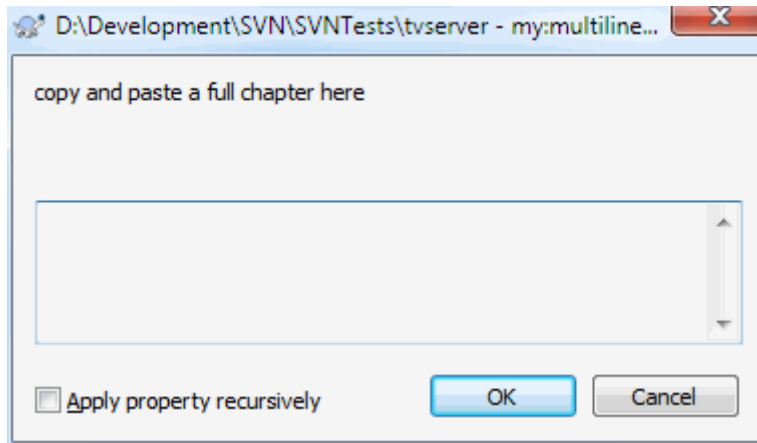

**Kuva 4.43. Ominaisuusikkunan useampiriviset käyttäjän tyypit**

```
propertyname=multiline;labeltext(regex)
```

regex määrittelee säännöllisen lausekkeen, jolla tarkistetaan käyttäjän syöttämä teksti. Älä unohda rivinvaihtomerkkiä (\n) säännöllisestä lausekkeesta!

Yllä olevat ruutukaappaukset tehtiin seuraavalla `tsvn:userdirproperties` -arvolla:

```
my:boolprop=bool;This is a bool type property. Either check or uncheck it.(true/false)
my:stateprop1=state;This is a state property. Select one of the two states.(true/true)
my:stateprop2=state;This is a state property. Select one of the three states.(maybe/tr
my:stateprop3=state;Specify the day to set this property.(1;1;Monday;2;Tuesday;3;Wedne
my:singlelineprop=singleline;enter a small comment(.*)
my:multilineprop=multiline;copy and paste a full chapter here(.*)
```

TortoiseSVN osaa integroitua joidenkin vikaseurantatyökalujen kanssa. Integrointi perustuu erityisiin projektiominaisuuksiin, jotka alkavat etuliitteellä `bugtraq:`. Lue lisää luvusta [Kohta 4.29, "Integrointi vikaseurantaohjelmiin"](#).

TortoiseSVN osaa myös integroitua joidenkin web-pohjaisten arkistiselainten kanssa. Integrointi perustuu ominaisuuksiin, jotka alkavat etuliitteellä `webviewer:`. Lue lisää luvusta [Kohta 4.30, "Integrointi web-pohjaisiin arkistoselaimiin"](#).



## Projektiominaisuuksien asettaminen kansioille

Nämä erityiset projektiominaisuudet täytyy asettaa *kansioille* jotta ne toimisivat. Kun toimitat tiedoston tai kansion arkistoon, ominaisuudet luetaan ko. kansioista. Jos ominaisuuksia ei löydy sieltä, TortoiseSVN etsii ylöspäin kansiopuussa, kunnes löytää ne, saapuu versioimattomaan kansioon tai työkopion juureen (esim. `C:\`). Jos olet varma, että käyttäjät hakevat työkopion vain arkiston juuresta (esim. `trunk/`) eikä jostain alikansioista, niin riittää asettaa ominaisuudet kansiolle `trunk/`. Jos et ole varma tästä, ominaisuudet kannattaa asettaa palautuvasti kaikille alikansioille. Syvemmällä projektihierarkiassa olevat ominaisuudet ohittavat korkeammilla tasoilla (lähempänä `trunk/`-kansiota) olevat asetukset.

*Projektiominaisuuksien* yhteydessä (ts. i.e. `tsvn:`, `bugtraq:` ja `webviewer:`) valinta **Sovella** palautuvasti asettaa ominaisuuden kaikille kansioon alikansioille (muttei tiedostoille).

Kun lisäät työkopioon uusia alikansioita, TortoiseSVN lisää yläkansion projektiominaisuudet niihin automaattisesti.



## Rajoitukset arkistoseleainta käytettäessä

Ominaisuuksien noutaminen etänä on hidasta, joten jotkin yllä kuvatut ominaisuudet eivät toimi arkistoseleaimessa samaan tapaan kuin työkopiossa.

- Kun lisäät ominaisuuden arkistoseleaimessa, esiasetuslista sisältää vain `svn : -` ominaisuudet. Muut ominaisuudet on lisättävä käsin.
- Ominaisuuksia ei voi asettaa tai poistaa palautuvasti arkistoseleaimessa.
- Projektio ominaisuudet *eivät* leviä automaattisesti, kun alikansio lisätään arkistoseleaimen avulla.
- `tsvn : autoprops` ei aseta ominaisuuksia tiedostoille, jotka on lisätty arkistoseleaimen kautta.




## Varo

Vaikka TortoiseSVN:n projektio ominaisuudet ovat varsin hyödyllisiä, ne toimivat vain TortoiseSVN-ohjelmassa (ja jotkut eivät edes kaikissa versioissa). Jos projektissasi käytetään useita Subversion-asiakkaita (tai eri TortoiseSVN-versioita), saatat haluta asentaa palvelimelle toimintokomentojonoja pakottamaan halutut projektikäytännöt. Projektio ominaisuudet voivat vain auttaa käytännön toteuttamisessa, ei siihen pakottamisessa.

### 4.18.3. Ominaisuuden muokkaaminen

Tietyillä ominaisuuksilla sallittujen arvojen joukko tai arvomuoto on rajoitettu. TortoiseSVN käyttää näiden ominaisuuksien muokkaamiseen erityisiä ikkunoita, jotka näyttävät sallitut arvot tai näyttävät ominaisuuden osat.

#### 4.18.3.1. Ulkoinen sisältö

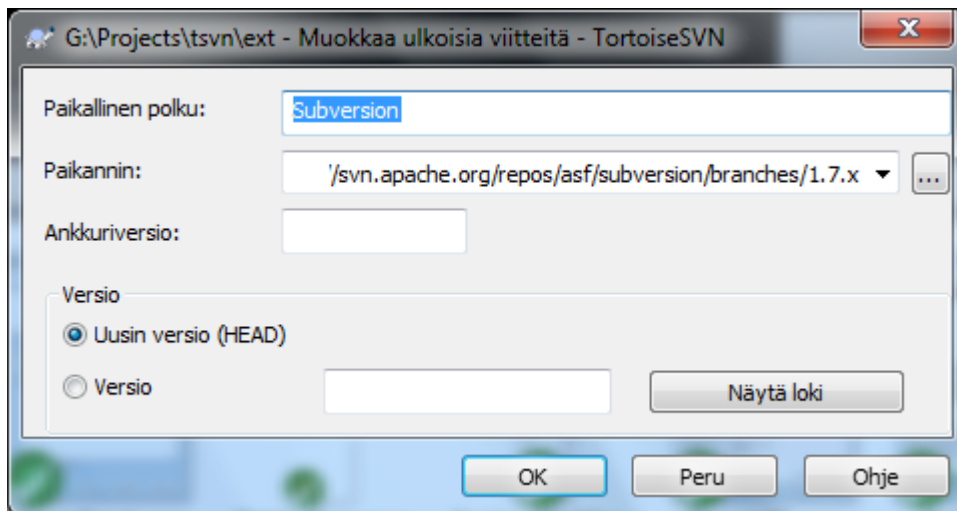

**Kuva 4.44.** `svn:externals` -ominaisuussivu

Ominaisuutta `svn:externals` voidaan käyttää toisten, samassa tai eri arkistossa olevien projektien kytkemiseksi työkopioon. Lue lisää luvusta [Kohta 4.19, "Ulkoiset kohteet"](#).


Sinun on määritettävä sen alihakemiston nimi, johon ulkoinen viite noudetaan, sekä ulkoisen viitteen Subversion-paikannin. Voit kytkeä ulkoisen viitteen HEAD-versioon, jolloin työkopioosi lisätään päivityksen yhteydessä automaattisesti ulkoisen viitteen muutokset. Voit myös kytkeä ulkoisen viitteen johonkin kiinteään versionumeroon. Tässä tapauksessa saatat myös haluta antaa saman version ankkuriversioksi, koska jos ulkoinen



viite nimetään uudelleen tulevaisuudessa, Subversion ei kykene päivittämään viitettä työkopioosi. Määrittämällä ankkuriversion Subversionille, että ulkoisen viitteen nimeä on etsittävä sellaisena, kun se oli ankkuriversiossa (ankkuriversion oletusarvo on HEAD).

Painike Etsi HEAD-versio noutaa jokaisen ulkoisen viitteen HEAD-version ja näyttää sen oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa. Kun HEAD-versio on tiedossa, oikea-napsauta ulkoisen viitteen kohdalla antaa komennon, jolla voit ankkuroida valitut ulkoiset viitteet niiden eksplisiittisiin HEAD-versioihin. Mikäli HEAD-versio ei ole vielä selvillä, oikea-napsauta noutaa sen ensin.


#### 4.18.3.2. SVN-avainsanat

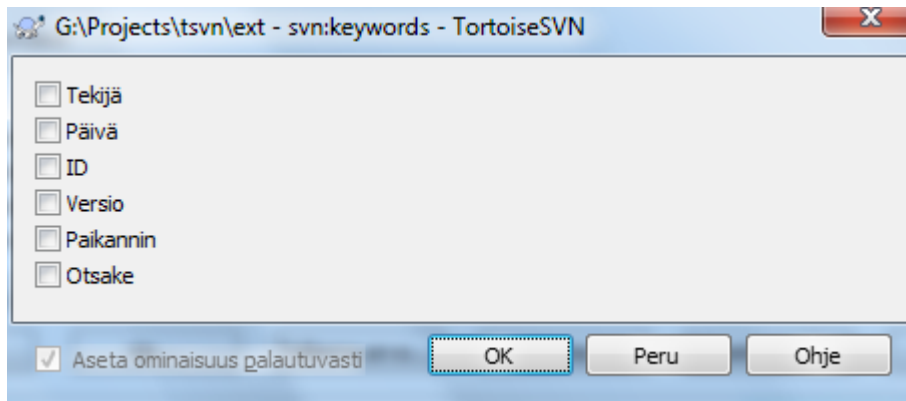

**Kuva 4.45. svn:keywords -ominaisuussivu**

Valitse avainsanat, jotka haluat laajentaa tiedostossasi.


#### 4.18.3.3. Rivinvaihtotyyli

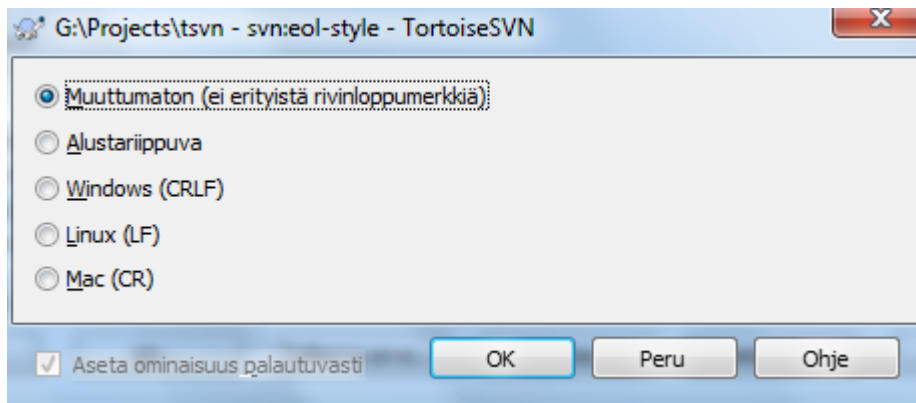

**Kuva 4.46. svn:eol-style -ominaisuussivu**

Valitse haluamasi rivinlopetustyyli; TortoiseSVN valitsee soveltuvan ominaisuusarvon.

#### 4.18.3.4. Kytkeytyminen vikaseurantaohjelmiin

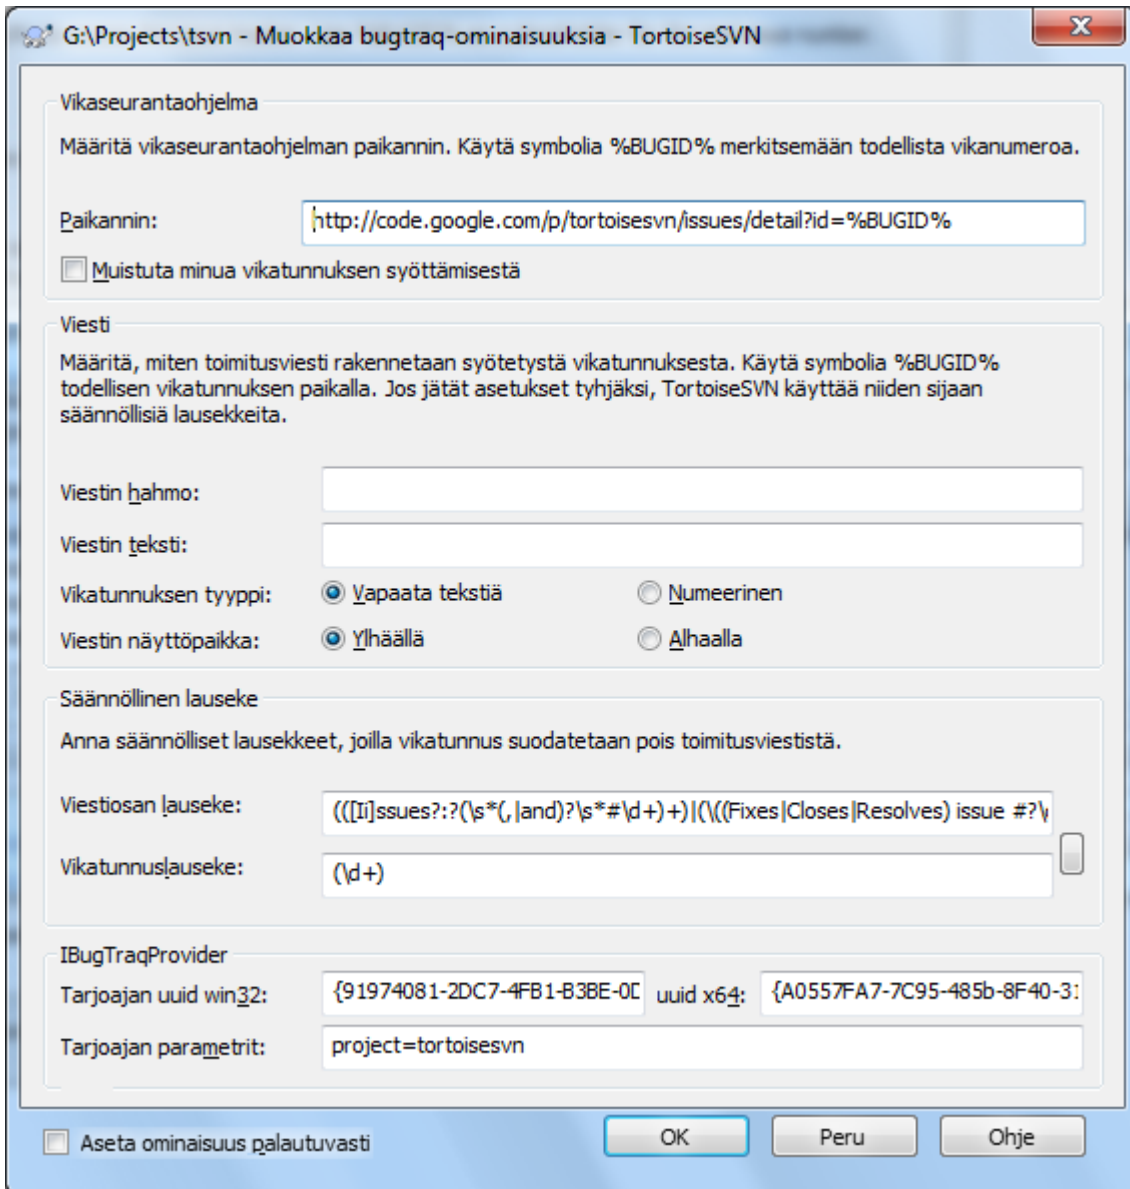


The image shows a Windows dialog box titled "G:\Projects\tsvn - Muokkaa bugtraq-ominaisuuksia - TortoiseSVN". The dialog is used to configure the integration of TortoiseSVN with a bug tracking system (BugTraq). It contains several sections for configuration:

- Vikaseurantaohjelma:** A section for defining the bug tracking system. It includes a text box for the location (Paikannin) containing the URL `http://code.google.com/p/tortoisesvn/issues/detail?id=%BUGID%` and a checkbox for "Muistuta minua vikatunnuksen syöttämisestä".
- Viesti:** A section for defining the message format. It includes text boxes for "Viestin hahmo:" and "Viestin teksti:". Below these are radio buttons for "Vikatunnuksen tyyppi" (Free text or Numerical) and "Viestin näyttöpaikka" (Above or Below).
- Säännöllinen lauseke:** A section for defining regular expressions. It includes text boxes for "Viestiosan lauseke:" (containing a complex regex) and "Vikatunnuslauseke:" (containing `(\d+)`).
- IBugTraqProvider:** A section for provider configuration. It includes text boxes for "Tarjoajan uuid win32:" (containing a GUID), "Tarjoajan uuid x64:" (containing another GUID), and "Tarjoajan parametrit:" (containing `project=tortoisesvn`).

At the bottom of the dialog, there is a checkbox for "Aseta ominaisuus palautuvasti" and three buttons: "OK", "Peru", and "Ohje".

Kuva 4.47. tsvn:bugtraq -ominaisuussivu


#### 4.18.3.5. Lokiviestien koot

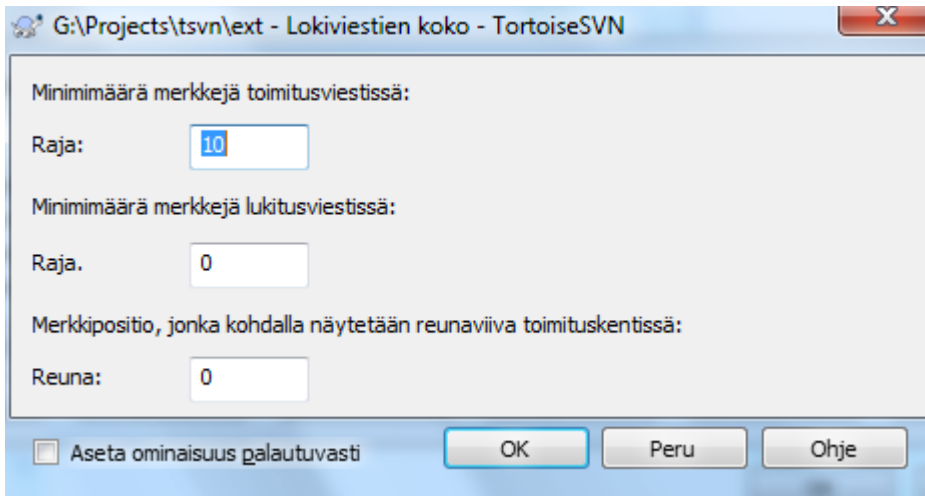

**Kuva 4.48. Lokiviestien ominaisuussivun koko**

Nämä kolme ominaisuutta ohjaavat lokiviestien muotoilua. Ensimmäiset kaksi poistavat OK-painikkeen käytöstä toimitus- ja lukitusikkunoissa, kunnes toimitusviesti on riittävän pitkä. Reuna-asema näyttää sarkainmerkin asetetun sarakkelevyyden kohdalla, mikäli projekti käyttää lokiviesteille leveysrajoitusta. Arvon nollaus poistaa ominaisuuden käytöstä.


#### 4.18.3.6. Projektin kieli

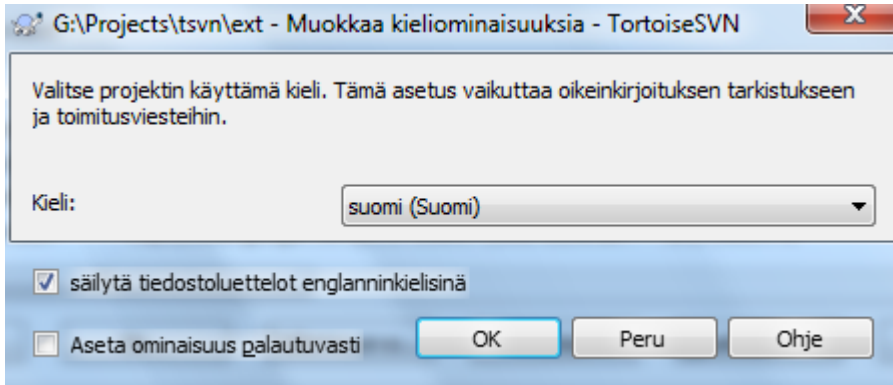

**Kuva 4.49. Kielen ominaisuussivu**


Valitse lokiviestien tavutuksen tarkastuksessa käytettävä kieli. Tiedostolistauksen valintaa käytetään, kun napsautat hiiren oikealla painikkeella lokiviestipaneelissa ja valitset toiminnon Liitä tiedostoluettelo. Oletusarvoisesti Subversion-tilatiedoissa käytetään asennuskieltä. Kun tämä valinta on asetettu, tilatiedot näytetään aina englanniksi. Tästä on hyötyä projekteille, joiden lokiviestien on oltava aina englanninkielisiä.

#### 4.18.3.7. MIME-tyyppi

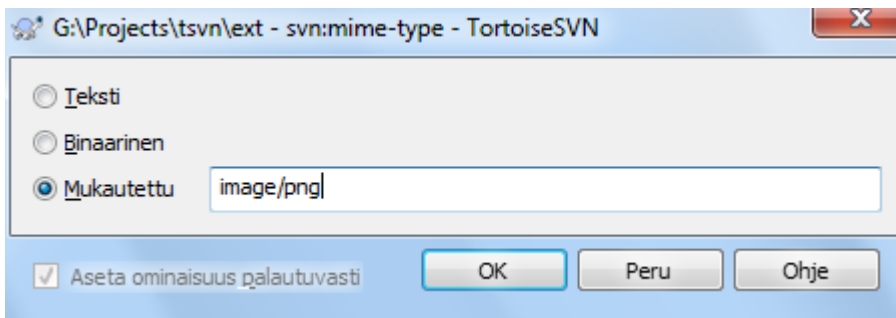

Kuva 4.50. svn:mime-type -ominaisuussivu


#### 4.18.3.8. svn:needs-lock

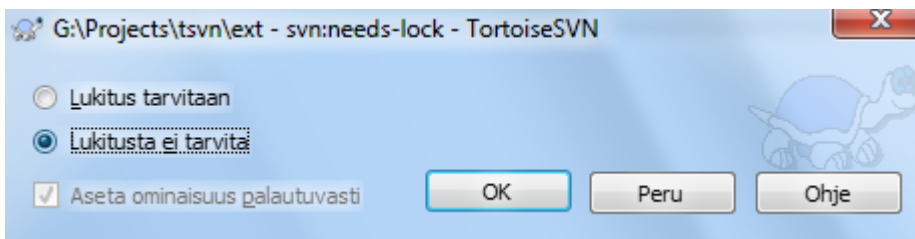

Kuva 4.51. svn:needs-lock -ominaisuussivu

Tämä ominaisuus määrittää, asetetaanko tiedosto arkistosta noudettaessa 'vain luku'-tilaan, vaikka sillä ei olisi lukkoa.

#### 4.18.3.9. svn:executable

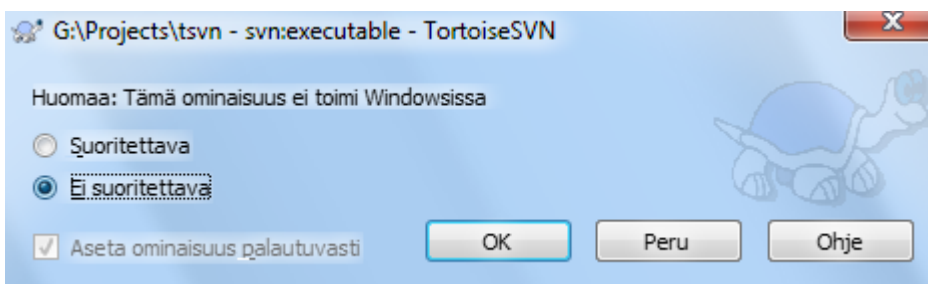


Kuva 4.52. svn:executable -ominaisuussivu

Tämä ominaisuus määrittää, merkitäänkö tiedosto arkistosta noudettaessa suoritettavaksi (vain Linux/unix). Ominaisuus ei tee mitään Windows-ympäristössä.

#### 4.18.3.10. Yhdistä lokiviestikaavaimet

Aina, kun versioita yhdistetään työkopioon, TortoiseSVN luo lokiviestin kaikista yhdistetyistä versioista. Nämä ovat saatavilla painikkeen Viimeaikaiset viestit avulla toimitusikkunassa.

Voit mukauttaa luodun viestin seuraavien ominaisuuksien avulla:

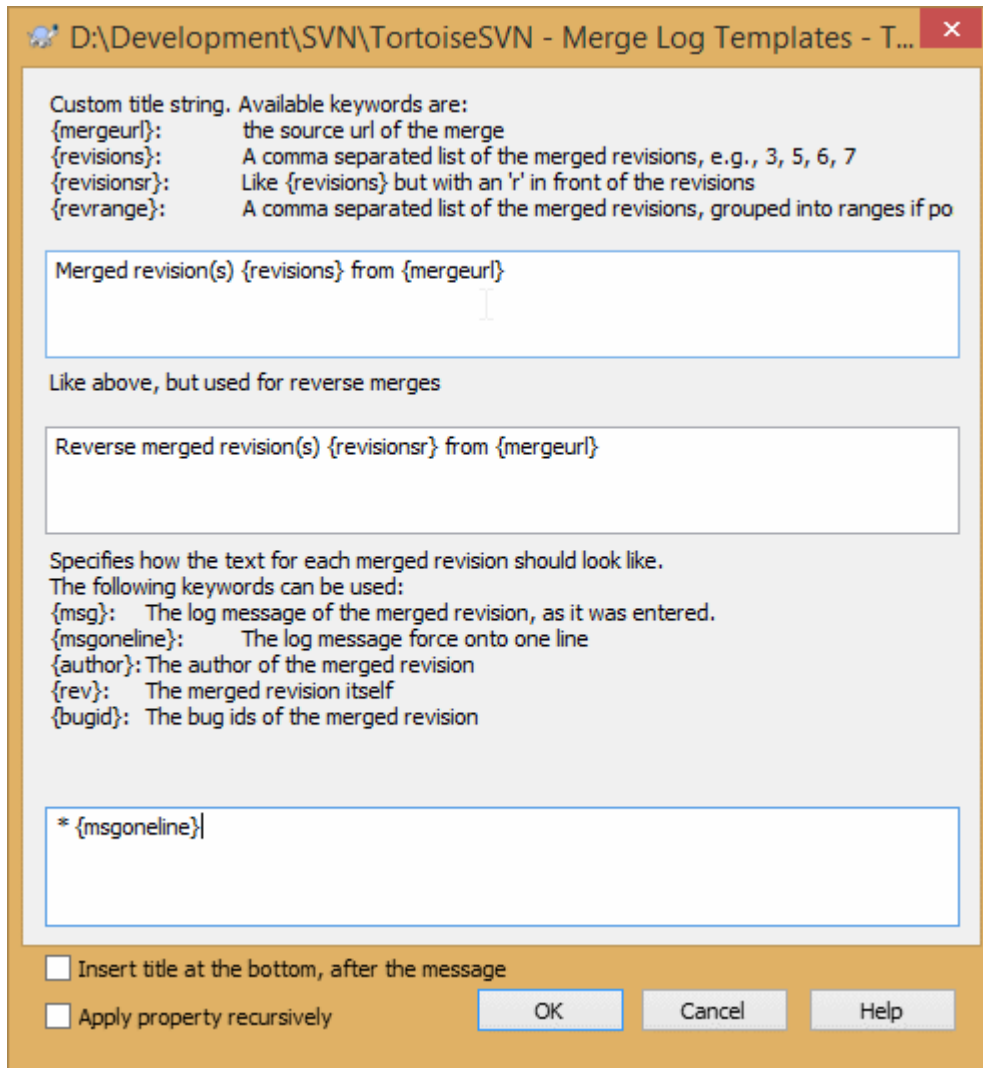

**Kuva 4.53. Ominaisuusikkuna yhdistä lokiviestikaavaimet**

tsvn:mergelogtemplatetitle, tsvn:mergelogtemplaterersetitle

Tämä ominaisuus määrittää ensimmäisen osan luodusta lokiviestistä. Voit käyttää seuraavia avainsanoja:

{revisions}

Pilkuin erotettu lista yhdistettyjä versioita, esim. 3, 5, 6, 7

{revisionsr}

Kuten {versiot}, mutta kukin versio prefiksoituna merkillä r, esim. r3, r5, r6, r7

{revrange}

Pilkuilla erotettu lista yhdistettyjä versioita ryhmiteltyinä osaväleihin, esim. 3, 5-7

{mergeurl}

Yhdistämisen lähdepaikannin, ts. paikka, josta yhdistettävät versiot tulevat.

Tämän merkkijonon oletusarvo on Yhdistetty versio(t) {versioväli} paikasta {yhdistämispaikannin}:

tsvn:mergelogtemplatemsg

Tämä ominaisuus määrittää, miltä kunkin yhdistetyn version tekstin tulisi näyttää. Voit käyttää seuraavia avainsanoja:

{msg}

Yhdistetyn version lokiviesti sellaisenaan.

{msgoneline}

Kuten {msg}, mutta rivinvaihdot korvattuina välilyönnein, jotta koko lokiviesti näkyy yhdellä rivillä.

{author}

Yhdistetyn version tekijä.

{rev}

Itse yhdistetty versio.

{bugids}

Yhdistetyn version vikatumukset, mikäli niitä on.

tsvn:mergelogtemplatemsgtitlebottom

Tämä ominaisuus määrittää tsvn:mergelogtemplatetitle tai tsvn:mergelogtemplatereversetitle -asetuksella määritellyn otsikon paikan. Jos ominaisuuden arvona on yes tai true, otsikko lisätään alaosaan, muuten yläosaan.



## Tärkeää

Tämä toimii vain, jos yhdistetyt versiot ovat jo lokivälimuistissa. Jos olet kytkenyt lokivälimuistin pois päältä, tai lokia ei ole katsottu ennen yhdistämistä, luotu viesti ei sisällä tietoa yhdistetyistä versioista.

## 4.19. Ulkoiset kohteet

Joskus on hyödyllistä muodostaa työkopio, joka on tehty usealla hakuoperaatiolla. Voit esimerkiksi haluta alihakemistojen tulevan eri paikoista arkistossa tai jopa kokonaan eri arkistoista. Jos haluat, että kaikilla käyttäjillä olevan sama hakemistorakenne käytössä, voit määrittää `svn:externals`-ominaisuuksia noutamaan määritellyt resurssit tarvittaviin paikkoihin.

### 4.19.1. Ulkoiset kansiot

Oletetaan, että haet työkopion projektista `/project1` kansioon `D:\dev\project1`. Valitse kansio `D:\dev\project1` ja valitse hiiren oikealla näppäimellä komento Windows-valikko → Ominaisuudet. Ominaisuusikkuna aukeaa. Siirry Subversion-välilehteen, jossa voit asettaa ominaisuudet. Napsauta Ominaisuudet... Esiin aukeavassa ikkunassa voit kaksoinapsauttaa `svn:externals`-valintaa, jios sellainen on, tai lisätä uuden valitsemalla valikosta Uusi... ja `externals`.



## Varo

Paikantimien erikoismerkit on määriteltävä oikein, jotta ne toimisivat. Esimerkiksi välilyönti on korvattava lausekkeella `%20`.

Jos haluat sisällyttää paikalliseen polkuun välilyönnejä tai muita erikoismerkkejä, voit joko ympäröidä sen lainausmerkein tai käyttää kenoviivamerkkiä \ erikoismerkkien edellä. Jälkimmäinen tarkoittaa tietysti myös sitä, että polkuerottimena on käytettävä jakoviivamerkkiä /. Huomaa, että tämä toiminnallisuus on käytössä versiosta 1.6 alkaen.



## Käytä eksplisiittisiä versionumeroita

Sinun kannattaa harkita versionumeroiden käyttöä kaikissa ulkoisissa viittauksissa edellä kuvatulla tavalla. Näin tekemällä pääset itse päättämään, milloin otat käyttöön uuden ulkoisen komponentin version. Tästä on se hyöty, etteivät ulkoisten komponenttien arkistomuutokset - joihin et ehkä voi vaikuttaa - aiheuta yllätyksiä. Lisäksi versionumeroiden käyttö ulkoisissa viittauksissa auttaa myös silloin, kun haluat palauttaa projektisi vanhan version - tällöin ulkoiset viittaukset palautuvat oikeisiin arvoihin, ja ulkoiset työkopiot päivittyvät tilaan, jossa ne olivat arkistosi aiemmassa

versiossa. Ohjelmistoprojekteille tämä voi merkitä eroa onnistuneen tai epäonnistuneen käännöksen välillä.

`svn:externals` -ominaisuuksien muokkausikkunan avulla on mahdollista valita ulkoiset viitteet ja asettaa ne automaattisesti eksplisiittiseen HEAD-versioon.

Jos ulkoinen projekti on samassa arkistossa, kaikki siihen tehdyt muutokset sisältyvät toimituslistaan toimittaessasi pääprojektin muutoksia arkistoon.

Jos ulkoinen projekti on eri arkistossa, siihen tekemistäsi muutoksista näytetään tai ilmoitetaan toimittaessasi pääprojektin muutoksia arkistoon. Joudut kuitenkin toimittamaan ulkoiset muutokset erikseen.

Jos käytät absoluuttisia paikantimia `svn:externals` -määrittelyissä ja joudut sijoittamaan työkopiosi uudelleen (ts. jos arkistosi paikannin muuttuu), niin ulkoiset viitteet eivät päivyty eivätkä siis ehkä enää toimi oikein.

Tällaisten ongelmien välttämiseksi Subversion (ja siis myös TortoiseSVN) tukee versiosta 1.5 alkaen suhteellisia paikantimia ulkoisissa viitteissä. Suhteellisen paikantimen voi antaa neljällä eri tavalla. Seuraavissa esimerkeissä oletetaan, että käytössä on kaksi arkistoa, `http://example.com/svn/repos-1` ja `http://example.com/svn/repos-2`. Paikantimesta `http://example.com/svn/repos-1/project/trunk` on noudettu työkopio kansioon `C:\Working` ja ominaisuus `svn:externals` on asetettu kansiolle `trunk`.

Suhteellinen isähakemistoon nähden

Nämä paikantimet alkavat aina merkkijonolla `../`:

```
../..../widgets/foo common/foo-widget
```

Tämä noutaa kansion `http://example.com/svn/repos-1/widgets/foo` työkopion kansioon `C:\Working\common\foo-widget`.

Huomaa, että paikannin on suhteellinen siihen kansioon nähden, joka sisältää `svn:externals` -ominaisuuden, ei työkopion kansioon, johon paikantimen sisältö kirjoitetaan.

Suhteessa arkiston juureen

Nämä paikantimet alkavat aina merkkijonolla `^/`:

```
^/widgets/foo common/foo-widget
```

Tämä noutaa kansion `http://example.com/svn/repos-1/widgets/foo` työkopion kansioon `C:\Working\common\foo-widget`.

Voit helposti viitata muihin arkistoihin, joilla on sama `SVNParentPath` (yhteinen hakemisto, jossa on useita arkistoja). Esimerkki:

```
^/..../repos-2/hammers/claw common/claw-hammer
```

Tämä noutaa kansion `http://example.com/svn/repos-2/hammers/claw` työkopion kansioon `C:\Working\common\claw-hammer`.

Suhteellinen yhteyskäytäntöön nähden

Merkkijonolla `//` alkavat paikantimet jättävät yhteyskäytännön avoimeksi. Tämä on hyödyllistä, jos samaan palvelimeen on kytkeydyttävä eri yhteyskäytännöillä; esim. intranet-asiakkaat käyttävät `http://-yhteykskäytäntöä`, kun taas internet-asiakkaat käyttävät `svn+ssh://-yhteykskäytäntöä`. Esimerkki:

```
//example.com/svn/repos-1/widgets/foo common/foo-widget
```

Tämä noutaa kansion `http://example.com/svn/repos-1/widgets/foo` tai kansion `svn+ssh://example.com/svn/repos-1/widgets/foo` työkopion `C:\Working` yhteyskäytännöstä riippuen.

Suhteellinen palvelimen nimeen nähden

Merkkijonolla / alkavat paikantimet jättävät yhteyskäytännön ja palvelimen nimen avoimiksi. Esimerkki:

```
/svn/repos-1/widgets/foo common/foo-widget
```

Tämä noutaa kansion `http://example.com/svn/repos-1/widgets/foo` työkopion kansioon `C:\Working\common\foo-widget`. Jos kuitenkin hat työkopiosi toiselta palvelimelta `svn+ssh://another.mirror.net/svn/repos-1/project1/trunk`, niin ulkoinen viite noutaa kansion `svn+ssh://another.mirror.net/svn/repos-1/widgets/foo`.

Voit myös tarvittaessa määrittää ankkuri- ja operatiivisen version paikantimelle. Lue lisää näistä tavoista [Subversion-kirjasta](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.perevs.html) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.perevs.html].



### Tärkeää

Mikäli määrität ulkoisen viitteen kohdehakemiston alikansioksi kuten yllä olevissa esimerkeissä, varmista, että *kaikki* välillä olevat kansiot on myös versioitu. Edellä siis kansion `common` tulee olla versioitu!

Joskin ulkoinen viite toimii useimmiten oikein, vaikka kaikki yläkansiot eivät olisi versioituja, jotkut komennot eivät toimi odotetusti. Resurssienhallinnan kuvakepäällykset eivät myöskään näytä oikeata tilaa.

Lisätietoa TortoiseSVN:n ominaisuuksien käsittelystä löytyy luvusta [Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#).

Eri tavoista viitata yhteisiin aliprojekteihin löytyy tietoa luvusta [Kohta B.6, "Sisällytä projektiin yhteinen aliprojekti"](#).

## 4.19.2. Ulkoiset tiedostot

Versiosta 1.6 alkaen voit lisätä ulkoisia viittauksia yksittäisiin tiedostoihin työkopiassasi samaan tapaan kuin ulkoisten kansioden yhteydessä. Tähän liittyy kuitenkin muutamia rajoituksia.

- Polun ulkoiseen tiedostoon tulee sijaita suoraan siinä hakemistossa, jolle `svn:externals` -ominaisuus asetetaan.
- Ulkoisen tiedoston paikantimen on viitattava samaan arkistoon, missä se sijaitsee; arkistojen väliset ulkoiset tiedostot eivät ole tuettuja.

Ulkoinen tiedosto käyttäytyy useimmiten normaalin versioitun tiedoston tavoin, mutta niitä ei voi siirtää tai poistaa tavanomaisilla komendoilla vaan muokkaamalla `svn:externals`-ominaisuutta.

## 4.19.3. Ulkoisten viittausten luonti raahaamalla ja pudottamalla

Jos sinulla on jo työkopio tiedostoista tai kansioista, jotka haluat lisätä toiseen työkopioon ulkoisena viitteenä, voit yksinkertaisesti raahata ne kohdetyökopioon Resurssienhallinnan avulla.

Oikea-raahaa tiedosto tai kansio työkopiosta siihen työkopioon, johon haluat lisätä sen ulkoisena viitteenä. Vapauttaessasi hiiren näppäimen esiin aukeaa kontekstivalikko SVN Lisää ulkoinen viite tähän. Jos valitset komennon, tarvittava `svn:externals` -ominaisuus lisätään automaattisesti. Tämän jälkeen riittää toimittaa ominaisuusmuutokset arkistoon ja päivittää työkopio.

## 4.20. Haarautuminen / merkitseminen

Eräs tärkeä versionhallintajärjestelmien ominaisuus on kyky eristää muutokset erilliseen kehityslinjaan. Tätä linjaa kutsutaan *haaraksi* (engl. branch). Haaroja käytetään usein, jotta voitaisiin testata uusia ominaisuuksia tekemättä pääkehityshaarasta epävakautta. Kun uutta ominaisuutta on testattu riittävästi, niin kehityshaara voidaan *yhdistää* takaisin pääkehityshaaraan (trunk).


Toinen versionhallintajärjestelmien ominaisuus on kyky merkitä tiettyjä versioita (esim. julkaistava versio), jotta voit milloin tahansa luoda julkaisuversion uudestaan. Tätä toimintoa kutsutaan *merkitsemiseksi* (engl. tagging).



Subversion ei sisällä erityisiä komentoja haarautumiseen tai merkittyjen versioiden tekoon, vaan käyttää tarkoitukseen ns. ”halpoja kopioita”. Halvat kopiot muistuttavat Unix-järjestelmien kovia linkkejä, mikä tarkoittaa, että täyden arkistokopion sijaan luodaan sisäinen linkki, joka osoittaa tiettyyn puuhun/versioon. Tästä syystä haaroja ja merkittyjä versioita voidaan luoda hyvin nopeasti ja ne kuluttavat tuskin ollenkaan ylimääräistä tilaa arkistossa.

#### 4.20.1. Haaran tai merkityn version luonti

Jos olet tuonut projektisi arkistoon käyttäen suositeltua hakemistorakennetta, haaran tai merkityn version tekeminen on yksinkertaista:

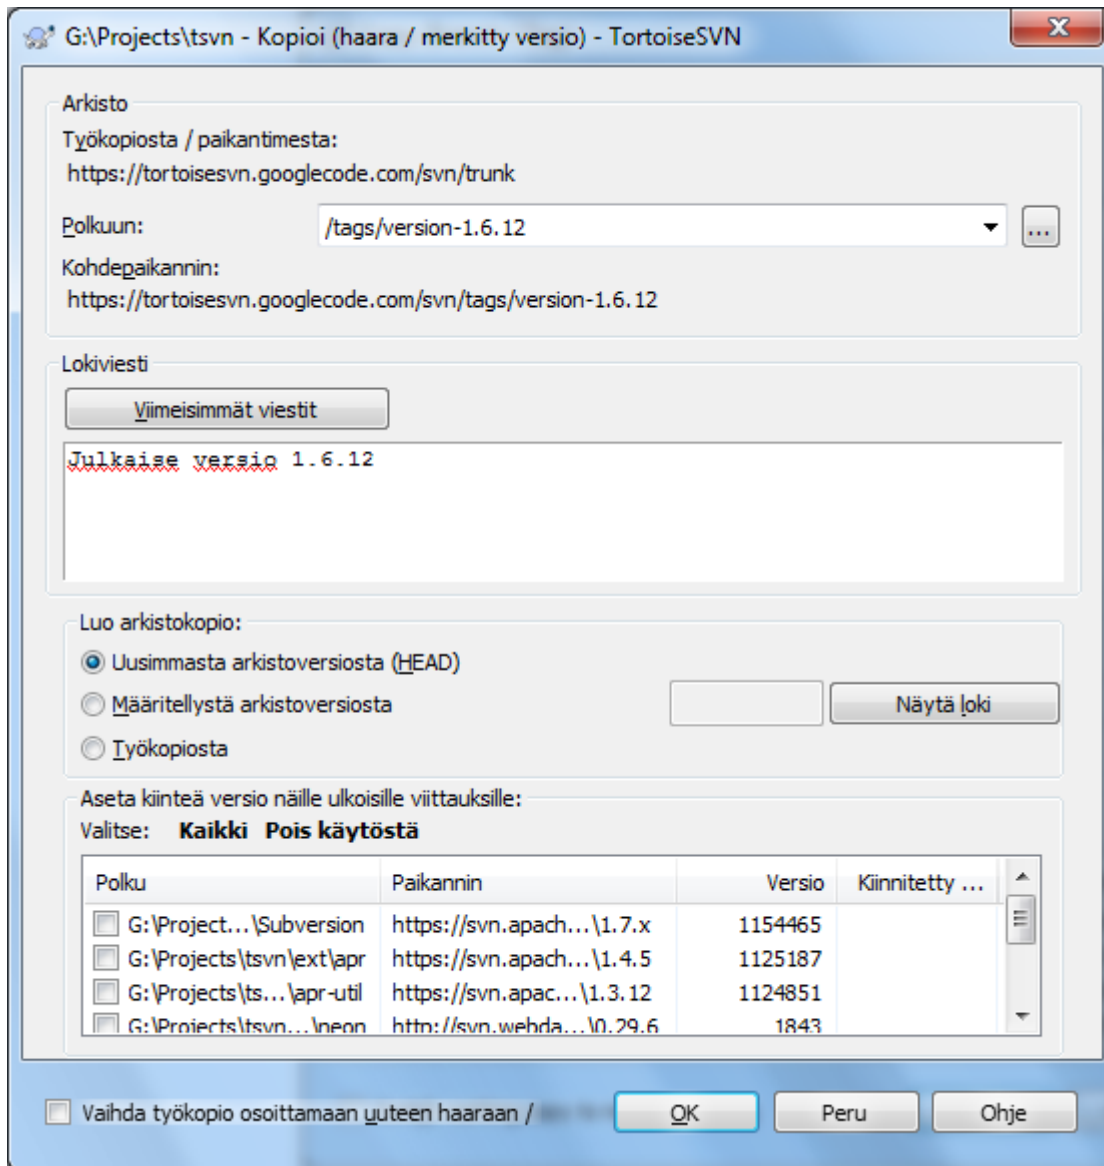

**Kuva 4.54. Haara / merkitty versio -ikkuna**

Valitse työkopiostasi se kansio, jonka haluat kopioida haaraan tai merkitä ja valitse sitten komento TortoiseSVN → Luo haara / merkitty versio....

Uuden haaran oletusarvoinen kohde on sama kuin se, mistä työkopio on noudettu. Joudut siis muokkaamaan kohdepaikantimen haluamaksesi. Niinpä alkuperäinen paikannin

`http://svn.collab.net/repos/ProjectName/trunk`

muuttuisi esim. muotoon

`http://svn.collab.net/repos/ProjectName/tags/Release_1.10`

Jos et muista edellisellä kerralla käyttämäsi nimeämistapaa, napsauta oikealla olevaa "..."-näppäintä, joka avaa arkistonselaimen, jolla voit tutkia arkiston nykyistä rakennetta.



## välihakemistot

Kun määrität kohdepaikantimen, kaikkien välihakemistojen on oltava olemassa, muuten toiminto päättyy virheeseen. Yllä olevassa esimerkissä paikantimen `http://svn.collab.net/repos/ProjectName/tags/` on oltava olemassa, jotta nimetty versio `Release_1.10` voidaan luoda.

Tarvittaessa voit luoda puuttuvat välihakemistot automaattisesti ikkunan alaosassa olevan valinnan **Luo välihakemistot** avulla.

Huomaa, että valinta on oletusarvoisesti pois päältä kirjoitusvirheiden välttämiseksi. Jos esimerkiksi kirjoitat kohdepaikantimen muodossa `http://svn.collab.net/repos/ProjectName/Tags/Release_1.10` muodon `http://svn.collab.net/repos/ProjectName/tags/Release_1.10` sijaan, saat virheilmoituksen, kun valinta on pois päältä. Jos valinta kuitenkin on päällä, kansio `Tags` luodaan automaattisesti ja lopputuloksena on kaksi kansiota, `Tags` ja `tags`.

Nyt on valittava, mistä kopio tehdään. Subversion tarjoaa kolme vaihtoehtoa:

### Uusin arkistoversio (HEAD)

Uusi haara kopioidaan suoraan arkiston HEAD-versiosta. Työkopiostasi ei tarvitse siirtää tietoa, ja toiminto on hyvin nopea.

### Määritelty arkistoversio

Uusi haara kopioidaan suoraan arkistossa, mutta voit valita vanhemman version. Tästä on hyötyä, jos unohdit merkitä version, joka julkaistiin viime viikolla. Jos et muista versionumeroa, napsauta oikealla olevaa "..."-näppäintä, ja valitse versionumero lokista. Nytkään tietoa ei siirry työkopiosta, ja toiminto on nopea.

### Työkopio

Uusi haara on kaksoiskappale työkopiostasi. Jos olet päivittänyt työkopiosi tiedostoja vanhempaan versioon tai tehnyt paikallisia muutoksia, ne siirtyvät kopioon. Tällainen monimutkainen merkitty versio vaatii tiedonsiirtoa työkopion ja arkiston välillä, ja on siksi hitain vaihtoehto.

Jos haluat työkopiosi vaihtuvan osoittamaan uuteen haaraan automaattisesti, ruksaa valinta **Vaihda työkopio uuteen haaraan / merkittyn versioon**. Mutta ennen kuin teet sen, varmista, ettei työkopiossasi ole paikallisia muutoksia. Jos niitä kuitenkin on, ne yhdistetään haaran työkopioon vaihdon yhteydessä.

Jos työkopiossasi on `svn:externals`-määreellä liitettyjä projekteja, ne luetellaan haaraudu/luo merkitty versio -ikkunan alaosassa. Kullekin ulkoiselle viitteelle näytetään kohdepolku ja lähdepaikannin.

Jos haluat varmistaa, että uusi merkitty versio on aina yksikäsitteinen, tarkista, että sen sisältämien ulkoisten viittausten versiot ovat kiinnitettyjä. Jos ulkoinen viite osoittaa HEAD-versioon, se voi muuttua tulevaisuudessa, minkä seurauksena merkityn version hakeminen palauttaa muuttuneen HEAD-version, eikä projekti esimerkiksi käänny enää. Tästä syystä viitteet kannattaa aina kiinnittää versioon merkintää luotaessa.

Ulkoiset viitteet kiinnitetään automaattisesti joko nykyiseen HEAD-versioon tai työkopion BASE-versioon riippuen haaran/merkityn version alkuperästä:

Kopiolähde	Kiinnitetty versio
Uusin arkistoversio (HEAD)	ulkaisen viitteen arkiston HEAD-versio
Tietty arkiston versio	ulkaisen viitteen arkiston HEAD-versio

Kopiolähde	Kiinnitetty versio
Työkopio	ulkoisen viitteen työkopion BASE-versio

**Taulu 4.1. Kiinnitetty versio**



### Ulkoisten viitteiden sisältämät ulkoiset viitteet

Mikäli ulkoisena viitteenä sisällytetty projekti itse sisältää ulkoisia viitteitä, niitä ei merkitä! Vain välittöminä lapsia olevat ulkoiset viitteet voidaan merkitä.

Napsauta OK toimittaaksesi uuden kopion arkistoon. Älä unohda kirjoittaa lokiviestiä. Huomaa, että kopio luodaan *arkistossa*.

Huomaa, että mikäli et pyytänyt työkopion vaihtamista osoittamaan uuteen haaraan, niin haaran tai merkityn version luonti *ei* vaikuta työkopioosi. Vaikka loisit haaran muuttuneesta työkopiostasi, voi työkopiosi luonnin jälkeen yhä olla muuttunut suhteessa päähaaraan, koska muutokset toimitetaan uuteen haaraan, ei päähaaraan (jonne haara osoittaa).

#### 4.20.2. Muita tapoja haaran tai merkityn version luontiin

Voit myös luoda haaran tai merkityn version ilman työkopiota. Tämä tapahtuu arkistoselaimessa, missä voit raahata kansioita uuteen paikkaan. Sinun on pidettävä **Ctrl**-näppäin painettuna raahattaessa, jotta kansio kopioidaan - muussa tapauksessa se siirretään.

Voit myös raahata kansioita hiiren oikealla näppäimellä. Kun vapautat hiiren painikkeen, voit valita kontekstivalikosta, haluatko siirtää vai kopioida kansion. Haaran tai merkityn version luomiseksi kansio on tietenkin kopioitava, ei siirrettävä.

Vielä yksi tapa haaran luomiseen on käyttää loki-ikkunaa. Voit näyttää lokin esimerkiksi päähaaralle, valita version (joko HEAD-version ylhäältä tai jonkin aiemman version) ja napsauttaa hiiren oikeaa näppäintä sen kohdalla. Esiin aukeavasta kontekstivalikosta löytyy komento Luo versiosta haara / merkitty versio...

#### 4.20.3. Hakeako työkopio vai vaihtaa...

...siinä kysymys (ei oikeasti!). Siinä missä työkopion haku noutaa kaiken halutusta arkiston haarasta työkopioosi, komento TortoiseSVN → Vaihda... noutaa työkopioosi vain muuttuneet tiedot. Tämä on hyväksi verkon kuormitukselle ja siten myös hermoillesi :-).


On useita tapoja ottaa käyttöön juuri luomasi haara tai merkitty versio. Voit:

- Antaa komennon TortoiseSVN → Hae työkopio luodaksesi tuoreen työkopion tyhjään kansioon. Voit tehdä työkopion mielivaltaiseen paikkaan paikallisella levylläsi ja luoda arkistostasi niin monta työkopiota kuin haluat.
- Vaihtaa nykyisen työkopiosi osoittamaan juuri luotuun kopioon arkistossa. Valitse taaskin projektisi juurihakemisto ja sen kontekstivalikosta komento TortoiseSVN → Vaihda...

Syötä aukeavaan ikkunaan juuri luomasi haaran paikannin. Valitse Uusin versio ja napsauta OK. Työkopiosi vaihdetaan osoittamaan uuteen haaraan / merkittyyn versioon.

Vaihtaminen toimii samalla periaatteella kuin Päivitä - se ei koskaan hävitä tekemiäsi paikallisia muutoksia. Kaikki työkopioosi tehdyt muutokset, joita ei ole toimitettu arkistoon, yhdistetään vaihtamisen yhteydessä. Jos et halua tätä, sinun on joko toimitettava muutokset arkistoon ennen vaihtamista, tai palautettava työkopiosi johonkin arkistossa olevaan versioon (tyypillisesti HEAD).

- Jos haluat työskennellä sekä päähaaran että kehityshaaran kanssa, mutta et halua suorittaa mahdollisesti hidasta uuden työkopion hakua, voit tehdä päähaaran työkopiohakemistosta kopion Windowsin Resurssienhallinnan avulla ja vaihtaa sen osoittamaan kehityshaaraan komennolla TortoiseSVN → Vaihda....

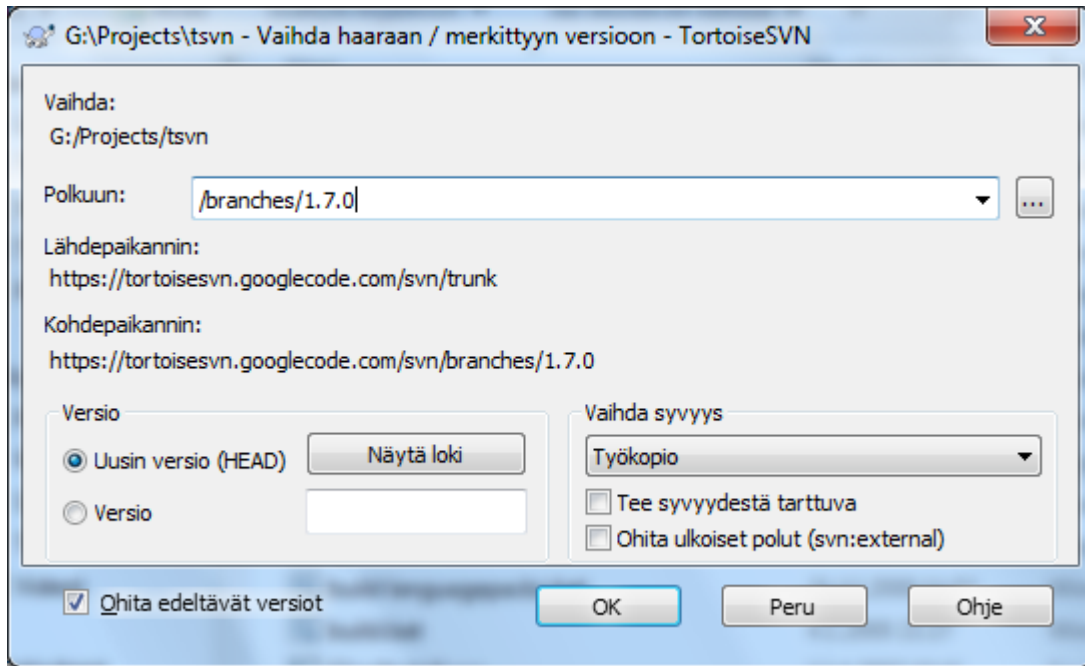

**Kuva 4.55. Vaihtokkuna**

Vaikka Subversion ei itse tee eroa merkittyjen versioiden ja haarojen välillä (ne ovat molemmat polkukopiota), niiden käyttötapa on tavallisesti erilainen.

- Merkittyjä versioita käytetään tavallisesti luomaan muuttumaton otos projektista tietyssä vaiheessa. Niitä ei yleensä sellaisinaan käytetä jatkokehitykseen - haarat ovat sitä varten; siksi suositelimme `/trunk / branches /tags` -arkistorakennetta alun perin. Merkityn version muuttaminen *ei ole hyvä ajatus*, mutta koska paikalliset tiedostot eivät ole kirjoitussuojattuina, mikään ei estä sinua tekemästä tätä vahingossa. Jos kuitenkin koetat toimittaa muutoksia arkistoon polulle, joka sisältää osan `/tags/`, TortoiseSVN varoittaa tästä.
- Voi olla, että joudut tekemään jatkomuutoksia versioon, jonka olet jo merkinnyt. Oikea tepa tehdä tämä on ensin luoda merkistä uusi haara ja tehdä muutokset sinne. Kun työ on tehty, luo haarasta uusi merkki, esim. `Version_1.0.1`.
- Jos muutat haarasta tehtyä työkopiota ja toimitat muutoksesi arkistoon, ne tallettavat uuteen haaraan, *eivät* päähaaraan. Vain muutokset talletetaan. Loppuosa säilyy halpana kopiona.

## 4.21. Yhdistäminen

Kun haaroja käytetään erillisten kehityspolkujen hallintaan, tulee ennen pitkää vastaan tilanne, jolloin haarassa tehdyt muutokset halutaan yhdistää päähaaraan (tai toisin päin).

On oleellista ymmärtää, miten haarautuminen ja yhdistäminen toimivat Subversionissa ennen kuin alat käyttää niitä - yhdistäminen voi joskus olla varsin mutkikasta. Kannattaa lukea Subversion-kirjan kappale [Branching and Merging](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.branchmerge.html) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.branchmerge.html], jossa on hyvä kuvaus asiasta sekä lukuisia käyttöesimerkkejä.

Seuraava merkille pantava asia on se, että yhdistäminen tapahtuu *aina* jossain työkopiassa. Jos haluat yhdistää muutoksia haaraan, sinulla on oltava siitä työkopio, ja yhdistäminen on käynnistettävä tästä työkopiosta komennolla TortoiseSVN → Yhdistä....

Yleensä on parasta tehdä yhdistäminen muuttamattomaan työkopioon. Jos työkopiassasi on ennestään muutoksia, toimita ne ensin arkistoon. Jos yhdistäminen ei suju odotetusti, saatat haluta perua muutokset, ja komento **Palauta** poistaa työkopiosta *kaikki* muutokset, myös ennen yhdistämistä tehdyt.

Yhdistäminen voidaan tehdä kolmella hieman toisistaan poikkeavalla tavalla, kuten seuraavassa on kuvattu. Tapa valitaan ohjatun yhdistämistoiminnon ensimmäisellä sivulla.

### Versiovälin yhdistäminen

Tämä käytötapaus sopii tilanteeseen, missä olet toimittanut yhden tai useamman version johonkin arkiston haaraan (tai päähaaraan) ja haluat siirtää ne johonkin toiseen haaraan.

Tässä tapauksessa pyydät Subversionia tekemään seuraavaa: ”Määritä tarvittavat muutokset, joilla päästään kehityshaaran A versiosta 1 [Mistä] kehityshaaran A versioon 7 [Mihin]. Sovella sitten nämä muutokset työkopiooni (joka osoittaa päähaaraan tai haaraan B).”


Jos jätät versiovälin tyhjäksi, Subversion käyttää yhdistämistietoja laskeakseen tarvittavan versiovälin. Toiminto tunnetaan nimillä takaisinyhdistäminen tai automaattinen yhdistäminen.

### Kahden puun yhdistäminen

Tämä on yleisempi versio takaisin yhdistämisestä, missä Subversion suorittaa seuraavat toimenpiteet: ”Määritä tarvittavat muutokset, jotta päästään päähaaran [Mistä] uusimmasta versiosta kehityshaaran [Mihin] uusimpaan versioon. Sovella sitten nämä muutokset työkopioon (joka osoittaa päähaaraan).” Lopputuloksena päähaara on identtinen kehityshaaran kanssa.

Jos palvelimesi/arkistosi ei tue tehtyjen yhdistämisten jäljitystä, tämä on ainoa tapa yhdistää kehityshaara takaisin päähaaraan. Toinen käytötapaus on se, että käytät ulkoisia komponentteja (engl. vendor branches) ja joudut yhdistämään ulkoisen komponentin uuden version muutokset päähaaraasi. Lue lisää tästä Subversion-kirjan luvusta [vendor branches](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.vendorbr.html) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.vendorbr.html].

## 4.21.1. Versiovälin yhdistäminen

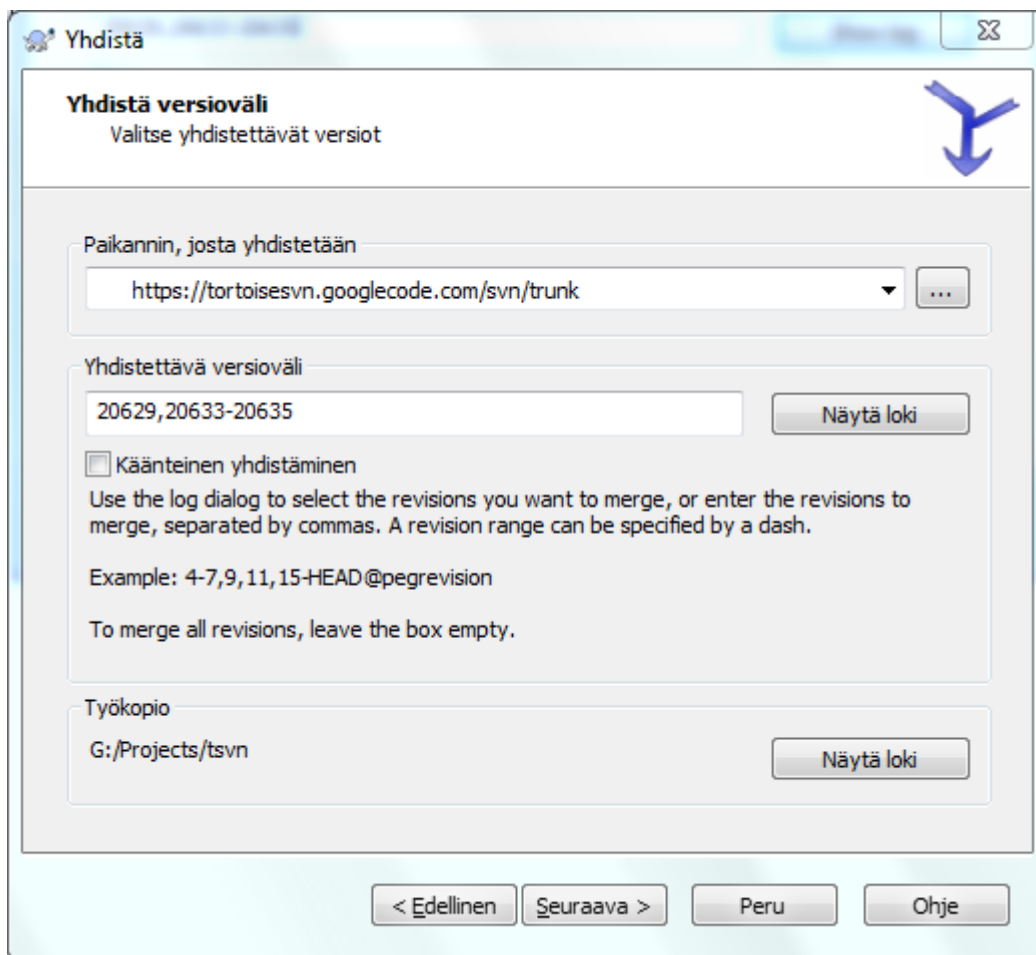

**Kuva 4.56. Ohjattu yhdistäminen - versioväli**

Syötä Mistä:-kenttään sen haaran tai merkityn version paikannin, jossa työkopioon yhdistettävät versiot sijaitsevat. Voit myös napsauttaa ...-näppäintä etsiäksesi haaran arkistonselaimella. Jos olet aiemmin yhdistänyt tästä haarasta, voit valita paikantimen suoraan pudotusvalikosta, joka sisältää aiemmin käytetyt paikantimet.

Jos yhdistät uudelleen nimeystä tai poistetusta haarasta, joudut siirtymään takaisin sellaiseen versioon, jossa haara oli vielä olemassa. Tämä versio on kiinnitettävä ankkuriversioksi yhdistettävään versioväliin (ks. alla), muuten yhdistäminen epäonnistuu, koska HEAD ei sisällä ko. polkua.

Syötä Yhdistettävä versioväli -kenttään luettelo yhdistettävistä versioista. Lista voi olla yksittäinen versio, joukko pilkuin erotettuja versioita, väliviivalla erotettu versioväli tai joku näiden yhdistelmä.

Mikäli joudut määrittämään yhdistämistä varten ankkuriversion, lisää se versioiden jälkeen, esim. 5-7,10@3. Tässä esimerkissä yhdistetään versiot 5, 6, 7 ja 10 ankkuriversiolla 3.



## Tärkeää

TortoiseSVN ja komentoriviasiakas eroavat merkittävästi toisistaan tavassa, jolla (yhdistämisen) versioväli määritellään. Helpoin tapa mieltää ero on ajatella aitaa, jossa on pylviäitä ja niiden välisiä osia, pylväsvälejä.

Komentoriviasiakasta käyttäessäsi yhdistettävät muutokset määritellään kahdella ”aidanpylväsversiolla”, jotka määrittävät pisteet *ennen* muutoksia ja muutosten *jälkeen*.

TortoiseSVN määrittää yhdistettävät muutokset ”pylväsvälien” kuvaamana muutosjoukkona. Syy tähän käy selväksi, kun käytät loki-ikkunaa yhdistettävien versioiden määrittämiseen - siellä jokainen versio näkyy muutosjoukkona.

Jos yhdistät versioita paloittain, Subversion-kirjan kuvaamalla menetelmällä yhdistäisit ensin versiot 100-200 ja seuraavalla kerralla versiot 200-300. TortoiseSVN-yhdistäminen sen sijaan tapahtuu yhdistämällä ensin muutosjoukot 100-200 ja seuraavalla kerralla muutosjoukot 201-300.

Tämä ero on aiheuttanut runsaasti keskustelua postituslistoilla. Myönnämme, että käytös poikkeaa komentoriviasiakasta, mutta uskomme, että suurimmalle osalle graafisen käyttöliittymän käyttäjistä käyttämämme tapa on helpompi ymmärtää.

Helpoin tapa valita yhdistettävä versioväli on napsauttaa **Näytä loki** -painiketta, jolloin saat näkyviin viimeisimmät muutokset lokiviesteiseen. Jos haluat yhdistää muutokset yhdestä versiosta, riittää kun valitset sen. Jos haluat yhdistää muutokset useista versioista, valitse halutut versiot (käyttäen **Shift**-näppäintä apuna). Napsauta OK, ja luettelo yhdistettävistä versionumeroista täytetään puolestasi.

Jos haluat käyttää yhdistämistä *poistamaan* aiemmin toimitettuja muutoksia työkopiostasi, valitse poistettavat versiot ja varmista, että valinta **Käänteinen yhdistäminen** on asetettu.

Jos olet jo aiemmin yhdistänyt muita muutoksia tästä haarasta, olet toivottavasti kirjannut lokiviestiin tiedon viimeisestä yhdistetystä versiosta, kun toimitit muutokset arkistoon. Siinä tapauksessa voit käyttää työkopiosi **Näytä loki** -komentoa etsiäksesi tuon lokiviestin. Koska TortoiseSVN käyttää muutosjoukkoja versiovälien kuvaamiseen, sinun tulee käyttää edellisen yhdistämisen loppupistettä seuraavaa versiota alkupisteenä uudelle yhdistämiselle. Jos esimerkiksi yhdistit viimeksi versiot 37-39, niin uuden yhdistämisen aloitusversion tulisi olla 40.

Jos hyödynät Subversionin yhdistämisjäljitysominaisuuksia, sinun ei tarvitse muistaa, mitä versioita on aiemmin yhdistetty - Subversion pitää niistä kirjaa puolestasi. Jos jätät versiovälin tyhjäksi, mukaan sisällytetään kaikki aiemmin yhdistämättömät versiot. Lue luvusta **Kohta 4.21.5, ”Tehtyjen yhdistämisten jäljitys”** lisää asiasta.

Kun yhdistämisjäljitys on käytössä, loki-ikkuna näyttää harmaannutettuna sekä aiemmin yhdistetyt versiot että ne versiot, jotka edeltävät yhteistä haarautumispistettä (esim. haaran kopiointi). Valinta **Piilota versiot, joita ei voi yhdistää** sallii tällaisten versioiden suodattamisen pois, jolloin näet vain versiot, jotka *voidaan* yhdistää.


Jos on mahdollista, että muut ihmiset toimittavat muutoksia arkistoon, niin ole varovainen käyttäessäsi HEAD-versiota. Se saattaa viitata uudempaan versioon kuin luulet (näin käy, jos joku muu on ehtinyt toimittaa muutoksia arkistoon viimeisimmän päivityksesi jälkeen).

Jos jätät versiovälin tyhjäksi tai valitset **kaikki versiot**, Subversion yhdistää kaikki vielä yhdistämättömät versiot. Tämä tunnetaan nimillä takaisin yhdistäminen tai automaattinen yhdistäminen.

Muutosten yhdistäminen takaisin (engl. reintegrate) voidaan tehdä vain seuraavien ehtojen täyttyessä: Ensinnäkin palvelimen on tuettava tehtyjen yhdistämisten jäljitystä. Työkopion syvyyden on oltava täysin palautuva (ei osittainen); siinä ei saa myöskään olla paikallisia muutoksia, vaihdettuja hakemistoja tai hakemistoja, jotka eivät ole versiossa HEAD. Kaikkien päähaaran muutosten, jotka on tehty kehityshaaran olemassaolon aikana, on oltava yhdistettyjä (tai merkitty yhdistetyiksi) kehityshaaraan. Yhdistettävä versioväli lasketaan automaattisesti.

Napsauta Seuraava ja siirry lukuun [Kohta 4.21.3, ”Yhdistämisvalinnat”](#).

## 4.21.2. Kahden eri puun yhdistäminen

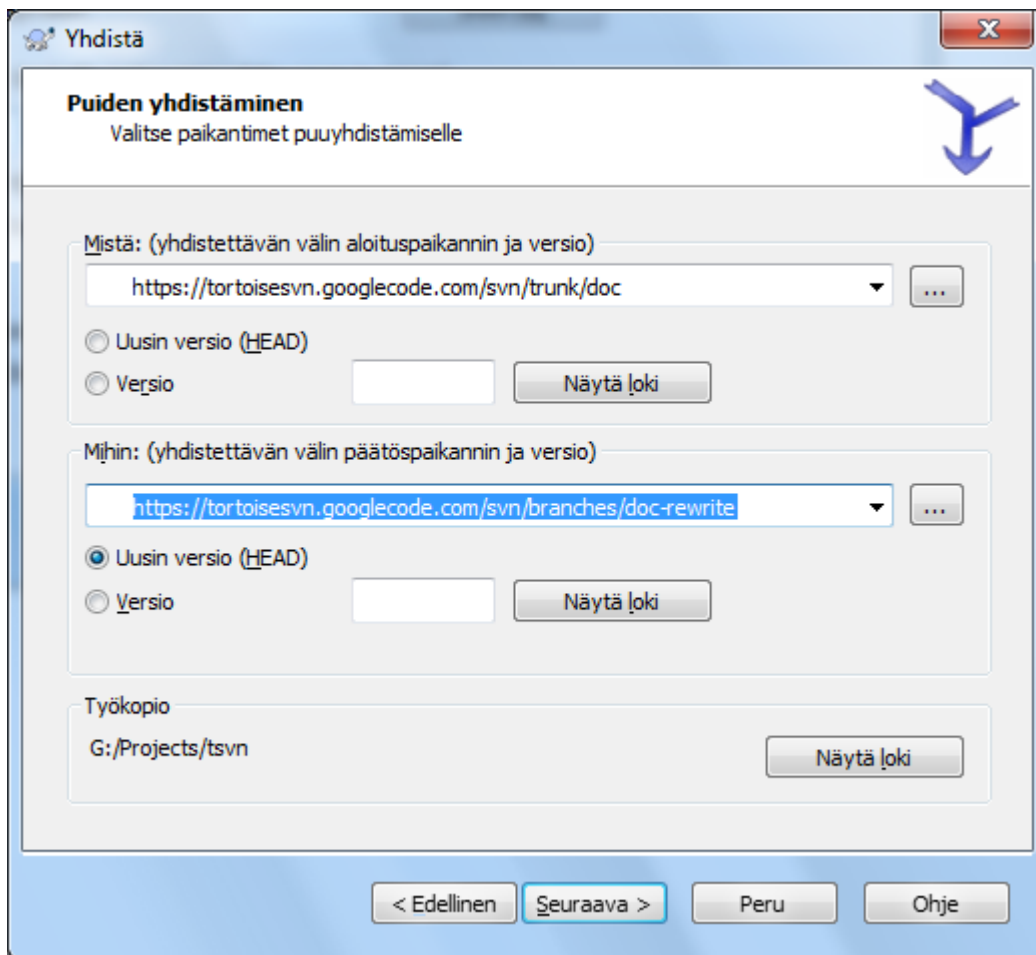

**Kuva 4.57. Ohjattu yhdistäminen - puut**

Jos käytät tätä menetelmää yhdistääksesi kehityshaaran takaisin päähaaraan, sinun on käynnistettävä yhdistämistoiminto päähaaran työkopiosta.

Mistä:-kenttään syötetään *päähaaran* paikannin. Tämä voi kuulostaa väärältä, mutta muista, että päähaara on alkupiste, johon haluat lisätä kehityshaaran muutokset. Voit myös napsauttaa ...-painiketta selataksesi arkistoa.

Syötä kenttään Mihin: kehityshaaran paikannin.

Syötä kenttiin Mistä: Versio ja Mihin: Versio viimeisin versionumero, jossa kaksi puuta viimeksi synkronoitiin. Jos olet varma, että kukaan muu ei ole toimittamassa tiedostoja arkistoon, voit käyttää molemmissa tapauksissa uusinta (HEAD)-versiota. Jos on mahdollista, että joku muu on voinut samaan aikaan tehdä arkistotoimituksia synkronoinnin jälkeen, käytä tarkkaa versionumeroa välttääksesi viimeaikaisten toimitusten menetyksen.

Voit myös käyttää komentoa Näytä loki valitaksesi version.

### 4.21.3. Yhdistämisvalinnat

Tällä sivulla voit määritellä lisäasetuksia ennen yhdistämisen aloitusta. Useimmiten oletusasetuksia ei ole tarpeen muuttaa.

Voit myös määrittää yhdistämissyvyyden, ts. kuinka syvälle työkopioosi yhdistäminen etenee. Syvyyskäsitteet on kuvattu luvussa **Kohta 4.3.1, "Työkopion haun syvyys"**. Oletussyvyys on Työkopio, joka käyttää nykyistä työkopion syvyyttä. Tämä on miltei aina oikea valinta.

Useimmiten yhdistäminen kannattaa suorittaa ottamalla tiedoston historia huomioon siten, että yhdistettäväksi valitaan muutokset suhteessa yhteiseen edeltäjään. Joskus kuitenkin voi olla tarpeen yhdistää tiedostoja, jotka ovat suhteessa toisiinsa, mutta joilla ei ole yhteistä versiohistoriaa arkistossa. Olet esimerkiksi saattanut tuoda jonkun kirjaston versiot 1 ja 2 kahteen eri hakemistoon. Vaikka ne ovat loogisesti suhteessa keskenään, Subversion ei tiedä sitä, koska se näkee vain tuomasi tiedostot. Jos yrität yhdistää nämä puut, havaitset, että ensin kaikki tiedostot poistetaan ja sitten lisätään uudestaan. Ohjatakseesi Subversionin käyttämään polkuihin perustuvia eroja historiaan pohjautuvien erojen sijaan, ruksaa valinta **Ohita edeltäjät**. Tästä aiheesta löydät lisätietoa Subversion-kirjan luvusta *Noticing or Ignoring Ancestry* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.branchmerge.advanced.html#svn.branchmerge.advanced.ancestry>].

Voit määrittää, millä tapaa rivinloppu- ja tyhjämerkkejä käsitellään yhdistettäessä. Nämä valinnat on kuvattu luvussa **Kohta 4.11.2, "Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset"**. Oletusarvoisesti erot rivinloppu- ja tyhjämärkeissä ovat todellisia yhdistettäviä muutoksia.

Valinta **Pakotettu yhdistäminen** estää puuristiriidan, joka syntyy, kun yhdistettävä poisto koskee tiedostoa, jossa on paikallisia muutoksia tai jota ei ole versioitu ollenkaan. Tiedoston poistoa ei ole mahdollista perua, mistä syystä valinta ei ole oletusarvoisesti päällä.

Jos yhdistämisjäljitys on käytössä ja haluat merkitä version yhdistetyksi ilman, että oikeasti teet sen, ruksaa valinta **Pelkkä yhdistämistietojen päivitys**. Saatat haluta tätä ainakin kahdesta eri syystä: yhdistäminen voi olla liian mutkikas, joten päätät yhdistää muutokset käsin ja tehdä yhdistämisjäljityksen tietoiseksi tästä. Toisaalta voit haluta estää tietyn version yhdistämisen - sen merkitseminen yhdistetyksi estää version ottamisen mukaan yhdistämiseen yhdistämisjäljitystä tukevilla asiakasohjelmissa.

Nyt kaikki on valmista ja voit napsauttaa **Yhdistä**-painiketta aloittaaksesi. Jos haluat esikatsella yhdistämisen tekemiä muutoksia, painike **Testaa** suorittaa yhdistämisen, mutta *ei* muuta työkopiotasi. Se näyttää luettelon tiedostoista, jotka muuttuvat, kun varsinainen yhdistäminen tehdään, ilmoittaen myös mahdollisista ristiriidoista, joita *saattaa* syntyä. Koska yhdistämisten jäljitys monimutkaistaa asioita, ei ole täysin varmaa tapaa tietää ennalta, voidaanko yhdistäminen viedä päätökseen ilman ristiriitoja. Tästä syystä testiyhdistämisen ristiriitaisiksi ilmoittamat tiedostot saattavat itse asiassa yhdistyä ongelmitta.

Yhdistämisen etenemisikkuna näyttää kunkin yhdistämisen vaiheen ja siihen liittyvät versiovälit. Tällöin voit joskus nähdä yhden odottamattoman ylimääräisen version: jos esimerkiksi yhdistit version 123, edistymisikkuna kertoo ” Yhdistetään versiot 122 - 123 ”. Tämän ymmärtääksesi sinun on muistettava, että yhdistäminen on läheisessä suhteessa vertailuun. Yhdistäminen toimii tuottamalla luettelon eroista kahden arkistokohdan välillä ja sovittaa ne työkopioosi. Edistymisikkuna näyttää vertailun alku- ja loppukohtat.

### 4.21.4. Yhdistämisen tulosten tarkistaminen

Yhdistäminen on nyt valmis. Kannattaa tutkia tuloksia ja varmistua, että ne vastaavat odotuksia. Yhdistäminen on yleensä varsin monimutkaista. Ristiriitoja syntyy usein, kun kehityshaara on ajautunut kauas päähaarasta.



#### Vihje

Aina, kun versioita yhdistetään työkopioon, TortoiseSVN luo lokiviestin kaikista yhdistetyistä versioista. Nämä ovat saatavilla painikkeen **Viimeaikaiset viestit** avulla toimitusikkunassa.

Mukauttaaksesi luodun viestin, aseta työkopioosi vastaavat projektiominaisuudet. Katso lisää luvusta **Kohta 4.18.3.10, "Yhdistä lokiviestikaavaimet"**



Versiota 1.5 aiemmat Subversion-asiakkaat ja palvelimet eivät talleta tietoa tehdyistä yhdistämisistä, vaan niistä on pidettävä kirjaa käsin. Kun olet testannut muutokset ja toimitat ne arkistoon, lokiviestisi tulisi *aina* sisältää ne versionumerot, jotka yhdistettiin. Jos haluat myöhemmin suorittaa toisen yhdistämisen, sinun on tiedettävä mitä olet jo yhdistänyt, koska samaa versiota ei voi ilman ristiriitoja yhdistää kahdesti. Lisää yksityiskohtia yhdistämisestä löydät Subversion-kirjan luvusta *Best Practices for Merging* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/svn.branchmerge.copychanges.html#svn.branchmerge.copychanges.bestprac>].

Jos palvelimesi ja kaikki asiakasohjelmat käyttävät vähintään Subversion-versiota 1.5, tehdyt yhdistämiset muistetaan automaattisesti eikä niitä tehdä useammin kuin kerran. Tämä helpottaa yhdistämistä huomattavasti, koska voit joka kerta yksinkertaisesti valita kaikki versiot yhdistettäväksi ja antaa järjestelmän huolehtia lopusta.

Haaran ylläpito on tärkeää. Jos haluat pitää haaran ajan tasalla päähaaraan nähden, sinun kannattaa yhdistää usein, jotta haara ja päähaara eivät ajaudu liian kauas toisistaan. Tietenkin samalla pitää välttää muutosten yhdistämistä useaan kertaan, kuten edellä on kuvattu.



### Vihje

Jos olet juuri yhdistänyt kehityshaaran päähaaraan, se sisältää kaikki kehityshaaran lisäykset. Kehityshaara on siten tarpeeton ja voidaan poistaa arkistosta, jos tarpeen.



### Tärkeää

Subversion ei tue tiedoston yhdistämistä kansion kanssa tai päinvastoin - vain kansioista kansioihin tai tiedostoista tiedostoihin. Jos avaat yhdistämiskunan tiedoston kontekstivalikosta, sinun on annettava yhdistämispaikantimeksi tiedostopolku. Jos taas avaat yhdistämiskunan kansion kontekstivalikosta, yhdistämispaikantimeksi on annettava kansiopolku.

## 4.21.5. Tehtyjen yhdistämisten jäljitys

Subversion 1.5 lisäsi tuen ja työkaluja tehtyjen yhdistämisten jäljittämiseksi. Kun yhdistät muutoksia hakemistopuusta toiseen, yhdistetyt versionumero talletetaan, ja tätä tietoa voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

- Voit välttää tilanteen, jossa sama versio yhdistetään kahdesti (toistetun yhdistämisen ongelma). Kun joku versio on kerran merkitty yhdistetyksi, tulevat yhdistämiset, jotka sisältävät ko. version, hyppäävät sen yli.
- Kun yhdistät kehityshaaran takaisin päähaaraan, loki-ikkuna osaa näyttää kehityshaaraan tehdyt arkistotoimitukset osana päähaaran lokia, mikä mahdollistaa paremman muutosten seurannan.
- Kun avaat loki-ikkunan yhdistämiskunasta käsin, jo yhdistetyt versiot näytetään harmaina.
- Kun selvität jonkin tiedoston muutosten tekijät, voit valita näytettäväksi yhdistettyjen versioiden alkuperäisen tekijän (yhdistämisen tehneen henkilön sijaan).
- Voit merkitä versioita *älä yhdistä*-leimalla sisällyttämällä ne tehtyjen yhdistämisten listaan ja jättämällä itse yhdistämisen tekemättä.

Tieto tehdyistä yhdistämisistä talletetaan `svn:mergeinfo`-ominaisuuteen Subversion-asiakkaan toimesta yhdistämisen aikana. Kun yhdistämisen tulos toimitetaan arkistoon, palvelin tallettaa tiedot tietokantaan, ja kykenee myöhemmin antamaan yhdistämiseen liittyviä tietoja loki-, tekijän selvitys tai yhdistämispyyntöjen yhteydessä. Jotta järjestelmä toimisi kunnolla, on sekä palvelin että kaikki asiakasohjelmat päivitettävä. Vanhemmat asiakasohjelmat eivät talleta `svn:mergeinfo`-ominaisuutta, ja vanhemmat palvelimet eivät kykene vastaamaan uudempien asiakasohjelmien kyselyihin.

Lisätietoa tehtyjen yhdistämisten jäljittämisestä löydät dokumentista *Merge tracking documentation* [<http://svn.apache.org/repos/asf/subversion/trunk/notes/merge-tracking/index.html>].

## 4.21.6. Ristiriitojen ratkaisu yhdistämisen jälkeen



## Tärkeää

Ristiriitojen ratkaisuikkunoiden tekstit tulevat SVN-kirjastosta, ja saattavat siksi olla (vielä) kääntämättä ja englanninkielisiä.

Yhdistäminen ei aina suju kitkattomasti. Joskus syntyy ristiriita. Näissä tilanteissa TortoiseSVN avaa *yhdistämisristiriitojen ratkointaikkunan*.

### Kuva 4.58. Yhdistämisristiriitojen ratkointaikkuna

On todennäköistä, että osa muutoksista yhdistyy ongelmitta, kun taas jotkut ovat ristiriidassa arkistoon jo toimitettujen muutosten kanssa. Kaikki yhdistettävissä olevat muutokset yhdistetään. Yhdistämisristiriitaikkuna tarjoaa eri tapoja käsitellä ristiriitaisia rivejä.

Yksinkertaiset ristiriidat, jotka johtuvat muutoksista tiedoston sisältöön tai sen ominaisuuksiin, voidaan ratkaista painikkeilla, joilla valitaan säilytettävät ja hylättävät osat.

Lykkää

Älä ratkaise ristiriitaa nyt. Anna yhdistämisen jatkua ja ratkaise ristiriidat yhdistämisen päätyttyä.

Hyväksy kantaversio

Tämä vaihtoehto jättää tiedoston tilaan, jossa se oli ennen yhdistämistä tai paikalliseen versioon tehtyjä muutoksia.

Hyväksy sisään tuleva versio

Tämä vaihtoehto poistaa paikalliset muutokset ja korvaa ne sisään tulevilla muutoksilla.

Hylkää sisääntulevat muutokset

Tämä vaihtoehto hylkää sisääntulevat yhdistämisuutokset ja jättää paikalliset muutokset voimaan.

Ratkaise ristiriidat sisääntulevilla muutoksilla

Tämä vaihtoehto hylkää paikalliset muutokset, jos ne ovat ristiriidassa sisään tulevien muutosten kanssa. Muut paikalliset muutokset säilytetään.

Ratkaise ristiriidat paikallisilla muutoksilla

Tämä vaihtoehto hylkää sisääntulevat muutokset, jos ne ovat ristiriidassa paikallisten muutosten kanssa. Muut sisääntulevat muutokset yhdistetään.

Merkitse ratkaistuksi

Merkitsee ristiriidat ratkaistuksi. Toiminto on estetty, kunnes käytät painiketta **Muokkaa** ratkaistaksesi ristiriidan käsin ja muutokset on talletettu.

Muokkaa

Käynnistää yhdistämistyökalun, jossa voit ratkaista ristiriidat käsin. Älä unohda tallettaa muutoksia, muuten painike **Merkitse ratkaistuksi** ei aktivoitu.

Mikäli kyseessä on puuristiriita, lue ensin kappale **Kohta 4.6.3, "Puuristiriidat"**, joka kuvaa puuristiriitojen alalajit ja esiintymissytyt.

Yhdistämisen jälkeen tapahtuva puuristiriitojen ratkaisu tehdään puuristiriitaikkunassa, jossa on useita vaihtoehtoja ristiriidan ratkaisemiseksi:

### Kuva 4.59. Puuyhdistämisristiriitojen ratkointaikkuna

Vaihtoehdot riippuvat puuristiriidan tyypistä ja sisältävät selventävän kuvauksen toiminnasta. Jos et ole varma, voit keskeyttää yhdistämisen tai käyttää Lykkää-painiketta ratkaistaksesi ristiriidan myöhemmin.


#### 4.21.7. Kehityshaaran ylläpito

Kun kehität uutta ominaisuutta erillisessä haarassa, on syytä harkita jo etukäteen tapa, jolla muutokset yhdistetään takaisin päähaaraan, kun ominaisuus on valmis. Jos päähaarassa on samaan aikaan meneillään muuta kehitystyötä, huomaat, että erot kasvavat ajan mittaan merkittäviksi, ja takaisin yhdistäminen muuttuu painajaiseksi.

Jos ominaisuus on suhteellisen yksinkertainen ja sen toteuttaminen ei vie pitkään, voit käyttää yksinkertaista menetelmää, jossa kehityshaara pidetään täysin erillisenä päähaarasta valmistumiseensa asti. Tämän jälkeen se yhdistetään takaisin päähaaraan käyttäen yhdistämisvalintaa **Yhdistä versioväli**; versioväli koostuu kehityshaaran alku- ja loppuversioista.

Jos ominaisuuden kehittäminen vie pitkään, ja joudut sen aikana ottamaan huomioon päähaarassa tapahtuvia muutoksia, joudut pitämään haarat synkronoituina. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yhdistät aika ajoin päähaaran muutokset kehityshaaraan, jolloin kehityshaara sisältää päähaaran muutokset *sekä* uuden ominaisuuden. Synkronointiin käytetään yhdistämisvalintaa **Yhdistä versioväli**. Kun ominaisuus on valmis, voit yhdistää sen takaisin päähaaraan joko komennolla **Yhdistä haara takaisin** tai **Yhdistä kaksi eri puuta**.

Toinen (nopea) tapa yhdistää kaikki muutokset päähaarasta kehityshaaraan on käyttää laajennetun kontekstivalikon komentoa **TortoiseSVN → Yhdistä kaikki...** (pidä **Shift**-näppäin painettuna avatessasi valikon).

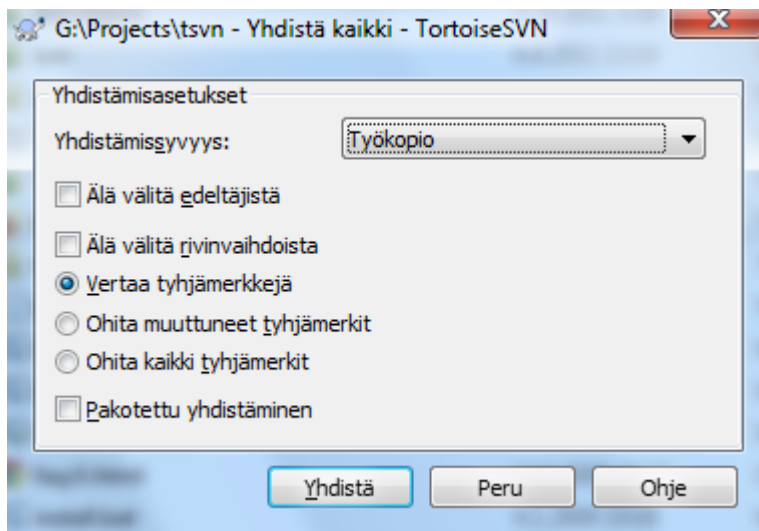

**Kuva 4.60. Yhdistä kaikki -ikkuna**

Tämä ikkuna on helppo täyttää. Riittää, kun asetat yhdistämisasetukset kappaleen [Kohta 4.21.3, ”Yhdistämisvalinnat”](#) mukaisesti. TortoiseSVN huolehtii lopusta automaattisesti käyttäen hyväkseen tietoa aiemmin tehdyistä yhdistämisistä.

## 4.22. Lukitseminen

Subversion toimii yleisesti ottaen parhaiten ilman lukitusta, käyttäen luvussa [Kohta 2.2.3, ”Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu”](#) kuvattua menetelmää. On kuitenkin muutamia tilanteita, jolloin saattaa olla tarpeen ottaa lukitus käyttöön.

- Käytät tiedostoja, joita ”ei voi yhdistää” (esim. kuvatiedostot). Mikäli kaksi ihmistä muuttaa samaa tiedostoa, yhdistäminen ei ole mahdollista, joten jompi kumpi menettää muutoksensa.
- Yrityksesi on aina ennen käyttänyt lukitukseen perustuvaa versionhallintajärjestelmää, ja projektijohto on päättänyt, että ”on parasta lukita”.

Ensin on syytä varmistaa, että Subversion-palvelimesi on päivitetty vähintään versioon 1.2. Aiemmat versiot eivät tukenet lukitusta. Jos käytät `file://`-yhteyksikäytäntöä, riittää tietenkin, että Subversion-asiakasohjelma päivitetään.



### Kolme merkitystä termille ”Lukko”

Tässä luvussa, samoin kuin miltei kaikkialla tässä kirjassa, sanat ”lukko” ja ”lukitus” kuvaavat käyttäjien yhteiskäytön estävää mekanismia, jolla vältetään päällekkäiset toimitukset arkistoon. Subversion käyttää kuitenkin lukkoja myös kahteen muuhun tarkoitukseen, joista käyttäjän on hyvä olla tietoinen.

Toinen lukkotyyppi on *työkopiolukko*, jota Subversion käyttää sisäisesti estääkseen yhteentörmäykset samaa työkopiota käyttävien Subversion-asiakkaiden välillä. Tavallisesti tällaisen lukon saa, kun päivitys tai arkistotoimitus keskeytyy virheen vuoksi. Työkopiolukon voi poistaa siivoamalla työkopion luvussa [Kohta 4.17, ”Siivoaminen”](#) kuvatulla tavalla.

Kolmanneksi, tiedostot ja kansiot voivat lukittua, jos ne ovat toisen prosessin käytössä. Jos esimerkiksi olet muokkaat tiedostoa Wordissä, se on lukittu eikä TortoiseSVN voi käyttää sitä.

Yleisesti ottaen voit unohtaa nämä matalan tason lukot, ellei jotain mene pieleen. Tässä kirjassa termi ”lukko” tarkoittaa ensinnä kuvattua tyyppiä, ellei muu ole ilmeistä lauseyhteyden perusteella.

#### 4.22.1. Kuinka lukitus toimii Subversionissa

Oletusarvoisesti mitään ei lukita ja kaikki kehittäjät, joilla on toimitusoikeudet arkistoon, voivat toimittaa muutoksia tiedostoihin milloin tahansa. Muut kehittäjät päivittävät työkopionsa aika ajoin, ja arkiston mahdolliset muutokset yhdistetään paikallisten muutosten kanssa.

Kun *lukitset* tiedoston, vain sinä voit toimittaa siihen muutoksia arkistossa. Muitten kehittäjien toimitukset estetään kunnes vapautat lukon. Lukittua tiedostoa ei voi muuttaa arkistossa, joten sitä ei voida esim. poistaa tai nimetä uudelleen, paitsi lukon omistajan toimesta.



### Tärkeää

Lukkoja ei anneta käyttäjille, vaan tietyn käyttäjän tiettyyn työkopioon. Tästä syystä käyttäjä ei voi toimittaa lukitsemaansa tiedostoa arkistoon jostain toisesta työkopiosta.

Oletetaan esimerkiksi, että Jukalla on työkopio toimistotyöasemallaan. Hän aloittaa työt siellä kuvan parissa ja lukitsee kuvatiedoston. Lähtiessään kotiin hän ei ole vielä valmis eikä siis vapauta lukitusta. Jukalla on kotona toinen työkopio, ja hän päättää jatkaa töitä kuvan parissa. Hän ei voi kuitenkaan muokata tai toimittaa samaa kuvaa, koska lukko on toimistotyöaseman työkopiolla.

Muut kehittäjät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, että olet lukinnut tiedoston. Jolleivät he tarkista lukitustilannetta säännöllisesti, tilanne valkenee heille ensimmäisen kerran, kun toimitus arkistoon epäonnistuu. Tämä ei ole useimmiten kovin hyödyllistä. Jotta lukkojen hallinta olisi helpompaa, Subversion tukee erityistä `svn:needs-lock`-ominaisuutta. Kun tämä ominaisuus on asetettu jollekin tiedostolle (mihin tahansa arvoon), paikallinen työkopio kirjoitussuojataan aina työkopion haun tai päivityksen yhteydessä *ellei* tiedosto ole jo lukittu ko. työkopiassa. Tämä toimii varoituksena, että tiedostoa ei tulisi muokata, ellei sitä ole ensin lukittu. Kirjoitussuojatuilla, versioiduilla tiedostoilla on TortoiseSVN:ssä erityinen kuvakepäällys, joka myös viestittää, että tiedosto on lukittava ennen muokkaamista.


Lukot ovat kehittäjä- ja työkopiokohtaisia. Jos sinulla on useita työkopioita (esim. kotona, töissä), voit lukita yksittäisen tiedoston vain *yhdessä* työkopiassa.

Mikä neuvoksi, jos työtoverisi lukitsee tiedoston ja lähtee sitten esim. lomalle vapauttamatta sitä? Subversionissa on työkalut lukon pakotettuun vapauttamiseen. Jonkun toisen lukitseman tiedoston lukituksen purkua kutsutaan *lukon rikkomiseksi*. Jonkun toisen lukitseman tiedoston lukitusta itselle kutsutaan *lukon varastamiseksi*. Näitä toimenpiteitä ei tietenkään pidä tehdä kevyin perustein, mikäli haluat pysyä väleissä työtoveriesi kanssa.

Tiedot lukoista säilytetään palvelimella, ja lukkotunniste luodaan paikallisessa työkopiassa. Ongelmatilanteissa, esim. jos joku on rikkonut lukon, paikallinen lukkotunniste vanhenee. Arkistossa on aina viime kädessä tieto lukituksista.

#### 4.22.2. Lukitseminen

Valitse työkopiostasi tiedostot, jotka haluat lukita ja anna sitten komento TortoiseSVN → Lukitse...

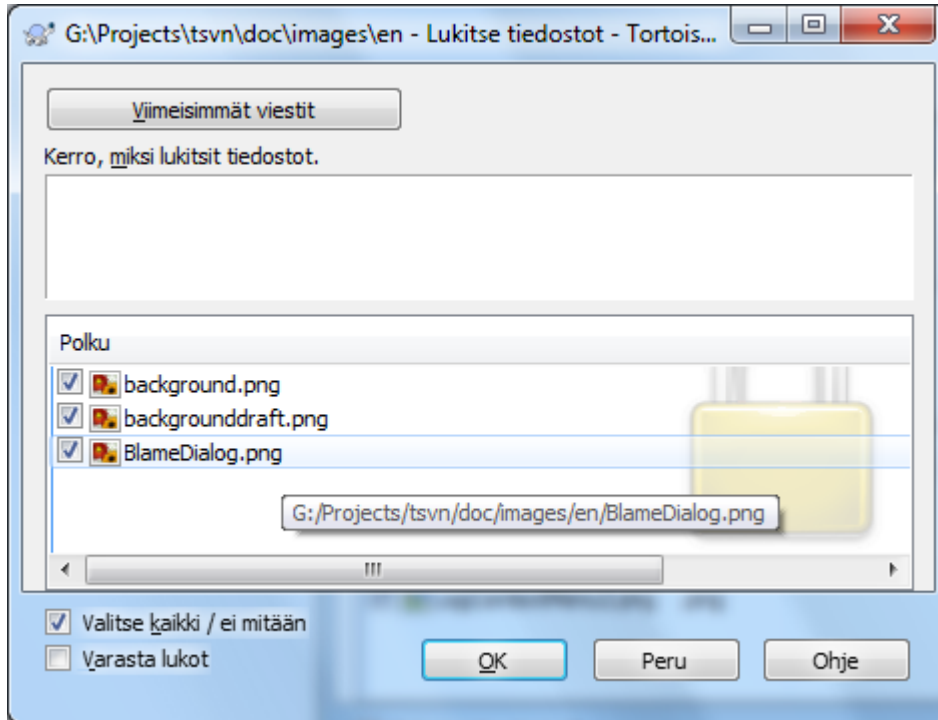

**Kuva 4.61. Lukitusikkuna**

Voit syöttää esiin aukeavaan ikkunaan lukitusviestin, jotta muut näkevät, miksi lukitsit tiedoston. Lukitusviesti on vapaaehtoinen ja nykyisin käytössä vain Svnserve-pohjaisissa arkistoissa. Jos (ja *vain* jos) joudut ottamaan lukon joltakin toiselta kehittäjältä, ruksaa valinta **Varasta lukot** ja napsauta sitten **OK**.

Voit asettaa projektiominaisuuden `tsvn:logtemplatelock` asettaaksesi oletusarvoisen lukitusviestin. Katso [Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#) saadaksesi lisätietoa ominaisuuksien asettamisesta.


Jos suoritat komennon TortoiseSVN → Lukitse... kansiolle, lukitusikkuna listaa *kaikki* tiedostot *kaikissa* alikansioissa ja valitsee ne lukittaviksi. Jos todella haluat lukita koko tiedostohierarkian, niin tämä komento on sitä varten. Kannattaa kuitenkin olla varovainen tämän komennon käytössä, sillä jos lukitset muut kehittäjät ulos koko projektista, et ainakaan saa lisää ystäviä..

#### 4.22.3. Lukon vapautus

Jotta et unohtaisi vapauttaa lukkoja, joita et enää tarvitse, toimitusikkuna valitsee lukitut tiedostot oletusarvoisesti arkistoon toimitettaviksi. Jos jatkat toimitusta, valittujen tiedostojen lukot vapautetaan, vaikkei niitä olisi muutettu. Jos et halua vapauttaa joidenkin tiedostojen lukkoja, voit poistaa niiden valinnan (ellei niitä ole muutettu). Jos haluat säilyttää lukon muuttamallesi tiedostolle, sinun on ruksattava valinta **Pidä lukot** ennen muutosten toimittamista.

Jos haluat pelkästään vapauttaa lukkoja, valitse haluamasi tiedostot työkopiostasi ja anna komento TortoiseSVN → Vapauta lukko. TortoiseSVN ottaa yhteyden arkistoon ja vapauttaa lukot. Voit käyttää komentoa myös kansioille vapauttaaksesi kaikki lukot palautuvasti.

## 4.22.4. Lukkojen tarkistus

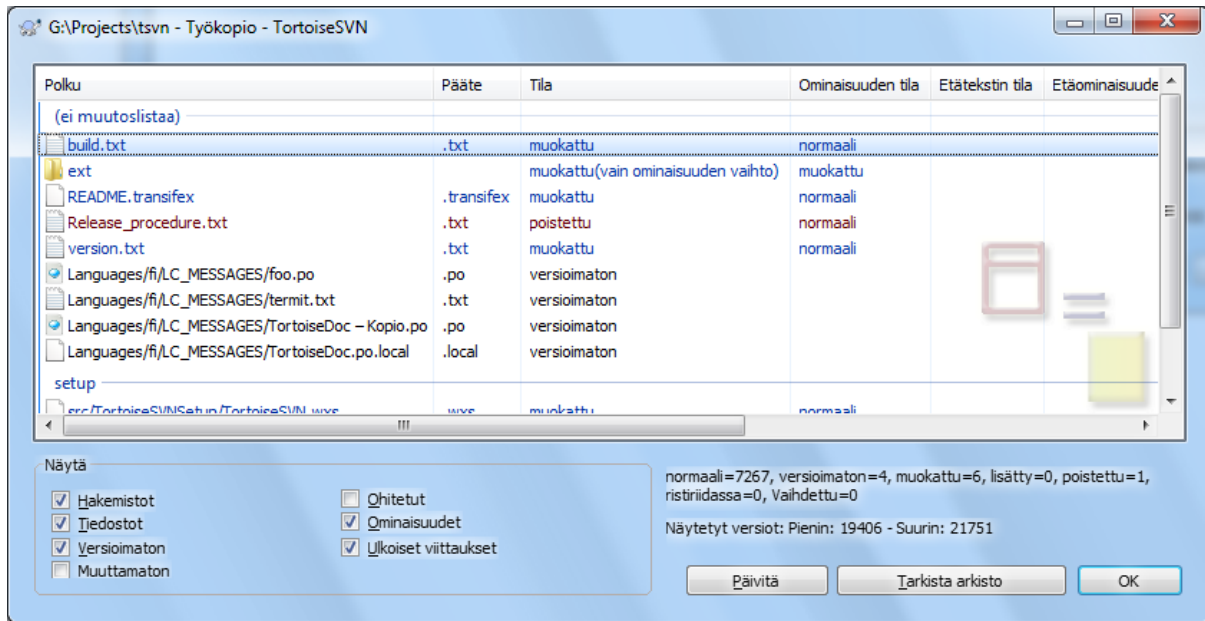

**Kuva 4.62. Tarkista muutokset -ikkuna**

Voit käyttää komentoa TortoiseSVN → Tarkista muutokset... nähdäksesi, mitä lukkoja sinulla ja muilla on. Paikalliset lukot luetellaan välittömästi. Tarkistaaksesi muitten lukitukset (ja nähdäksesi, onko mikään lukoistasi rikki tai varastettu) sinun on napsautettava Tarkista arkisto.

Ikkunan kontekstivalikosta löytyvillä komennoilla voit myös muuttaa tiedostojen lukitusta. Voit myös rikkoa ja varastaa muitten lukitsemia tiedostoja.



### Vältä lukkojen rikkomista ja varastamista

Jos rikot tai varastat jonkun muun lukon kertomatta heille, saatat aiheuttaa turhaa työtä. Jos muutettavat tiedostot eivät ole yhdistettävissä ja varastat jonkun toisen lukon, niin lukon vapauttamisen jälkeen he ovat vapaita toimittamaan omat muutoksensa ja samalla ylikirjoittamaan sinun muutoksesi. Subversion ei hukkaa tietoa, mutta olet lukon varastamalla menettänyt sen antaman ryhmätyötuen.

## 4.22.5. Lukitsemattomien tiedostojen pakottaminen kirjoitusuojatuiksi

Kuten edellä on kuvattu, tehokkain tapa käyttää lukitusta on asettaa `svn:needs-lock`-ominaisuus tiedostoille. Katso ohjeet ominaisuuksien asettamiseen luvusta [Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#). Tiedostot, joilla on tämä ominaisuus, ovat aina kirjoitusuojattuja työkopiossasi, ellei ole lukinnut niitä.



TortoiseSVN käyttää erityistä kuvakepäällystä muistuttamaan tästä.

Jos projektissasi on voimassa käytäntö, jonka mukaan tiedostot on lukittava ennen niiden muuttamista, saattaa olla näppärää käyttää Subversionin automaattisia ominaisuuksia asettamaan ominaisuus aina, kun lisää uusia tiedostoja. Katso lisää aiheesta luvusta [Kohta 4.18.1.5, "Automaattiset ominaisuudet"](#).

## 4.22.6. Lukituskomentojonot

Kun luot uuden arkiston, niin Subversion-versiosta 1.2 alkaen arkiston `hooks`-hakemistoon luodaan neljä komentojonopohjaa. Näitä kutsutaan ennen lukitusta ja lukon vapautusta sekä lukituksen ja lukon vapautuksen jälkeen.

Saattaa olla kannattavaa asentaa palvelimelle sellaiset `post-lock` ja `post-unlock` -komentojonot, jotka lähettävät sähköpostia, joka kertoo, mikä tiedosto lukittiin/vapautettiin. Tällöin kaikki kehittäjät saavat tiedon, jos joku lukitsee tiedoston tai vapauttaa lukon. Löydät esimerkin komentojonosta arkistokansiosta `hooks/post-lock.tpl`.

Voit käyttää komentojonoja myös estämään lukkojen rikkomisen tai varastamisen, tai kenties sallia ne vain erikseen nimetylle ylläpitäjälle. Tai ehkä haluat lähettää sähköpostia kehittäjälle, jonka lukkoa ollaan rikkomassa tai varastamassa.

Lue lisätietoa luvusta [Kohta 3.3, ”Palvelinpään komentojonot”](#).


## 4.23. Paikkatiedostojen luonti ja käyttäminen

Avoimen lähdekoodin projekteissa (kuten tämä) jokaisella on lukuoikeudet arkistoon, ja kaikki voivat tehdä parannuksia projektiin. Kuinka tämä pysyy hallinnassa? Jos kaikki voisivat toimittaa muutoksia arkistoon, projekti olisi jatkuvasti epävakaa tilassa ja luultavasti koko ajan rikki. Tällaisiin projekteihin tehdään parannuksia ja korjauksia lähettämällä *paikkoja* kehittäjille, joilla on kirjoitusoikeudet projektin arkistoon. He voivat ensin katselmoida paikan ja sitten joko toimittaa sen arkistoon tai palauttaa sen takaisin tekijälle.

Paikkatiedostot ovat unified diff -tiedostoja, jotka kuvaavat erot työkopiosi ja kantaversioiden välillä.

### 4.23.1. Paikkatiedoston luominen

Ensin sinun on tehtävä *ja testattava* muutoksesi. Tämän jälkeen sinun on (komennon TortoiseSVN → Toimita... sijaan) annettava komento TortoiseSVN → Luo paikkatiedosto... muutokset sisältävässä kansiossa, mieluiten työkopion juurikansiossa.

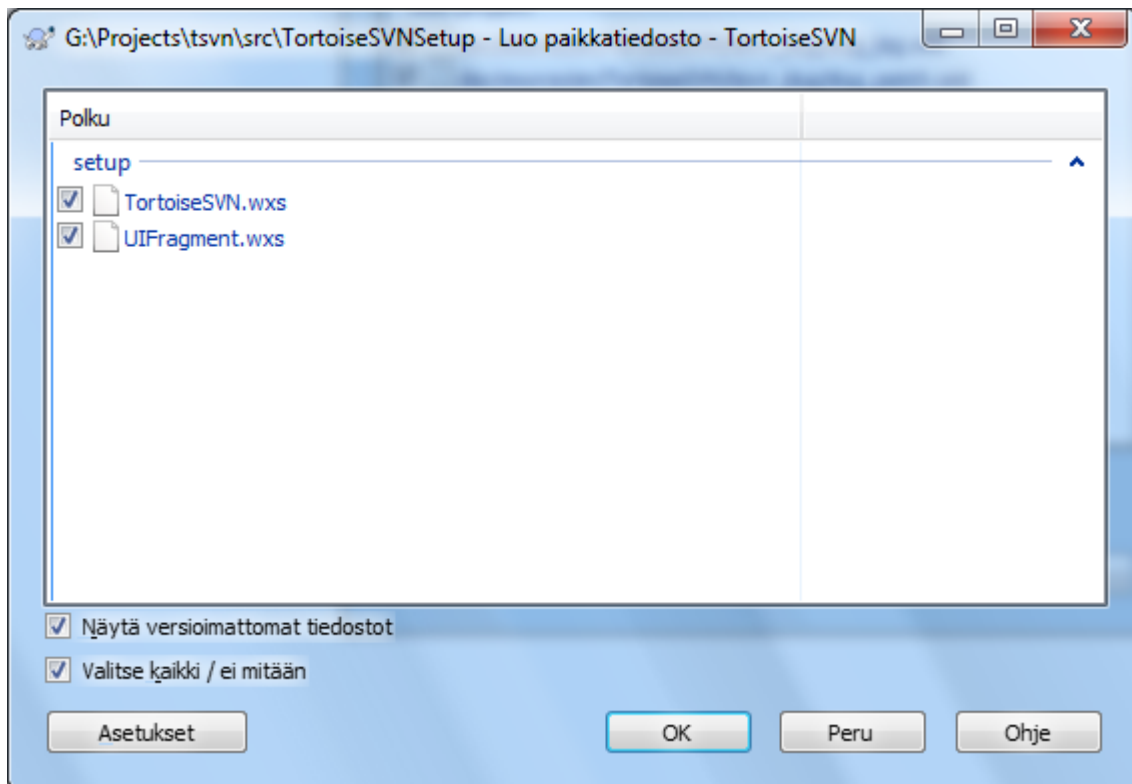

#### Kuva 4.63. Paikkatiedoston luonti-ikkuna

Nyt voit valita paikkaan sisällytettävät tiedostot samaan tapaan kuin normaalin arkistotoimituksen yhteydessä. Komento tuottaa tiedoston, joka kokoaa yhteen kaikki valitsemiisi tiedostoihin tekemäsi muutokset viimeisen arkistopäivityksen jälkeen.

Tämän ikkunan sarakkeet voidaan mukauttaa samaan tapaan kuin Tarkista muutokset-ikkunassa. Lue yksityiskohdat luvusta **Kohta 4.7.3, "Paikallinen ja etätila"**.

Painikkeen **Asetukset** avulla voit määritellä, miten paikkatiedosto luodaan. Voit esimerkiksi jättää rivinvaihtotai tyhjämerkkien muutokset pois lopullisesta paikkatiedostosta.

Voit tuottaa useita erillisiä paikkatiedostoja, joissa on muutoksia eri tiedostojoukkoihin. Huomaa, että jos luot paikkatiedoston, teet uusia muutoksia *samoihin* tiedostoihin ja luot uuden paikkatiedoston, niin uusi paikkatiedosto sisältää *molemmat* muutosjoukot.

Talleta tiedosto valitsemallasi nimellä. Paikkatiedostoilla voi olla haluamasi päätte, mutta ne käyttävät perinteisesti päätteitä `.patch` tai `.diff`. Olet nyt valmis toimittamaan paikkatiedostosi.



### Vihje

Älä tallenna paikkatiedostoa päätteellä `.txt` jos haluat lähettää sen sähköpostin liitteenä. Tavalliset tekstitiedostot muuttuvat usein sähköpostiohjelmiston toimesta, esimerkiksi tyhjä- ja rivinvaihtomerkit saatetaan tiivistää pois. Jos näin käy, paikkatiedostoa ei usein voi soveltaa ongelmitta. Käytä mieluummin päätteitä `.patch` tai `.diff` tallettaessasi paikkatiedostoa.

Voit myös tallettaa paikan leikepöydälle tiedoston sijaan. Saatat haluta tehdä tämän, jotta voit esim. liittää tekstin sähköpostiviestiin muitten katselmoitavaksi. Tai jos sinulla on kaksi työkopiota samalla koneella ja haluat siirtää muutokset työkopiosta toiseen, niin leikepöydän avulla se onnistuu näppärästi.

Jos haluat, voit luoda paikkatiedoston **Toimita** tai **Tarkista muutokset** -ikkunoista. Valitse haluamasi tiedostot ja luo paikkatiedosto kontekstivalikon avulla. Mikäli haluat nähdä **Asetukset** -ikkunan, pidä **shift** -näppäin painettuna napsauttaessasi hiiren oikeaa näppäintä.

## 4.23.2. Paikkatiedoston käyttäminen

Paikkatiedostot käytetään työkopioon. Tämä tulisi tehdä samalta hakemistotasolta kuin missä paikka luotiin. Jos et ole varma, mikä se on, varmista asia katsomalla paikkatiedoston ensimmäistä riviä. Jos esimerkiksi ensimmäinen käsiteltävä tiedosto oli `doc/source/english/chapter1.xml` ja paikkatiedoston ensimmäinen rivi on `Index: english/chapter1.xml`, sinun on käytettävä paikka kansiossa `doc/source/`. Jos kuitenkin valitset väärän kansiotason (mutta työkopiosi on oikea), TortoiseSVN huomaa sen ja ehdottaa oikeaa hakemistotasoa.

Käyttääksesi paikan työkopioosi tarvitset ainakin lukuoikeuden arkistoon. Tämä siitä syystä, että yhdistämiskomennon on noudettava yhdistämisen pohjaksi versio, jota vastaan paikan tekijä teki muutoksensa.

Valitse kansion kontekstivalikosta komento **TortoiseSVN → Käytä paikkatiedosto...** Tämä avaa tiedoston avausikkunan, josta voit valita käytettävän paikkatiedoston. Oletusarvoisesti vain `.patch` ja `.diff` -päätteiset tiedostot näytetään, mutta voit valita näytettäväksi "Kaikki tiedostot". Jos talletit aiemmin paikan leikepöydälle, voit napsauttaa painiketta **Avaa leikepöydältä...** tiedoston avausikkunassa. Huomaa, että tämä valinta on käytössä vain, jos talletit paikan leikepöydälle käyttämällä komentoa **TortoiseSVN → Luo paikkatiedosto....** Paikan kopiaaminen leikepöydälle muista sovelluksista ei tuo painiketta näkyville.

Vaihtoehtoisesti, jos paikkatiedoston päätte on `.patch` tai `.diff`, voit valita sen kontekstivalikosta komennon **TortoiseSVN → Käytä paikkatiedosto...** ja valita esiin aukeavasta hakemistoikkunasta sen työkopiosi kansion, johon paikka käytetään.

Kyseessä on vain kaksi tapaa tehdä sama asia. Ensimmäisellä tavalla valitset ensin työkopion ja haet sitten paikkatiedoston. Toisella tavalla valitset ensin paikkatiedoston ja haet sitten työkopion.

Kun olet valinnut paikkatiedoston ja työkopion, TortoiseMerge käynnistetään yhdistämään paikkatiedoston muutokset työkopioosi. Esiin aukeaa pieni ikkuna, joka luettelee muuttuneet tiedostot. Kaksoinapsauta tiedostot läpi yksi kerrallaan, katselmoi muutokset ja tallenna yhdistetyt tiedostot.




Paikkatiedosto on nyt käytetty työkopioosi, joten sinun on toimitettava muutokset arkistoon saattaaksesi ne muiden kehittäjien saataville.

## 4.24. Kuka muutti mitäkin riviä?

Joskus on tarpeen tietää muuttuneiden rivien lisäksi niitä muuttanut kehittäjä. Tällöin komento TortoiseSVN → Selvitä tekijä... (jota joskus myös kutsutaan *selityksien lisäämiseksi*) on näppärä.

Komento luettelee tiedoston jokaiselle riville kehittäjän ja version, missä riviä viimeksi muutettiin.

### 4.24.1. Selvitä tekijät tiedostoille

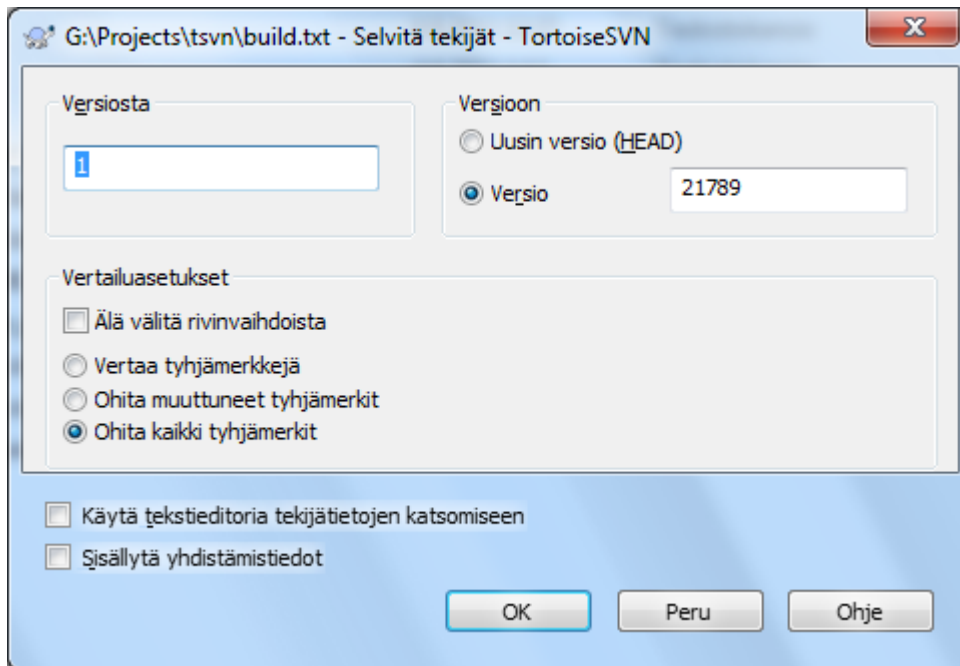

**Kuva 4.64. Selvitä tekijät -ikkuna**


Jos et ole kiinnostunut muutoksista aiemmissa versioissa, voit asettaa alkuversion, mistä tekijöiden selvityksen tulisi alkaa. Aseta se arvoon 1 jos haluat selvittää tekijät *jokaiselle* versiolle.

Oletusarvoisesti tulostiedosto näytetään *TortoiseBlame*-ohjelmalla, joka korostaa eri versiot tehdäkseen lukemisesta helpompaa. Jos haluat tulostaa tai muokata tuloksia, ruksaa valinta Käytä tekstieditoria tekijätietojen katsomiseen.

Voit määritellä, miten rivinloppu- ja tyhjämerkkien muutoksia käsitellään. Nämä valinnat on kuvattu luvussa [Kohta 4.11.2, "Rivinlopetin- ja tyhjämerkkiasetukset"](#). Oletusarvoisesti kaikkia tyhjä- ja rivinloppumerkkien muutoksia käsitellään todellisina muutoksina, mutta jos haluat ohittaa esim. sisennyskorjaukset ja löytää muutoksen "todellisen" tekijän, voit valita sopivan vaihtoehdon tästä.

Voit myös halutessasi ottaa mukaan yhdistämistiedot, vaikkakin tämä valinta vaikuttaa suorituskykyyn. Kun rivit yhdistetään toisesta lähteestä, tekijätiedot näyttävät, missä versiossa muutos tehtiin alkuperäisessä versiossa, samoin kuin version, jossa se yhdistettiin tähän tiedostoon.

Kun napsautat OK, TortoiseSVN käynnistää haun tulostiedoston luomiseksi. Kun tekijöiden selvitys on päättynyt, tulokset kirjoitetaan väliaikaiseen tiedostoon ja pääset tutkimaan niitä.

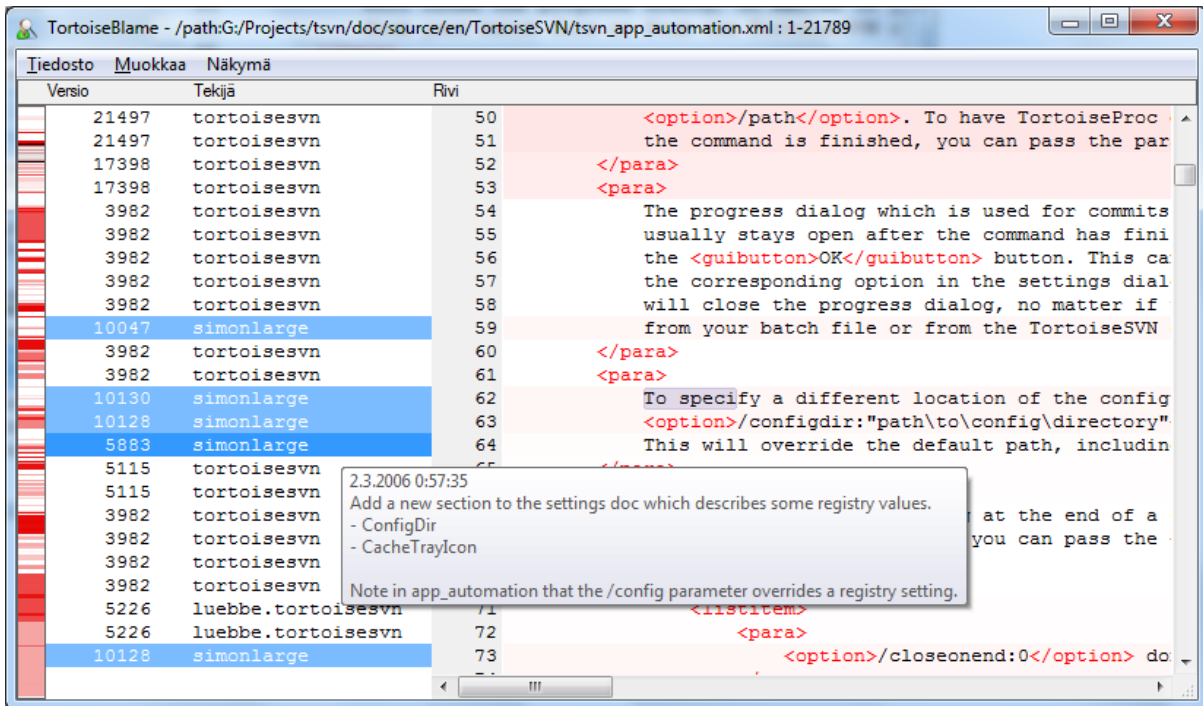

**Kuva 4.65. TortoiseBlame**

TortoiseBlame, joka sisältyy TortoiseSVN-pakettiin, tekee tekijätietojen lukemisesta helpompaa. Kun viet hiiren jonkun rivin päälle tekijäsarakeessa, kaikki saman version rivit korostetaan tummemmalla taustalla. Saman tekijän muissa versioissa muuttamat rivit näytetään vaalealla taustalla. Väritys ei välttämättä ole kovin selkeä, jos käytössä ei ole riittävästi värejä (esim. jos näyttösi on 256 värin tilassa).

Jos vasen-napsautat riviä, kaikki saman version rivit korostetaan, ja saman tekijän muissa versioissa muuttamat rivit näytetään vaalealla värillä. Tämä korostus jää päälle, joten voit siirtää hiirtä menettämättä korostuksia. Napsauta versiota uudestaan poistaaksesi korostuksen.

Version kommentit (lokiviesti) näytetään työkaluvihjeessä aina, kun hiiri on tekijäsarakeen yllä. Jos haluat kopioida version lokiviestin, käytä kontekstivalikkoa, joka aukeaa, kun napsautat hiiren oikealla näppäimellä tekijäsaraketta.

Voit etsiä merkijonoja tekijätietoraportista komennolla **Muokkaa** → **Etsi...** Voit etsiä versionumeroita, tekijöitä ja itse tiedoston sisältöä. Lokiviestit eivät sisälly hakuun - käytä niistä etsimiseen loki-ikkunaa.

Voit myös siirtyä tietyille riville käyttämällä komentoa **Muokkaa** → **Siirry riville...**

Kun hiiri on tekijätietosarakkeiden päällä, saatavilla on kontekstivalikko, joka auttaa versioiden vertailua ja historian tutkimista käyttämällä lähtötietona hiiren aseman perusteella valittua versiota. Komento **Kontekstivalikko** → **Selvitä tekijät edelliselle versiolle** luo tekijätietoraportin samalle tiedostolle, mutta käyttäen edellistä versiota ylärajana. Tämä tuottaa tekijätietoraportin tiedoston tilasta juuri ennen kuin katsomaasi riviä viimeksi muutettiin. Komento **Kontekstivalikko** → **Näytä muutokset käynnistää** vertailuohjelman, joka näyttää, mitä muutoksia viitatussa versiossa on. Komento **Kontekstivalikko** → **Näytä loki** näyttää versiolokin viitatussa versiosta alkaen.

Jos tarvitset esitystavan, jonka avulla helpompi löytää vanhemmat ja uudemmat muutokset, anna komento **Näytä** → **Väritä rivien ikä**. Toiminto käyttää värigradientteja näyttäen uudet rivit punaisina ja vanhat sinisinä. Oletusarvoinen värjäys on varsin vaalea, mutta voit muuttaa sitä TortoiseBlame-asetuksista.

Jos käytät yhdistämisen jäljitystä ja pyysit yhdistämistietoja, tekijöiden selvitys näyttää yhdistetyt rivit hieman eri tavalla. Jos rivi on muuttunut toisen polun kautta tulleen yhdistämisen seurauksena, TortoiseBlame versio-

ja tekijätiedot alkuperäisen tiedoston viimeisimmälle muutokselle yhdistämisversion sijaan. Tällaiset rivit erottaa siitä, että versio ja tekijä on kursivoitu. Versio, jossa yhdistäminen tapahtui, näytetään työkaluvihjeessä, kun siirät hiiren sarakkeen päälle. Jos et halua yhdistettyjen rivien näkyvän tällä tavoin, poista valinta **Sisällytä yhdistämistiedot tekijöitä selvitettäessä**.

Jos haluat nähdä yhdistämiseen liittyvät polut, valitse **Näytä** → **Yhdistämispolut**. Valinta näyttää polun, jossa riviä viimeksi muutettiin, jättäen pois yhdistämisestä seuraavat muutokset.

Tekijätiedoissa näkyvä versio ilmaisee viimeisimmän version, jossa rivin sisältö muuttui. Jos tiedosto luotiin kopioimalla toisesta tiedostosta, tekijätiedot näyttävät alkuperäisen tiedoston viimeisimmän muutoksen version, ei siis versiota, jossa kopio tehtiin (kunnes muutat kopioitua tiedostoa). Tämä pätee myös yhdistämistietojen polkuihin. Polku näyttää arkistosijainnin, jossa riviä viimeksi muutettiin,

TortoiseBlame-ohjelman asetuksia voidaan muuttaa komennon **TortoiseSVN** → **Asetukset...** TortoiseBlame-sivulla. Katso lisää luvusta **Kohta 4.31.9, ”TortoiseBlame-asetukset”**.

#### 4.24.2. Vertaa ja selvitä tekijät

Yksi tekijäraportin rajoituksista on se, että se näyttää tiedoston tietyn version ja viimeisimmän henkilön, joka muutti kutakin riviä. Joskus on tarpeen tietää myös, mikä muutos tehtiin. Napsauttamalla hiiren oikeaa näppäintä TortoiseBlamen rivillä voit valita komennon, joka näyttää versiossa tehdyt muutokset. Jos taas haluat nähdä muutokset *sekä* yhdistämistiedot yhtä aikaa, tarvitset yhdistelmän tiedostojen vertailusta ja tekijäraportista.

Loki-ikkunassa on useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit tehdä tämän.

Selvitä tekijät versiovälillä

Valitse yläpaneelistä kaksi versiota ja suorita komento **Kontekstivalikko** → **Selvitä tekijät versiovälillä**. Komento hakee tekijätiedot valituille versioille ja käyttää vertailuohjelmaa verratakseen kahta tekijätietoraporttia.

Selvitä muutosten tekijät


Valitse versio yläpaneelistä sekä yksi tiedosto alapaneelin tiedostolistasta. Anna sen jälkeen komento **Kontekstivalikko** → **Vertaa ja selvitä tekijät**. Komento hakee tekijätiedot valitulle ja sitä edeltävälle versiolle sekä käyttää vertailuohjelmaa verratakseen kahta tulostietoraporttia.

Vertaa ja selvitä tekijätiedot kantatiedostoon

Avaa loki-ikkuna yksittäiselle tiedostolle ja valitse yläpaneelistä versio. Anna sitten kontekstivalikon komento **Kontekstivalikko** → **Vertaa ja selvitä tekijät kantatiedoston (BASE) kanssa**. Komento hakee tekijätiedot valitulle versiolle sekä tiedoston kantaversiolle ja käynnistää vertailuohjelman vertaillakseen tekijätietoraportteja.

#### 4.25. Arkistoselain

Joskus on tarpeen käsitellä suoraan arkistoa ilman paikallista työkopiota. Tällöin *arkistoselain* tulee tarpeeseen. Samoin kuin Resurssienhallinta ja kuvakepäällykset näyttävät työkopiosi rakenteen ja tilan, arkistoselain näyttää puolestaan arkiston rakenteen ja tilan.

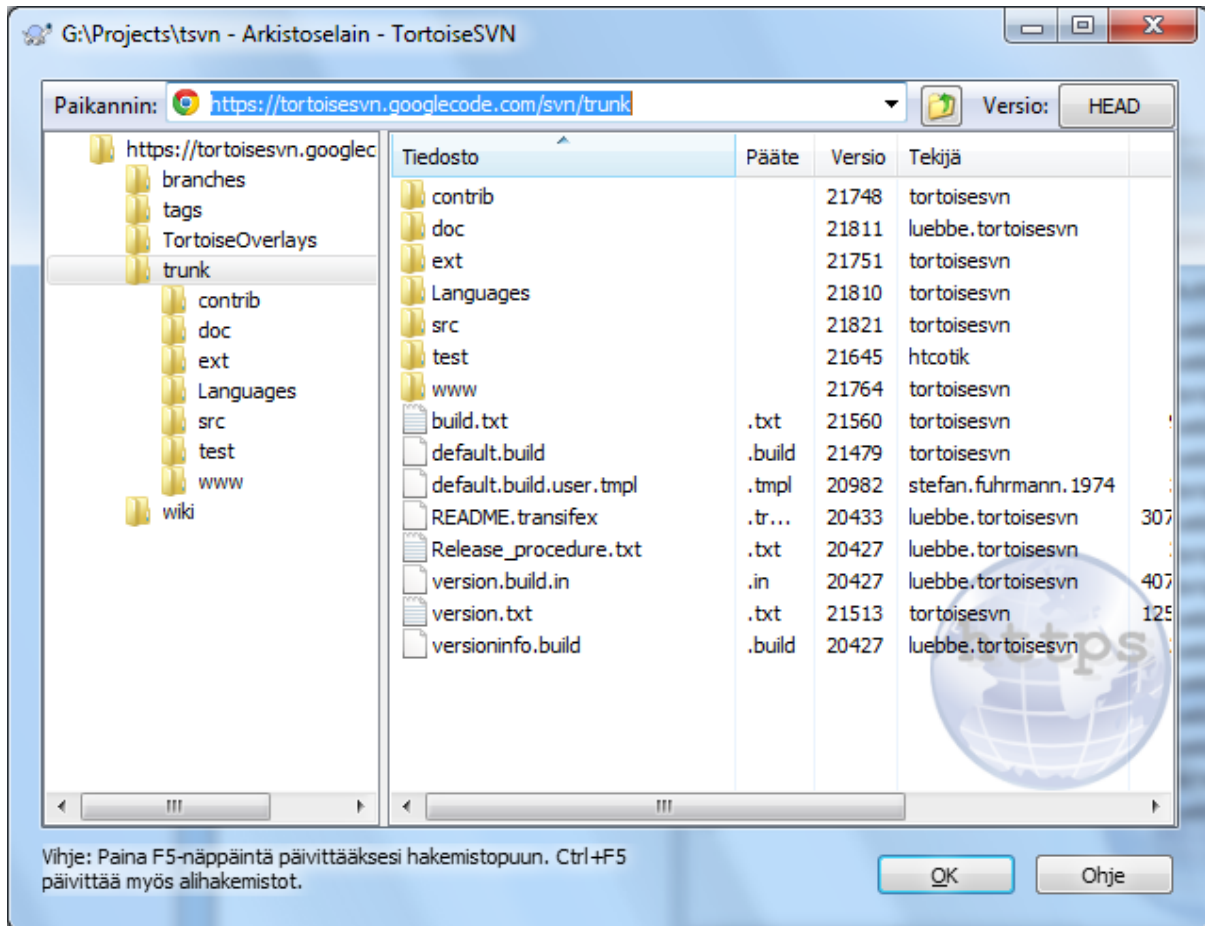

### Kuva 4.66. Arkistoselain

Arkistoselaimessa voit suorittaa sellaisia komentoja kuin kopioi, siirrä, nimeä uudelleen, ... suoraan arkistossa.

Arkistoselain muistuttaa paljon Resurssienhallintaa - suurin ero on se, että paikallisten tiedostojen sijaan se näyttää arkiston tilaa tietyssä versiossa. Vasemmassa paneelissa näet hakemistopuun, ja oikea paneeli näyttää valitun hakemiston sisällön. Arkistoselaimen yläosaan voit syöttää arkiston paikantimen ja versionumeron, jota haluat selata.

svn:externals-ominaisuudella kytkeytyvät kansiot näkyvät myös arkistoselaimessa. Kansioiden kuvakkeissa on pieni nuoli, joka kertoo, että kyseessä ei ole arkiston osa, vaan linkki.

Samoin kuin Resurssienhallinnassa, voit napsauttaa oikean paneelin sarakeotsikoita, jos haluat muuttaa lajittelujärjestystä. Ja samaan tapaan kuin Resurssienhallinnassa, molemmilla paneeleilla on omat kontekstivalikot.

Tiedoston kontekstivalikon avulla voit:

- Avaa valittu tiedosto joko tiedostotyyppin oletuskatseluohjelmalla tai valitsemalla ohjelma itse.
- Muokkaa valittua tiedostoa. Tämä noutaa tiedoston väliaikaiseen kopioon ja käynnistää tiedostotyyppin oletuseditorin. Kun talletat muutokset ja suljet editorin, esiin aukeaa toimitusikkuna, johon voit kirjoittaa lokiviestin ja toimittaa muutokset arkistoon.
- Näyttää lokin valitulle tiedostolle, tai näyttää graafin kaikista versioista, jotta voit nähdä, mistä tiedosto on peräisin.
- Selvittää tekijät tiedostolle, jotta näet, kuka ja milloin muutti mitään riviä.
- Nouda yksittäinen tiedosto. Tämä luo "harvan" työkopion jossa on vain tämä yksi tiedosto.
- Poistaa tai uudelleen nimetä tiedoston.

- Tallettaa versioimattomat kopion tiedostosta paikalliselle levyille.
- Kopioi osoiterivin paikannin leikepöydälle.
- Tehdä kopion tiedostosta, joka eri paikkaan arkistossa, tai samasta arkistosta tehtyyn työkopioon.
- Näytä/muokkaa tiedoston ominaisuuksia.
- Luo pikakuvake jotta saat myöhemmin avattua arkistonselaimen tähän paikantimeen nopeasti.

Kansion kontekstivalikon avulla voit:

- Näyttää kansion lokin, tai näyttää graafin kaikista versioista, jotta näet, mistä kansio on peräisin.
- Viedä kansion versioimattomaan kopioon paikallisella levylläsi.
- Hakea kansiosta paikallisen työkopion.
- Luoda uuden kansion arkistoon.
- Lisää versioimattomat tiedostot ja kansiot suoraan arkistoon. Tämä on käytännössä Subversionin tuontikomento.
- Poistaa tai nimetä kansion uudelleen.
- Tehdä kopion kansiosta, joko eri paikkaan arkistossa, tai samasta arkistosta tehtyyn työkopioon. Tätä voidaan myös käyttää haaran tai merkityn version luontiin ilman, että joudutaan hakemaan erillistä työkopiota.
- Näytä/muokkaa kansion ominaisuuksia.
- Merkitä kansion vertailtavaksi. Merkitty kansio näytetään lihavoituna.
- Verrata kansiota aiemmin merkityn kanssa. Voit näyttää vertailun joko unified diff-muodossa tai luettelona muuttuneita tiedostoja, joita voit sitten katsella vertailutyökalulla. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä vertailtaessa kahta merkittyä versiota tai päähaaraa ja kehityshaaraa, jotta nähtäisiin, mitä on muuttunut.

Jos valitset kaksi kansiota oikeassa paneelissa, voit katsella eroja joko unified diff-muodossa tai listana muuttuneita tiedostoja, joita voidaan verrata vertailutyökalulla.

Jos valitset useita kansioita oikeasta paneelistä, voit hakea niistä kaikista kerralla työkopion yhteiseen isäkansioon.

Jos valitset kaksi merkittyä versiota, jotka on kopioita samasta juuresta (tyypillisesti /trunk/), voit käyttää komentoa **Kontekstivalikko** → **Näytä loki...** nähdäksesi merkittyjen versioiden välisen versiolistan.

Ulkoiset viitteet (joihin viitataan ominaisuudella `svn:externals`) näkyvät myös arkistonselaimessa, ja voit jopa tutkia niiden sisältöä. Ne tunnistaa viitteen ylittävistä punaisesta nuolesta.

Kuten tavallista, voit päivittää näytön näppäimellä **F5**. Tämä päivittää kaiken sillä hetkellä näytössä olevan. Jos haluat hakea ennalta tai päivittää tiedot solmuille, joita ei ole avattu vielä, paina **Ctrl-F5**. Tämän jälkeen solmun avataan heti ilman verkkoviivettä, joka syntyy, kun tietoa haetaan.

Voit myös käyttää arkistonselainta raahaa-ja-pudota -toimintoihin. Jos raahaat kansion Resurssienhallinnasta arkistonselaimen, se tuodaan arkistoon. Huomaa, että jos raahaat useita kohteita, jokainen tuodaan arkistoon erillisenä toimituksena.

Jos haluat siirtää kohteen arkiston sisällä, riittää, kun vasen-raahaat sen uuteen paikkaan. Jos haluat tehdä kopion siirtämisen sijaan, pidä **CTRL**-näppäin pohjassa raahaamisen aikana. Kopioitaessa kohdistimeen lisätään ”plus”-symboli samaan tapaan kuin Resurssienhallinnassa.


Jos haluat kopioida/siirtää tiedoston tai kansion toiseen paikkaan ja samalla nimetä sen uudelleen, voit oikea-raahata tai **CTRL**-oikea-raahata kohteen sen sijaan, että käyttäisit hiiren vasenta näppäintä raahaamiseen. Tässä tapauksessa esiin aukeaa ikkuna, johon voit syöttää tiedoston tai kansion uuden nimen.

Aina, kun teet muutoksia arkistoon joillain näistä tavoista, esiin aukeaa ikkuna lokiviestin syöttämiseksi. Jos raahasit jotain vahingossa, voit vielä tässä vaiheessa perua toiminnon.

Joskus paikanninta avattaessa saat halutun sisällön sijaan virheilmoituksen. Näin voi käydä, jos annoit virheellisen paikantimen, jos sinulla ei ole oikeuksia lukea paikanninta, tai palvelimella on jokin muu ongelma. Jos haluat kopioida virheilmoituksen esim. liitettäväksi sähköpostiin, napsauta viestiä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse komento Kontekstivalikko → Kopioi virheilmoitus leikepöydälle, tai paina yksinkertaisesti **Ctrl+C**.

Kirjanmerkkeihin lisätyt paikantimet/arkistot näytetään vasemmassa puunäkymässä nykyisten arkistokansioiden alla. Voit lisätä kirjanmerkkejä oikea-napasauttamalla jotain tiedostoa tai hakemistoa ja valitsemalla komennon Kontekstivalikko → Lisää kirjanmerkkeihin. Kirjanmerkin napsauttaminen aiheuttaa siirtymisen vastaavaan arkistoon tai kansioon.

## 4.26. Versiograafit

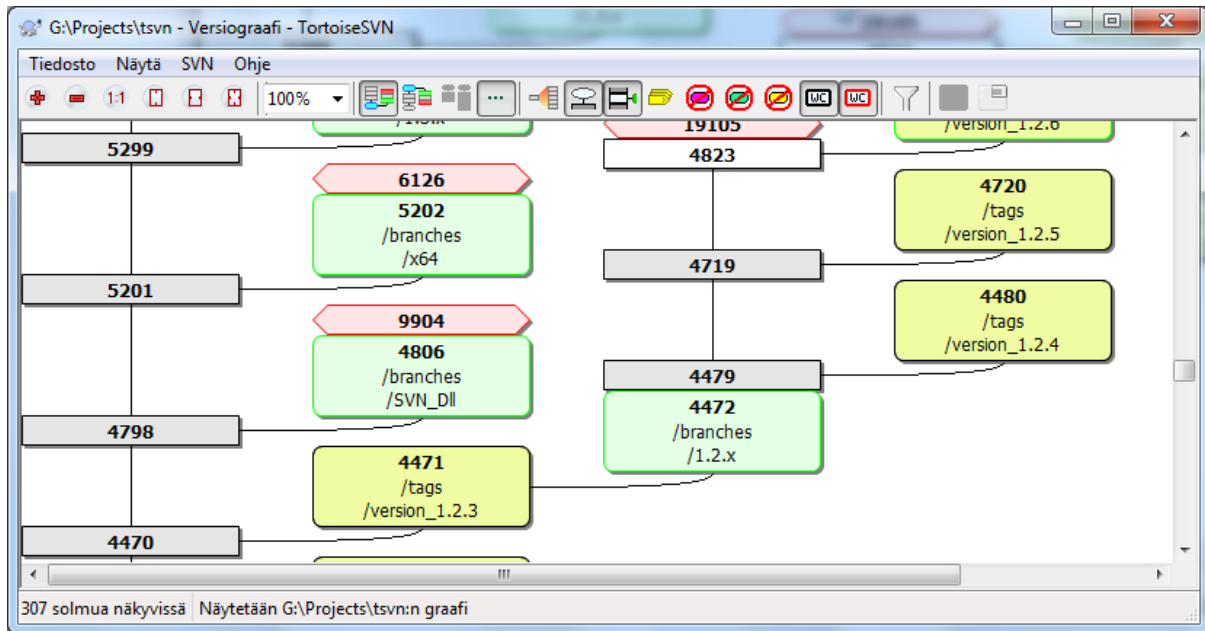

**Kuva 4.67. Versiograafi**

Joskus on tarpeen tietää, milloin päähaarasta on haarauduttu tai tehty merkittäviä versioita. Tämäntyyppisen tiedon tarkasteluun sopii parhaiten verkko tai puurakenne, jonka saat näkyviin komennolla TortoiseSVN → Versiograafi...

Komento analysoi versiohistorian ja koettaa luoda puun, joka näyttää paikat, missä tehtiin kopioita, ja milloin haarat / merkityt versiot tuhottiin.



### Tärkeää

Luodakseen graafin, TortoiseSVN:n on noudettava kaikki lokiviestit arkiston juuresta. Kuten varmaan arvaat, tämä saattaa viedä useita minutteja, jopa arkistolle, jossa on vain muutamia tuhansia versioita. Nopeus riippuu palvelimesta, verkkoyhteyden laadusta jne. Jos koetat komentoa todella suurelle arkistolle (kuten esim *Apache*, jolla on nykyään yli 500000 versiota), voit joutua odottelemaan jonkin aikaa.

Hyvä uutinen on se, että jos säilytät lokiviestit paikallisesti, tämä viive tapahtuu vain kerran. Sen jälkeen lokitiedot tallettavat paikallisesti. Toiminto otetaan käyttöön TortoiseSVN:n asetuksista.

### 4.26.1. Versiograafin solmut

Jokainen versiograafin solmu vastaa sellaista arkistoversiota, jossa jotain muuttui katselemaasi puun suhteen. Erityyppiset solmut erotellaan värin ja muodon perusteella. Muotoa ei voi muuttaa, mutta värit voi asettaa komennolla TortoiseSVN → Asetukset

#### Lisätyt tai kopioidut kohteet

Kohteet, jotka on lisätty tai luotu kopioimalla toinen tiedosto/kansio, näytetään pyöristetyn suorakaiteen avulla. Oletusväri on vihreä. Merkittyjä versioita (engl. tag) ja päähaaraa (engl. trunk) käsitellään erikoistapauksina; niillä on eri värisävy, jonka voi asettaa TortoiseSVN → Asetukset -ikkunassa.

#### Poistettut kohteet

Poistettut kohteet (esim. haara joka ei ole enää käytössä) näytetään suorakaiteina, joiden reunat on katkaistu. Oletusväri on punainen.

#### Uudelleen nimetyt kohteet

Uudelleen nimetyt kohteet näytetään myös kahdeksankulmioina, mutta oletusväri on sininen.

#### Haaraversio

Graafissa näytetään normaalisti vain haarautumispaikat, mutta usein on hyödyllistä pystyä myös näkemään kunkin haaran HEAD-versio. Valinta **Näytä uusimmat versiot (HEAD)** näyttää HEAD-versiot ellipseinä. Huomaa, että tässä HEAD viittaa kuhunkin polkuun viimeksi toimitettuun versioon, ei koko arkiston HEAD-versioon.

#### Työkopion versio

Jos käynnistit versiograafin työkopiosta, voit näyttää myös kantaversion (BASE) valinnalla **Näytä työkopion versio**, joka korostaa BASE-solmut.

#### Muutettu työkopio

Jos käynnistit versiograafin työkopiolle, voit näyttää työkopion muutokset ylimääräisellä solmulla valitsemalla **Näytä työkopion muutokset**. Muutokset näytetään ellipsinä, jolla on oletusarvoisesti punainen reunus.

#### Tavallinen kohde

Kaikki muut kohteet näytetään suorakaiteina.

Huomaa, että oletusarvoisesti graafi näyttää vain paikat, joissa tiedostoja lisättiin, kopioitiin tai poistettiin. Projektin jokaisen version näyttäminen tuottaa hiemankin monimutkaisemmissa tapauksissa hyvin suuren graafin. Jos todella haluat nähdä *kaikki* versiot, joissa muutoksia tehtiin, niin **Näytä**-valikossa ja työkalupalkissa on komento sitä varten.

Oletusnäkyvä (ryhmitys pois päältä) sijoittaa solmut pystysuunnassa versiojärjestykseen, joten näet suoraan järjestyksen, jossa asiat tehtiin. Kun kaksi solmua sijoittuu samaan sarakkeeseen, järjestys on ilmeinen. Kun kaksi solmua on vierekkäisissä sarakkeissa, välimatka on paljon pienempi, koska solmujen mahdollista päällekkäisyyttä ei tarvitse ottaa huomioon; tämän seurauksena asioiden tekojärjestys ei ole yhtä ilmeinen. Tällaiset optimoinnit ovat tarpeen, jotta monimutkaiset graafit pysyvät siedettävän kokoisina. Huomaa, että järjestäminen käyttää solmun *vanhemman* puolen *reunaa* lähtökohdaksi, ts. solmun alareunaa, kun graafi piirretään vanhin solmu alimmaisena. Lähtökohtainen reuna on merkittävä, koska kaikki solmutyypit eivät ole saman korkuisia.

## 4.26.2. Näytön vaihto

Koska versiograafi on usein varsin monimutkainen, työkalussa on joukko valintoja, joiden avulla sen voi räätälöidä mieleisekseen. Valinnat löytyvät **Näytä**-valikosta ja työkalupalkista.

#### Ryhmitä haarat

Oletusarvoisesti (ryhmitys pois päältä) rivit lajitellaan version perusteella. Tämän seurauksena pitkäikäiset haarat, joissa on vähän muutoksia, käyttävät koko sarakkeen näille muutoksille, ja graafista tulee siten hyvin leveä.

Tässä tilassa muutokset ryhmitellään haaroittain ilman globaalia versiojärjestystä: Haaran perättäiset versiot näytetään (usein) peräkkäisillä riveillä. Jotta graafi pysyisi kapeana, alihaarat järjestetään siten, että myöhemmät haarat näytetään samassa sarakkeessa aiempien haarojen päällä. Tämän seurauksena jollain rivillä saattaa olla muutoksia eri versioista,

#### Uusin ylimpänä

Tavallisesti graafi näyttää vanhimman version pohjimmaisena, ja puu kasvaa ylöspäin. Käytä tätä vaihtoehtoa siirtääksesi vanhimman version graafin ylimmäksi.

#### Tasaa puut ylös

Kun graafi hajotetaan useisiin pienempiin osapuihin, ne järjestetään luonnolliseen versiojärjestykseen. Riippuen Ryhmitä haarat -valinnasta puut tasataan ikkunan ala- tai yläosaan.

#### Vähennä kaarien leikkauksia

Tämä asetus (tavallisesti päällä) koettaa vähentää versioviivojen leikkauksia. Sivuvaikutuksena graafin sarakkeet voivat sijoittua vähemmän loogisiin paikkoihin (esim. diagonaalisesti eikä sarakkeena) ja graafi saattaa vaatia enemmän piirtoalaa. Jos tämä on ongelma, voit poistaa asetuksen Näytä -valikosta.

#### Osittaiset polkunimet

Pitkät polkunimet voivat vaatia paljon tilaa ja tehdä solmuista isokokoisia. Tämä valinta näyttää ainoastaan polun muuttuneen osan ja korvaa yhteisen osan pisteillä. Jos esimerkiksi loit haaran /branches/1.2.x/doc/html päähaarasta /trunk/doc/html, niin haara voidaan esittää tiiviissä muodossa /branches/1.2.x/. . ., koska viimeiset kaksi tasoa (doc ja html) eivät muuttuneet.

#### Näytä kaikki versiot

Tämä komento näyttää jokaisen version, jossa jotain muuttunut (graafipuun suhteen). Pitkillä historioilla tämä voi tuottaa todella suuren graafin.

#### Näytä uusimmat versiot (HEAD)

Tämä takaa, että jokaisen haaran uusin versio näytetään aina graafissa.

#### Täsmälliset kopiolähteet

Kun haara tai merkitty versio luodaan, se näytetään oletusarvoisesti sellaisena, kuin se oli viimeisessä muutetussa solmussa. Tarkkaan ottaen tämä ei ole oikein, koska haarat tehdään usein nykyisestä HEAD-versiosta tietyn version sijaan. Komennon avulla on mahdollista näyttää oikeampi (mutta vähemmän hyödyllinen) versio, jota käytettiin kopion tekemiseen. Huomaa, että versio voi olla luotu aiemmin kuin lähdehaaran HEAD-versio.

#### Näytä merkityt versiot lähtösolmussa

Kun projektissa on useita merkittyjä versioita, niiden näyttäminen erillisinä solmuina vie paljon tilaa ja hämärtää kiinnostavamman kehityshaaran rakenteen. Samaan aikaan saatat joutua tutkimaan merkityn version sisältöä, jotta voit helposti verrata eri versioita. Tämä valinta piilottaa merkittyjen versioiden solmut ja näyttää ne sen sijaan työkaluvihjeenä sille solmulle, josta merkintä tehtiin. Merkkikuvake lähtösolmun oikealla puolella kertoo, että solmusta on tehty yksi tai useampi merkitty versio. Tämä yksinkertaistaa näkymää.

Huomaa, että mikäli merkitty versio itsessään kopioidaan (esim. merkitystä versiosta tehtyyn uuteen haaraan), merkitty versio näytetään erillisenä solmuna, ei yhdistettynä lähtösolmuun.

#### Piilota poistetut polut

Piilottaa polut, jotka eivät enää kuulu arkiston HEAD-versioon, esim. poistetut haarat.

Mikäli asetus Näytä merkityt versiot lähtösolmussa on päällä, näytetään yhä poistetut haarat, joista on tehty merkittyjä versioita. Muussa tapauksessa myös merkityt versiot katoavat. Viimeisin merkitty versio näytetään poistetuille solmuille käytettävällä värillä sen sijaan, että näytettäisiin erillinen poistoversio.

Jos valitset asetuksen Piilota merkityt versiot, nämä haarat katoavat uudelleen, koska niitä ei tarvita merkittyjen versioiden näyttämiseen.

#### Piilota käyttämättömät haarat

Piilottaa haarat, joissa ei ole vastaavaan tiedostoon/hakemistoon kohdistuneita muutoksia. Tämä ei välttämättä tarkoita, että haara ei ole käytössä - ainoastaan sitä, että siihen ei ole tehty muutoksia *tässä* puunäkymässä.

#### Näytä työkopion versio

Merkitse graafiin sen version, joka vastaa graafin kohteen päivitysversiona. Mikäli teit juuri päivityksen, tämä versio on HEAD, mutta jos muut ovat toimittaneet muutoksia arkistoon viimeisimmän päivityksesi jälkeen, työkopiosi voi olla muutamia versioita jäljessä. Solmu on merkitty korostetulla reunuksella.

#### Näytä työkopion muutokset

Jos työkopiossasi on paikallisia muutoksia, tämä asetus näyttää ne piirtämällä erillisen ellipsisolmun, joka on kytketty solmuun, johon työkopiosi viimeksi päivitettiin. Oletusreunusväri on punainen. Voit joutua päivittämään graafin näppäimellä **F5** saadaksesi viimeaikaiset muutokset mukaan.



#### Suodatin

Joskus versiograafi sisältää enemmän versioita, kuin haluat nähdä. Tämä valinta avaa ikkunan, jossa voit rajoittaa näytettyjen versioiden määrää ja piilottaa nimettyjä polkuja.

Mikäli piilotat jonkin polun, ja sitä vastaavalla solmulla on lapsisolmuja, ne näytetään erillisenä puuna. Jos haluat piilottaa myös lapsisolmut, valitse asetus **Poista alipuu(t)**.

#### Puujuovat

Kun graafi sisältää useita puita, saattaa joskus olla hyödyllistä käyttää puille eri taustavärejä niiden erottamiseksi toisistaan.

#### Näytä yleisnäkymä

Näyttää koko graafin pienenä kuvana, jossa nykyinen ikkuna on ilmaistu raahattavana suorakaiteena. Tällä tapaa voit navigoida graafissa helpommin. Huomaa, että hyvin suurille graafeille yleisnäkymä saattaa muuttua hyödyttämäksi vaadittavan zoomauskertoimen vuoksi; tällöin sitä ei piirretä.

### 4.26.3. Graafin käytöstä

Käytä yleisnäkymäikkunaa helpottamaan suunnistamista suuressa graafissa. Yleisnäkymäikkuna näyttää koko graafin pienessä ikkunassa korostaen parhaillaan näytetyn osan. Voit raahata korostettua osaa vaihtaaksesi näytettyä aluetta.

Version päiväys, tekijä ja kommentit näytetään työkaluvihjeessä aina, kun hiiri vieään versiosolmun päälle.

Kun valitset kaksi versiota (Käytä **CTRL**-vasen napsautus), voit näyttää kontekstivalikon avulla niiden väliset erot. Voit valita erot näytettäväksi haaran luontipisteissä, mutta yleensä erot kannattaa näyttää haaran loppupisteissä (ts. HEAD-versioissa).

Voit katsella eroja unified diff -muodossa, joka näyttää erot yhtenä tiedostona. Jos päätät kuitenkin suorittaa vertailun komennolla **Kontekstivalikko → Vertaa versioita**, esiin aukeaa lista muuttuneista tiedostoista. Kaksoisnapsauta tiedoston nimen päällä hakeaksesi sen molemmat versiot ja käynnistäaksesi vertailutyökalun.

Jos oikea-napsautat versiota, voit käyttää komentoa **Kontekstivalikko → Näytä loki** katsellaksesi version historiaa.

Voit myös yhdistää muutokset valituista versioista toiseen työkopioon. Voit valita kansioikkunasta työkopion, johon yhdistäminen tehdään. Tämän jälkeen ei ole enää varmistusta tai mahdollisuutta testiajoon! Kannattaa tehdä yhdistäminen muuttamattomaan työkopioon, jotta voit perua muutokset helposti tarvittaessa! Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat yhdistää valitut versiot haarasta toiseen.



#### Opi lukemaan versiograafia

Uudet käyttäjät voivat yllätyä, koska versiograafi ei vastaa käyttäjän mielikuvia. Jos tietty versio esimerkiksi muuttaa tiedoston tai kansion useita merkkejä tai kopioita, se esitetään graafissa useiden solmujen avulla. Kannattaa säätää graafi työkalurivin avulla sellaiseksi, että se alkaa näyttää halutunlaiselta.

Kaikki suodattimet koettavat suodattaa mahdollisimman vähän tietoa. Tästä syystä jotkut solmut voivat esimerkiksi muuttaa väriään. Kun tulos on odottamaton, peru viimeisin suodatus ja selvitä, mitä erityistä versiossa tai haarassa on. Useimmissa tapauksissa alkuperäisen suodatuksen oletettu tulos olisi joko epätarkka tai väärä.

### 4.26.4. Näytön päivitys

Jos haluat tarkistaa palvelimelta uudet tiedot, voit päivittää näytön helposti painamalla **F5**. Mikäli käytät lokivälimuistia (oletusarvoisesti päällä), komento tarkistaa arkistosta vain uudet toimitukset ja noutaa muuttuneet. Jos lokivälimuisti on yhteydettömässä tilassa, komento koettaa myös siirtyä takaisin yhteydelliseen tilaan.

Jos käytät lokivälimuistia ja luulet viestin sisällön tai tekijän muuttuneen, sinun kannattaa käyttää loki-ikkunaa tarvitsemiesi viestien päivittämiseen. Koska versiograafi toimii arkiston juuresta käsin, se joutuisi päivittämään koko lokivälimuistin, ja siihen voi mennä *hyvin* kauan.

#### 4.26.5. Puiden karsiminen

Suuressa puussa on hankalaa navigoida, ja joskus on tarpeen piilottaa siitä osia tai jakaa se pienempien puiden metsäksi. Kun viet hiiren solmun ja linkin yhteyskohdan päälle, esiin aukeaa yksi tai useampia painikkeita, joiden avulla voit tehdä tämän.



Napsauta miinusnäppäintä sulkeaksesi kytketyn alipuun.



Napsauta plusnäppäintä avataksesi suljetun puun. Kun puu on suljettu, tämä painike pysyy näkyvillä ilmaisten piilossa olevan alipuun olemassaolon.



Napsauta ristinäppäintä jakaaksesi kytketyn alipuun ja näyttääksesi sen erillisenä puuna graafissa.




Napsauta ympyränäppäintä kytkeäksesi jaetun puun takaisin. Kun puu on jaettu, tämä näppäin säilyy näkyvillä, ilmaisten siten erillisen alipuun olemassaolon.

Napsauta graafin taustaa avataksesi kontekstivalikon, jossa on valinnat Laajenna kaikki ja Yhdistä kaikki. Jos haaroja ei ole suljettu tai jaettu, valikkoa ei näytetä.

#### 4.27. Subversion-työkopion vienti

Joskus on tarpeen saada työkopiosta versio, jossa ei ole `.svn` -hakemistoja, esim. pakatun tiedoston luomiseksi tai verkkopalvelimelle julkaisua varten. TortoiseSVN sisältää komennon `TortoiseSVN → Vie...` tätä tarkoitusta varten. Komento toimii hieman eri tavoin riippuen siitä, onko viennin lähde työkopio vai paikannin.

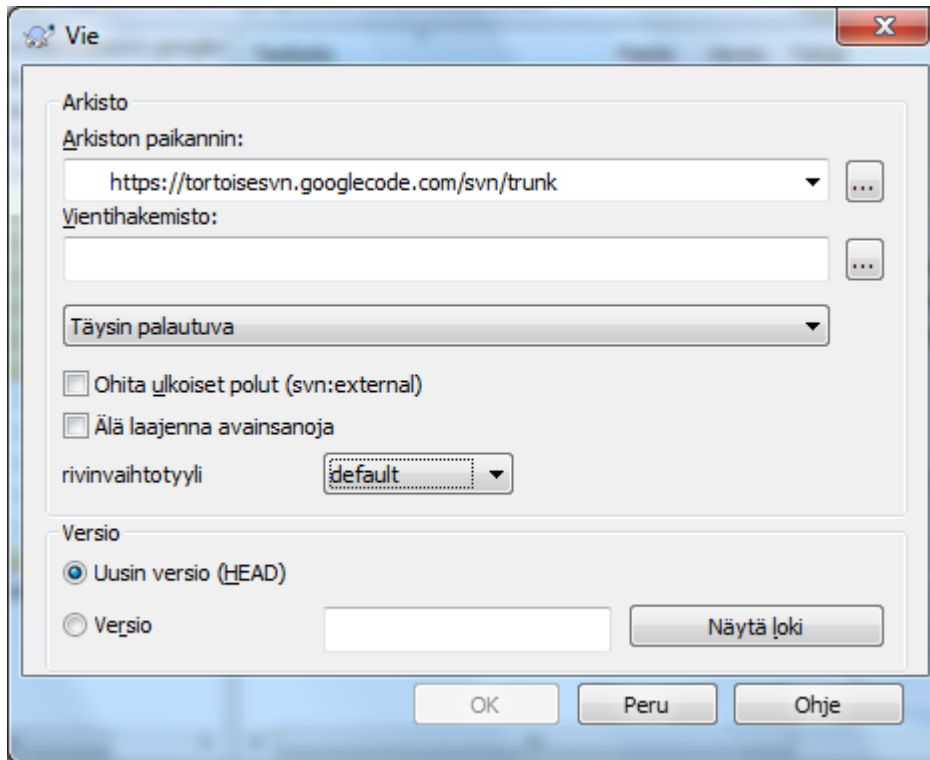

**Kuva 4.68. Vie paikantimesta -ikkuna**

Jos suoritat komennon versioimattomalle kansiolle, TortoiseSVN olettaa, että valittu kansio on kohde ja avaa ikkunan, johon voit syöttää paikantimen ja version, josta vienti tapahtuu. Ikkunassa on valintoja vain ylimmän kansiotason viemiseksi, ulkoisten viitteiden ohittamiseksi ja rivinlopputyylin pakottamiseksi tiedostoille, joilla on ominaisuus `svn:eol-style` asetettuna.

Voit tietysti viedä myös suoraan arkistosta. Käytä arkistoselainta suunnistaaksesi oikeaan arkiston alipuuhan ja anna sitten komento **Kontekstivalikko** → **Vie...** Esiin aukeaa yllä kuvattu **Vie paikantimesta** -ikkuna.

Jos suoritat komennon työkopiostasi, sinulta kysytään, minne hauat tallettaa *puhtaan* työkopion ilman `.svn`-kansiota. Oletusarvoisesti vain versioidut tiedostot viedään, mutta voit muuttaa tätä ruksaamalla valintalaatikon **Vie** myös versioimattomat tiedostot. Tällöin mukaan otetaan myös muut versioimattomat tiedostot, jotka löytyvät työkopiostasi mutteivät arkistosta. Muotoa `svn:externals` olevat ulkoiset viittaukset voidaan tarvittaessa ohittaa.

Toinen tapa viedä tiedostoja työkopiosta on oikea-raahata työkopiokansio kohteeseen ja valita komento **Kontekstivalikko** → **SVN: Kopioi versioidut kohteet tänne**. Toinen valinta sisällyttää mukaan myös versioimattomat tiedostot. Kolmas valinta sisällyttää vain muutetut tiedostot, mutta säilyttää kansiorakenteen.

Kun viet tiedostoja työkopiosta ja antamasi kohdekansio on jo olemassa, voit ylikirjoittaa olemassaolevan sisällön tai luoda uuden, automaattisesti nimetyn kansion (esim. `Kohde (1)`).



## Yksittäisten tiedostojen vienti

Vienti-ikkuna ei salli yksittäisen tiedostojen viemistä, vaikka Subversion tukee sitä.

Yksittäisten tiedostojen vienti tapahtuu TortoiseSVN:n arkistoselaimen avulla (**Kohta 4.25, "Arkistoselain"**). Toiminto on yksinkertainen: valitse arkistoselaimessa tiedosto tai tiedostot, jotka haluat viedä, ja raahaa ne Resurssinhallintaikkunaan. Voit myös käyttää kontekstivalikon komentoa viemiseen.



## Muutetun tiedostopuun vienti

Jos haluat tuottaa kopion puurakenteesta, joka sisältää projektisi jossain tietyssä versiossa (tai tietyllä versiovälillä) muuttuneet tiedostot, käytä luvussa [Kohta 4.11.3, "Kansioiden vertailu"](#) kuvattua versioiden vertailutoimintoa.


Mikäli haluat viedä työkopiosi puurakenteen vain paikallisten muutosten kera, katso kohtaa [SVN: Vie muutetut kohteet tänne yllä](#).

### 4.27.1. Työkopion poisto versionhallinnasta

Joskus on tarpeen muuttaa työkopio tavalliseksi kansioiksi ilman `.svn`-hakemistoa. Tällöin riittää poistaa kansio `.svn` työkopion juuresta.

Vaihtoehtoisesti voit viedä kansion itseensä. Oikea-raahaa työkopion juurihakemisto Windows-resurssienhallinnassa tiedostopaneelista itsensä päälle kansiopaneeliin. TortoiseSVN havaitsee tämän erikoistapauksen ja kysyy haluatko tehdä työkopiostasi versioimattoman. Jos vastaat *kyllä*, kontrollihakemisto poistetaan ja lopputuloksena kansiopuu on versioimaton.

## 4.28. Työkopion uudelleen sijoittaminen

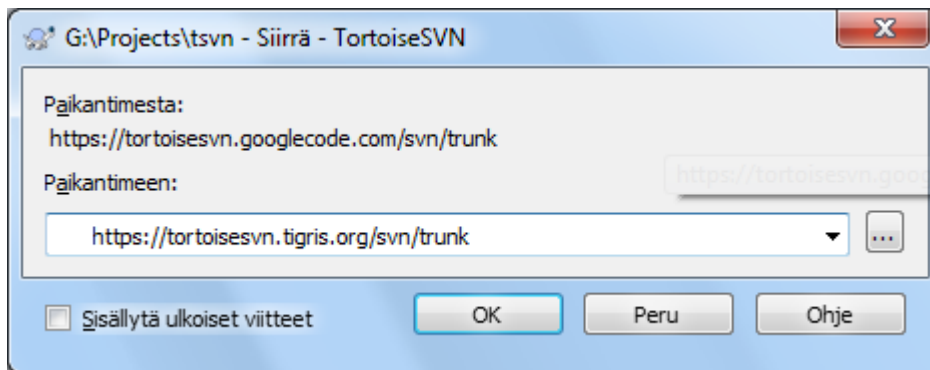

### Kuva 4.69. Uudelleensijoitusikkuna

Jos arkistosi on jostain syystä vaihtanut sijaintiaan (IP-osoite / paikannin), etkä pysty esimerkiksi toimittamaan muutoksiasi arkistoon ilman työlästä uuden työkopion hakua ja muutosten kopiointia, voit korjata tilanteen komennolla TortoiseSVN → Sijoita työkopio uudestaan. Se muuttaa kaikki työkopion sisältämät paikantimet osoittamaan arkiston uuteen sijaintiin.

## Huomaa

Toiminto on käytettävissä vain työkopion *juuressa*. Kontekstivalikon toiminto näytetään siis vain työkopioiden juurihakemistoille.

Voi olla yllättävää, että TortoiseSVN ottaa yhteyden arkistoon tämän toiminnon aikana. Yhteys tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että uusi paikannin todella viittaa samaan arkistoon kuin työkopio.



## Varoitus

*Tämä on hyvin harvoin käytetty komento.* Uudelleen sijoitus on tarpeen *vain* jos arkiston juuren paikannin on muuttunut. Mahdollisia syitä ovat:

- Palvelimen IP-osoite on muuttunut.

- Yhteyskäytäntö on muuttunut (esim. muodosta `http://` muotoon `https://`).
- Arkiston juuripolku palvelimella on muuttunut.

Toisin sanoen tarvitset uudelleen sijoitusta silloin, kun työkopiosi viittaa samaan paikkaan samassa arkistossa, mutta itse arkisto on siirtynyt.

Se ei tule kyseeseen jos:

- Haluat siirtyä eri Subversion-arkistoon. Tässä tapauksessa on syytä hakea tuore työkopio uudesta arkistosta.
- Haluat vaihtaa eri haaraan tai hakemistoon saman arkiston sisällä. Tämä tehdään komennolla `TortoiseSVN → Vaihda...` Katso lisätietoa luvusta [Kohta 4.20.3, "Hakeako työkopio vai vaihtaa..."](#).

Jos käytät uudelleen sijoitusta jommassa kummassa yllä olevista tapauksista, *työkopiosi menee rikki* ja alat saada kummallisia virheilmoituksia päivityksien, toimituksien jne. yhteydessä. Jos näin käy, ainut korjaus on uuden työkopion haku.

## 4.29. Integrointi vikaseurantaohjelmiin

Ohjelmistokehityksessä on tavallista, että muutokset liittyvät johonkin vikaan tai parannushedotukseen. Vikaseurantaohjelmien käyttäjät haluavat usein kytkeä Subversioniin tehdyt muutokset tiettyyn tunnukseseen vikaseurantaohjelmassa. Useimpien tällaisten ohjelmien mukana tulee ennen toimitusta suoritettava komentojono, joka jäsentää lokiviestin ja etsii vikatunnuksen, johon toimitus liittyy. Tämä on hieman virhealtista, koska se luottaa käyttäjän kykyyn kirjoittaa lokiviesti virheettä, jotta komentojono osaa jäsentää sen oikein.

TortoiseSVN voi auttaa käyttäjää kahdella tavalla::

1. Kun käyttäjä syöttää lokiviestin, toimitukseen liittyvä vikatunnus voidaan lisätä automaattisesti. Tämä vähentää riskiä, että käyttäjä syöttää vikatunnuksen siten, että sitä ei voida jäsentää oikein.

TortoiseSVN voi myös korostaa virheenjäljitysohjelman tunnistaman osan lokiviestistä, Tällä tavoin käyttäjä tietää, että lokiviesti voidaan jäsentää oikein.

2. Kun käyttäjä selaa lokiviestejä, TortoiseSVN luo kullekin lokiviestin virhetunnukselle linkin, joka avaa selaimen näyttämään viitattua ongelmaa.

### 4.29.1. Vikanumeroiden lisääminen lokiviesteihin

Voit integroida haluamasi vikaseurantatyökalun TortoiseSVN:ään. Tehdäksesi tämän sinun on määriteltävä muutamia ominaisuuksia, jotka kaikki alkavat etuliitteellä `bugtraq:`. Ne on asetettava kansioille: ([Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#))

**Kuva 4.70. Bugtraq-ominaisuusikkuna**

Kun muokkaat bugtraq-ominaisuuksia, käytössä on erikoiseditori, jotta sopivien arvojen asetus olisi helpompaa.

On kaksi tapaa integroida TortoiseSVN virheenjäljitysohjelmiin. Toinen perustuu yksinkertaisesti merkkijonoihin, toinen taas *säännöllisiin lausekkeisiin*. Molemmat tavat jakavat seuraavat asetukset:

bugtraq:url

Aseta tämä ominaisuus vikaseurantaohjelmasi paikantimeen. Sen on oltava oikein URI-koodattu ja sisällettävä symboli %BUGID%. %BUGID% korvataan syöttämälläsi vikatunnukseksi. Tämän tiedon avulla TortoiseSVN osaa näyttää linkin loki-ikkunassa, joten voit hypätä suoraan versiolokista vikaseurantaohjelmaasi. Ominaisuutta ei ole pakko määritellä, mutta silloin TortoiseSVN näyttää vain vikatunnuksen eikä linkkiä siihen. Esim. TortoiseSVN-projekti käyttää asetusta `http://issues.tortoisesvn.net/?do=details&id=%BUGID%`

Voit myös käyttää suhteellisia paikantimia absoluuttisten sijaan. Tämä on hyödyllistä, jos vikaseurantaohjelmasi on samassa toimialueessa tai palvelimella kuin arkistosi. Jos palvelimesi nimialue joskus muuttuu, et joudu muuttamaan `bugtraq:url`-ominaisuutta. On kaksi tapaa määritellä suhteellinen paikannin:

Jos se alkaa merkkijonolla `^/`, sen oletetaan olevan suhteellinen arkiston juureen nähden. Esimerkiksi `^/../?do=details&id=%BUGID%` laentuu muotoon `http://tortoisesvn.net/?do=details&id=%BUGID%` mikäli arkistosi sijaitsee paikantimessa `http://tortoisesvn.net/svn/trunk/`.

Merkkijonolla `/` alkavan paikantimen oletetaan olevan suhteellinen palvelimen nimeen nähden. Esimerkiksi `/?do=details&id=%BUGID%` laentuu muotoon `http://tortoisesvn.net/?do=details&id=%BUGID%` mikäli arkistosi sijaitsee missään palvelimella `http://tortoisesvn.net`.

`bugtraq:warnifnoissue`

Aseta tämä arvoon `true`, jos haluat että TortoiseSVN varoittaa tyhjästä vikatunnuskentästä. Sallitut arvot ovat `true/false`. *Oletusarvoisesti asetetus on false.*

#### 4.29.1.1. Vikanumero tekstikentässä

Yksinkertaisessa tavassa TortoiseSVN näyttää käyttäjälle erillisen syöttökentän, johon vikatunnus voidaan syöttää. Lopuksi erillinen rivi lisätään syötetyn lokiviestin loppuun/alkuun.

`bugtraq:message`

Tämä ominaisuus aktivoi vikaseurannan *Syöttökenttätilaan*. Jos ominaisuus on päällä, TortoiseSVN pyytää sinua syöttämään vikatunnuksen, kun toimitat muutoksesi arkistoon. Sitä käytetään lisäämään rivi lokiviestin loppuun. Ominaisuuden on sisällettävä termi `%BUGID%`, joka korvataan toimitettaessa vikatunnuksella. Tämä takaa, että lokiviestissäsi on aina oikean muotoinen viite, jonka vikaseurantatyökalusi voi jäsentää vikatunnuksen kytkemiseksi arkistotoimitukseen. Voit esimerkiksi käyttää asetusta `Issue : %BUGID%`, mutta tarkka muoto riippuu käyttämästäsi työkalusta.

`bugtraq:label`

TortoiseSVN näyttää tämän tekstin toimitusikkunassa vikatunnuskentän edessä. Oletusarvoisesti ominaisuuden arvo on `Vikatunnus:`. Huomaa kuitenkin, että ikkunan kokoa ei muuteta merkkijonon mahdollistamiseksi, joten pidä sen pituus korkeintaan 20-25 merkissä.

`bugtraq:number`

Arvo `true` sallii vain numerot virhenumeron syöttökentässä. Pilkkumerkki sallitaan aina, jotta voit syöttää useita numeroita. Sallitut arvot ovat `true/false`. *Oletusarvoisesti ominaisuuden tila on true.*

`bugtraq:append`

Tämä ominaisuus määrittää, lisätäänkö vikatunnus lokiviestin loppuun (`true`) vai alkuun (`false`). Sallitut arvot ovat `true/false`. *Oletusarvoisesti arvo on true, jotta olemassa olevat projektit eivät rikkoudu.*

#### 4.29.1.2. Vikanumerot säännöllisten lausekkeiden avulla

*Säännölliset lausekkeet* -tilassa TortoiseSVN ei näytä erillistä syöttökenttää, vaan ottaa talteen sen osan lokiviestistä, joka täsmää määritettyjen säännöllisten lausekkeiden kanssa. Tämä tehdään lokiviestin kirjoittamisen aikana. Vikatunnus voi siis olla missä tahansa osassa lokiviestiä! Menetelmä on varsin joustava, ja esim. TortoiseSVN-projekti itse käyttää sitä.

`bugtraq:logregex`

Tämä ominaisuus asettaa vikaseurannan *Säännölliset lausekkeet* -tilaan. Se sisältää yksi tai kaksi rivinvaihdolla erotettua säännöllistä lauseketta.

Jos kaksi lauseketta on annettu, ensimmäistä käytetään esisuodattimena löytämään lausekkeet, joissa on vikatunnuksia. Seuraava lauseke erottelee sitten pelkät vikatunnukset ensimmäisen lausekkeen tuloksista. Tämä sallii luonnollisen kielen ja vikatunnusten yhdistelmän; saatat esimerkiksi korjata useita vikoja ja raportoida ne seuraavasti: ”Tämä muutos korjaa viat #23, #24 ja #25”.

Jos haluat täsmätä yllä olevan lausekkeen vikatunnukset lokiviestistä, voit käyttää seuraavia säännöllisiä lausekkeita: `[Vv]ikatunnu(s|kset):?(\\s*(,|ja)?\\s*#\d+)+` sekä `(\d+)`.

Ensimmäinen lauseke erottelee ”vikatunnukset #23, #24 ja #25” ympäröivästä lokiviestistä. Toinen säännöllinen lauseke erottaa pelkät numerot ensimmäisen lausekkeen tuloksesta, joten se palauttaa vikatunnukset ”23”, ”24” ja ”25”.

Jos ensimmäinen lauseke jaetaan osiin, havaitaan, että sen on alettava sanalla ”vikatunnu”, alkaen mahdollisesti isolla kirjaimella. Tätä seuraa joko ”s” tai ”kset” (useita vikoja) sekä mahdollinen kaksoispiste. Tätä seuraa yksi tai useampia ryhmiä, jotka muodostuvat tyhjämerkeistä (nolla tai useampia), vikatunnuksesta, pilkusta tai sanasta ”ja” sekä vielä tyhjämerkeistä (nolla tai useampia). Vikatunnus muodostuu pakollisesta ”#”-merkistä ja numerosta.

Jos vain yksi lauseke on annettu, lausekkeen ryhmien on täsmättävä pelkkien virhetunnusten kanssa. Esimerkki: `[Vv]ikatunnus:? #?(\\d+)` Muutamat työkalut (esim. trac) vaativat tämän tavan käyttöä, mutta säännöllisen lausekkeen muodostaminen on vaikeampaa. Suosittelemme, että käytät tätä tapaa vain jos työkalusi vaatii sitä.

Jos et ole perehtynyt säännöllisiin lausekkeisiin, katso johdanto osoitteesta [https://en.wikipedia.org/wiki/Regular\\_expression](https://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression), sekä muita dokumentteja osoitteesta <http://www.regular-expressions.info/>.

Ei ole aina helppoa saada säännöllistä lauseketta oikein. Tämäm helpottamiseksi käytössä on testi-ikkuna, joka on rakennettu bugtraq-ominaisuuksien yhteyteen. Napsauta oikealla olevaa painiketta käynnistääksesi sen. Ikkunassa voit lisätä tekstiä ja muuttaa kutakin lauseketta nähdäksesi tulokset. Jos lauseke on väärä, sen editointitausta muuttuu punaiseksi.

Jos molemmat ominaisuudet `bugtraq:message` ja `bugtraq:logregex` on asetettu, `logregex` vie voiton.



## Vihje

Vaikka et käyttäisi virheenjäljitysohjelmaa ja toimintokomentoja lokiviestiesi jäsentämiseen, voit silti käyttää tätä muuttaaksesi lokiviestiesi osia linkeiksi!

Ja vaikkeet tarvitsisikaan linkkejä, vikanumerot näytetään loki-ikkunassa erillisessä sarakkeessa, jolloin tiettyyn vikaan liittyvät muutokset on helpompi löytää.

Jotkut `tsvn:`-ominaisuudet tarvitsevat arvon `true/false`. Tällöin sanaa `yes` voidaan käyttää synonyyminä arvolle `true` ja sanaa `no` synonyyminä arvolle `false`.



## Aseta ominaisuudet kansioille

Nämä ominaisuudet on asetettava kansioille, jotta ne toimisivat. Kun toimitat tiedoston tai kansion, ominaisuudet luetaan kansioista. Jos niitä ei löydy sieltä, TortoiseSVN etsii ylöspäin kansioapuussa kunnes vastaan tulee versioimaton kansio tai työkopion juurikansio (esim. `C:\`). Jos voit olla varma, että kukin käyttäjä hakee työkopion esim. vain päähaarasta eikä jostain sen alikansioista, riittää asettaa ominaisuudet päähaarakansiolle (`trunk/`). Jos et voi olla varma tästä, ominaisuudet kannattaa asettaa palautuvasti kaikille alikansioille. Syvemmällä projektihierarkiassa oleva ominaisuus vie voiton ylempillä tasoilla (lähempänä kansiota `trunk/`) olevista.

Versiosta 1.8 alkaen TortoiseSVN ja Subversion käyttävät perittyjä ominaisuuksia, jotka periytyvät automaattisesti kansioista sen alikansioihin. Ei ole siis enää tarpeen asettaa ominaisuuksia kaikille kansioille, juurikansio riittää.

*Projektio ominaisuuksien yhteydessä (ts. i.e. `tsvn:`, `bugtraq:` ja `webviewer:`) valinta **Sovella palautuvasti** asettaa ominaisuuden kaikille kansioon alikansioille (muttei tiedostoille).*

Kun lisäät työkopioon uusia alikansioita, TortoiseSVN lisää yläkansion projektio ominaisuudet niihin automaattisesti.



## Vikaseurantatiedot eivät ole käytettävissä arkistoselaimessa

Koska kytkentä web-selaimiin vaatii Subversion-ominaisuuksien käyttöä, näet tulokset vain työkopion kautta. Ominaisuuksien haku palvelimelta on hidasta, joten tämä toiminto ei ole



käytettävissä arkistose-laimessa, ellei käynnistä arkistose-lainta työkopiostasi. Jos siis käynnistät arkistose-laimen antamalla arkiston paikantimen, tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

Samasta syystä projektiominaisuudet eivät leviä automaattisesti, kun alikansio lisätään arkistose-laimen kautta.


Vikaseuranta voi käyttää TortoiseSVN:n ohella kaikkien Subversion-pohjaisten ohjelmien kanssa. Katso lisätietoja TortoiseSVN-arkistosta osoitteessa *Issue Tracker Integration Specification* [<https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/doc/notes/issuetrackers.txt>] (**Kohta 3, "Lisenssi"** kertoo, miten arkistoon kytkeydytään.)

#### 4.29.2. Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta

Edellinen luku käsitteli vikatietojen lisäämistä lokiviesteihin. Entäpä jos tarvitset tietoja vikaseurantaohjelmasta? Toimitusikkunalla on COM-rajapinta, johon voidaan kytkeä ulkoinen ohjelma, joka keskustelee vikaseurantaohjelmasi kanssa. Saat esimerkiksi haluta luettelon korjattavaksesi määräytyistä vioista, jotta voit poimia ne, joihin käsillä oleva toimitus liittyy.

Tällainen rajapinta on tietysti tiukasti sidoksissa käyttämäsi vikaseurantajärjestelmään, eikä sitä toimiteta TortoiseSVN:n mukana. Rajapinnan määrittäminen sekä C#/C++ -esimerkkiohjelmaa löytyy *TortoiseSVN - arkiston* [<https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/contrib/issue-tracker-plugins>] `contrib`-hakemistosta (**Kohta 3, "Lisenssi"** kertoo, miten arkistoon kytkeydytään). Rajapinnan API-yhteenveto löytyy myös osoitteesta **Luku 7, *IBugtraqProvider-rajapinta***. *Gurtle* [<http://code.google.com/p/gurtle/>] on (toimiva) C#-kielellä toteutettu ohjelma, joka toteuttaa *Google Code* [<http://code.google.com/hosting/>] -vikaseurannan vaatiman COM-rajapinnan.

Oletetaan esimerkin vuoksi, että järjestelmänvalvojasi on toimittanut lisäosan vikaseurantaan kytkeytymistä varten. Olet asentanut ohjelman ja kytkenyt työkopiosi käyttämään sitä TortoiseSVN-asetusten kautta. Kun avaat tästä työkopiosta toimitusikkunan, näet uuden painikkeen ikkunan oikeassa ylänurkassa.

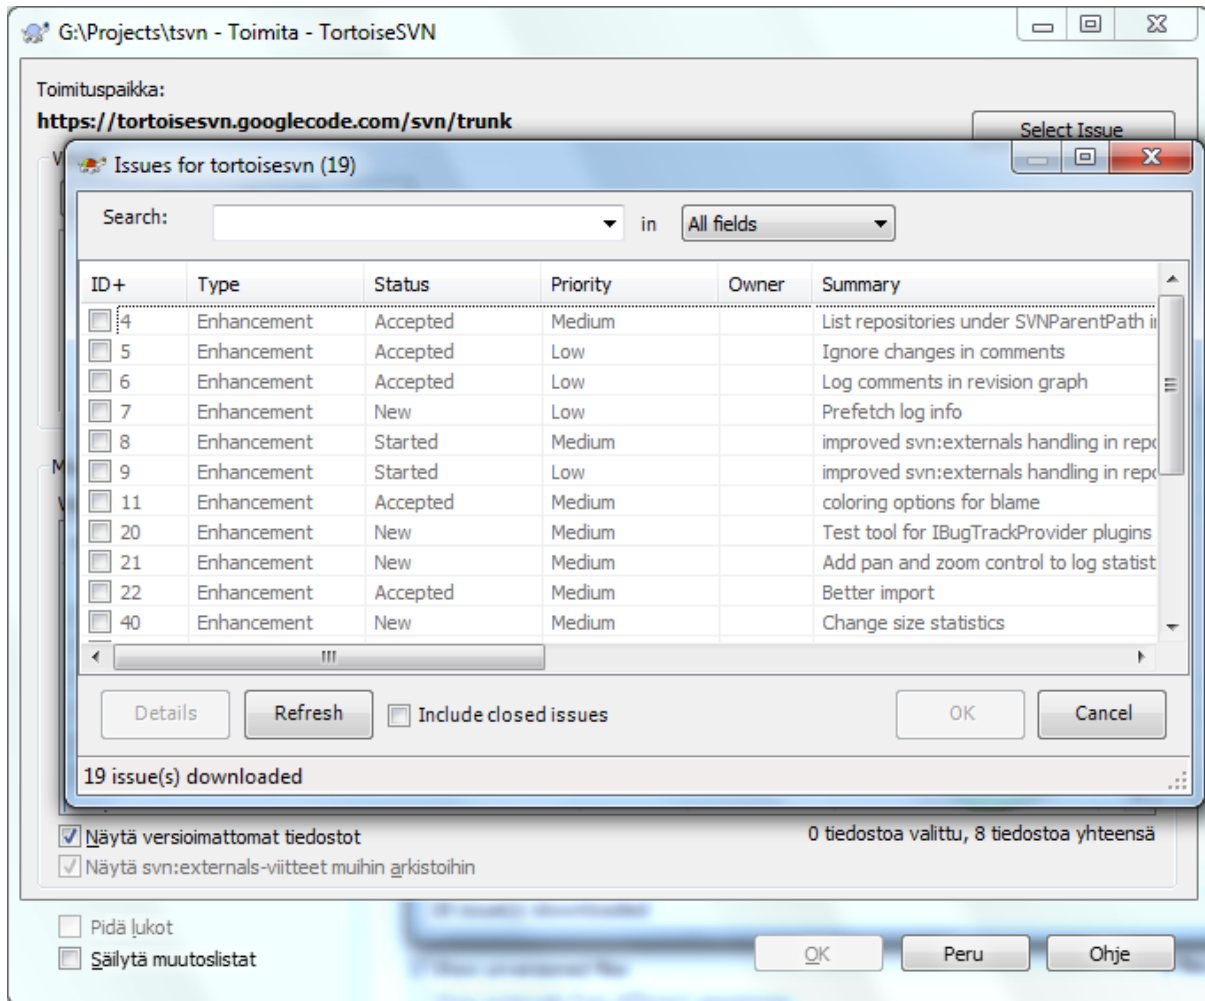

**Kuva 4.71. Esimerkki vikaseurantaohjelman kyselyikkunasta**

Tässä esimerkissä voit valita yhden tai useampia vikoja. Ohjelma voi sitten lisätä muotoillun tekstin lokiviestiisi.

## 4.30. Integrointi web-pohjaisiin arkistoseleimiin

Subversionin yhteyteen on saatavilla useita web-pohjaisia arkistoseleimiä, esim. [ViewVC](http://www.viewvc.org/) [http://www.viewvc.org/] ja [WebSVN](http://websvn.tigris.org/) [http://websvn.tigris.org/]. TortoiseSVN tukee kytkeytymistä näihin selaimiin.

Voit kytkeä TortoiseSVN:n valitsemaasi arkistoseleimeen. Tämän tehdäksesi sinun on määriteltävä muutamia kansio-ominaisuuksia: ([Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#))

webviewer:revision

Aseta tämä ominaisuus arkistoseleimesi paikantimeen nähdäksesi kaikki tietyn version muutokset. Sen on oltava URI-muotoinen ja sisällettävä termi %REVISION%, joka korvataan tarvittavalla versionumerolla. Tämän avulla TortoiseSVN kykenee näyttämään komennon Kontekstivalikko → Katso versiota web-selaimessa loki-ikkunassa.

webviewer:pathrevision

Aseta tämä ominaisuus arkistoseleimesi paikantimeen nähdäksesi muutokset valitun version tietyssä tiedostossa. Sen on oltava URI-muotoinen ja sisällettävä termit %REVISION% ja %PATH%. %PATH% korvataan arkiston juuren suhteen suhteellisella polulla. Tämän avulla TortoiseSVN osaa näyttää komennon Kontekstivalikko → Katso tiedoston versiota web-selaimessa Jos esimerkiksi napsautat hiiren oikeaa näppäintä loki-ikkunan alapaneelissa tiedoston /trunk/src/file kohdalla, paikantimen termi %PATH% saa arvon /trunk/src/file.

Voit myös käyttää suhteellisia paikantimia absoluuttisten sijaan. Tästä on hyötyä, mikäli selaimesi on samassa nimialueessa / palvelimella kuin arkistosi. Jos nimialue joskus muuttuu, et joudu muuttamaan `webviewer:revision` ja `webviewer:pathrevision` -ominaisuuksia. Muoto on sama kuin ominaisuudella `bugtraq:url`, ks. luku [Kohta 4.29, "Integrointi vikaseurantaohjelmiin"](#).



## Aseta ominaisuudet kansioille

Nämä ominaisuudet on asetettava kansioille, jotta ne toimisivat. Kun toimitat tiedoston tai kansion, ominaisuudet luetaan kansioista. Jos niitä ei löydy sieltä, TortoiseSVN etsii ylöspäin kansioapuussa kunnes vastaan tulee versioimaton kansio tai työkopion juurikansio (esim. `C:\`). Jos voit olla varma, että kukin käyttäjä hakee työkopion esim. vain päähaarasta eikä jostain sen alikansioista, riittää asettaa ominaisuudet päähaarakansiolle (`trunk/`). Jos et voi olla varma tästä, ominaisuudet kannattaa asettaa palautuvasti kaikille alikansioille. Syvemmällä projektihierarkiassa oleva ominaisuus vie voiton ylemmillä tasoilla (lähempänä kansiota `trunk/`) olevista.

*Projektiominaisuuksien* yhteydessä (ts. i.e. `tsvn:`, `bugtraq:` ja `webviewer:`) valinta **Sovella** palautuvasti asettaa ominaisuuden kaikille kansioapuun alikansioille (muttei tiedostoille).

Kun lisäät työkopioon uusia alikansioita, TortoiseSVN lisää yläkansion projektiominaisuudet niihin automaattisesti.



## Rajoitukset arkistoselainta käytettäessä


Koska kytkentä arkistoselaimen vaatii Subversion-ominaisuuksien käyttöä, näet tulokset vain työkopion kautta. Ominaisuuksien haku palvelimelta on hidasta, joten tämä toiminto ei ole käytettävissä arkistoselaimessa, ellei käynnistä arkistoselainta työkopiostasi. Jos siis käynnistät arkistoselaimen antamalla arkiston paikantimen, tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

Samasta syystä projektiominaisuudet eivät leviä automaattisesti, kun alikansio lisätään arkistoselaimen kautta.

## 4.31. TortoiseSVN-asetukset

Selvittääksesi, mitä eri asetukset tekevät, jätä hiirikohdistin hetkeksi asetuksen päälle: näkyviin tulee työkaluvihje, jossa on lisätietoa asetuksesta.

### 4.31.1. Yleiset asetukset

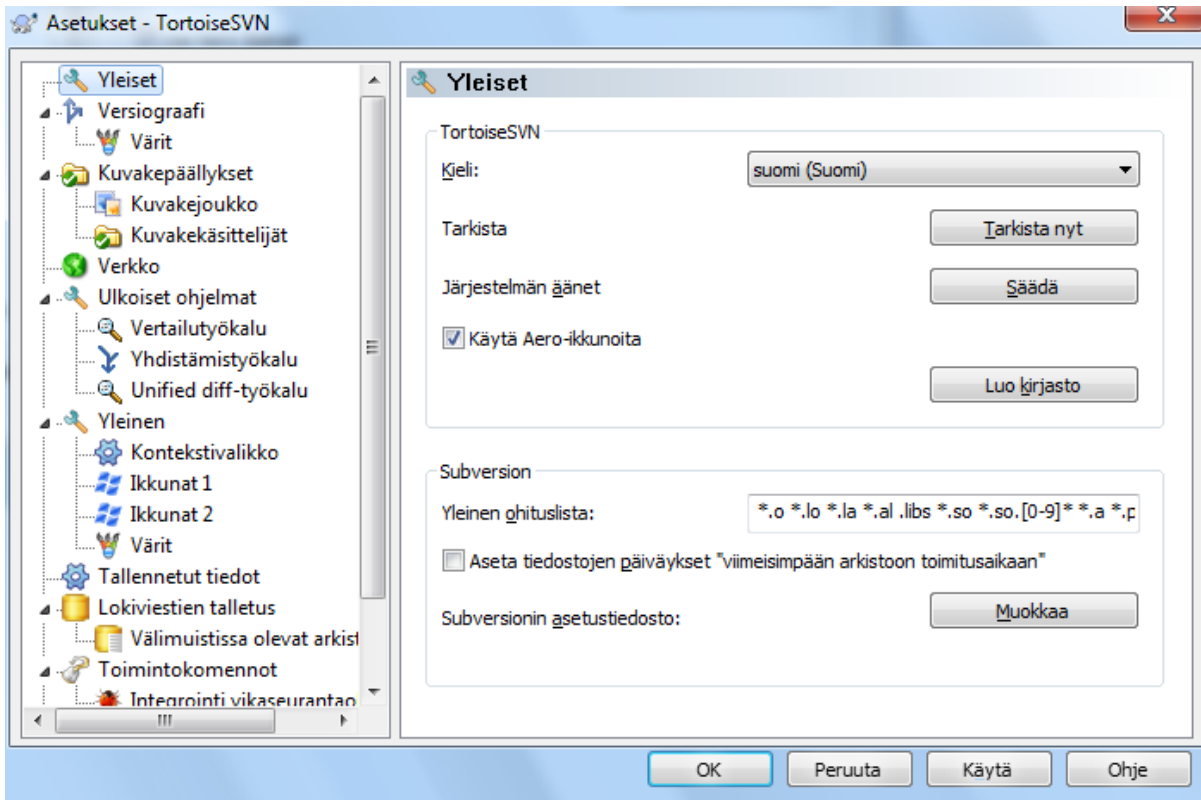

**Kuva 4.72. Asetusikkuna, yleiset asetukset -sivu**

Tässä ikkunassa voit määrittää käyttöliittymän kielen sekä Subversion-kohtaiset asetukset.

#### Kieli

Valitsee käyttöliittymän kielen. Sinun on ensin asennettava tarvittava kielipaketti, muuten tarjolla on oletusarvoisesti vain englanti.

#### Tarkista päivitykset

TortoiseSVN ottaa aika ajoin yhteyttä kotipalvelimeensa tarkistaakseen, onko ohjelmasta uudempaa versiota saatavilla. Jos näin on, toimitusikkunassa näytetään tästä ilmoituslinkki. Napsauta **Tarkista nyt** jos haluat tietää asian heti. Uutta versiota ei noudeta automaattisesti; saat ainoastaan ilmoituksen, että sellainen on saatavilla.

#### Järjestelmän äänet

TortoiseSVN käyttää kolmea omaa ilmoitusääntä, jotka asentuvat automaattisesti.

- Virhe
- Ilmoitus
- Varoitus

Voit valita eri äänet (tai kytkeä äänet pois täysin) käyttämällä Windowsin Ohjauspaneelia. Painike **Säädä** vie suoraan Ohjauspaneeliin.

#### Käytä Aero-ikkunoita

Windows Vistassa ja myöhemmissä käyttöjärjestelmissä tämä asetus kontrolloi, käytetäänkö ikkunoissa Aero-tilaa.

#### Luo Kirjasto

Windows 7:ssä voit luoda Kirjastoja, joihin voit liittää eri puolilla kiintolevyäsi sijaitsevat työkopiot.

#### Yleinen ohituslauseke

Yleisiä ohituslausekkeita käytetään estämään versioimattomien tiedostojen ilmestymistä esim. toimitusikkunaan. Lausekkeiden kanssa täsmäävät tiedostot ohitetaan myös tuotaessa tiedostoja arkistoon. Ohita tiedostot tai hakemistot kirjoittamalla niiden nimet tai päätteet. Lausekkeet erotetaan välilyönnein, esim. `bin obj *.bak *.~?? *.jar *. [Tt]mp`. Hahmoissa ei tule käyttää polkuerottimia. Huomaa myös, että hakemistojen ja tiedostojen erottaminen toisistaan ei ole mahdollista. Luku [Kohta 4.14.1, ”Tiedostonimien täsmäys ohituslistoissa”](#) kertoo lisää hahmontäsmäyksestä.

Huomaa, että täällä määrittämäsi ohituslausekkeet koskevat myös muita Subversion-asiakkaita työasemassasi, mukaan lukien komentoriviasiakas.



## Varo

Jos käytät Subversionin määrittelytiedostoa asettaaksesi `global-ignores` -lausekkeen, se voittaa täällä tekemäsi määrytykset. Voit muokata Subversionin määrittelytiedostoa painikkeen **Muokkaa** avulla, kuten alla on kuvattu.

Tämä ohituslauseke koskee kaikkia projektejasi. Sitä ei versioida, joten se ei vaikuta muihin käyttäjiin. Toisaalta voit myös käyttää versioitua `svn:ignore` tai `svn:global-ignores` -ominaisuutta jättääksesi tiedostoja ja hakemistoja versioimatta. Lue lisää asiasta luvusta [Kohta 4.14, ”Tiedostojen ja kansioden ohittaminen”](#).

Aseta tiedostojen päiväykset ”viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan”

Tämä valinta ohjaa TortoiseSVN:n asettamaan tiedostojen päiväykset viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan, kun työkopio haetaan tai päivitetään. Muussa tapauksessa TortoiseSVN käyttää nykyistä päiväystä. Jos kehität ohjelmistoja, on yleisesti ottaen parasta käyttää nykyistä päiväystä, koska käännösjärjestelmät tutkivat tavallisesti tiedostojen päiväyksiä päättääkseen, mitkä tiedostot on käännettävä. Jos asetat päiväykset ”viimeisimpään arkistoon toimitusaikaan” ja palautat tiedoston vanhemman version, projektisi ei ehkä käänny oletetusti.


Subversionin määrittelytiedosto

Käytä painiketta **Muokkaa** muokataksesi Subversionin määrittelytiedostoa suoraan. Joitain asetuksia ei voi muuttaa suoraan TortoiseSVN:n avulla, vaan ne on asetettava tällä tavalla. Katso lisätietoa `config`-tiedoston rakenteesta Subversion-kirjan luvusta [Runtime Configuration Area](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.confarea.html) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.confarea.html]. Kappale [Automatic Property Setting](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.props.html#svn.advanced.props.auto) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.props.html#svn.advanced.props.auto] on erityisen kiinnostava, ja sen tiedot määritellään tässä. Huomaa, että Subversion voi lukea asetuksia useasta paikasta, ja sinun on tiedettävä, mikä asetus voittaa. Kannattaa lukea myös [Configuration and the Windows Registry](http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.confarea.html#svn.advanced.confarea.windows-registry) [http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.confarea.html#svn.advanced.confarea.windows-registry].

Huomioi paikalliset muutokset `svn:externals` -viitteisiin päivitettäessä

Asetus ohjaa, että TortoiseSVN ottaa aina huomioon `svn:externals`-ominaisuuteen tehdyt paikalliset muutokset työkopiota päivitettäessä.

### 4.31.1.1. Kontekstivalikon asetukset

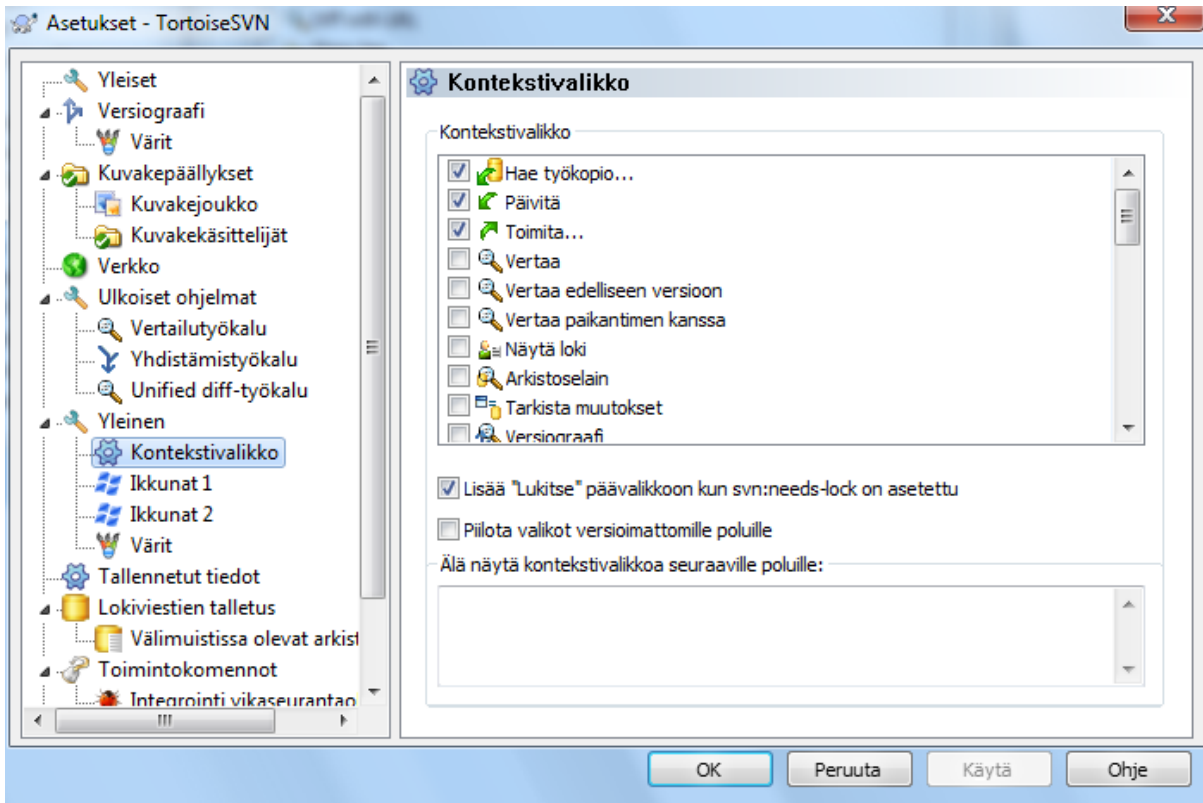

**Kuva 4.73. Asetusikkuna, kontekstivalikkosivu**


Tällä sivulla voit määrittellä, mitkä TortoiseSVN:n kontekstivalikon komennot näkyvät pääkontekstivalikossa ja mitkä puolestaan TortoiseSVN-alivalikossa. Oletusarvoisesti useimmat komennot ovat valitsematta ja näkyvät alivalikossa.

Komento `Lukitse` on erikoistapaus. Voit tietysti nostaa sen päätasolle, mutta koska useimmat tiedostot eivät tarvitse lukitusta, se vain sekavoittaa päätasoa. Kuitenkin tiedosto, jolla on ominaisuus `svn:needs-lock`, tarvitsee tätä toimenpidettä joka kerta kun sitä muokataan, joten tällöin on kätevää pitää se päätasolla. Valintalaatikon ruksaaminen tässä tapauksessa tarkoittaa, että kun tiedostolla on ominaisuus `svn:needs-lock`, komento `Lukitse` on aina päätasolla.

Useimmiten tarvitset TortoiseSVN-kontekstivalikkoa vain versioituille kansioille. Versioimattomille kansioille tarvitset kontekstivalikon vain noutaessasi työkopiota. Jos asetus `Piilota valikot versioimattomille poluille` on päällä, TortoiseSVN ei lisää kontekstivalikkoaan versioimattomille kansioille. Valikot lisätään aina versioituille kansioille ja tiedostoille. Voit myös pakottaa valikon versioimattomille kansioille pitämällä **Shift**-näppäimen pohjassa avatessasi kontekstivalikkoa.

Jos et halua TortoiseSVN-kontekstivalikkoa näkyville ollenkaan tiettyjen polkujen yhteydessä, voit luetella ne alhaalla olevaan kenttään.

### 4.31.1.2. Ikkuna-asetukset 1

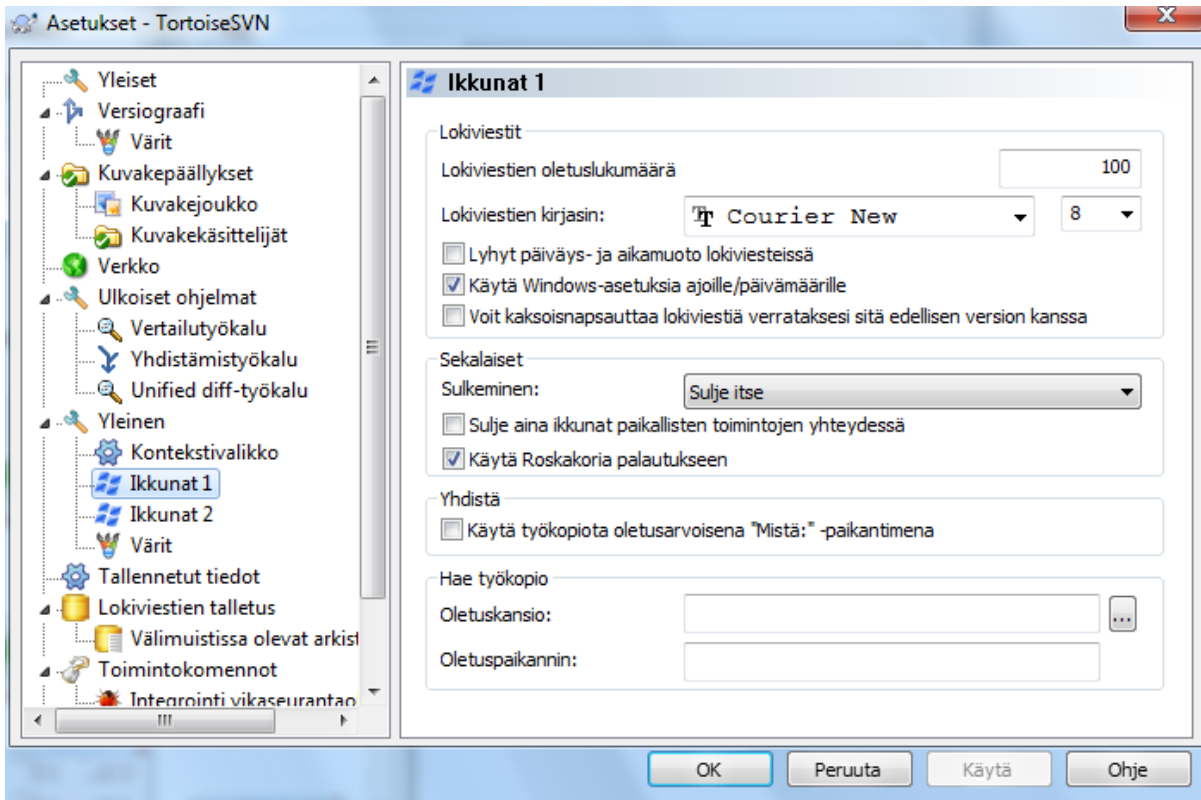

**Kuva 4.74. Asetusikkuna, Ikkunat 1 -sivu**

Tässä ikkunassa voit säätää muutamien TortoiseSVN-ikkunoiden toiminnan mieleiseksesi.

#### Lokiviestien oletuslukumäärä

Määrittää TortoiseSVN:n hakemien lokiviestien lukumäärän, kun annat komennon TortoiseSVN → Näytä loki. Hyödyllinen, mikäli palvelinyhteys on hidas. Voit aina käyttää Hae kaikki tai Seuraavat 100 -painikkeita nähdäksesi lisää viestejä.

#### Lokiviestien kirjasin

Valitsee kirjasyntyyppin ja koon, jota käytetään näyttämään lokiviesti loki-ikkunan keskipaneelissa sekä kirjoittamaan lokiviesti toimitusikkunassa.

#### Lyhyt päiväys- ja aikamuoto lokiviesteissä

Jos oletusarvoiset pitkät viestit vievät liikaa tilaa näytölläsi, käytä lyhyttä muotoa.

#### Tuplanapsautus lokissa vertaa edellisen version kanssa

Jos huomaat käyttäväsi versioiden vertailuun usein loki-ikkunan yläpaneelia, voit käyttää tätä asetusta kaksoinapsautuksen määrittämiseen. Se ei ole oletusarvoisesti päällä, koska erojen haku on hidas toimenpide, ja monet käyttäjät haluavat välttää turhaa odotusta vahingossa tehdyn kaksoinapsautuksen jälkeen.

#### Automaattinen sulkeminen

TortoiseSVN voi automaattisesti sulkea toiminnon edistymisestä kertovan ikkunan, kun se on päättynyt virheittä. Tämän asetuksen avulla voit valita ehdot, joiden täytyessä edistymisikkunat suljetaan. Oletusarvoinen (suositeltu) asetus on Sulje itse, joka sallii kaikkien viestien ja tapahtumien tarkistamisen. Joskus voi kuitenkin olla tarpeen ohittaa tietyt viestit automaattisesti.

Valinta Sulje automaattisesti, jos ei ole yhdistämissä, lisäyksiä tai poistoja tarkoittaa, että edistymisikkuna sulkeutuu yksinkertaisten päivitysten yhteydessä, mutta jos arkiston muutoksia jouduttiin

yhdistämään omiisi tai jos tiedostoja on lisätty/poistettu, ikkuna pysyy avoinna. Se pysyy auki myös, jos toiminnon aikana syntyy ristiriitoja tai virheitä.

Valinta Sulje automaattisesti jos ei ristiriitoja höllentää vaatimuksia entisestään ja sulkee ikkunan myös yhdistämisten, lisäyksien ja poistojen yhteydessä. Jos toiminto kuitenkin synnyttää ristiriitoja tai virheitä, ikkuna jää auki.

Valinta Sulje automaattisesti, jos ei virheitä sulkee aina ikkunan, vaikka toiminto synnyttäisi ristiriitoja. Ikkuna säilyy avoinna vain virhetilanteessa, eli kun Subversion ei kykene viemään toimintoa loppuun. Näin käy esimerkiksi silloin, kun päivitys epäonnistuu (koska palvelimeen ei saada yhteyttä) tai arkistotoimitus epäonnistuu (koska työkopio ei ole ajan tasalla).

Sulje aina ikkunat paikallisten toimintojen yhteydessä

Paikalliset operaatiot kuten tiedostojen lisäys tai muutosten peruminen eivät ota yhteyttä arkistoon ja ovat siten nopeita. Tästä syystä edistymisikkuna on usein tarpeeton. Valitse tämä asetus, mikäli haluat edistymisikkunan sulkeutuvan automaattisesti onnistuneiden paikallisten operaatioiden jälkeen.

Käytä Roskakoria palautukseen

Kun palautat paikallisia muutoksia, ne menetetään. TortoiseSVN sisältää kuitenkin ylimääräisen turvamekanismin: muutettu tiedosto siirretään Roskakoriin, ennen kuin alkuperäinen versio palautetaan. Jos haluat ohittaa Roskakorin, poista tämä asetus.

Käytä työkopion paikanninta oletusarvoisena "Mistä:" -paikantimena

Yhdistämisikkuna muistaa oletusarvoisesti Mistä:-paikantimen arvon yhdistämisten välillä. Jotkut ihmiset tapaavat kuitenkin yhdistää monista eri paikoista arkistohierarkiassaan, ja tällöin voi olla helpompaa aloittaa nykyisen työkopion paikantimesta, jota voidaan sitten muokata osoittamaan samaan polkuun toisessa haarassa.

Oletuspolku


Voit määritellä oletuspolun työkopion haulle. Jos pidät kaikki työkopiosi yhdessä paikassa, voi olla hyödyllistä, että asema ja kansio asetetaan valmiiksi, jolloin joudut vain lisäämään uuden kansion nimen loppuun.

Oletuspaikannin

Voit myös määritellä oletuspaikantimen työkopion haulle. Jos haet usein työkopioita jonkun suuren projektin aliprojekteille, voi olla hyödyksi täyttää paikannin valmiiksi, jolloin joudut vain lisäämään aliprojektin nimen loppuun.



### 4.31.1.3. Ikkuna-asetukset 2

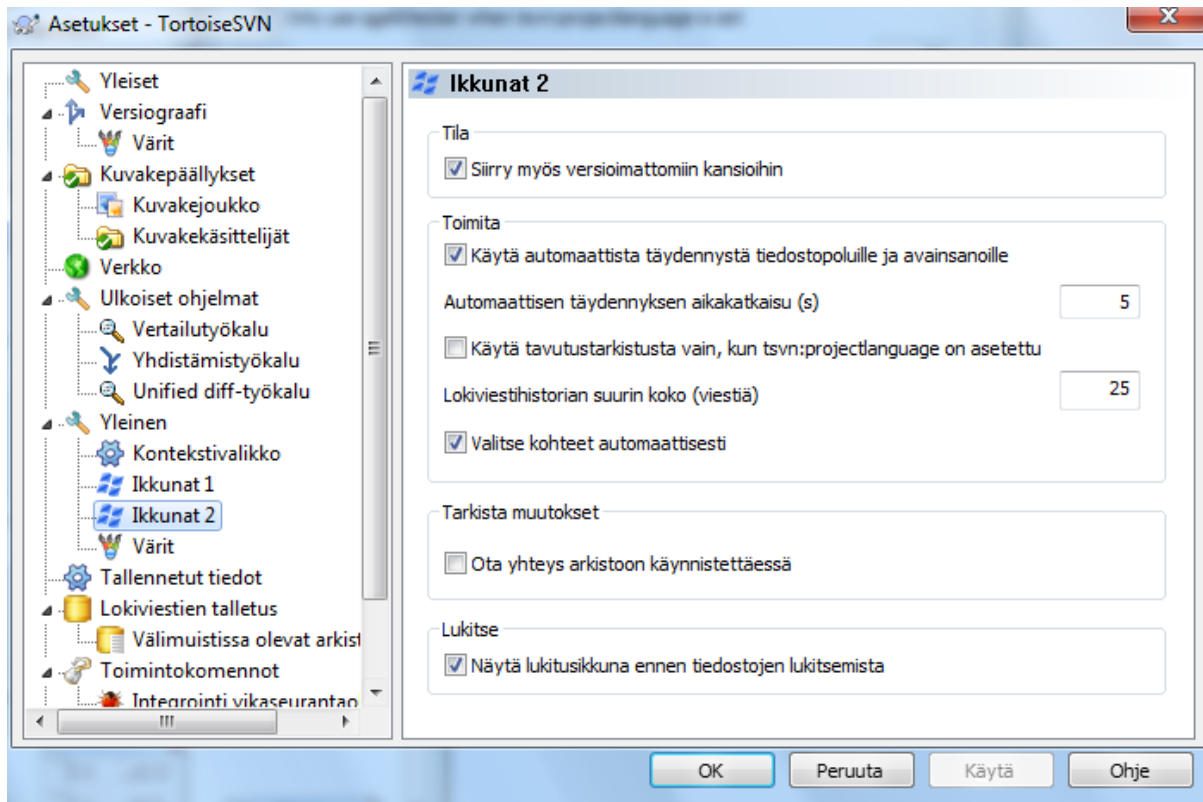

**Kuva 4.75. Asetusikkuna, Ikkunat 2 -sivu**

#### Siirry myös versioimattomiin kansioihin

Jos tämä valinta on päällä (oletusarvo), niin aina, kun versioimattoman kansion tila näytetään Lisää, Toimita tai Tarkista muutokset -ikkunoissa, näytetään myös kaikki sen sisältämät tiedostot ja kansiot. Jos poistat valinnan, vain versiomaton juurikansio näytetään. Tämä vähentää 'turhien' lueteltujen tiedostojen määrää. Jos tällöin valitset versioimattoman kansion lisättäväksi, kaikki sen osat lisätään palautuvasti.

Tarkista muutokset -ikkunassa voit näyttää ohitetut kohteet. Valinta saa aikaan myös ohitettujen kansioiden sisältämien kohteiden näyttämisen.

#### Käytä automaattista täydennystä tiedostopoluille ja avainsanoille

Toimitusikkunassa on aputoiminto, joka jäsentää toimitettavana olevat tiedostonimet. Kun kirjoitat nimen kolme ensimmäistä kirjainta, automaattinen täydennysikkuna ponnahtaa esiin, ja voit täydentää tiedostonimen painamalla Enter. Ruksaa valinta ottaaksesi toiminnon käyttöön.

#### Automaattisen täydennyksen aikakatkaisu (s)

Automaattisen täydennyksen jäsenin voi olla hidas, jos jäsenettävänä on paljon suuria tiedostoja. Aikakatkaisu varmistaa, ettei toimitusikkuna ole auki liian kauan. Jos automaattinen täydennys ei ehdi hakea kaikkea tietoa, voit pidentää aikaa.

#### Käytä tavutustarkistusta vain, kun tsvn:projectlanguage on asetettu

Jos et halua käyttää tavutuksen tarkistusta kaikille arkistotoimituksille, ruksaa tämä valinta. Tarkistus on silti päällä, mikäli projektin ominaisuudet niin vaativat.

#### Lokiviestihistorian suurin koko (viestiä)

Kun syötät lokiviestin toimitusikkunassa, TortoiseSVN tallettaa sen mahdollista myöhempää käyttöä varten. Oletusarvoisesti viimeisimmät 25 kuhunkin arkistoon syötettyä lokiviestiä talletetaan, mutta voit muuttaa viestien määrää tässä. Jos käytät monia arkistoja, saatat haluta pienentää arvoa välttääksesi Windows-rekisterin ylikansoitusta.

Huomaa, että asetus koskee vain viestejä, jotka kirjoitat tällä tietokoneella. Sillä ei ole mitään tekemistä lokivälimuistin kanssa.

Valitse kohteet automaattisesti

Toimitusikkuna valitsee tavallisesti kaikki muutetut (ja versioidut) osat automaattisesti arkistoon toimitettaviksi. Jos haluat poimia kaikki toimitettavat kohteet käsin, poista tämä valinta.

Avaa toimitusikkuna uudelleen, mikäli kaikkia tiedostoja ei toimitettu kerralla

Toimitusikkuna avataan automaattisesti uudelleen samassa hakemistossa onnistuneen arkistotoimituksen jälkeen. Ikkuna avautuu vain, jos jäljellä on toimittamattomia tiedostoja.

Ota yhteys arkistoon käynnistettäessä

Tarkista muutokset -ikkuna käy oletusarvoisesti läpi työkopiosi, ja ottaa yhteyden arkistoon vain kun napsautat Tarkista arkisto-painiketta. Jos haluat aina tarkistaa arkiston tilan, voit pakottaa sen käyttämällä tätä asetusta.


Näytä lukitusikkuna ennen tiedostojen lukitsemista

Kun valitset yhden tai useamman tiedoston ja käytät komentoa TortoiseSVN → Lukitse lukitaksesi ne, voi olla tarpeen kirjoittaa lukitusviesti, joka kertoo, miksi tiedostot on lukittu. Jos et käytä lukitusviestejä, voit poistaa tämän asetuksen ohittaaksesi lukitusikkunan ja lukitaksesi tiedostot heti.

Jos käytät lukituskomentoa kansiolle, lukitusikkuna aukeaa aina, jotta voit valita lukittavat tiedostot.

Jos projektisi käyttää `tsvn:lockmsgminsize`-ominaisuutta, lukitusikkuna aukeaa aina tästä asetuksesta riippumatta, koska projekti *vaatii* lukitusviestin syöttämisen.

#### 4.31.1.4. Ikkuna-asetukset 3

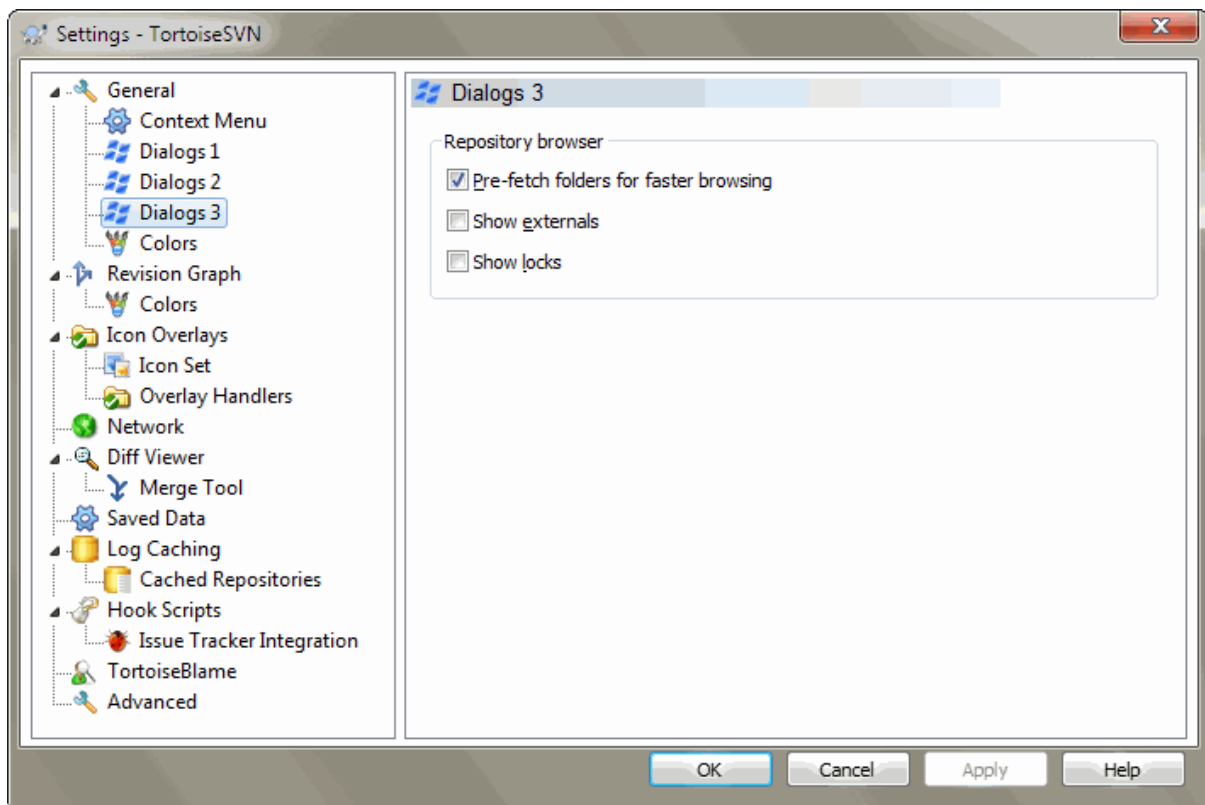

**Kuva 4.76. Asetusikkuna, Ikkunat 3 -sivu**

Hae kansiot etukäteen käytön nopeuttamiseksi

Jos tämä valinta on päällä (oletus), arkistoselain hakee tietoa näytetyistä kansioista taustalla. Tämän ansiosta tiedot ovat jo saatavilla, kun siirryt johonkin näistä kansioista.


Joillakin palvelimilla voi kuitenkin olla vaikeuksia toiminnon aiheuttamien useiden pyyntöjen kanssa. Palvelin voi olla myös konfiguroitu siten, että se tulkitsee pyynnöt palvelunestohyökkäykseksi. Näissä tapauksissa voit estää ennalta haun tässä.

#### Näytä ulkoiset viitteet

Jos tämä valinta on päällä (oletus), arkistoselain näyttää työkopioon `svn:externals` -ominaisuudella sisällytetyt tiedostot ja kansiot tavallisina tiedostoina ja kansioina. Eriäinen kuvakepäällys kertoo niiden olevan peräisin ulkoisesta lähteestä.

Kuten yllä kuvattu ennalta haku -ominaisuus, tämäkin toiminto voi olla liian raskas joillekin palvelimille. Tällaisissa tapauksissa voit kytkeä toiminnon pois päältä tässä.

### 4.31.1.5. Väriasetukset

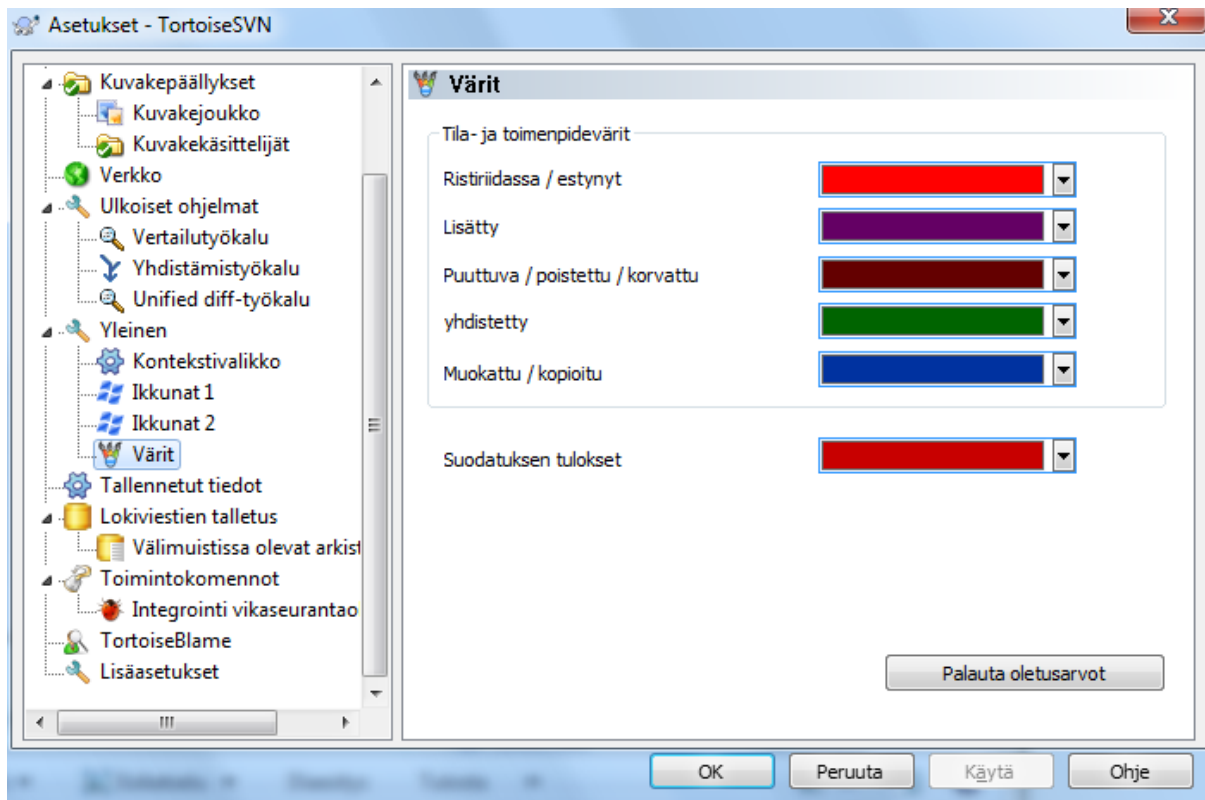

**Kuva 4.77.** Asetusikkuna, Värit -sivu

Tällä sivulla voit määrittellä TortoiseSVN-ikkunoiden käyttämät tekstivärit mieleisiksesi.

#### Ristiriita / tukkeutunut

Päivitys on tuottanut ristiriidan (tai sellainen voi syntyä yhdistämisen aikana). Päivitys estyy, jos työkopiassa on saman niminen versioimaton tiedosto tai kansio.

Tätä väriä käytetään myös edistymisikkunoiden virheilmoituksiin.

#### Lisätyt tiedostot

Arkistoon lisätyt kohteet.

#### Puuttuva / poistettu / korvattu

Kohteet, jotka on poistettu arkistosta, puuttuvat työkopiosta tai on poistettu työkopiosta ja korvattu toisella saman nimisellä tiedostolla.

#### Yhdistetty

Arkiston muutokset on onnistuneesti yhdistetty työkopioon ilman ristiriitoja.

**Muutettu / kopioitu**

Lisäys historian kera, tai arkistossa kopioitu polku. Käytetään myös loki-ikkunassa riveille, jotka sisältävät kopioituja alkioita.

**Poistettu solmu**

Kohde, joka on poistettu arkistosta.

**Lisätty solmu**

Kohde, joka on lisätty arkistoon lisäyksen, kopioinnin tai siirron seurauksena.

**Uudelleen nimetty solmu**

Kohde, joka on nimetty uudelleen arkistossa.


**Korvattu solmu**

Alkuperäinen kohde on poistettu, ja uusi kohde, jolla on sama nimi, korvaa sen.

**Suodatuksen tulokset**

Kun loki-ikkunassa käytetään suodatusta, suodatusermit korostetaan tuloksissa tällä värillä.

## 4.31.2. Versiograafin asetukset

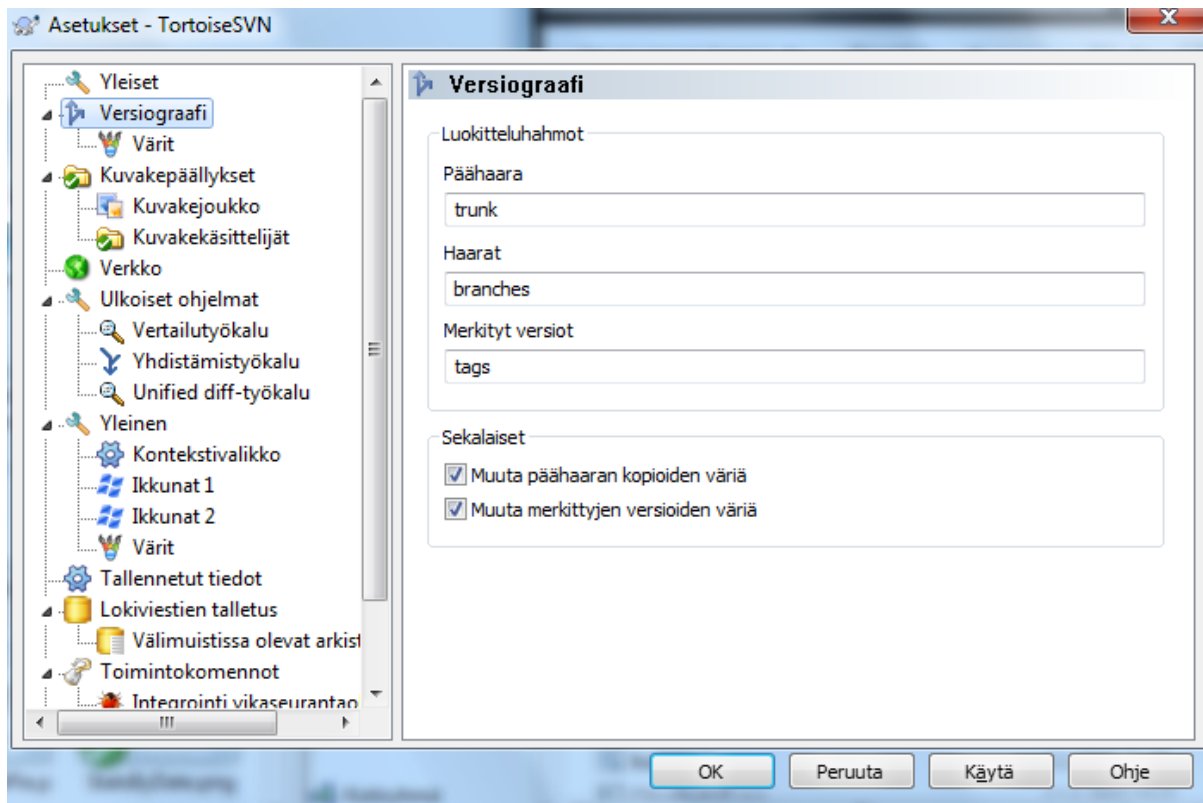

**Kuva 4.78. Asetusikkuna, versiograafisivu**

**Luokitteluhahmot**

Versiograafi koettaa selkeyttää arkistosi rakenteen esitystä käsittelemällä päähaaraa, haaroja ja merkittyjä versioita eri tavoin. Koska Subversion ei tue tällaista erottelua, toiminto perustuu polkunimiin. Oletusarvoisesti käytetään Subversion-kirjassa suositeltuja (englanninkielisiä) nimiä, mutta tätä voi toki muuttaa.

Määritä polkujen erottamiseksi käytetyt hahmot kolmeen syöttökenttään. Hahmot täsmätään merkkien tasosta välittämättä, mutta ne on annettava pieninä kirjaimina. Jokerimerkit \* ja ? toimivat tavalliseen tapaan, ja voit käyttää puolipistettä ; erottamaan useita hahmoja. Vältä ylimääräisiä tyhjämerkkejä, koska ne sisällytetään täsmäykseen.




## Merkittyyyn versioon toimituksen tunnistus

Huomaa, että näitä sääntöjä ei käytetä pelkästään versiograafiin, vaan myös havaitsemaan merkittyyyn versioon tehtävät toimitukset.

### Muuta värejä

Versiograafi käyttää värejä kuvaamaan solmun tyyppiä, ts. onko se lisätty, poistettu vai nimetty uudelleen. Jos haluat, voit sallia versiograafin sekoittavan värejä, jotta sekä solmun tyyppi että luokitus voidaan näyttää. Jos valinta on asetettu päälle, sekoitusta käytetään. Jos valinta on pois päältä, värejä käytetään vain solmun tyyppin ilmaisemiseen. Käytä värienvaihtoa väreiden määrittämiseen.

### 4.31.2.1. Versiograafin värit

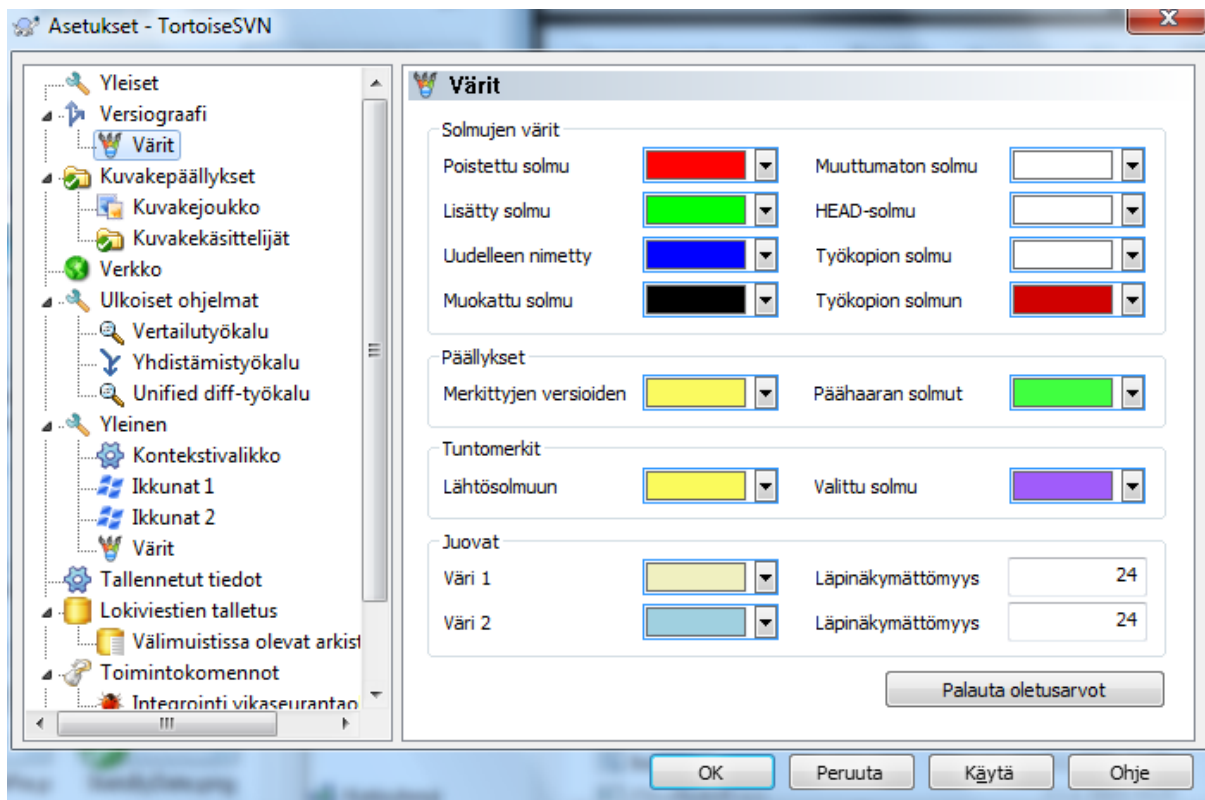

**Kuva 4.79. Asetusikkuna, versiograafin värit -sivu**

Tällä sivulla voit määrittää käytetyt värit. Huomaa, että täällä määritellään perusvärit. Useimmat solmut värjätään käyttämällä sekoitusta solmutyypin, taustan ja luokittelun perusväreistä.

#### Poistettu solmu

Kohteet, jotka on poistettu eikä kopioitu muualle samassa versiossa.

#### Lisätty solmu

Uudet kohteet tai kopiot (lisäys historian kera).

#### Uudelleen nimetty solmu

Kohteet, jotka on poistettu ja lisätty toiseen paikkaan samassa versiossa.

#### Muutettu solmu

Yksinkertaiset muutokset ilman lisäyksiä tai poistoja.

#### Muuttumaton solmu

Voidaan käyttää näyttämään kopiolähteen versiota, myös silloin, kun versiossa ei tapahtunut muutosta kohteeseen.

**HEAD-solmu**

Nykyinen HEAD-versio arkistossa.

**Työkopion solmu**

Jos haluat näyttää muuttuneen työkopion erillisenä solmuna, joka kytkeytyy graafin viimeiseksi arkistoon toimitettuun versioon, käytä tätä väriä.

**Työkopion solmun reuna**

Jos haluat näyttää, onko työkopio muuttunut, käytä tätä reunaväriä muuttuneelle työkopiosolmulle.

**Merkittyjen versioiden solmut**

Merkityiksi versioiksi luokitellut solmut korostetaan tällä värillä.

**Päähaaran solmut**

Päähaaraan kuuluvat solmut korostetaan tällä värillä

**Lähtösolmuun yhdistettyjen merkittyjen versioiden esitystapa**


Jos näytät merkityt versiot lähtösolmussa tilan säästämiseksi, ne näytetään kopiolihteessä tämän värisellä loholla.

**Valittujen solmujen esitystapa**

Kun napsautat hiiren vasenta näppäintä solmussa valitaksesi sen, valinnan ilmaiseva symboli on tämän värinen lohko.

**Juovat**

Näitä värejä käytetään, kun graafi jaetaan alipuihin, ja tausta värjätään vaihtuvin juovin puiden erottelun helpottamiseksi.

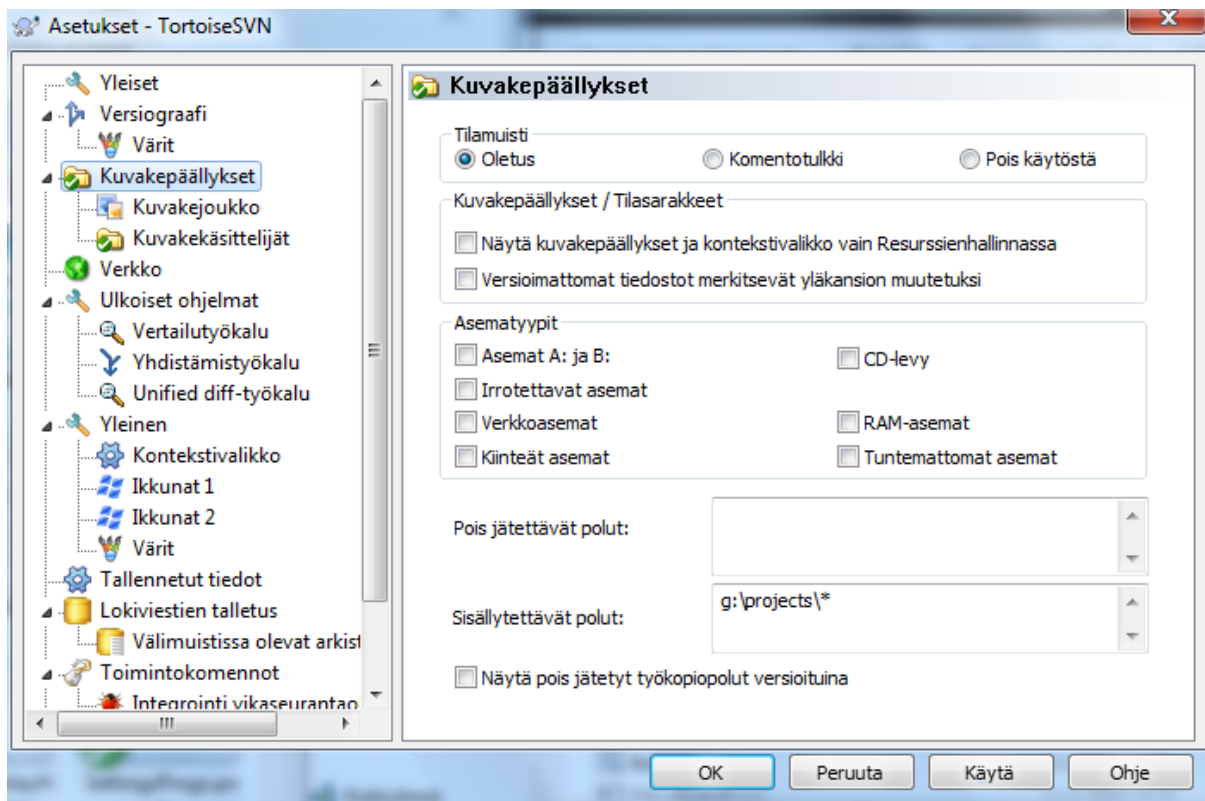**4.31.3. Kuvakepäällykset**

**Kuva 4.80. Asetusikkuna, kuvakesivu**

Tällä sivulla voit valita tilat, joille TortoiseSVN näyttää kuvakepäällyksiä.

Koska työkopion tilan selvittäminen voi vaatia pitkän ajan, TortoiseSVN pitää tallettaa tilatiedot muistissa, jotta Resurssienhallinta ei hidastu liikaa päällyksiä näytettäessä. Voit valita laitteistosi ja työkopioidesi koon perusteella millaista talletustapaa TortoiseSVN käyttää:

#### Oletus

Tallettaa kaiken tilatiedon erillisessä prosessissa (TSVNCache.exe). Prosessi tarkkailee kaikkia asemia ja muuttaa sekä hakee tilan uudestaan, mikäli tiedostot työkopion sisällä muuttuvat. Sitä ajetaan pienimmällä mahdollisella prioriteetilla, jotta muut ohjelmat eivät häiriintyisi sen vuoksi. Tästä johtuen kuvakepäällykset eivät päivyty *reaaliajassa* vaan voivat vaatia muutaman sekunnin tullakseen ajan tasalle.

Hyöty: päällykset näyttävät tilan palautuvasti, ts. jos syvällä työkopiassa oleva tiedosto muuttuu, kaikki kansiot aina työkopion juureen näyttävät myös muuttunut-päällyksen. Ja koska prosessi osaa lähettää ilmoituksia Resurssienhallinnalle, sen vasemman paneelin päällykset päivittyvät myös tavallisesti.

Haitta: prosessi on jatkuvasti suorituksessa, vaikka et työskentelisi projektiesi parissa. Se käyttää myös 10-50 MT muistia riippuen työkopioidesi lukumäärästä ja koosta.

#### Komentotulkki

Tilatiedot talletetaan suoraan komentotulkin laajennukseen, mutta vain nykyisin näkyvälle kansiolle. Aina vaihtaessasi kansiota tilatiedot haetaan uudestaan.

Hyöty: tarvitsee vain vähän muistia (n. 1 MT) ja osaa näyttää tilatiedot *reaaliajassa*.

Haitta: Koska vain yhden kansion tilatiedot talletetaan, päällykset eivät näytä tilatietoja palautuvasti. Suurilla työkopioilla tämä valinta voi vaatia kansion näyttämiseen enemmän aikaa kuin erillisen prosessin käyttö. Mime-tyyppisarake ei myöskään ole käytettävissä.

#### Pois käytöstä

Tällä asetuksella TortoiseSVN ei hae tilatietoa ollenkaan Resurssienhallinnassa. Tästä johtuen tiedostot eivät saa päällystä ja kansioilla on vain 'tavallinen' päällyys jos ne versioidaan. Muita päällyksiä ei näytetä, eikä saatavilla ole myöskään ylimääräisiä sarakkeita.

Hyöty: ei käytä ylimääräistä muistia eikä hidasta Resurssienhallintaa ollenkaan.

Haitta: Tiedostojen ja kansioiden tilatieto ei näy Resurssienhallinnassa. Nähdäksesi työkopiosi tiedostojen muutokset sinun on käytettävä komentoa ”Tarkista muutokset”.

Oletusarvoisesti, kuvakepäällykset ja kontekstivalikot näytetään kaikissa avaa/talleta -ikkunoissa Windows-Resurssienhallinnan lisäksi. Jos haluat niiden näkyvän *vain* Resurssienhallinnassa, ruksaa valinta **Näytä kuvakepäällykset ja kontekstivalikko vain Resurssienhallinnassa**.

Voit pakottaa välimuistin tilaan *None* korotetuille prosesseille valitsemalla vaihtoehdon *Estä välimuisti korotetuille prosesseille*. Tämä on tarpeen, mikäli haluat estää toisen TSVNCache.exe -prosessin luonnin korotetuilla oikeuksilla.

Voit myös asettaa kansiot näytettäväksi muutettuina, jos ne sisältävät versioimattomia tiedostoja. Tämä voi olla hyödyllinen muistutus, jos olet luonut uusia tiedostoja, joita ei vielä ole versioitu. Valinta on käytettävissä vain, jos käytät tilamuistin asetusta *oletus* (ks. alla).

Jos muutoslistassa ohita toimitettaessa on tiedostoja, voit määrittää, että näihin tiedostoihin tehtävät muutokset eivät leviä yläkansioon. Tämän ansiosta yläkansio näyttää yhä "ei muutettu" -kuvakepäällystä, mikäli pelkästään muutoslistan tiedostot ovat muuttuneet.

Seuraavassa ryhmässä voit valita, mitkä tallennusmediat näyttävät kuvakepäällyksiä. Oletusarvoisesti vain kiintolevy on valittu. Voit jopa estää kuvakepäällysten käytön kokonaan, mutta olisiko se hauskaa?

Verkkoasemat voivat olla hitaita, joten oletusarvoisesti kuvakkeita ei näytetä verkkojaoilla sijaitseville työkopioille.

USB-pohjaiset Flash-asemat ovat erikoisia siinä mielessä, että laite itse määrittää asematyypinsä. Jotkut näkyvät kiinteinä asemina, jotkut taas irrotettavina.

Asetus **Pois jätettävät polut** kertoo, mille poluille sen *ei* tule näyttää kuvakepäällyksiä ja tilasarakkeita. Tästä on hyötyä, jos haluat ohjelman tutkivan vain tiettyjä kansioita tai sinulla on suuria työkopioita, joiden tiedostot eivät muutu ja joille et siksi tarvitse kuvakepäällyksiä. Esimerkiksi:

Tässä määritelty polku käsitellään palautuvasti, joten joten alikansiot eivät myöskään näytä kuvakepäällyksiä. Jos haluat jättää pois *ainoastaan* nimetyn kansion, lisää ? polun jälkeen.

Sama pätee asetukselle **Sisällytettävät polut** sillä erotuksella, että määritellyillä poluilla kuvakepäällykset näytetään aina, vaikka päällykset olisi estetty ko. asematyypille tai lueltu yllä pois jätettävien polkujen joukossa.

Käyttäjät kysyvät joskus, miten nämä kolme asetusta toimivat keskenään. Annettua polkua etsitään sisällytetyistä ja ohitettavista poluista, edeten kansiorakenteessa ylöspäin, kunnes täsmävä polku löytyy. Tällöin polku siis joko sisällytetään tai jätetään pois. Ristiriidan sattuessa yksittäinen kansiomääritys voittaa palautuvan määrityksen, muutoin taas sisällytys vie voiton ohituksesta.

Esimerkki:

Ohitettavat polut:

C:

C:\develop\?

C:\develop\tsvn\obj

C:\develop\tsvn\bin

Sisällytettävät polut:

C:\develop

Nämä asetukset estävät kuvakepäällykset C-asemassa lukuun ottamatta pokua c:\develop. Kaikki tämän kansion alikansiot näyttävät kuvakepäällykset, lukuun ottamatta itse kansiota c:\develop, joka on erityisesti ohitettu. Binäärikansiot, joihin kohdistuu paljon muutoksia, on myös ohitettu.

TSVNCache.exe käyttää myös näitä polkuja rajoittamaan etsintää. Jos haluat sen etsivän vain tietyistä kansioista, estä kaikki asematyypit ja sisällytä mukaan vain ne kansiot, joille erityisesti haluat näyttää tilatiedot.



## Ohita SUBST-asetat

On usein näppärää ottaa käyttöön SUBST-asema työkopion käyttämiseksi, esim. komennolla

```
subst T: C:\TortoiseSVN\trunk\doc
```

Tästä voi kuitenkin seurata kuvakepäällysten päivitysongelmia, koska tiedoston muuttuessa TSVNCache saa siitä tiedon vain yhden kerran, ja tämä koskee tavallisesti alkuperäistä polkua. Tästä johtuen subst-asemien kuvakepäällykset eivät koskaan päivyty.


Helppo tapa kiertää tämä on estää alkuperäistä polkua näyttämästä kuvakepäällyksiä, jotta kuvakepäällykset näkyvät sen sijaan subst-poluilla.

Joskus jätät pois kansioita, jotka saattavat sisältävät työkopioita; tämä säästää TSVNCache-ohjelmalta niiden läpikäyntiin kuluva aikaa. Mikäli haluat kuitenkin visuaalisen vasteen sille, että tällainen sisältyvä kansio on työkopio, ruksaa valinta **Näytä pois jätetyt juurikansiot normaaleina**. Valinta näyttää pois jätettyjen alueiden (asematyyppi valitsematta tai erityisesti ohitettu) sisältämät työkopioiden juurikansiot ajan tasalla olevina, vihreän kuvakepäällyksen kera. Tämä muistuttaa siitä, että kyseessä on työkopio, vaikka tilatieto on ehkä väärin. Tiedostoilla ei tällöin ole kuvakepäällystä lainkaan. Huomaa, että kontekstivalikot toimivat, vaikka päällyksiä ei näytettäisikään.

Poikkeuksena tähän, asemia A: ja B: ei koskaan käsitellä **Näytä pois jätetyt työkopiot tilassa 'normaali'** -asetuksen yhteydessä. Tämä siitä syystä, että Windows joutuu tutkimaan asemaa, mikä voi johtaa usean sekunnin viiveeseen Resurssienhallinnan käynnistymisessä, vaikka työasemassasi olisikin korppuasema.




### 4.31.3.1. Kuvakkeet

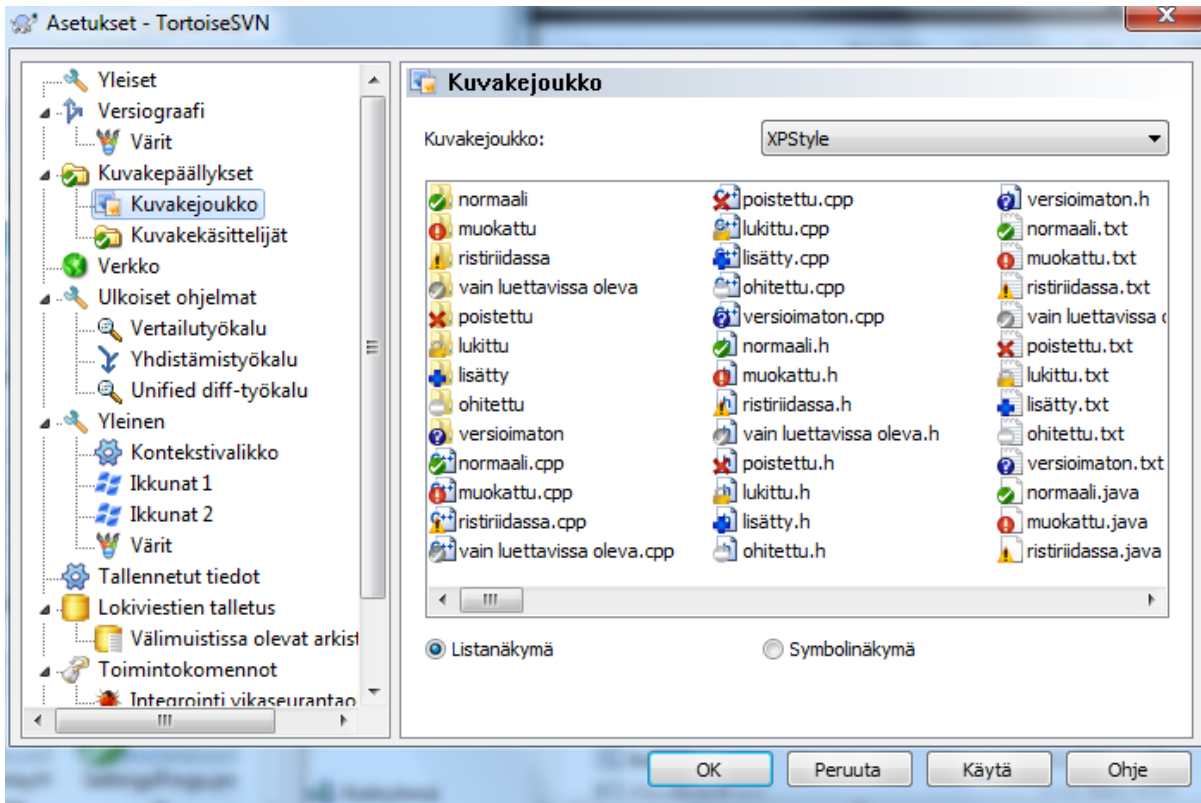

**Kuva 4.81. Asetusikkuna, kuvakesivu**

Voit muuttaa kuvakepäälysten joukon haluamaksesi. Huomaa, että jos vaihdat päälysjoukon, saatat joutua käynnistämään tietokoneesi uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.


### 4.31.3.2. Aktiiviset kuvakepäällykset

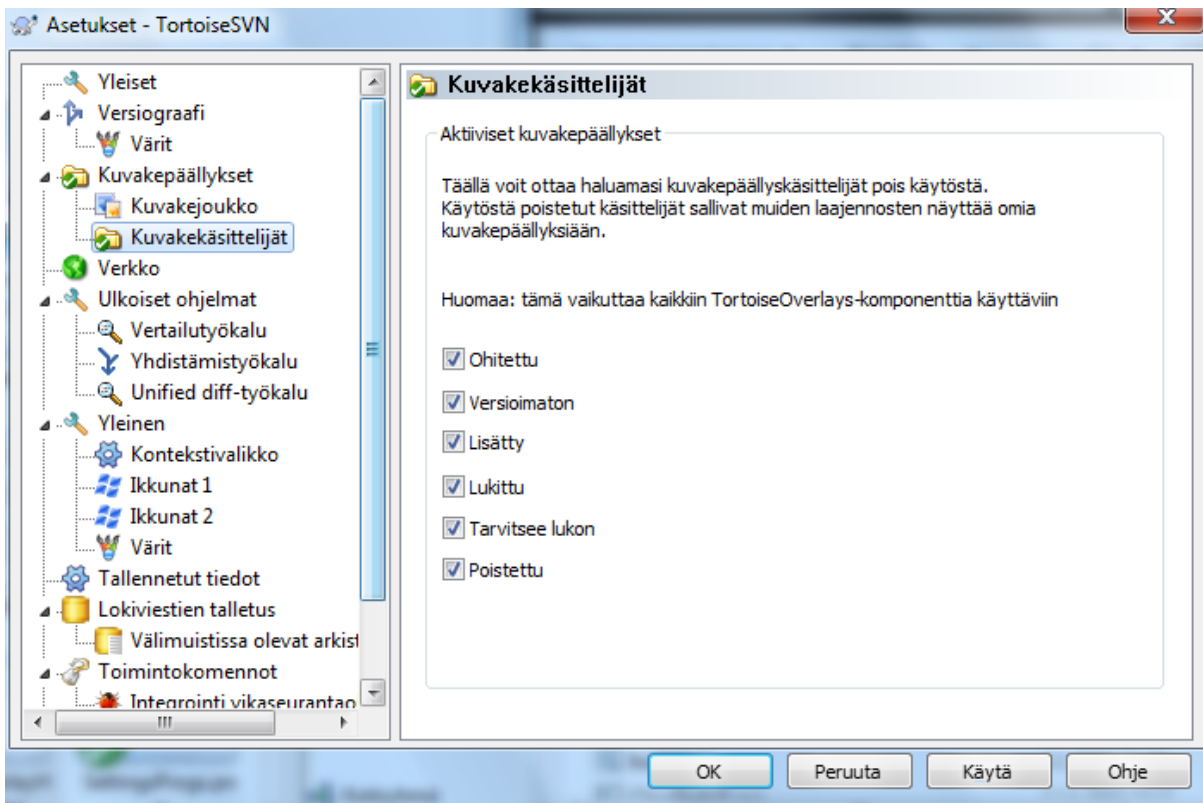

**Kuva 4.82. Asetusikkuna, kuvakekäsittelijät**

Koska kuvakepäällyksiä voi olla kerralla käytössä vain rajallinen määrä, saatat haluta kytkeä osan pois, jotta haluamasi päällykset pystytään ottamaan käyttöön. Koska TortoiseSVN käyttää TortoiseOverlays-komponenttia yhdessä muiden Tortoise-ohjelmien (esim. TortoiseCVS, TortoiseHg) kanssa, asetus vaikuttaa myös niihin.

### 4.31.4. Verkkoasetukset

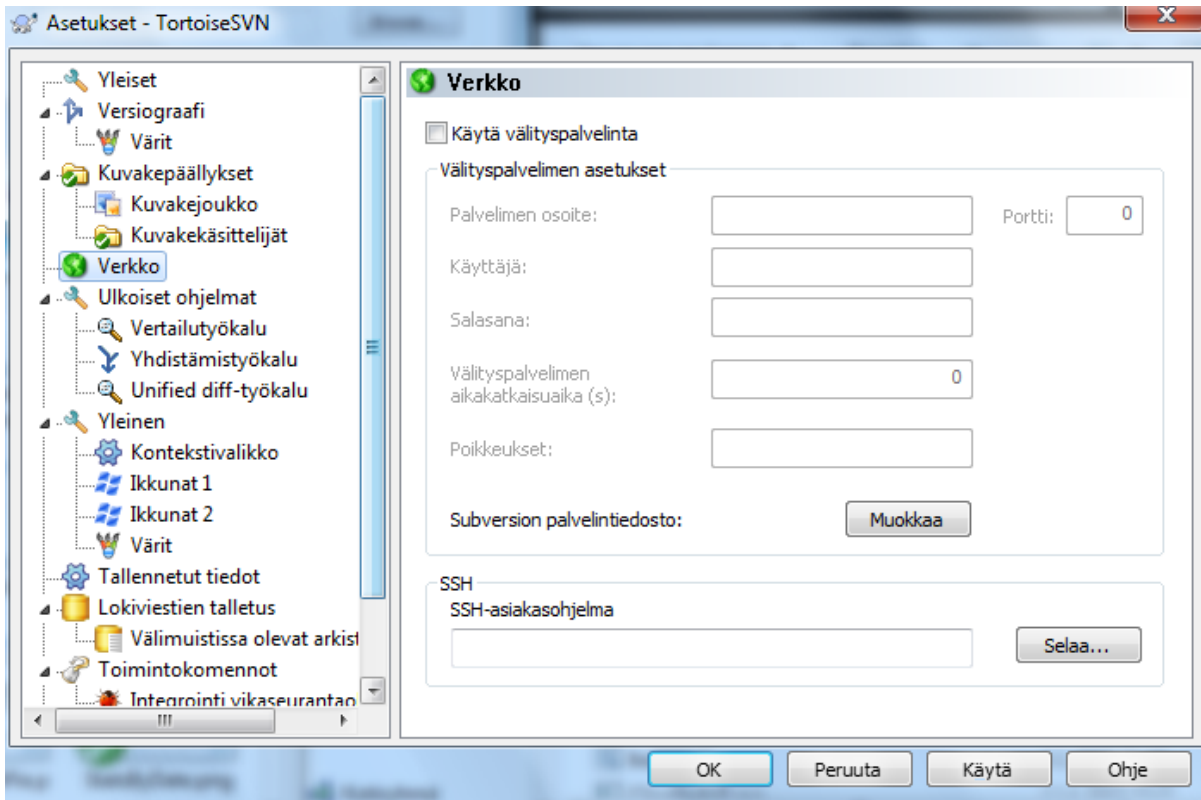

**Kuva 4.83. Asetusikkua, Verkkosivu**

Tällä sivulla voit määrittää välityspalvelimen asetukset, jos tarvitset sellaisia esim. päästäksesi yrityksesi palomuurin lävitse.

Jos tarvitset arkistokohtaisia välityspalvelinasetuksia, joudut muokkaamaan Subversionin `servers`-tiedostoa. Napsauta **Muokkaa** avataksesi sen suoraan. Katso lisätietoa Subversion-kirjan luvusta *Runtime Configuration Area* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.advanced.confarea.html>].

Voit myös määrittää, minkä ohjelman avulla TortoiseSVN muodostaa salatun yhteyden `svn+ssh` -arkistoon. Suosittelemme TortoisePlink.exe -ohjelmaa. Tämä on TortoiseSVN:n mukana tuleva suosittu Plink-ohjelman muunnelmä, joka ei avaa ylimääräistä DOS-ikkunaa aina, kun tunnistusta tarvitaan.

Sinun on annettava suoritettavan ohjelman koko polkunimi. TortoisePlink.exe -ohjelmalle tämä on TortoiseSVN-ohjelman bin-kansio. Voit käyttää **Selaa**-painiketta sen löytämiseksi. Huomaa, että jos polussa on välilyöntejä, se on ympäröitävä lainausmerkein, esim.

```
"C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TortoisePlink.exe"
```


Eräs seuraus ikkunattomuudesta on se, että virheilmoituksia ei voida näyttää missään. Jos tunnistus epäonnistuu, saat ainoastaan viestin, jossa on jotain tyyliin ”Unable to write to standard output”. Tästä syystä suosittelemme, että testaat yhteyden normaalilla Plink-ohjelmalla. Kun kaikki toimii, voit käyttää TortoisePlink-ohjelmaa samoilla asetuksilla.

TortoisePlink-ohjelmalla ei ole omia käyttöohjeita, koska se on vain muunnelmä Plink-ohjelmasta. Tietoa komentorivivalitsimista löytyy *PuTTY-sivustosta* [<https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>].

Kannattaa harkita tunnussanojen talletustyökalun (esim. Pageant, saatavilla PuTTY-sivustosta) käyttöä, jotta vältyt toistuvilta tunnussanojen syöttämiseltä.

Lopuksi, SSH-asennus palvelimelle ja asiakastyöasemiin on mutkikas toimenpide, jota tämä käyttöohje ei kata. Löydät kuitenkin oppaan TortoiseSVN FAQ-sivulta otsikolla *Subversion/TortoiseSVN SSH How-To* [[https://tortoisesvn.net/ssh\\_howto.html](https://tortoisesvn.net/ssh_howto.html)].

## 4.31.5. Ulkoiset ohjelmat

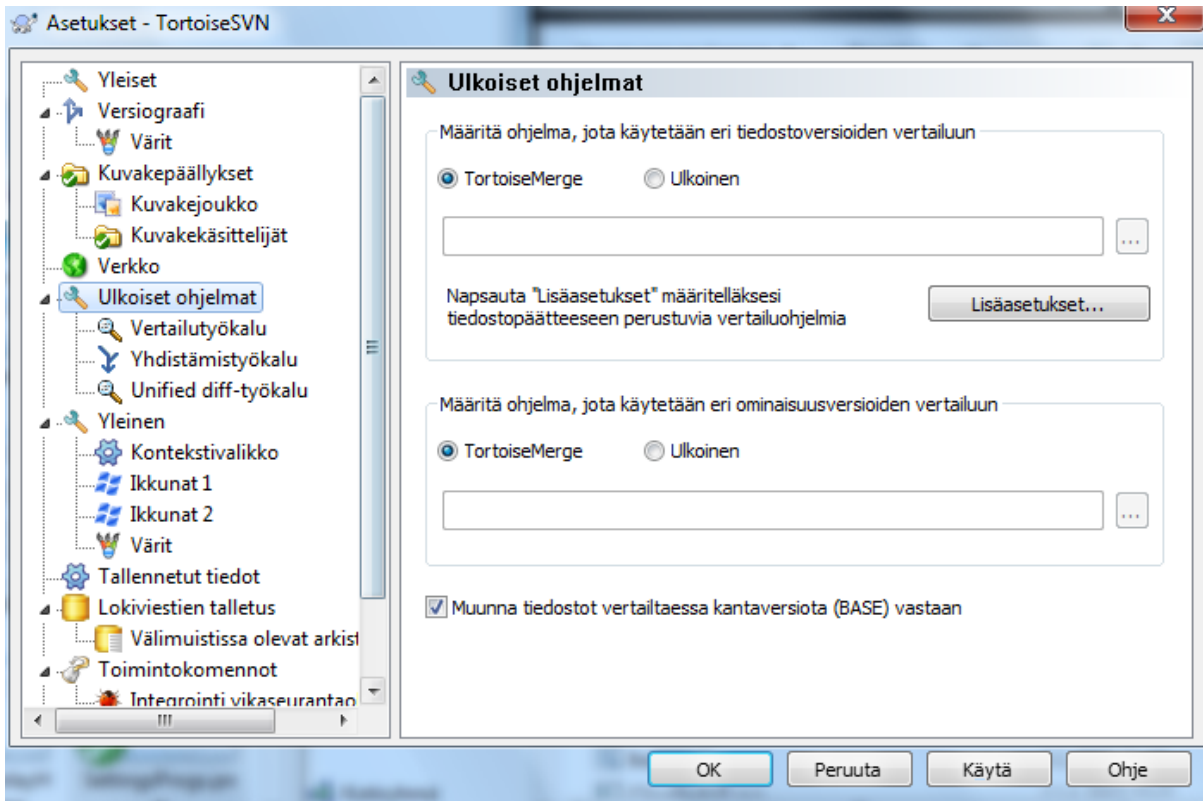

**Kuva 4.84. Asetusikkuna, Vertailutyökalut-sivu**

Tällä sivulla voit määrittää omat vertailu/yhdistämishjelmat, joita TortoiseSVN käyttää. Oletusarvoisesti käytetään TortoiseSVN:n mukana tulevaa TortoiseMerge-ohjelmaa.

Luvussa [Kohta 4.11.6, ”Erilliset vertailu- ja yhdistämistyökalut”](#) on lueteltu muutamia ulkoisia vertailu/yhdistämishjelmiä, joita ihmiset käyttävät TortoiseSVN:n kanssa.

### 4.31.5.1. Vertailutyökalu

Ulkoista vertailuohjelmaa voidaan käyttää tiedostojen eri versioiden vertaamiseen. Ulkoisen ohjelman on kyettävä lukemaan tiedostonimet komentoriviltä samoin kuin muut asetukset. TortoiseSVN käyttää korvausparametreja, jotka alkavat %-merkillä. Kohdatessaan yhden näistä se korvaa sen soveltuvalla arvolla. Parametrien järjestys riippuu käyttämästäsi vertailutyökalusta.

%base

Alkuperäinen tiedosto ilman muutoksiasi

%bname

Kantatiedoston ikkunaotsikko

%nqname

Kantatiedoston ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%mine

Sinun tiedostosi, jossa ovat omat muutoksesi

%yname

Sinun tiedostosi ikkunaotsikko

`%nqyname`  
Sinun tiedostosi ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

`%burl`  
Tiedoston paikannin, mikäli saatavilla

`%nqburl`  
Tiedoston paikannin, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

`%yurl`  
Toisen tiedoston paikannin, mikäli saatavilla

`%nqyurl`  
Toisen tiedoston paikannin, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

`%brev`  
Alkuperäisen tiedoston versio mikäli saatavilla

`%nqbrev`  
Alkuperäisen tiedoston versio mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

`%yrev`  
Toisen tiedoston versio, mikäli saatavilla

`%nqyrev`  
Toisen tiedoston versio, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

`%peg`  
Ankkuriversio, mikäli saatavilla

`%nqpeg`  
Ankkuriversio, mikäli saatavilla, ilman lainausmerkkejä

`%fname`  
Tiedoston nimi. Korvautuu tyhjällä merkkijonolla, mikäli verrataan kahta eri tiedostoa, eikä samaa tiedostoa kahdessa eri tilassa.

`%nqfname`  
Tiedoston nimi, ilman lainausmerkkejä

Ikkunaotsikot eivät ole oikeita tiedostonimiä. TortoiseSVN kohtelee niitä näytettävänä niminä ja luo ne sen mukaisesti. Jos vertaat esim. tiedoston `foo.txt` versiota 123 työkopiosi tiedostoon, ikkunaotsikot ovat `foo.txt : versio 123` ja `foo.txt : työkopio`.

Esimerkkejä: ExamDiff Pro:

```
C:\Path-To\ExamDiff.exe %base %mine --left_display_name:%bname  
--right_display_name:%yname
```

tai KDiff3:

```
C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine --L1 %bname --L2 %yname
```

tai WinMerge:

```
C:\Path-To\WinMerge.exe -e -ub -dl %bname -dr %yname %base %mine
```

tai Araxis:

```
C:\Path-To\compare.exe /max /wait /title1:%bname /title2:%yname  
%base %mine
```

tai UltraCompare:

```
C:\Path-To\uc.exe %base %mine -title1 %bname -title2 %yname
```

tai DiffMerge:

```
C:\Path-To\DiffMerge.exe -nosplash -t1=%bname -t2=%yname %base %mine
```

Jos käytät `svn:keywords` -ominaisuutta avainsanojen laajentamiseen, ja erityisesti tiedoston *versiolle*, vertaaminen saattaa löytää eron, joka johtuu avainsanan laajennuksesta. Myöskin, jos käytät `svn:eol-style = native` -asetusta, kantatiedoston (BASE) rivinloppumerkit ovat LF-muodossa, kun taas sinun tiedostosi rivinloppumerkit ovat CR-LF-muodossa. TortoiseSVN piilottaa tällaiset erot tavallisesti automaattisesti jäsentämällä ensin kantatiedoston avainsanojen ja rivinloppumerkkien laajentamiseksi ennen vertailuoperaatiota. Suurille tiedostoille tämä voi kuitenkin vaatia pitkän ajan. Jos **Muunna tiedostot vertailtaessa kantaversiota (BASE) vasten** on asettamatta, TortoiseSVN ohittaa tämän tiedostojen esikäsittelyvaiheen.

Voit myös määrittää erillisen vertailutyökalun Subversion-ominaisuuksien vertailuun. Koska ne tapaavat olle lyhyitä, yksinkertaisia merkkijonoja, saatat haluta käyttää yksinkertaisempaa vertailuohjelmaa.

Jos olet määritellyt vaihtoehdoisen vertailutyökalun, voit käyttää TortoiseMergeä *ja* ulkoista työkalua kontekstivalikoista. **Kontekstivalikko** → **Vertaa** käyttää ensisijaista vertailutyökalua ja **Shift+Kontekstivalikko** → **Vertaa** käyttää toissijaista vertailutyökalua.

Ikkunan alaosassa voit määrittellä katseluohjelman unified diff -tiedostoille (paikkatiedostot). Parametreja ei tarvita. Oletusasetus on käyttää TortoiseUDiff-ohjelmaa, joka asentuu TortoiseSVN-paketin yhteydessä. TortoiseUDiff osaa värikoodata lisätyt ja poistetut rivit.

Koska Unified Diff on tekstiä, voit halutessasi käyttää suosikkieditoriasi.

#### 4.31.5.2. Yhdistämistyökalu

Ristiriitojen ratkaisemiseen käytetty ulkoinen yhdistämistyökalu. Parametrit korvataan samaan tapaan kuin vertailutyökalulle.

`%base`  
Alkuperäinen tiedosto ilman sinun tai muiden muutoksia

`%bname`  
Kantatiedoston ikkunaotsikko

`%nqbname`  
Kantatiedoston ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

`%mine`  
Sinun tiedostosi, jossa ovat omat muutoksesi

`%yname`  
Sinun tiedostosi ikkunaotsikko

`%nqyname`  
Sinun tiedostosi ikkunaotsikko ilman lainausmerkkejä

%theirs

Tiedosto sellaisena kuin se on arkistossa

%tname

Arkistossa olevan tiedoston ikkunaotsikko

%nqtname

Arkistossa olevan tiedoston ikkunaotsikko, ilman lainausmerkkejä

%merged

Ristiriitainen tiedosto, yhdistämisen tulos

%mname

Yhdistetyn tiedoston ikkunaotsikko

%nqmname

Yhdistetyn tiedoston ikkunaotsikko, ilman lainausmerkkejä

%fname

Ristiriidassa olevan tiedoston nimi

%nqfname

Ristiriidassa olevan tiedoston nimi, ilman lainausmerkkejä

Esimerkkejä: Perforce Merge:

```
C:\Path-To\P4Merge.exe %base %theirs %mine %merged
```

tai KDiff3:

```
C:\Path-To\kdiff3.exe %base %mine %theirs -o %merged  
--L1 %bname --L2 %yname --L3 %tname
```

tai Araxis:

```
C:\Path-To\compare.exe /max /wait /3 /title1:%tname /title2:%bname  
/title3:%yname %theirs %base %mine %merged /a2
```


tai WinMerge (2.8 tai uudempi):

```
C:\Path-To\WinMerge.exe %merged
```

tai DiffMerge:

```
C:\Path-To\DiffMerge.exe -caption=%mname -result=%merged -merge  
-nosplash -t1=%yname -t2=%bname -t3=%tname %mine %base %theirs
```

### 4.31.5.3. Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset

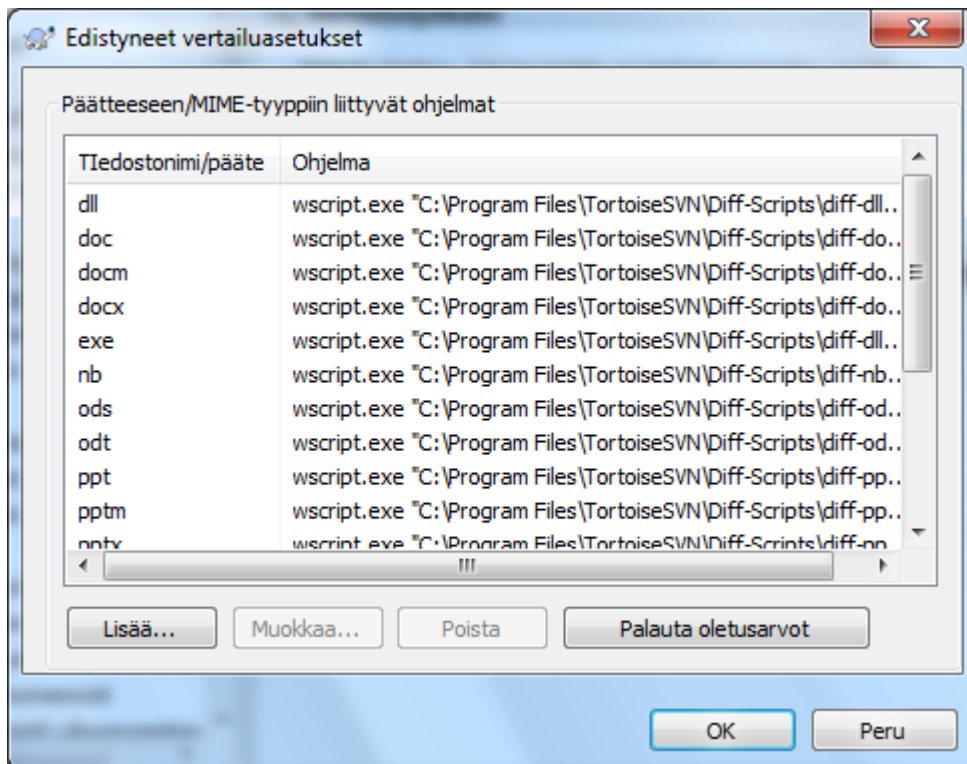


**Kuva 4.85. Asetusikkuna, Vertailun/yhdistämisen lisäasetukset**

Lisäasetuksissa voit määrittää erilaisen yhdistämis- ja vertailuohjelman eri tiedostopäätteille. Voit esimerkiksi määrittää Photoshop-ohjelman ”vertailuohjelmaksi” .jpg-tiedostoille :-). Voit myös kytkeä `svn:mime-type`-ominaisuuden vertailu- tai yhdistämistyökaluun.

Kytkeäksesi tiedostopäätteen avulla sinun on annettava tiedostopääte. Käytä esim. `.bmp`-päätettä Windows-kuvatiedostoille. Kytkeäksesi `svn:mime-type`-ominaisuuden avulla sinun on annettava mime-tyyppi kauttaviivan kanssa, esim. `text/xml`.



### 4.31.6. Tallennettujen tietojen asetukset

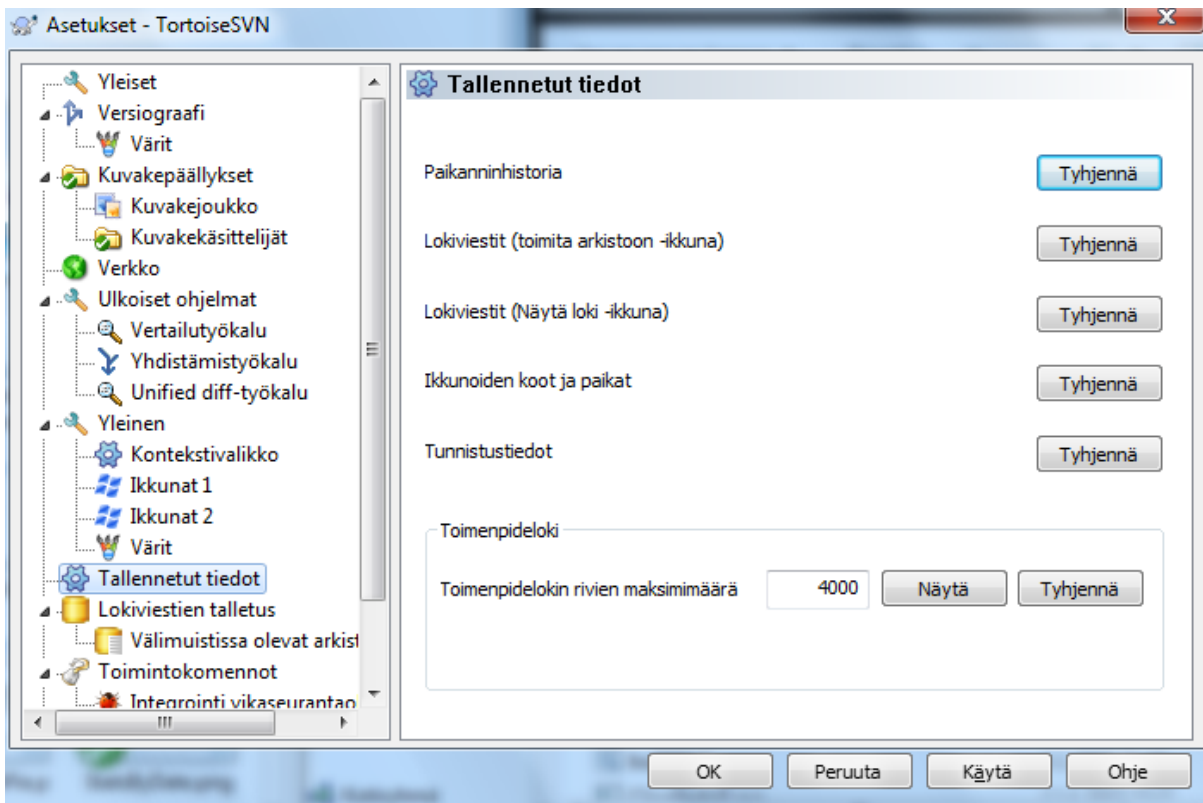

**Kuva 4.86. Asetusikkuna, Tallennettut tiedot**

Helpottaaksen ohjelman käyttöä TortoiseSVN tallettaa monet käyttämästäsi asetuksista, ja muistaa, mitä olet viimeksi tehnyt. Voit tyhjentää nämä asetukset tällä sivulla.

#### Paikanninhistoria

Aina kun haet työkopion, yhdistät muutoksia tai käytät arkistoseloitusta, TortoiseSVN pitää kirjaa viimeksi käytetyistä paikantimista ja tarjoaa niitä pudotusvalikossa. Joskus lista täyttyy vanhentuneista paikantimista, joten se on syytä tyhjentää aika ajoin.

Jos haluat poistaa yksittäisen kohteen jostain pudotusvalikosta, voit tehdä sen komentoa suorittaessa. Riittää, kun avaat pudotusvalikon, siirrät hiiren poistettavan kohteen päälle ja painat **Shift+Del**.

#### Lokiviestit (toimita arkistoon -ikkuna)

TortoiseSVN tallettaa äskettäin syöttämäsi lokiviestit. Ne talletetaan arkistokohtaisesti, joten jos käytät useita arkistoja, luettelo voi kasvaa varsin suureksi.

#### Lokiviestit (Näytä loki -ikkuna)

TortoiseSVN tallettaa Näytä loki-komennon hakemat lokiviestit säästääkseen aikaa, kun seuraavan kerran avaat lokin. Jos joku muokkaa lokiviestiä, joka on aiemmin talletettu, et näe muutosta, ennen kuin tyhjännät talletetut lokiviestit. Lokiviestien talletus asetetaan päälle Lokiviestien talletus -sivulla.

#### Ikkunoiden koot ja paikat

Useat ikkunat muistavat niiden viimeksi käytetyn koon ja paikan.

#### Tunnistustiedot

Kun tunnistaudut Subversion-palvelimelle, käyttäjätunnus ja salasana talletetaan paikallisesti, joten niitä ei tarvitse syöttää toistamiseen. Saatat haluta tyhjentää tiedot turvallisuussyistä, tai koska haluat käyttää arkistoa eri käyttäjätunnuksella ... ja tietääkö Ville, että käytät hänen työasemaansa?

Jos haluat tyhjentää tunnustiedot vain tietylle palvelimelle, käytä painiketta Tyhjennä... painikkeen Tyhjennä kaikki sijaan.


#### Toimenpideloki

TortoiseSVN pitää lokia kaikesta edistymisikkunaan kirjoitetuista viesteistä. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat esimerkiksi tarkistaa, mitä edellisessä päivityskomennossa tapahtui.

Lokitiedoston pituus on rajoitettu, ja kun se kasvaa liian isoksi, vanhin sisältö poistetaan. Oletusarvoisesti 4000 riviä säilytetään, mutta voit muuttaa arvoa.

Täätä voit katsella lokitiedoston sisältöä ja myös tyhjentää sen.

### 4.31.7. Lokiviestien talletus

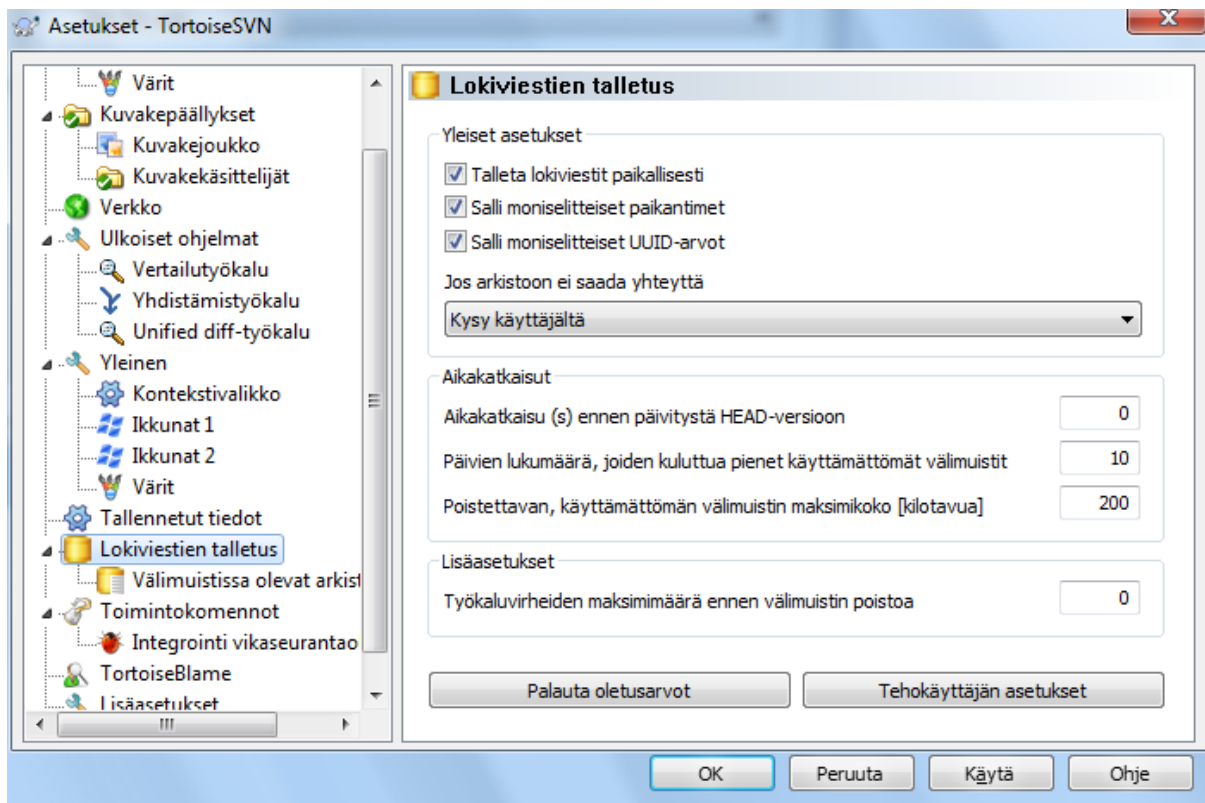

#### Kuva 4.87. Asetusikkuna, Lokiviestien talletussivu

Tämän ikkunan avulla voit säätää TortoiseSVN:n lokitietojen talletusominaisuuden toimintaa. Lokitietojen talletus säilyttää paikallisen kopion lokiviesteistä ja muuttuneista poluista välttääkseen aikaa vievät haut palvelimelta. Tämä voi nopeuttaa loki-ikkunan ja versiograafin toimintaa merkittävästi. Toinen hyödyllinen ominaisuus on, että lokiviestejä voi yhä lukea, vaikka yhteyttä arkistoon ei olisi.

#### Talleta lokiviestit paikallisesti

Tallettaa lokiviestit paikallisesti aina, kun lokitietoja kysytään. Kun asetus on päällä, tiedot haetaan paikallisesti mikäli mahdollista. Puuttuvat viestit noudetaan palvelimelta ja lisätään paikallisesti talletettuihin tietoihin.

Jos lokiviestien talletus ei ole päällä, tiedot haetaan aina suoraan palvelimelta, eikä niitä talleteta paikallisesti.

#### Salli moniselitteiset paikantimet

Joskus joudut kytkeytymään palvelimeen, joka käyttää samaa paikanninta kaikille arkistoille. Esimerkiksi svnbridge-ohjelman vanhemmat versiot tapasivat tehdä näin. Jotta voisit käyttää tällaisia arkistoja, on asetus kytkettävä päälle. Muussa tapauksessa jätä se kytkemättä (parantaa suorituskykyä).

#### Salli moniselitteiset UUID:t

Jotkut verkkopalvelut antavat kaikille arkistoilleen saman UUID-arvon. Saatat olla tehnyt näin itsekin, jos olet kopioinut arkistokansion luodaksesi uuden arkiston. Tämä on huono idea monestakin syystä - UUID-arvon tulisi olla *ainutkertainen*. Lokivälimuisti toimii kuitenkin yhä tässä tilanteessa, jos asetus kytketään päälle. Muussa tapauksessa jätä se kytkemättä (parantaa suorituskykyä).

#### Jos arkistoon ei saada yhteyttä

Jos työskentelet ilman verkkoyhteyttä tai arkistopalvelin ei ole käytettävissä, paikallisesti talletetut lokiviestit ovat yhä saatavilla. Tiedot eivät tietenkään ole välttämättä ajan tasalla, joten voit valita, haluatko käyttää ominaisuutta.

Kun lokitiedot noudetaan paikallisesti kytkeytymättä palvelimelle, niitä käyttävän ikkunan otsikkorivi ilmoittaa yhteydettömän tilan olevan käytössä.

#### Aikakatkaisu ennen päivitystä HEAD-versioon.

Loki-ikkunaa avattaessa halutaan yleensä kytkeytyä palvelimelle uusien lokiviestien tarkistamiseksi. Mikäli tässä asetettu aikakatkaisu on jotain muuta kuin nolla, palvelimeen otetaan yhteys vain, kun edellisestä yhteydenotosta on kulunut määritelty aika. Tämä nopeuttaa toimintaa vähentämällä yhteydenottoja palvelimelle, mikäli avaat loki-ikkunan usein ja palvelin on hidas. Toisaalta näytetyt tiedot eivät välttämättä ole täysin ajan tasalla. Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, suosittelemme aikakatkaisuksi arvoa 300 (5 minuuttia).

#### Ei-aktiivisten päivien lukumäärä, jonka jälkeen pienet välimuistit poistetaan

Jos selaat useita arkistoja, tietokoneeseen tallettuu monia lokivälimuisteja. Jos et käytä niitä aktiivisesti, välimuistit eivät kasva kovin suuriksi, ja TortoiseSVN poistaa ne tietyn ajan jälkeen. Tämä asetus säättää tyhjentämisaikaväliä.

#### Poistettavien passiivisten välimuistien maksimikoko

Suurempia välimuisteja on työlästä rakentaa uudelleen, joten TortoiseSVN tyhjentää vain pienet välimuistit. Säädä raja-arvoa tällä asetuksella.

#### Niiden työkaluvirheiden määrä, joiden jälkeen välimuisti poistetaan

Satunnaisesti jotain voi mennä pieleen lokiviestien talletuksessa, aiheuttaen virheen. Jos näin käy, välimuisti poistetaan tavallisesti automaattisesti, jotta ongelma ei toistuisi. Mikäli käytät vähemmän vakaata kehitysversiota, saatat haluta säilyttää välimuistin joka tapauksessa.

### 4.31.7.1. Välimuistissa olevat arkistot


Tällä sivulla on lueteltu arkistot, joiden tietoja talletetaan paikallisesti, sekä niiden viemä tila. Jos valitset jonkun arkistoista, voit käyttää niiden alla olevia painikkeita.

Napsauta **Päivitä**-painiketta rakentaaksesi välimuistin täydellisesti uudestaan ja täyttääksesi mahdolliset aukot. Suurelle arkistolle tämä komento voi viedä kauan, mutta on hyödyllinen, mikäli aiot olla ilman yhteyttä ja haluat parhaan mahdollisen välimuistin.

Napsauta **Vie**-painiketta viedäksesi koko välimuistin CSV-tiedostoina. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat käsitellä lokitietoja ulkoisella ohjelmalla. Se on pääsääntöisesti hyödyllinen vain TortoiseSVN-kehittäjille.

Napsauta **Delete**-painiketta poistaaksesi välimuistin valituilta arkistoilta. Tämä ei estä paikallista talletusta, joten pyytäessäsi lokitietoja seuraavan kerran välimuisti luodaan uudelleen.

### 4.31.7.2. Lokiviestien talletuksen tilastot

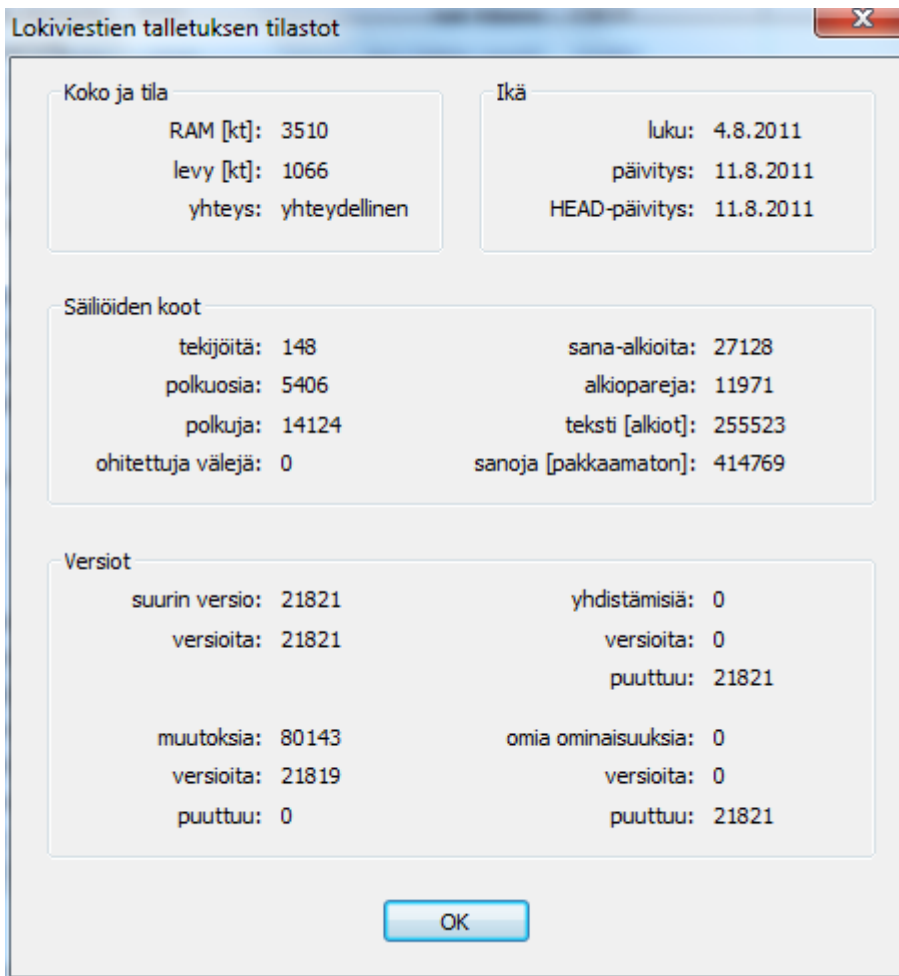

**Kuva 4.88. Asetusikkuna, Lokiviestien talletuksen tilastot**

Napsauta Yksityiskohtia-painiketta nähdäksesi tilastotietoja valitulle välimuistille. Useat näytetyistä tiedoista kiinnostavat vain TortoiseSVN-kehittäjiä, joten niitä ei ole kuvattu tässä yksityiskohtaisesti.

#### RAM

Talletettujen lokitietojen vaatiman muistin määrä.

#### Levy

Talletettujen lokitietojen vaatima levytilan määrä. Tiedot pakataan, joten levytilan käyttö on yleisesti ottaen melko vaatimatonta.

#### Yhteys

Näyttää, oliko arkisto saatavilla, kun talletettuja lokitietoja viimeksi käytettiin.

#### Viimeisin päivitys

Aika, jolloin talletettuja lokiviestejä muutettiin viimeksi.

#### Viimeisin HEAD-päivitys

Aika, jolloin viimeksi pyydettiin HEAD-versiota palvelimelta.

#### Tekijöitä

Välimuistiin talletettujen, lokiviestejä kirjoittaneiden tekijöiden lukumäärä.

#### Polkuja

Lueteltujen polkujen lukumäärä (ne, jotka näkisit komentoriviasiakkaan komennolla `svn log -v`).

**Ohitettuja välejä**


Niiden versiovälien määrä, joita ei ole noudettu arkistosta (koska niitä ei ole kysytty). Tämä muttaa talletetuissa tiedoissa olevien reikien määrää.

**Suurin versio**

Korkein välimuistiin talletettu versionumero.

**Versioita**

Välimuistiin tallettujen versioiden lukumäärä. Tämä on toinen mittari välimuistin kattavuudelle.

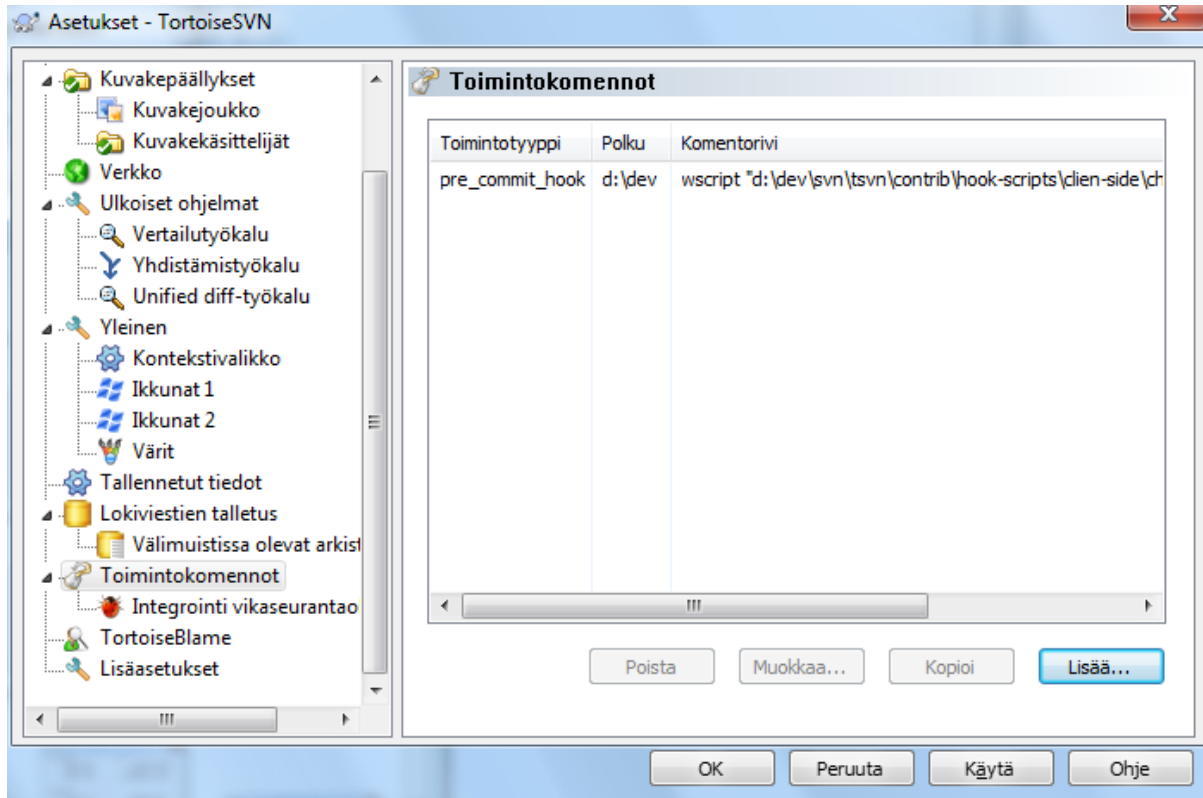
**4.31.8. Asiakaspään komentojonot**

**Kuva 4.89. Asetusikkuna, Komentojonosivu**

Tällä sivulla voit määrittää komentojonoja, jotka suoritetaan automaattisesti, kun joitain Subversion-toimintoja suoritetaan. Ero luvussa [Kohta 3.3, "Palvelinpään komentojonot"](#) kuvattuihin komentojonoihin on se, että nämä komentojonot suoritetaan paikallisesti työasemassa.

Eräs sovellus tällaisille komentojonoille voi olla esim. SubWCRev.exe-ohjelman suorittaminen versionumeroiden päivittämiseksi arkistotoimituksen jälkeen, ja ehkäpä myös käännöksen käynnistäminen.

Huomaa, että voit määrittää toimintokomentoja myös käyttämällä työkopion ominaisuuksia. Katso lisätietoja luvusta [Kohta 4.18.2, "TortoiseSVN-projektin ominaisuudet"](#).

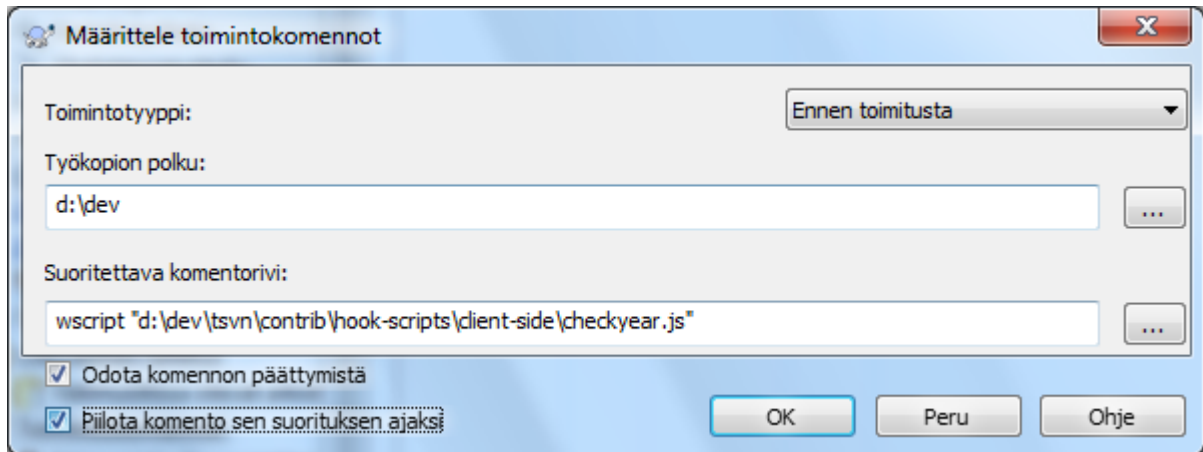

**Kuva 4.90. Asetusikkuna, Määritä komentojonot**

Lisätäksesi uuden komentojonon, napsauta **Lisää** ja täytä yksityiskohdat.

Nykyisin käytettävissä on seuraavan tyyppisiä komentojonoja

#### Aloita toimitus

Komentojonoa kutsutaan ennen kuin toimitusikkuna aukeaa. Tämä on tarpeen, jos komentojonosi muuttaa versioituja tiedostoja ja vaikuttaa siten toimitettaviin tiedostoihin ja/tai toimitusviestiin. Huomaa kuitenkin, että koska komentoa kutsutaan varhaisessa vaiheessa, kaikki toimitettaviksi valitut tiedostot eivät ole saatavilla.

#### Käsiikäyttöinen Ennen toimitusta

Tämän asetuksen ollessa voimassa toimitusikkunassa on painike **Suorita toiminto**, joka käynnistää annetun toimintokomennon. Toimintokomennolle välitetään luettelo valituista tiedostoista ja kansioista sekä lokiviesti.

#### Tarkista toimitus

Käynnistyy käyttäjän valitessa **OK** -painikkeen toimitusikkunassa ja ennen kuin toimitusikkuna sulkeutuu. Toimintokomennolle välitetään luettelo valituista tiedostoista. Mikäli komento päättyy virheeseen, toimitusikkuna säilyy aktiivisena.

Mikäli palautettu virheviesti sisältää rivinvaihdon erotettuja tiedostopolkuja, ne valitaan toimitusikkunassa virheviestin näyttämisen jälkeen.

#### Ennen toimitusta

Komentojonoa kutsutaan, kun käyttäjä napsauttaa **OK** toimitusikkunassa, ja ennen kuin varsinainen toimitus alkaa. Komento saa parametrikseen kaikki toimitettaviksi valitut tiedostot.

#### Päätä toimitus

Kutsutaan, kun toimitus päättyy onnistuneesti.

#### Käynnistä päivitys

Komentojonoa kutsutaan, ennen kuin päivitä versioon -ikkuna aukeaa.

#### Ennen päivitystä

Komentojonoa kutsutaan, ennen kuin Subversion-päivitys tai vaihto alkaa.

#### Päätä päivitys

Komentojonoa kutsutaan, kun päivitys tai vaihto päättyy (myös virheiden sattuessa).

#### Ennen yhdistämistä

Käynnistetään ennen kuin arkistoyhteys muodostetaan, maksimissaan kerran viidessä minuutissa.

#### Ennen lukitusta

Suoritetaan ennen kuin tiedosto yritetään lukita.

Lukituksen jälkeen

Suoritetaan tiedoston lukitsemisen jälkeen.

Komentojoono määritellään tietylle työkopion polulle. Riittää, kun määrität ylitason polun; jos suoritat toimenpiteen alikansiossa, TortoiseSVN etsii automaattisesti puussa ylöspäin löytääkseen täsmäävän polun.

Seuraavaksi sinun on määriteltävä suoritettava komento (sekä polku sen sijaintihakemistoon). Komento voi olla komentotiedosto, suoritettava tiedosto tai joku muu tiedostotyyppi, jolla on kytkentä tiedostopäätteeseen (esim. perl-komentojoono). Huomaa, että komentoa ei voi määrittellä UNC-polun avulla, koska Windows-resurssienhallinta ei tietoturvasyistä salli niiden suorittamista.

Komentorivillä voi olla useita parametreja, joille TortoiseSVN antaa arvot. Käytettävissä olevat parametrit riippuvat komentojonotyypistä. Kullakin komentojonolla on omat parametrinsa, jotka välitetään seuraavassa järjestyksessä:

Aloita toimitus

PATHMESSAGEFILECWD

Käskikäyttöinen Ennen toimitusta

PATHMESSAGEFILECWD

Tarkista toimitus

PATHMESSAGEFILECWD

Ennen toimitusta

PATHDEPTHMESSAGEFILECWD

Päätä toimitus

PATHDEPTHMESSAGEFILEREVISIONERRORCWD

Käynnistä päivitys

PATHCWD

Ennen päivitystä

PATHDEPTHREVISIONCWD

Päätä päivitys

PATHDEPTHREVISIONERRORCWDRESULTPATH

Ennen yhdistämistä

no parameters are passed to this script. You can pass a custom parameter by appending it to the script path.

Ennen lukitusta

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILEERRORCWD

Lukituksen jälkeen

PATHLOCKFORCEMESSAGEFILEERRORCWD

Kunkin muuttujan merkitys on kuvattu alla:

**PATH**

Polku väliaikaiseen tiedostoon, joka sisältää kaikki polut, joille toiminto käynnistettiin. Jokainen polku on omalla rivillään väliaikaisessa tiedostossa.

Huomaa, että etätoimintojen yhteydessä (esim. arkistoselain) polut eivät ole paikallisia tiedostopolkuja vaan paikantimia.

**DEPTH**

Syvyys, millä toimitus/päivitys tehdään.

Mahdolliset arvot ovat:

-2

svn\_depth\_unknown

-1  
    svn\_depth\_exclude

0  
    svn\_depth\_empty

1  
    svn\_depth\_files

2  
    svn\_depth\_immediates

3  
    svn\_depth\_infinity

#### MESSAGEFILE

Polku tiedostoon, joka sisältää toimituksen lokiviestin UTF8-muodossa. Onnistuneen ”Aloita toimitus” -komentojonon suorituksen jälkeen lokiviesti luetaan takaisin, joten komentojono voi halutessaan muuttaa sitä.

#### REVISION

Arkiston versio, mihin päivitys tulisi tehdä tai mihin toimitus päättyy.

#### LOCK

Joko `true` lukittaessa tai `false` poistettaessa lukitusta.

#### FORCE

Joko `true` tai `false` riippuen siitä, onko toiminto pakotettu vai ei.

#### ERROR

Polku tiedostoon, joka sisältää virheilmoituksen. Jos virheitä ei ole, tiedosto on tyhjä.

#### CWD

Nykyinen työhakemisto, jossa komentojono suoritetaan. Työhakemistoksi asetetaan kaikkien muuttuneiden polkujen yhteinen isähakemisto.

#### RESULTPATH

Polku väliaikaiseen tiedostoon, joka sisältää kaikki polut, joihin toiminto kohdistuu. Jokainen polku on omalla rivillään väliaikaisessa tiedostossa.

Huomaa, että vaikka olemme nimenneet parametrit niiden käytön helpottamiseksi, niitä ei tarvitse mainita komentojonoasetuksissa. Kaikki dokumentoidut parametrit välitetään aina komentojonolle, käytitpä niitä tai et ;-)

Jos haluat Subversion-toiminnon odottavan, kunnes komentojono on päättynyt, ruksaa `Odota` komennon päättymistä.

Tavallisesti DOS-ikkunaa ei ole tarpeen näyttää, kun komentoa suoritetaan, joten valinta `Piilota komento sen suorituksen ajaksi` on oletusarvoisesti päällä.

Esimerkkejä toimintokomennoista löytyy [TortoiseSVN-arkiston](https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/contrib/hook-scripts) [https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/contrib/hook-scripts] `contrib`-hakemistosta ([Kohta 3, ”Lisenssi”](#) kertoo, miten arkistoon kytkeydytään).

Testatessasi toimintokomentoja saatat tarvita konsolille tulostamista tai tauon lisäämistä estääksesi konsoliikkunaa katoamasta komentojonon päättyessä. Koska I/O on uudelleen ohjattu, tämä ei normaalisti toimi. Voit kuitenkin saada tämän aikaan ohjaamalla syötön ja tulostuksen CON-laitteelle. Esimerkki:


```
echo Tarkistetaan tilaa > con
pause < con > con
```

TortoiseSVN-asennuskansiossa on pieni työkalu nimeltä `ConnectVPN.exe`. Voit käyttää sitä ennen yhdistämistä -tyyppisenä komentona ottaaksesi automaattisesti yhteyden VPN-verkkoon ennen kuin TortoiseSVN yrittää kytkeytyä arkistoon. VPN-yhteyden nimi annetaan työkalulle parametrina.



### 4.31.8.1. Kytkeytyminen vikaseurantaohjelmiin

TortoiseSVN voi käyttää COM-modulia kytkeytyäkseen vikaseurantaohjelmaan toimitusikkunasta. Tällaisten ohjelmien käyttö on kuvattu luvussa [Kohta 4.29.2, "Tiedon saanti vikaseurantaohjelmasta"](#). Jos järjestelmänvalvojasi on tehnyt tällaisen modulin ja olet asentanut sen, niin täällä määritellään, miten se kytkeytyy työkopioosi.

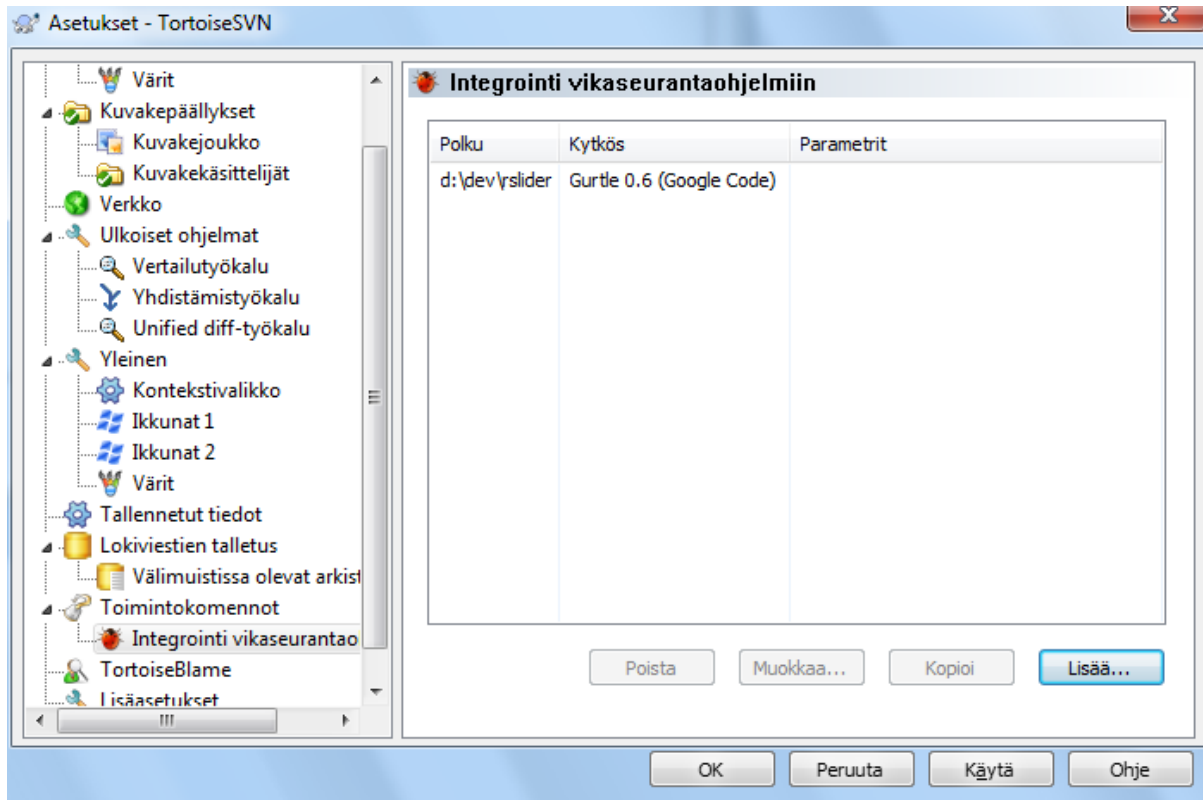

**Kuva 4.91. Asetusikkuna, liittymä vikaseurantaan -sivu**

Napsauta **Lisää...** ottaaksesi modulin käyttöön jossain työkopiossa. Täällä voit määrittellä työkopion polun, valita käytettävän modulin (pudotusvalikko luettelee kaikki rekisteröidyt vikaseurantamodulit) ja mahdolliset parametrit. Parametrit ovat modulikohtaisia, mutta saattavat sisältää käyttäjätunnukseksi vikaseurantaohjelmassa, jotta moduli kykenee luettelemaan korjattavaksesi määrätty viat.

Jos haluat kaikkien projektin käyttäjien jakavan saman COM-komponentin, voit määrittää laajennuksen myös ominaisuuksien `bugtraq:provideruuid`, `bugtraq:provideruuid64` ja `bugtraq:providerparams` avulla.

#### `bugtraq:provideruuid`

Tämä ominaisuus määrittää IBugTraqProvider-komponentin COM-tunnisteen (UUID). Esimerkiksi UUID `{91974081-2DC7-4FB1-B3BE-0DE1C8D6CE4E}` kuuluu komponentille *Gurtle bugtraq provider* [<http://code.google.com/p/gurtle/>], joka toteuttaa kytkennän *Google Code* [<http://code.google.com/hosting/>] -vikaseurantaan.

#### `bugtraq:provideruuid64`


Kuten `bugtraq:provideruuid`, mutta IBugtraqProvider-rajapinnan 64-bittiselle versiolle.

#### `bugtraq:providerparams`

Tämä ominaisuus määrittää IBugTraqProvider-rajapinnan parametrit.

Tarkista IBugTraqProvider-laajennoksesi ohjeista, mitkä arvot näihin ominaisuuksiin tulee sijoittaa.

### 4.31.9. TortoiseBlame-asetukset

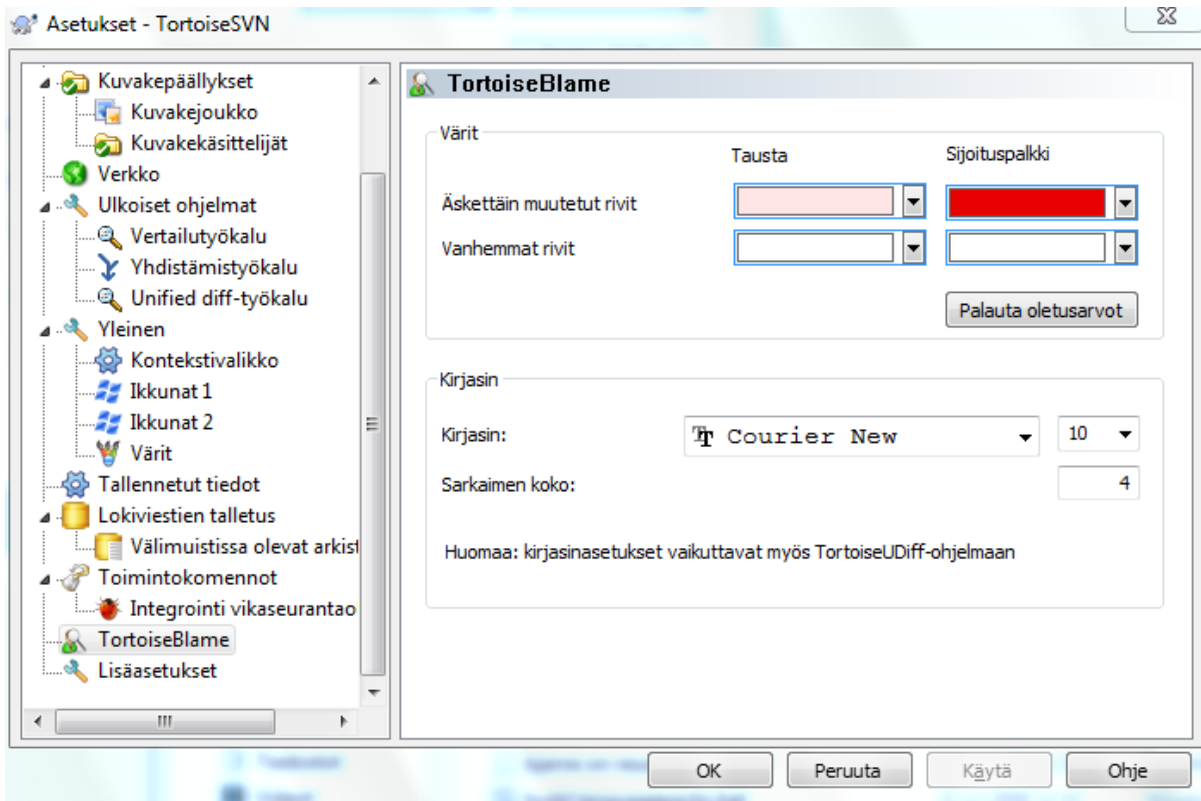

**Kuva 4.92. Asetusikkuna, TortoiseBlame-sivu**

TortoiseBlamen käyttämiä asetuksia muutetaan pääkontekstivalikosta, ei suoraan TortoiseBlamesta itsestään.

#### Värit

TortoiseBlame voi käyttää taustaväriä kuvaamaan tiedoston rivien ikää. Asetuksina määritellään värit uusimmalla ja vanhimmalle versiolle, minkä jälkeen TortoiseBlame interpoloi väliin jäävät värit arkistoversion mukaan jokaiselle riville.

Voit määrittellä sijaintipalkin värit. Oletusarvoisesti sijaintipalkki käyttää voimakasta kontrastia pitäen pääikkunan värit vaalempina ja helppolukuisempina.


#### Kirjasin

Voit valita tekstin kirjasimen ja kirjasinkoon. Asetusta käytetään sekä tiedoston sisältöön sekä vasemmassa paneelissa näytettävään tekijä- ja versiotietoon.

#### Tabulaattorit

Määrittää, kuinka monella välilyönnillä tabulaattorimerkki korvataan, kun sellainen löytyy tiedostosta.

#### 4.31.10. TortoiseUDiff-asetukset

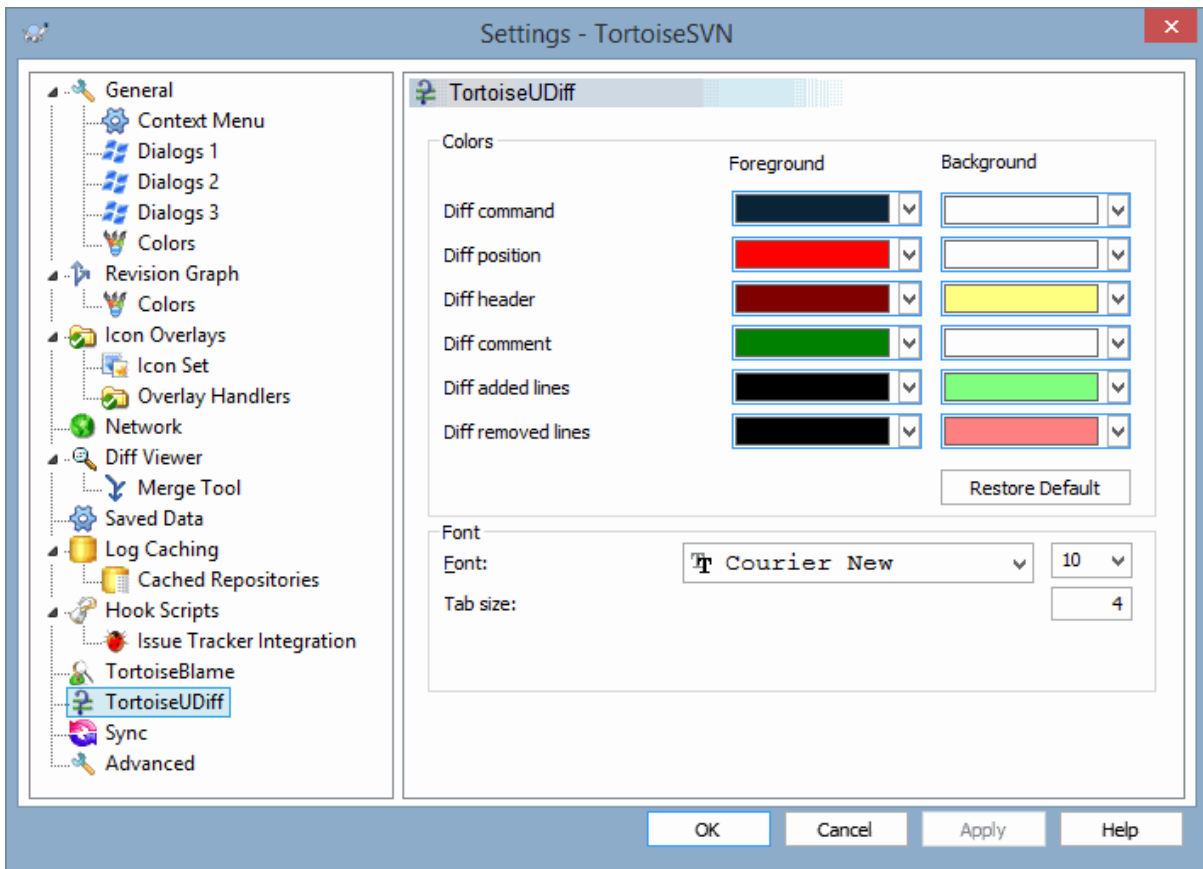

**Kuva 4.93. Asetusikkuna, TortoiseUDiff-sivu**

TortoiseUDiff-ohjelman asetukset muutetaan pääkontekstivalikosta, ei suoraan itse ohjelmasta.

##### Värit

TortoiseUDiff-ohjelman oletusvärit ovat yleensä ok, mutta voit muuttaa niitä täällä.


##### Kirjasin

Voit valita tekstin näyttämiseen käytetyn kirjasimen ja pistekoon.

##### Tabulaattorit

Määrittää, kuinka moneksi välilyönniksi TAB-merkki laajennetaan tiedostovertailussa.

### 4.31.11. TSVN-asetusten vienti

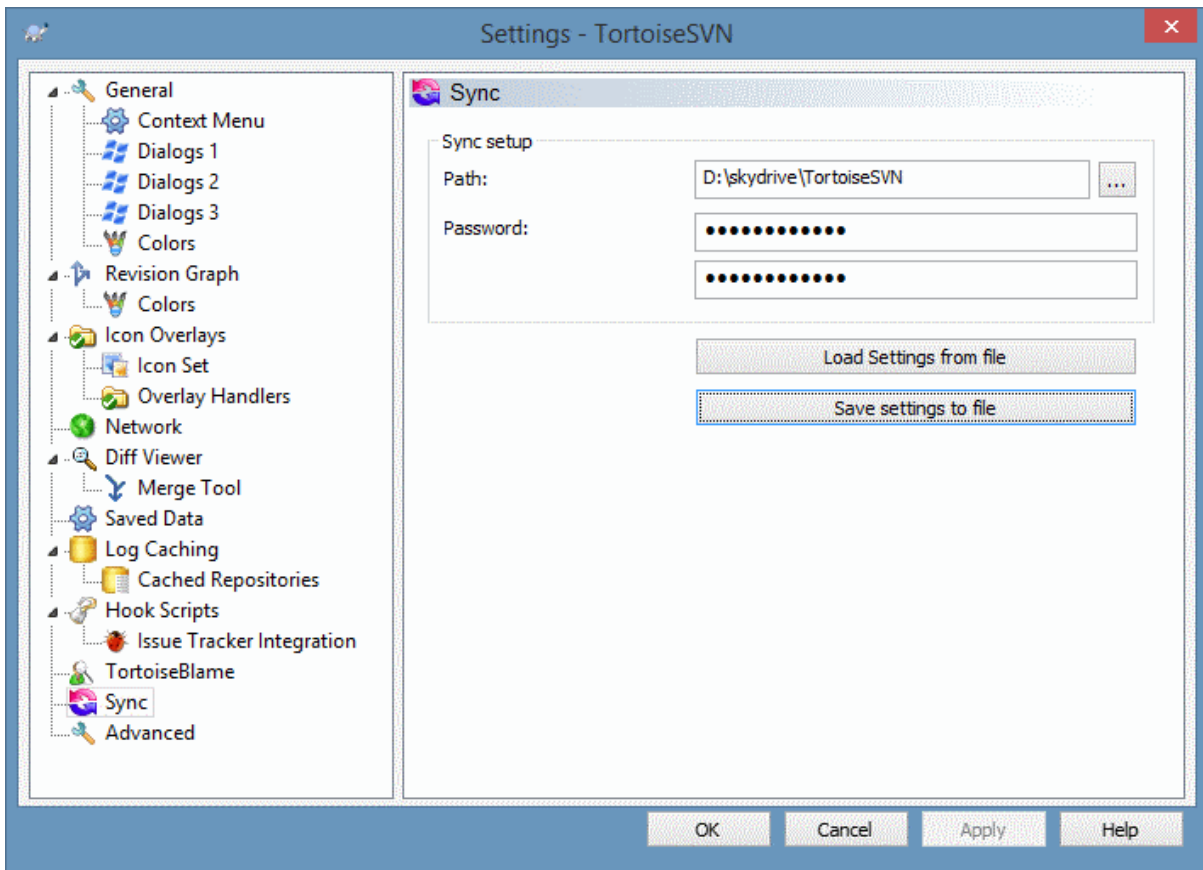

**Kuva 4.94. Asetusikkuna, synkronointisivu**

Voit synkronoida kaikki TortoiseSVN-asetukset salattuun tiedostoon. Tiedosto salataan antamallasi salasanalla, joten sen voi huoletta tallettaa esimerkiksi OneDrive, GDrive tai DropBox -pilvipalveluihin.

Kun polku ja salasana annetaan, TortoiseSVN synkronoi kaikki asetukset automaattisesti ja pitää ne jatkossa synkronoituina.

Voit myös viedä/tuoda salattuja asetustiedostoja käsin. Tällöin asetustiedoston sijaintipolku ja salasana kysytään.

Kun viet asetukset käsin, voit myös halutessasi sisällyttää mukaan paikalliset asetukset, jotka eivät kuulu normaalin viennin tai synkronoinnin piiriin. Paikalliset asetukset sisältävät työasemakohtaisia polkuja, kuten esimerkiksi vertailu- ja yhdistämikomentojen sekä kommentojonojen sijaintipaikat.

### 4.31.12. Lisäasetukset

Asetusikkunan lisäasetukset-sivulla voi muokata muutamia harvoin käytettyjä asetuksia. Nämä asetukset muuttavat Windows-rekisteriä suoraan, ja sinun on syytä tietää, mihin niitä käytetään ennen kuin muokkaat niitä. Älä muuta asetuksia, ellei ole varma, että se on tarpeen.

#### AllowAuthSave

Joskus useampi käyttäjä käyttää samaa käyttäjätiliä samalla tietokoneella. Tällöin tunnistustietojen tallettaminen ei ole järkevää. Arvo `false` estää Talleta tunnistustiedot -valinnan käytön tunnistusikkunassa.

#### AllowUnversionedObstruction

Mikäli päivitys lisää arkistosta uuden tiedoston, joka on jo olemassa työkopiassa versioimattomana tiedostona, oletustoiminta on säilyttää paikallinen tiedosto ja näyttää se (mahdollisesti) muutettuna versiona arkiston tiedostosta. Jos haluat, että TortoiseSVN luo tällaisessa tilanteessa ristiriidan, aseta arvoksi `false`.

#### AlwaysExtendedMenu

Kuten Windows-resurssienhallinta, TortoiseSVN näyttää ylimääräisiä komentoja, mikäli **Shift**-näppäin on painettuna kontekstivalikkoa avattaessa. Pakottaaksesi TortoiseSVN:n näyttämään ylimääräiset komennot aina, aseta arvoksi `true`.

#### AutoCompleteMinChars

Minimimäärä merkkejä, jonka täytyttyä ehdotetaan automaattista täydennystä. Oletusarvo on 3.

#### AutocompleteRemovesExtensions

Toimitusikkunan automaattinen täydennys näyttää arkistoon toimitettavien tiedostojen nimiä. Sisällyttääksesi mukaan myös nimet ilman päätteitä, aseta arvoksi `true`.

#### BlockPeggedExternals

Kiinnitettyyn versioon ankkuroituja ulkoisia tiedostoviitteitä (engl. file externals) ei oletusarvoisesti valita toimitettavaksi arkistoon. Tämä siitä syystä, että seuraava päivitys peruisi muutokset, ellei ankkuriversiota muuteta.

Aseta arvoksi `false`, mikäli kuitenkin haluat toimittaa muutokset ulkoisiin tiedostoviittauksiin.

#### BlockStatus

Jos et halua Resurssienhallinnan päivittävän kuvakepäällyksiä TortoiseSVN-komentojen aikana (esim. Päivitä, Toimita, ...), voit asettaa arvoksi `true`.

#### CacheTrayIcon

Lisätäkseen ilmoitusalueelle kuvakkeen, joka kertoo TSVNCache-ohjelman tilatiedot, aseta arvoksi `true`. Tästä on varsinaisesti hyötyä vain virhetilanteiden selvittämisessä.

#### ColumnsEveryWhere

TortoiseSVN:n Resurssienhallintaan lisäämät ylimääräiset sarakkeet ovat normaalisti käytettävissä vain työkopioissa. Jos haluat ne saataville kaikkialla, aseta sen arvoksi `true`. Huomaa, että lisäsarakkeet ovat näkyvissä vain Windows XP:ssä. Myöhemmät Windows-versiot eivät enää tue tätä ominaisuutta, tosin jotkut kolmannen osapuolen tekemät Resurssienhallinnan korvaajat tukevat tätä myös uudemmissa Windows-versioissa.

#### ConfigDir

Täällä voit määrittellä uuden sijainnin Subversion-määrittystiedostolle. Tämä vaikuttaa kaikkiin TortoiseSVN-toimintoihin.

#### CtrlEnter

Useimmissa TortoiseSVN-ikkunoissa voi käyttää näppäinyhdistelmää **Ctrl+Enter** ikkunan sulkemiseksi (vrt. OK-painike). Mikäli haluat estää tämän, aseta arvoksi `false`.

#### Debug

Aseta tämä arvoon `true` mikäli haluat jokaisen komennon avaavan ikkunan, jossa näytetään TortoiseProc.exe-ohjelman käynnistysparametrit.

#### DebugOutputString

Aseta tämä arvoon `true`, mikäli haluat, että TortoiseSVN tulostaa virhejäljitysviestejä suorituksen aikana. Viestit voidaan näyttää vain erityisellä työkalulla.

#### DialogTitles

Ikkunaotsikoiden oletusmuoto(arvo 0) on paikannin/polku - ikkunan nimi - TortoiseSVN. Jos asetat tämän arvoksi 1, muodoksi tulee ikkunan nimi - paikanin/polku - TortoiseSVN.

#### DiffBlamesWithTortoiseMerge

TortoiseSVN sallii ulkoisen vertailutyökalun käytön. Useimmat tällaiset työkalut eivät kuitenkaan sovellu tekijätietojen selvittämiseen (**Kohta 4.24.2, "Vertaa ja selvitä tekijät"**), joten saatat tällöin haluta palata käyttämään TortoiseMergeä. Tehdäksesi tämän, aseta arvoksi `true`.

#### DlgStickySize

Tämä arvo määrittää, kuinka lähellä reunaa ikkunan on oltava, jotta se tarttuu siihen. Oletusarvo on 3 pikseliä. Tarttuminen estetään asettamalla arvoksi nolla.

**FixCaseRenames**

Jotkut sovellukset muuttavat tiedostonimien kirjaintasoa, vaikka moinen ei oikeasti ole tarpeellista tai haluttua. Jos esimerkiksi tiedoston `file.txt` nimi muuttuu muotoon `FILE.TXT`, tavalliset Windows-sovellukset toimivat sen suhteen samalla tavalla. Subversion-ympäristössä kirjaintasolla on kuitenkin merkitys. Tästä syystä TortoiseSVN korjaa tällaiset muutokset automaattisesti.

Jos haluat kytkeä tällaisten muutosten automaattisen korjauksen pois päältä, voit asettaa ominaisuuden arvoksi `false`.

**FullRowSelect**

Useissa ikkunoissa (esim. toimitus, arkiston tilan tarkistus, lisäys, palautus jne.) käytetty tilalistakontrolli käyttää koko rivin valintaa (ts. valitessasi kohteen, koko rivi korostetaan, ei vain ensimmäistä saraketta). Joskus valittu rivi peittää oikeassa alakulmassa olevan taustakuvan, mikä voi näyttää rumalta. Poistaaksesi koko rivin valinnan käytöstä, aseta arvoksi `false`.

**GroupTaskbarIconsPerRepo**

Tämä valinta määrittää, miten TortoiseSVN-ikkunoiden kuvakkeet ryhmitellään Windows 7 -tehtäväpalkissa. Tämä valinta ei tee mitään Windows Vistassa!

1. Oletusarvo on 0. Tällöin kuvakkeet ryhmitellään sovellustyyppin perusteella. Kaikki TortoiseSVN-ikkunat kuuluvat omaan ryhmäänsä, kaikki TortoiseMerge-ikkunat kuuluvat omaan ryhmäänsä, ...

**Kuva 4.95. Tehtäväpalkki oletusryhmityksellä**

2. Mikäli arvona on 1, sovelluksen ikkunat ryhmitellään yhteen arkiston mukaan. Jos sinulla on esimerkiksi avoinna loki-ikkuna ja toimitusikkuna arkistoon A sekä tarkista muutokset -ikkuna arkistoon B, Windows 7 -tehtäväpalkissa näytetään kaksi sovelluskuvakeryhmää, yksi kummallekin arkistolle. TortoiseMerge-ikkunoita ei kuitenkaan ryhmitellä yhteen TortoiseSVN-ikkunoiden kanssa.

**Kuva 4.96. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä**

3. Mikäli arvona on 2, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 1, sillä poikkeuksella että TortoiseSVN, TortoiseMerge, TortoiseBlame, TortoiseIDiff ja TortoiseUDiff -ikkunat ryhmitellään yhteen. Jos sinulla on esimerkiksi toimitusikkuna avoinna ja kaksoinapsautat muuttunutta tiedostoa, vertailun suorittava TortoiseMerge-ikkuna sijoitetaan tehtäväpalkissa samaan kuvakeryhmään kuin toimitusikkuna.

**Kuva 4.97. Tehtäväpalkki arkistoryhmityksellä**

4. Mikäli arvona on 3, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 1, mutta ryhmittely tehdään työkopion perusteella. Tästä on hyötyä, jos kaikki projektisi ovat samassa arkistossa, mutta käytät eri työkopioita kullekin projektille.
5. Mikäli arvona on 4, ryhmittely toimii samoin kuin arvolla 2, mutta ryhmittely tehdään työkopion, ei arkiston perusteella.

#### HideExternalInfo

Mikäli arvona on `false`, jokainen `svn:externals` näytetään päivityksen aikana erikseen.

Mikäli arvona on `true` (oletus), ulkoisten viitteiden päivitystiedot näytetään vain, mikäli päivitys koskee viitteisiin, ts. muuttaa niitä jotenkin. Muutoin mitään viestiä ei näytetä (vrt. normaalit tiedostot ja kansiot.)

#### GroupTaskbarIconsPerRepoOverlay

Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli valinnan `GroupTaskbarIconsPerRepo` arvona on 0 (ks. yllä).

Kun tämä valitsin on asetettu arvoon `true`, Windows 7 -ympäristön tehtäväpalkin kuvakkeisiin lisätään pieni värillinen päällyys, joka kertoo, mihin arkistoon ikkunat liittyvät.



### Kuva 4.98. Tehtäväpalkin ryhmittely arkistoväripäällyksillä

#### IncludeExternals

Oletusarvoisesti TortoiseSVN sisällyttää aina päivitykseen ulkoiset viittaukset (`svn:external`). Tämä välttää epäkonsistenteista työkopioista aiheutuvat ongelmat. Jos kuitenkin käytät useita ulkoisia viittauksia, päivitys voi kestää kauan. Aseta arvoksi `false`, jotta päivitys jättää ulkoiset viittaukset huomioimatta. Tämän asetuksen ollessa voimassa voit päivittää ulkoiset viittaukset komennolla `Päivitä versioon...` tai asettamalla arvoksi jälleen `true`.

#### LogFindCopyFrom

Kun loki-ikkuna avataan yhdistämisen aikana, aiemmin yhdistetyt versiot näytetään harmaina. Haaran luontia edeltävät versiot näytetään myös. Nämä versiot näytetään mustina, koska niitä ei voi yhdistää.

Mikäli tämä valinta on asetettu arvoon `true`, TortoiseSVN koettaa löytää version, jollon haara luotiin, ja piilottaa kaikki sitä edeltävät versiot. Koska tähän voi mennä aikaa, valinta on oletusarvoisesti kytketty pois. Valinta ei myöskään toimi kaikkien SVN-palvelimien kanssa (esim. Google Code Hosting, ks. [issue #5471](http://code.google.com/p/support/issues/detail?id=5471) [<http://code.google.com/p/support/issues/detail?id=5471>]).

#### LogMultiRevFormat

Muotoilumerkkijono lokiviesteille, kun loki-ikkunassa on valittuna useita versioita.

Voit käyttää seuraavia muuttujia muotoilumerkkijonossasi:

`%1!d!`  
korvautuu versionumerotekstillä

`%2!s!`  
korvautuu version lyhyellä lokiviestillä

#### LogStatusCheck

Loki-ikkuna näyttää työkopion polun lihavoituna. Tämä vaatii polun tilan selvittämistä arkistokyselyn avulla, mikä voi olla kallis operaatio suurille työkopioille. Mikäli haluat kytkeä ominaisuuden pois päältä, aseta arvoksi `false`.

#### MaxHistoryComboItems

Comboboxes for URLs and paths show a history of previously used URLs/paths if possible. This settings controls how many previous items are saved and shown. The default is 25 items.

#### MergeLogSeparator

Kun yhdistät versioita toisesta haarasta ja yhdistämisyhdistystiedot ovat saatavilla, yhdistettävien versioiden lokiviestit kerätään yhteen muodostamaan lokiviesti itse yhdistämiselle. Yhdistettyjen versioiden lokiviestit erotellaan ennalta määritellyllä merkkijonolla, jonka voit määrittää tässä.

#### NumDiffWarning

Mikäli haluat vertailla useampaa tiedostoa kuin mitä tämä asetus määrittää, ohjelma pyytää erillisen varmistuksen. Oletusarvo on 10.

#### OldVersionCheck

TortoiseSVN tarkistaa kerran viikossa, onko ohjelmasta olemassa uutta versiota. Mikäli uudempi versio löytyy, toimitusikkuna näyttää linkin, jossa kerrotaan tästä. Mikäli haluat käyttää vanhaa toimintoa, jossa uudesta versiosta kerrotaan erillisessä ikkunassa, aseta arvoksi `true`.

#### RepoBrowserTrySVNParentPath

Arkistoeselain koettaa noutaa arkistolistauksen sisältävän verkkosivun, jonka SVN-palvelin luo SVNParentPath-asetuksella. Poistaaksesi toiminnon käytöstä aseta arvoksi `false`.

#### ScintillaBidirectional

Tämä valinta kytkee toimitusviestin muokkauskontrollin kaksisuuntaiseen tilaan. Mikäli sallittu, myös oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten muokkaus toimii. Koska ominaisuus hidastaa toimintaa, se on oletusarvoisesti kytketty pois päältä. Voit kytkeä ominaisuuden päälle asettamalla arvoksi `true`.

#### ScintillaDirect2D

Tämä valinta asettaa päälle Direct2D-kiihdytyksen Scintilla-kontrollissa, jota käytetään esim. toimitusikkunan lokiviestin muokkauskentässä ja unified diff-katseluohjelmassa. Joillakin näyttökorteilla tämä ei toimi luotettavasti, ja esim. kohdistin voi hävitä. Jos näin käy, voit asettaa kiihdytyksen pois päältä asettamalla ominaisuuden arvoksi `false`.

#### OutOfDateRetry

Tämä asetus määrittää, miten TortoiseSVN toimii, jos toimitus epäonnistuu siitä syystä, että työkopio on vanhentunut:

0

Käyttäjältä kysytään, päivitetäänkö työkopio vai ei, ja toimitusikkunaa ei avata uudelleen päivityksen jälkeen.

1

Oletustoiminta. Käyttäjältä kysytään, päivitetäänkö työkopio vai ei, ja toimitusikkuna avataan uudelleen päivityksen jälkeen, jolloin käyttäjä voi suoraan jatkaa arkistoon toimitusta.

2

Kuten 1, mutta sen sijaan, että päivitetäisiin vain toimitukseen sisältyvät polut, päivitys tehdään koko työkopiolle. Tämä auttaa pitämään työkopion yhtenäisenä.

3

Käyttäjää ei pyydetä päivittämään työkopiota. Toimitus epäonnistuu "vanhentunut työkopio" -virheen kera.

#### PlaySound

Mikäli arvona on `true`, TortoiseSVN toistaa systeemiäänänen, jos on tarpeen antaa virheilmoitus, varoitus tai jokin muu tärkeä viesti. Asetuksen arvo `false` poistaa ääniefektit. Huomaa, että projektimonitorilla on oma ääniasetus, jota voi säätää sen omissa asetuksissa.

#### ShellMenuAccelerators

TortoiseSVN käyttää pikanäppäimiä Resurssienhallinnan kontekstivalikoiden komennoille. Tämän seurauksena joillakin komennoilla voi olla sama pikanäppäin. Mikäli et tarvitse pikanäppäimiä TortoiseSVN-komennoille, aseta arvoksi `false`.



#### ShowContextMenuIcons

Tästä voi olla hyötyä, jos käytät jotain muuta ohjelmaa kuin Windows-resurssienhallinta, tai jos kontekstivalikko ei näy oikein. Aseta arvoksi `false`, jos et halua, että TortoiseSVN näyttää kuvakkeita kontekstivalikossa. Aseta arvoksi `true` näyttääksesi kuvakkeet uudelleen.

#### ShowAppContextMenuIcons

Mikäli et halua TortoiseSVN:n käyttävän kuvakkeita omissa kontekstivalikoissaan, aseta tämä arvoon `false`.

#### StyleCommitMessages

Toimitus- ja loki-ikkuna käyttävät tyylejä (esim. lihavoitua ja kursivoitua) toimitusviesteissä (ks. [Kohta 4.4.5, "Toimituksen lokiviestit"](#)). Jos et halua tätä, aseta arvoksi `false`.

#### UpdateCheckURL

Arvo sisältää paikantimen, mistä TortoiseSVN koettaa noutaa tekstitiedoston, josta selviää, onko päivityksiä saatavilla. Tästä voi olla hyötyä yrityksissä, missä käyttäjien halutaan päivittävän TortoiseSVN-ohjelman hallitusti.

#### UseCustomWordBreak

TortoiseSVN käyttää omaa muokkauksen kontrollia, joka osaa esim. pysähtyä polkujen ja paikantimien sisältämien '/'-merkkien kohdalla. Jos haluat käyttää vakio-`muokkauksen` kontrollia, aseta arvoksi `0`. Mikäli haluat käyttää vakio-`muokkauksen` kontrollia vain pudotusvalikoiden yhteydessä, aseta arvoksi `1`.

#### VersionCheck

TortoiseSVN tarkistaa kerran viikossa, onko ohjelmasta olemassa uutta versiota. Mikäli haluat estää tarkistuksen, aseta arvoksi `false`.

## 4.32. Lopuksi

### Lahjoita!

Vaikka TortoiseSVN ja TortoiseMerge ovat ilmaisia, voit tukea kehittäjiä lähettämällä korjauksia ja olemalla aktiivinen kehitystyössä. Voit myös piristää meitä niiden loputtomien tuntien aikana, jotka vietämme tietokoneittemme äärellä.

TortoiseSVN:n kehittämisen lomassa kuuntelemme mieluusti musiikkia. Ja koska vietämme paljon aikaa projektin parissa, tarvitsemme *paljon* musiikkia. Tästä syystä olemme koonneet toivelistoja, joissa on CD- ja DVD-suosikkejamme: <https://tortoisesvn.net/donate.html> Vilkaise myös luetteloa ihmisistä, jotka ovat auttaneet projektia lähettämällä paikkoja tai käännöksiä.

# Luku 5. Projektiseurain

Projektiseurain on työkalu, joka tarkkailee arkistoja ja ilmoittaa niissä tapahtuneista uusista toimituksista.

Projekteja voidaan asettaa seurantaan työkoopiopolun tai suoraan arkistopaikantimen avulla.

Projektiseurain käy läpi kunkin projektin ennalta määritellyin väliajoin ja ilmoittaa aina, kun uusia toimituksia havaitaan. Ilmoitusalueen kuvake päivittyy myös ilmoittamaan uusista toimituksista.



## Snarl

Mikäli [Snarl](https://snarl.fullphat.net/) [https://snarl.fullphat.net/] on asennettu ja aktiivinen, projektiseurain käyttää automaattisesti sitä näyttämään ilmoitukset uusista toimituksista.

## 5.1. Projektien lisääminen seurantaan

Kun projektiseurain käynnistetään ensimmäistä kertaa, vasemmalla oleva puunäkymä on tyhjä. Napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää projekti -painiketta lisätäksesi projekteja seurantaan.

The screenshot shows a dialog box titled "Edit Project to monitor". It has a close button in the top right corner. The dialog is divided into three sections:

- Project:** Contains two text input fields. The "Name" field contains "TortoiseSVN" and the "Path or URL" field contains "D:\Development\SVN\TortoiseSVN".
- Authentication:** Includes a note: "leave username and password empty if the repository allows anonymous access, or if the authentication is stored already". Below the note are two text input fields for "Username:" and "Password:".
- Misc:** Contains a text input field for "Monitor interval in minutes:" with the value "5".

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

### Kuva 5.1. Projektiseuraimen projektinmuokkausikkuna

Täytyä tarvittavat tiedot lisätäksesi projektin seurantaan. Ainoastaan projektin nimi on pakollinen.

Mikäli kenttä Polku tai paikannin on tyhjä, lisätään kansio. Tätä voidaan käyttää ryhmittämään seurattavia projekteja.

Kenttiä Käyttäjä ja Salasana tulee käyttää vain, jos arkisto ei tarjoa anonyymiä lukuoikeutta ja Subversion itse ei tallenna todennustietoja. Jos käytät seuraamaasi arkistoa TortoiseSVN-ohjelmalla tai muilla svn-asiakasohjelmilla, ja olet jo tallentanut todennustiedot, jätä kentät tyhjiksi: tällöin et joudu muokkaamaan projekteja käsin salasanan muuttuessa.

Asetus Tarkistusväli minuuteissa määrittää, kuinka usein tarkistus tehdään. Pienin väli on yksi minuutti.




## tarkistusväli

Mikäli useat käyttäjät seuraavat samaa arkistoa, ja palvelimen kuormitus lisääntyy liiaksi, ylläpitäjä voi asettaa pienimmän sallitun tarkistusvälin tiedostoon `svnrobots.txt`. Projektiseurannan verkkosivustolla on tarkempi kuvaus siitä, miten tämä tapahtuu:

<http://stefanstools.sourceforge.net/svnrobots.html>

[<http://stefanstools.sourceforge.net/svnrobots.html>]

## 5.2. Seurantaikkuna

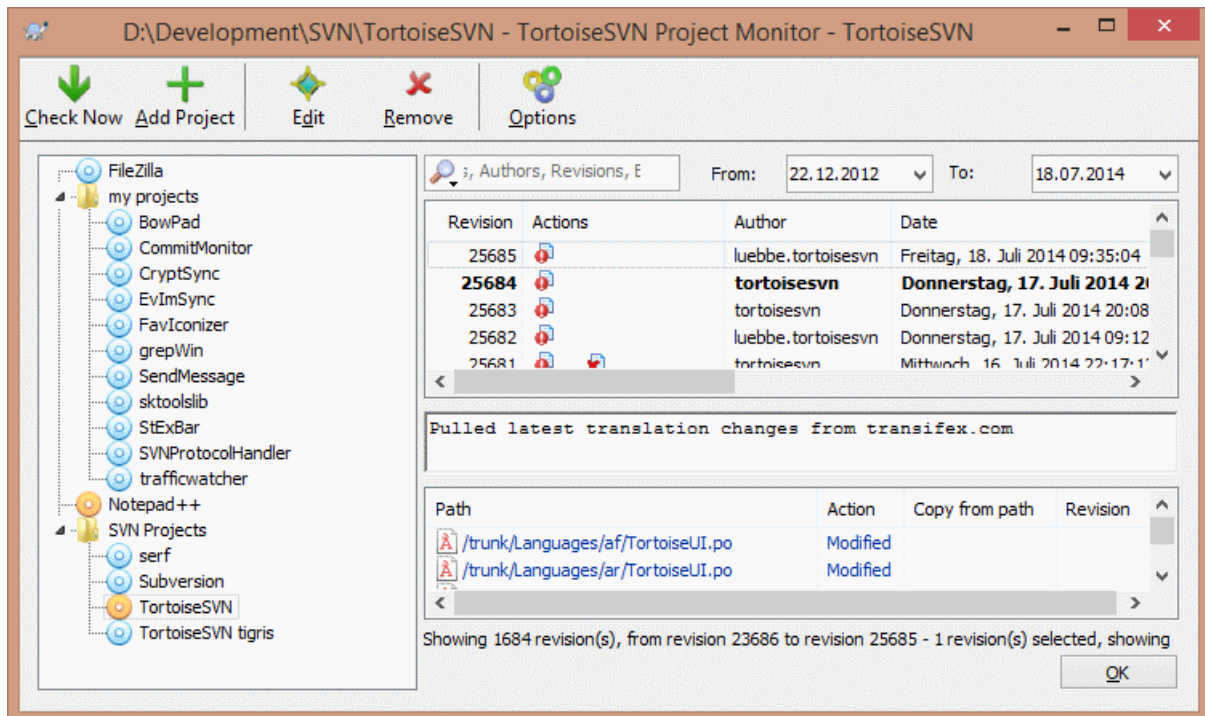

### Kuva 5.2. Projektiseuraimen pääikkuna

Projektiseurain näyttää kaikki seurattut projektit vasemmalla olevassa puunäkymässä. Projekteja voidaan siirtää puussa vapaasti, vaikkapa toisen projektin aliprojektiksi.

Projektia napsauttamalla näet kaikki sen lokiviestit oikealla.

Projektit, joissa on päivityksiä, näytetään lihavoituina; uusien toimitusten määrä ilmoitetaan hakasuluissa oikealla. Projektin napsauttaminen merkitsee sen automaattisesti luetuksi.

#### 5.2.1. Päätoiminnot

Projektiseurainta käytetään ikkunan yläosassa olevan työkalurivin avulla.

Tarkista nyt

Tällä painikkeella kaikkien seurattujen projektien tila tarkistetaan välittömästi riippumatta niille asetetusta tarkistusvälistä. Huomaa, että mahdolliset ilmoitukset näytetään vasta, kun kaikki projektit on tarkistettu.

Lisää projekti

Avaa ikkunan uuden projektin lisäämiseksi seurantaan.

Muokkaa

Avaa asetusikkunan valitulle projektille.

Poista

Poistaa valitun projektin seurannasta lisävahvistuksen jälkeen.

Merkitse kaikki luetuksi

Merkitsee kaikkien seurattujen projektien kaikki versiot luetuiksi. Huomaa, että valitun projektin lukemattomat versiot merkitään automaattisesti luetuiksi, kun valitset toisen projektin.

Mikäli pidät **Shift**-näppäimen pohjassa painiketta napsauttaessasi, kaikki mahdolliset virhetilat nollataan.

Päivitä kaikki

Suorittaa **Päivitä** -komennon kaikille seuratuille projekteille. Pelkän paikantimen välityksellä seurattuja projekteja ei päivitetä, vaan projektilla on oltava paikallinen työkopio.

Asetukset

Avaa ikkunan, jossa projektiseuraimen asetuksia voi säätää.

---

# Luku 6. SubWCRev

SubWCRev on Windows-konsoli-ohjelma, jota voidaan käyttää lukemaan Subversion-työkopion tila ja mahdollisesti suorittamaan avainsanojen korvaus kaavaintiedostossa. Tätä käytetään usein osana ohjelmiston rakennusprosessia keinona kytkeä työkopion tilatieto rakennettavaan ohjelmaan. Tyypillisesti sitä voitaisiin käyttää esim. sisällyttämään versionumero ”Tietoa”-ikkunaan.

## 6.1. SubWCRev-komentorivi

SubWCRev lukee työkopion kaikkien tiedostojen Subversion-tilan, ohittaen oletusarvoisesti ulkoiset viittaukset. Se tallentaa korkeimman löydetyn versionumeron ja sen aikaleiman; lisäksi talletetaan tieto siitä, onko työkopiossa paikallisia muutoksia tai useita päivitysversioita. Versionumero, päivitysversioväli ja muutostila tulostuvat konsolille.

SubWCRev.exe -ohjelmaa kutsutaan komentoriviltä tai komentojonosta, ja sitä voidaan ohjata seuraavilla valitsimilla:

```
SubWCRev WorkingCopyPath [SrcVersionFile DstVersionFile] [-nmdfe]
```

WorkingCopyPath on polku tarkistettavana olevaan työkopioon. Voit käyttää SubWCRev-komentoa ainoastaan työkopioihin, ei suoraan arkistoon. Polku voi olla absoluuttinen tai suhteessa nykyiseen työhakemistoon.

Jos haluat, että SubWCRev korvaa avainsanat, jotta sellaiset kentät kuten esim. arkistoversio ja paikannin tallennettavat tekstitiedostoon, sinun on annettava kaavaintiedosto SrcVersionFile sekä tulostiedosto DstVersionFile, joka sisältää kaavaimen sisällön laajennettuna.

SubWCRev kykenee ohittamaan halutut tiedostot tai polut. Ohituslausekkeet luetaan tiedostosta, jonka nimi on .subwcrevignore. Tiedosto voidaan lukea annetusta polusta tai työkopion juuresta. Mikäli tiedostoa ei löydy, mitään tiedostoja tai polkuja ei ohiteta. Tiedosto .subwcrevignore voi sisältää useita rivinvaihdolla eroteltuja ohituslausekkeita. Lausekkeet täsmätään arkiston juureen sekä .subwcrevignore -toedpstm polkuun nähden suhteellisten polkujen kanssa. Esimerkki: Ohittaaksesi kaikki tiedostot TortoiseSVN-projektin doc -kansista aseta ohituslausekkeet seuraavasti:

```
/trunk/doc  
/trunk/doc/*
```

Tai, olettaen, että tiedosto .subwcrevignore on päähaaran työkopion juuressa, sama tulos saadaan lausekkeilla

```
doc  
doc/*
```

Ohittaaksesi kaikki kuvat, ohituslausekkeet voidaan määritellä seuraavasti:

```
*.png  
*.jpg  
*.ico  
*.bmp
```



### Tärkeää

Samoin kuin Subversionissa yleensä, ohituslausekkeissa isot ja pienet kirjaimet tarkoittavat eri asioita.



## Vihje

Luodaksesi pisteellä alkavan tiedostonimen Windows-resurssienhallinnassa, anna nimeksi `.subwcrevignore..` Huomaa piste lopussa.

On olemassa useita valitsimia, jotka vaikuttava SubWCRev-komennon toimintaan. Jos käytät useampaa kuin yhtä, ne on määritettävä yhtenä ryhmänä, esim. `-nm, ei -n -m`.

Vaihda	Kuvaus
-n	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev palauttaa arvon <code>ERRORLEVEL 7</code> jos työkopiassa on paikallisia muutoksia. Tätä voidaan käyttää esim. estämään ohjelman käännös, jos työkopiosta löytyy toimittamattomia muutoksia.
-N	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev palauttaa arvon <code>ERRORLEVEL 11</code> , jos työkopio sisältää versioimattomia tiedostoja, joita ei olla ohitettu.
-m	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev palauttaa arvon <code>ERRORLEVEL 8</code> , jos työkopio sisältää useita versioita. Tätä voidaan käyttää esim. estämään käännös osittain päivitetyle työkopiolle.
-d	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev palauttaa arvon <code>ERRORLEVEL 9</code> , jos kohdetiedosto on jo olemassa.
-f	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev sisällyttää tuloksiin kansioden viimeksi muutetun version. Oletusarvoisesti vain tiedostot otetaan huomioon versionumeroita haettaessa.
-e	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev tutkii hakemistot, jotka on lisätty komennolla <code>svn:externals</code> , mutta vain, jos ne ovat samasta arkistosta. Oletustoiminta on ohittaa ulkoiset viittaukset.
-E	Kuten <code>-e</code> , mutta ohittaa ulkoiset viitteet, joilla on kiinteä versio, mikäli niiden versioväli on pelkästään ominaisuuksissa määritelty versio. Tämä ei siis johda sekaversioihin,
-x	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev näyttää versionumeron heksadesimaalisena.
-X	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev näyttää versionumeron heksadesimaalisena etuliitteen '0X' kanssa.
-F	Kun tämä valitsin on annettu, SubWCRev ohittaa kaikki <code>.subwcrevignore</code> -tiedostot ja sisällyttää kaikki muut tiedostot.
-q	Jos tämä valitsin on annettu, SubWCRev suorittaa avainsanojen korvaamisen näyttämättä työkopion tilatietoja.

### Taulu 6.1. Lista käytettävissä olevista komentorivivalitsimista

Onnistuessaan SubWCRev palauttaa arvon nolla. Virheen sattuessa virheviesti kirjoitetaan konsoli-ikkunan `stderr`-virtaan. Mahdolliset virhekoodit ovat seuraavat:

Virhekoodi	Kuvaus
1	Muotovirhe. Ainakin yksi komentoriviparametri on väärin.
2	Komentorivillä annettua tiedostoa tai kansiota ei löydy.
3	Lähdetiedoston avaus tai kohdetiedoston luonti epäonnistui.
4	Muistin varaus epäonnistui. Mahdollinen syy voi olla liian suuri lähdetiedosto.
5	Lähdetiedoston jäsenystä ei voitu tehdä ongelmitta.
6	SVN-virhe: Subversion raportoi virheen, kun SubWCRev pyysi tietoja työkopiosta.
7	Työkopiassa on paikallisia muutoksia. Tämä vaatii valitsimen <code>-n</code> käyttöä.
8	Työkopiassa on useita versioita, Tämä vaatii valitsimen <code>-m</code> käyttöä.
9	Kohdetiedosto on jo olemassa. Tämä vaatii valitsimen <code>-d</code> käyttöä.

Virhekoodi	Kuvaus
10	Annettu polku ei ole työkopio tai sen osa.
11	Työkopiassa on versioimattomia tiedostoja tai kansioita. Tämä vaatii valitsimen -N käyttöä.

Taulu 6.2. Luettelo SubWCRev-virhekoodeista

## 6.2. Avainsanojen korvaus

Jos lähde- ja kohdetiedostot on annettu, SubWCRev kopioi lähdetiedoston kohdetiedostoksi, suorittaen samalla avainsanojen laajennuksen seuraavasti:

Avainsana	Kuvaus
\$WCREV\$	Korvataan työkopion korkeimmalla versionumerolla.
\$WCREV&\$	Korvataan työkopion suurimalla versionumerolla, leikaten merkkiä & seuraavalla arvolla. Esimerkki: \$WCREV&0xFFFF\$
\$WCREV-\$, \$WCREV+\$	Korvataan työkopion suurimalla versionumerolla, johon lisätään (+) tai poistetaan (-) seuraava arvo. Esimerkki: \$WCREV-1000\$
\$WCDATES\$, \$WCDATEUTC\$	Korvataan korkeimman version toimitusaikaleimalla. Oletusarvoisesti käytetään kansainvälistä muotoa yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Vaihtoehtoisesti voit määritellä oman muodon, jota käytetään funktion <code>strftime()</code> kanssa. Esimerkki: \$WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p\$. Luettelo tuetuista ohjausmerkeistä löytyy osoitteesta <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fe06s4ak.aspx">web-käyttöohje</a> [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fe06s4ak.aspx].
\$WCNOW\$, \$WCNOWUTC\$	Korvataan järjestelmän nykyisellä päiväyksellä ja kellonajalla. Tätä voidaan käyttää esim. määrittämään käännösaika. Ajan muotoilu kuten \$WCDATE\$ yhteydessä.
\$WCRANGE\$	Korvataan työkopion päivitysversiovälillä. Jos työkopio on yhtenäinen, tuloksena on yksi versio. Jos työkopio sisältää eri versioita (johtuen siitä, että se ei ole ajan tasalla, tai päivitä-versioon -komennosta), niin versioväli näytetään muodossa 100:200.
\$WCMIXED\$	\$WCMIXED?TText:FText\$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiassa on useita versioita, tai muodolla FText jos näin ei ole.
\$WCMODS\$	\$WCMODS?TText:FText\$ korvataan muodolla TText jos työkopiassa on paikallisia muutoksia, tai muodolla FText jos näin ei ole.
\$WCUNVER\$	\$WCUNVER?TText:FText\$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiassa on versioimattomia tiedostoja, tai muodolla FText jos näin ei ole.
\$WCEXTALLFIXED\$	\$WCEXTALLFIXED?TText:FText\$ korvataan tekstillä TText mikäli kaikki ulkoiset viitteet on sidottu kiinteään versioon, tai tekstillä FText mikäli näin ei ole.
\$WCISTAGGED\$	\$WCISTAGGED?TText:FText\$ korvataan tekstillä TText mikäli arkistopaikannin viittaa merkittyyn versioon, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
\$WCURL\$	Korvataan sen arkiston paikantimella, josta tiedoston työkopio on peräisin.
\$WCINSVN\$	\$WCINSVN?TText:FText\$ korvataan tekstillä TText mikäli alkio on versioitu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
\$WCNEEDSLOCKS\$	\$WCNEEDSLOCK?TText:FText\$ korvataan tekstillä TText jos alkion <code>svn:needs-lock</code> -ominaisuus on asetettu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.
\$WCISLOCKED\$	\$WCISLOCKED?TText:FText\$ korvataan tekstillä TText jos alkio on lukittu, tai tekstillä FText jos näin ei ole.

Avainsana	Kuvaus
\$WCLOCKDATE\$, \$WCLOCKDATEUTC\$	Korvataan lukituspäiväyksellä. Ajan esitystä voidaan käyttää kuten \$WCDATE\$ yhteydessä.
\$WCLOCKOWNER\$	Korvataan lukon omistajan nimellä.
\$WCLOCKCOMMENT\$	Korvataan lukituskommentilla.
\$WCUNVER\$	\$WCUNVER?TText:FText\$ korvataan muodolla TText mikäli työkopiossa on versioimattomia tiedostoja/kansioita, tai muodolla FText jos näin ei ole.

### Taulu 6.3. Luettelo käytettävissä olevista avainsanoista

SubWCRev ei suoraan tue sisäkkäisiä lausekkeita, joten et voi käyttää esimerkiksi seuraavaa lauseketta:

```
#define SVN_REVISION      "$WCMIXED?$WCRANGE$: $WCREV$$"
```

Voit kuitenkin yleensä kiertää rajoituksen esimerkiksi seuraavalla tavalla:

```
#define SVN_RANGE $WCRANGE$
#define SVN_REV $WCREV$
#define SVN_REVISION "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"
```



#### Vihje

Jotkin näistä avainsanoista koskevat hakemistojen sijaan yksittäisiä tiedostoja, joten niiden käyttö on järkevää vain, kun SubWCRev käy läpi yksittäisen tiedoston. Tämä pätee avainsanoihin \$WCINSVN\$, \$WCNEEDSLOCK\$, \$WCISLOCKED\$, \$WCLOCKDATE\$, \$WCLOCKOWNER\$ ja \$WCLOCKCOMMENT\$.

## 6.3. Avainsanaesimerkki

Alla oleva esimerkki näyttää, miten kaavaintiedoston avainsanat korvataan tulostiedostossa.

```
// SubWCRev-testitiedosto

char *Revision          = "$WCREV$";
char *Revision16        = "$WCREV&0xFF$";
char *Revisionp100      = "$WCREV+100$";
char *Revisionm100      = "$WCREV-100$";
char *Modified           = "$WCMODS?Modified:Not modified$";
char *Unversioned        = "$WCUNVER?Unversioned items found:no unversioned items$";
char *Date               = "$WCDATE$";
char *CustDate           = "$WCDATE=%a, %d %B %Y$";
char *DateUTC            = "$WCDATEUTC$";
char *CustDateUTC        = "$WCDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *TimeNow            = "$WCNOW$";
char *TimeNowUTC         = "$WCNOWUTC$";
char *RevRange           = "$WCRANGE$";
char *Mixed              = "$WCMIXED?Mixed revision WC:Not mixed$";
char *ExtAllFixed        = "$WCEXTALLFIXED?All externals fixed:Not all externals fixed$";
char *IsTagged           = "$WCISTAGGED?Tagged:Not tagged$";
char *URL                = "$WCURL$";
char *isInSVN            = "$WCINSVN?versioned:not versioned$";
char *needslck           = "$WCNEEDSLOCK?TRUE:FALSE$";
char *islocked           = "$WCISLOCKED?locked:not locked$";
```



```

char *lockdateutc = "$WCLOCKDATEUTC$";
char *lockdate = "$WCLOCKDATE$";
char *lockcustutc = "$WCLOCKDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *lockcust = "$WCLOCKDATE=%a, %d %B %Y$";
char *lockown = "$WCLOCKOWNER$";
char *lockcmt = "$WCLOCKCOMMENTS$";

```

```

#if $WCMODS?1:0$
#error Source is modified
#endif

```

```
// End of file
```

Komennon SubWCRev.exe polku\työkopioon testi.tmpl testi.txt suorituksen jälkeen tulostiedosto testi.txt näyttää seuraavalta:

```
// SubWCRev-testitiedosto
```

```

char *Revision = "22837";
char *Revision16 = "53";
char *Revisionpl100 = "22937";
char *Revisionml100 = "22737";
char *Modified = "Modified";
char *Unversioned = "no unversioned items";
char *Date = "2012/04/26 18:47:57";
char *CustDate = "Thu, 26 April 2012";
char *DateUTC = "2012/04/26 16:47:57";
char *CustDateUTC = "Thu, 26 April 2012";
char *TimeNow = "2012/04/26 20:51:17";
char *TimeNowUTC = "2012/04/26 18:51:17";
char *RevRange = "22836:22837";
char *Mixed = "Mixed revision WC";
char *ExtAllFixed = "All externals fixed";
char *IsTagged = "Not tagged";
char *URL = "https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk";
char *isInSVN = "versioned";
char *needslck = "FALSE";
char *islocked = "not locked";
char *lockdateutc = "1970/01/01 00:00:00";
char *lockdate = "1970/01/01 01:00:00";
char *lockcustutc = "Thu, 01 January 1970";
char *lockcust = "Thu, 01 January 1970";
char *lockown = "";
char *lockcmt = "";

```

```

#if 1
#error Source is modified
#endif

```

```
// End of file
```



## Vihje

Tällainen tiedosto sisältyy käännökseen, joten saatat odottaa sen olevan versioitu. Muista kuitenkin versioida kaavaintiedosto, ei automaattisesti luotua tiedostoa - muuten joudut toimittamaan muutoksen joka kerta luodessasi sen uudestaan, mikä puolestaan tarkoittaa, että versiotiedosto pitää päivittää.

## 6.4. COM-rajapinta

Jos tarvitset Subversion-versiotietoja muissa ohjelmissa, voit käyttää SubWCRev-ohjelman COM-rajapintaa. Luotava olio on `SubWCRev.object`, joka tukee seuraavia operaatioita:

Menetelmä	Kuvaus
<code>.GetWCInfo</code>	Operaatio käy läpi työkopiosi keräten kaiken versiointitiedon. Sinun on ensin kutsuttava tätä, ennen kuin voit käsitellä haettuja tietoja. Ensimmäinen valitsin on polku. Toisen valitsimen tulisi olla true jos haluat ottaa mukaan kansio-ominaisuudet. Sama kuin komentorivivalitsin <code>-f</code> . Kolmannen valitsimen tulisi olla tosi, jos haluat sisällyttää ulkoiset viitteet ( <code>svn:externals</code> ). Sama kuin komentorivivalitsin <code>-e</code> .
<code>.GetWCInfo2</code>	Kuten <code>GetWCInfo()</code> , mutta neljännen parametrin kera, joka asettaa komentoriviparametrille <code>-E</code> saman arvon.
<code>.Revision</code>	Työkopion suurin versionumero. Sama kuin <code>\$WCREV\$</code> .
<code>.Date</code>	Työkopion suurimman version toimituspäiväys. Sama kuin <code>\$WCDATE\$</code> .
<code>.Author</code>	Suurimman version tekijä, ts. viimeinen henkilö, joka toimitti muutoksia työkopioon.
<code>.MinRev</code>	Työkopion pienin päivitetty versio, ks. <code>\$WCRANGE\$</code> .
<code>.MaxRev</code>	Työkopion suurin päivitetty versio, kuten <code>\$WCRANGE\$</code> kertoo.
<code>.HasModifications</code>	Tosi jos työkopiiossa on paikallisia muutoksia.
<code>.HasUnversioned</code>	Tosi, jos kohteessa on versioimattomia tiedostoja
<code>.Url</code>	Korvataan <code>GetWCInfo</code> käytetyn työkopiopolun arkistopaikantimella. Sama kuin <code>\$WCURL\$</code> .
<code>.IsSvnItem</code>	Tosi, jos kohde on versioitu.
<code>.NeedsLocking</code>	Tosi, jos kohteella on ominaisuus <code>svn:needs-lock</code> asetettuna.
<code>.IsLocked</code>	Tosi, jos kohde on lukittu.
<code>.LockCreationDate</code>	Merkkijono, joka sisältää lukon luontipäiväyksen, tai tyhjä merkkijono, jos kohde ei ole lukittu.
<code>.LockOwner</code>	Merkkijono, joka sisältää lukon omistajan, tai tyhjä merkkijono, jos kohde ei ole lukittu.
<code>.LockComment</code>	Lukkoa luotaessa annettu viesti.

### Taulu 6.4. Tuetut COM/automaatiomenetelmät

Seuraava esimerkki näyttää, miten rajapintaa voi käyttää.

```
// testCOM.js - javascript file
// test script for the SubWCRev COM/Automation-object

filesystem = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");

revObject1 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject2 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject3 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");
revObject4 = new ActiveXObject("SubWCRev.object");

revObject1.GetWCInfo(
    filesystem.GetAbsolutePathName("."), 1, 1);
revObject2.GetWCInfo(
    filesystem.GetAbsolutePathName(".."), 1, 1);
```

```
revObject3.GetWCInfo(  
    filesystem.GetAbsolutePathName("SubWCRev.cpp"), 1, 1);  
revObject4.GetWCInfo2(  
    filesystem.GetAbsolutePathName("../.."), 1, 1, 1);  
  
wcInfoString1 = "Revision = " + revObject1.Revision +  
    "\nMin Revision = " + revObject1.MinRev +  
    "\nMax Revision = " + revObject1.MaxRev +  
    "\nDate = " + revObject1.Date +  
    "\nURL = " + revObject1.Url + "\nAuthor = " +  
    revObject1.Author + "\nHasMods = " +  
    revObject1.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +  
    revObject1.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +  
    revObject1.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +  
    revObject1.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +  
    revObject1.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +  
    revObject1.LockOwner + "\nLockComment = " +  
    revObject1.LockComment;  
wcInfoString2 = "Revision = " + revObject2.Revision +  
    "\nMin Revision = " + revObject2.MinRev +  
    "\nMax Revision = " + revObject2.MaxRev +  
    "\nDate = " + revObject2.Date +  
    "\nURL = " + revObject2.Url + "\nAuthor = " +  
    revObject2.Author + "\nHasMods = " +  
    revObject2.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +  
    revObject2.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +  
    revObject2.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +  
    revObject2.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +  
    revObject2.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +  
    revObject2.LockOwner + "\nLockComment = " +  
    revObject2.LockComment;  
wcInfoString3 = "Revision = " + revObject3.Revision +  
    "\nMin Revision = " + revObject3.MinRev +  
    "\nMax Revision = " + revObject3.MaxRev +  
    "\nDate = " + revObject3.Date +  
    "\nURL = " + revObject3.Url + "\nAuthor = " +  
    revObject3.Author + "\nHasMods = " +  
    revObject3.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +  
    revObject3.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +  
    revObject3.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +  
    revObject3.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +  
    revObject3.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +  
    revObject3.LockOwner + "\nLockComment = " +  
    revObject3.LockComment;  
wcInfoString4 = "Revision = " + revObject4.Revision +  
    "\nMin Revision = " + revObject4.MinRev +  
    "\nMax Revision = " + revObject4.MaxRev +  
    "\nDate = " + revObject4.Date +  
    "\nURL = " + revObject4.Url + "\nAuthor = " +  
    revObject4.Author + "\nHasMods = " +  
    revObject4.HasModifications + "\nIsSvnItem = " +  
    revObject4.IsSvnItem + "\nNeedsLocking = " +  
    revObject4.NeedsLocking + "\nIsLocked = " +  
    revObject4.IsLocked + "\nLockCreationDate = " +  
    revObject4.LockCreationDate + "\nLockOwner = " +  
    revObject4.LockOwner + "\nLockComment = " +  
    revObject4.LockComment;
```

```
WScript.Echo(wcInfoString1);  
WScript.Echo(wcInfoString2);  
WScript.Echo(wcInfoString3);  
WScript.Echo(wcInfoString4);
```

Seuraava esimerkki näyttää, miten SubWCRev-ohjelman COM-rajapintaa voi käyttää C#-kielellä:

```
using LibSubWCRev;  
SubWCRev sub = new SubWCRev();  
sub.GetWCInfo("C:\\PathToMyFile\\MyFile.cc", true, true);  
if (sub.IsSvnItem == true)  
{  
    MessageBox.Show("versioned");  
}  
else  
{  
    MessageBox.Show("not versioned");  
}
```

---

# Luku 7. IBugtraqProvider-rajapinta

TortoiseSVN toteuttaa COM-rajapinnan, jonka avulla erilaiset vikaseurantaohjelmat voidaan kytkeä versionhallintaan tiukemmin kuin pelkkiä `bugtraq`-ominaisuuksia käyttämällä. Rajapinnan avulla on mahdollista hakea tietoa suoraan vikaseurantaohjelmasta, kommunikoida käyttäjän kanssa ja palauttaa TortoiseSVN:lle tietoa avoimista vioista, tarkistaa käyttäjän lokiviestit ja vaikkapa sulkea vika onnistuneen arkistotoimituksen jälkeen.

Tämä opas ei kerro, miten COM-rajapinta voidaan toteuttaa eri ohjelmointikielillä, mutta arkistossamme on joukko C#- ja C++/ATL -kielillä tehtyjä esimerkkiohjelmiä hakemistossa `contrib/issue-tracker-plugins`. Samasta hakemistosta löydät myös tarvittavat tiedostot omat laajennukseksi rakentamiseksi (luku [Kohta 3, "Lisenssi"](#) kuvaa, miten arkistoon kytkeydytään).



## Tärkeää

Koska 64-bittinen TSVN ei kykene käyttämään 32-bittisiä lisäosia (ja päinvastoin), sinun kannattaa toimittaa lisäosastasi sekä 32- että 64-bittiset versiot.

## 7.1. Nimeäminen

Mikäli julkaiset vikaseurantaohjelman TortoiseSVN-ohjelmalle, ole hyvä *älä*kä nimeä sitä muotoon *Tortoise*<*Jotakin*>. Haluamme varata *Tortoise* -etuliitteen Windows-resurssienhallintaan integroiduille versionhallintaohjelmille. Esimerkiksi TortoiseCVS, TortoiseSVN, TortoiseHg, TortoiseGit ja TortoiseBzr ovat kaikki versionhallintaohjelmia.

Ole hyvä ja nimeä Tortoise-laajennukseksi muodossa *Turtle*<*Jotain*>, missä <*Jotain*> viittaa ympäristöön, johon laajennukseksi kytkeytyy. Vaihtoehtoisesti voit myös muuttaa sanan *Turtle* ensimmäisen kirjaimen. Esimerkkejä:

- Gurtle - vikaseurantaohjelma Google code -ympäristöön
- TurtleMine - vikaseurantaohjelma Redmine-ympäristöön
- VurtleOne - vikaseurantaohjelma VersionOne-ympäristöön

## 7.2. IBugtraqProvider-rajapinta

Versioista 1.5 alkaen TortoiseSVN osaa käyttää laajennuksia, jotka toteuttavat IBugtraqProvider-rajapinnan. Rajapinta määrittää toimintoja, joiden avulla TortoiseSVN voidaan kytkeä erilaisiin vikaseurantaohjelmiin.

```
HRESULT ValidateParameters (  
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.  
    [in] HWND hParentWnd,  
  
    // Validoitava parametri.  
    [in] BSTR parameters,  
  
    // Onko merkkijono validi?  
    [out, retval] VARIANT_BOOL *valid  
);
```

Tätä operaatiota kutsutaan asetusikkunasta, jossa käyttäjä voi lisätä ja määritellä lisäosan. Lisäosa voi käyttää merkkijonoa `parameters` tarvittavan lisätiedon (esim. vikaseurannan paikannin, kirjautumistiedot, jne.) saamiseksi. Lisäosan tulisi tarkistaa merkkijono `parameters` ja näyttää virhe, jos merkkijono ei ole kelvollinen. Parametria `hParentWnd` tulee käyttää isäikkunana kaikissa lisäosan näyttämässä ikkunoissa. Lisäosan on palautettava `TRUE`, jos parametrin `parameters` tarkistus onnistui. Jos lisäosa palauttaa `FALSE`, asetusikkuna ei salli käyttäjän kytkeä lisäosaa työkopiopolkun.

```
HRESULT GetLinkText (
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
    [in] HWND hParentWnd,

    // Parametrimerkkijono.
    [in] BSTR parameters,

    // Minkä tekstin haluat näyttää? Käytä nykyisen säikeen kulttuuria.
    [out, retval] BSTR *linkText
);
```

Lisäosa voi määritellä tekstin, jota TortoiseSVN käyttää toimitusikkunassaan painikkeelle, joka käynnistää lisäosan; esim. "Valitse vika" tai "Valitse lipuke". Varmista, ettei merkkijono ole liian pitkä, muuten se ei sovi painikkeeseen. Jos toiminto palauttaa virheen (esim. E\_NOTIMPL), painikkeelle käytetään oletusarvoista tekstiä.

```
HRESULT GetCommitMessage (
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
    [in] HWND hParentWnd,

    // Parametrit vikaseurantaohjelmalle.
    [in] BSTR parameters,
    [in] BSTR commonRoot,
    [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,

    // Toimitusviestin nykyinen sisältö.
    // Laajennoksen tulisi sisällyttää tämä teksti uuteen toimitusviestiin, jos mahdollis
    [in] BSTR originalMessage,

    // Uusi toimitusviesti, joka korvaa alkuperäisen.
    [out, retval] BSTR *newMessage
);
```

Kytökseen päämenetelmä. Menetelmää kutsutaan TortoiseSVN-toimitusikkunasta, kun käyttäjä napsauttaa kytökseen painiketta.

Merkkijono `parameters` on käyttäjän kytökseen asetussikkunassa syötämä arvo. Tavallisesti kytkös käyttää tätä vikaseurantajärjestelmän paikantimen ja/tai autentikointitietojen välittämiseen.

Merkkijono `commonRoot` sisältää kaikkien toimitusikkunaan valittujen kohteiden kantapolun. Huomaa, että tämä *ei* ole käyttäjän valitsemien kohteiden kantaipolku. Haaran tai merkityn version luonti-ikkunassa merkkijono vastaa kopioitavaa polkua.

Parametri `pathList` on taulukko, joka sisältää käyttäjän toimitettaviksi valitsemien kohteiden polut (merkkijonoina).

Parametri `originalMessage` sisältää toimitusikkunan lokiviestikenttään syötetyn tekstin. Mikäli käyttäjä ei ole vielä syöttänyt tekstiä, merkkijono on tyhjä.

Paluumerkkijono `newMessage` korvaa toimitusikkunan lokiviestikentän aiemman sisällön. Mikäli kytkös ei muuta `originalMessage`-parametria, sen on palautettava sama merkkijono tässä; muuten käyttäjän syötämä teksti katoaa.

### 7.3. IBugtraqProvider2-rajapinta

TortoiseSVN 1.6 osaa käyttää laajennuksia, jotka toteuttavat IBugtraqProvider2-rajapinnan. Tämä rajapinta on alkuperäisen IBugtraqProvider-rajapinnan laajennus.

```

HRESULT GetCommitMessage2 (
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymää varten.
    [in] HWND hParentWnd,

    // Parametrit vikaseurantaohjelmalle.
    [in] BSTR parameters,
    [in] BSTR commonURL,
    [in] BSTR commonRoot,
    [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,

    // Toimitusviestin nykyinen sisältö.
    // Laajennoksen tulisi sisällyttää tämä teksti uuteen toimitusviestiin, jos mahdollis
    [in] BSTR originalMessage,

    // Voit määritellä omia versio-ominaisuuksia arkistoon toimitettavaksi seuraavien kah
    // Huomaa: molempien taulukoiden on oltava yhtä pitkiä. Kullekin ominaisuusnimelle on
    // bugID-kentän sisältö (mikäli näytetty)
    [in] BSTR bugID,

    // bugID-kentän muutettu sisältö
    [out] BSTR * bugIDOut,

    // Lista arkistoon toimitettavia versio-ominaisuuksien nimiä
    [out] SAFEARRAY(BSTR) * revPropNames,

    // Lista arklstoon toimitettavia versio-ominaisuuksien arvoja
    [out] SAFEARRAY(BSTR) * revPropValues,

    // Uusi toimitusviesti, joka korvaa alkuperäisen.
    [out, retval] BSTR * newMessage
);

```

Tätä menetelmää kutsutaan TortoiseSVN-toimitusikkunasta käyttäjän napsauttaessa kytköksen painiketta. Menetelmää kutsutaan menetelmän `GetCommitMessage()` sijaan. Katso menetelmän `GetCommitMessage` ohjeista kuvaus parametreista, joita käytetään myös siellä.

Parametri `commonURL` on kaikkien toimitusikkunaan valittujen kohteiden kantapaikannin. Tämä on suurin piirtein sama kuin `commonRoot` -polun paikannin.

Parametri `bugID` sisältää bug-ID -kentän arvon (mikäli se on säädetty näytettäväksi ominaisuudella `bugtraq:message`).

Paluuparametrin `bugIDOut` arvo asetetaan vikatunnuskenttään metodista palattaessa.

Paluuparametrit `revPropNames` ja `revPropValues` voivat sisältää nimi/arvo -pareja niille versio-ominaisuuksille, jotka toimituksen tulisi asettaa. Kytköksen on varmistettava, että molemmissa taulukoissa on saman verran alkioita palattaessa! Kullakin taulukon `revPropNames` ominaisuusnimellä on oltava vastaava arvo taulukossa `revPropValues`. Mikäli versio-ominaisuuksia ei tarvita, kytköksen on palautettava tyhjä taulukot.

```

HRESULT CheckCommit (
    [in] HWND hParentWnd,
    [in] BSTR parameters,
    [in] BSTR commonURL,
    [in] BSTR commonRoot,
    [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,
    [in] BSTR commitMessage,
    [out, retval] BSTR * errorMessage
);

```

Tätä toimintoa kutsutaan juuri ennen kuin toimitusikkuna sulkeutuu ja toimitus alkaa. Lisäosa voi käyttää toimintoa validoidakseen toimitettaviksi valitut tiedostot/kansiot ja toimitusviestin. Parametrit ovat samat kuin toiminnolla `GetCommitMessage2()` sillä erotuksella, että `commonURL` sisältää nyt kaikkien *toimitettavaksi valittujen* kohteiden yhteisen paikantimen, ja `commonRoot` on valittujen kohteiden juuripolku.

Haaran tai merkityn version luonti-ikkunassa `commonURL` viittaa kopion lähdepaikantimeen ja `commonRoot` puolestaan kopion kohdepaikantimeen.

Paluuparametrin `errorMessage` on oltava tyhjä, jotta arkistotoimitus voi alkaa. Muussa tapauksessa TortoiseSVN näyttää virheilmoituksen käyttäjälle ja pitää toimitusikkunan avoimena, jotta käyttäjä voi korjata mahdolliset virheet. Lisäosan tulisi siten palauttaa virheilmoitus, joka kertoo, *mikä* on väärin, ja miten tilanne korjataan.

```
HRESULT OnCommitFinished (
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
    [in] HWND hParentWnd,

    // Toimitettujen polkujen yhteinen juuripolku.
    [in] BSTR commonRoot,

    // Kaikki toimitetut polut.
    [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,

    // Lokiviestin nykyinen sisältö.
    [in] BSTR logMessage,

    // Toimitettu versio.
    [in] ULONG revision,

    // Käyttäjälle näytettävä virheilmoitus, kun funktio palauttaa jotain muuta kuin S_OK
    [out, retval] BSTR * error
);
```

Tätä toimintoa kutsutaan onnistuneen arkistotoimituksen jälkeen. Laajonnos voi käyttää toimintoa esim. valitun vian sulkemiseen tai lisätä vikaan tietoa arkistotoimituksesta. Parametrit ovat samoja kuin toiminnolla `GetCommitMessage2`.

```
HRESULT HasOptions(
    // Onko lisäosa säädettävissä
    [out, retval] VARIANT_BOOL *ret
);
```

Tätä toimintoa kutsutaan asetusikkunasta, missä käyttäjä voi määrittellä lisäosat. Jos lisäosa toteuttaa oman määrittelyikkunan funktion `ShowOptionsDialog` avulla, sen on palautettava tässä `TRUE` (muutoin `FALSE`).

```
HRESULT ShowOptionsDialog(
    // Isäikkunan kahva käyttöliittymää varten.
    [in] HWND hParentWnd,

    // Parametrit.
    [in] BSTR parameters,

    // Paluuparametrit.
    [out, retval] BSTR * newparameters
```



);

Tätä toimintoa kutsutaan asetusikkunasta, kun käyttäjä napsauttaa painiketta "Asetukset", joka puolestaan näytetään, jos funktio `HasOptions` palauttaa `TRUE`. Lisäosa voi käyttää omaa asetusikkunaa tehdäkseen määrittelystä käyttäjälle helpompaa.

Merkkijono `parameters` sisältää käyttäjän jo antamat parametrit.

Paluuparametrin `newparameters` täytyy sisältää merkkijono, jonka lisäosa rakensi asetusikkunansa tietojen perusteella. Tämä `parameters` -merkkijono välitetään jatkossa kaikille muille `IBugtraqProvider`- ja `IBugtraqProvider2`-toiminnoille.

---

# Liite A. Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Koska TortoiseSVN on koko ajan työn alla, käyttöohjeet eivät aina ole täysin ajan tasalla. Pidämme yllä [FAQ-sivua](https://tortoisesvn.net/faq.html) [https://tortoisesvn.net/faq.html] (englanninkielinen), joka sisältää valikoiman TortoiseSVN-postituslistoilla <dev@tortoisesvn.tigris.org> ja <users@tortoisesvn.tigris.org> usein kysytyjä kysymyksiä.

Pidämme myös yllä [vikaseurantaa](https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/tickets/) [https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/tickets/], josta löytyy tietoa korjaamattomista ja jo korjatuista vioista sekä uusista kehitysideoista. Jos arvelet löytäneesi vian tai haluat lisätä uuden kehitysidean, tarkista ensin vikaseurannasta, onko se jo kenties mainittu siellä.

Mikäli sinulla on kysymys, johon ei löydy vastausta muualta, paras paikka kysyä on jokin TortoiseSVN-postituslistoista:

- <users@tortoisesvn.tigris.org> on tarkoitettu TortoiseSVN-ohjelman käyttöön liittyviin kysymyksiin.
- Jos haluat auttaa TortoiseSVN-ohjelman kehittämisessä, ota osaa keskusteluihin postituslistalla <dev@tortoisesvn.tigris.org>.
- Jos haluat auttaa TortoiseSVN-ohjelman käyttöliittymän tai käyttöohjeiden lokalisoinnissa, lähetä sähköpostia osoitteeseen <translators@tortoisesvn.tigris.org>.

---

# Liite B. Kuinka teen...

Tämä liite sisältää ratkaisuja ongelmiin ja kysymyksiin, joita voi tulla eteen TortoiseSVN-ohjelman kanssa.

## B.1. Siirrä/kopioi useita tiedostoja yhdellä kertaa

Yksittäinen tiedosto voidaan siirtää/kopioida komennolla TortoiseSVN → Nimeä uudelleen.... Mutta jos haluat siirtää/kopioida useita tiedostoja, tämä tapa on liian hidas ja työläs.

Suosittelutapa on oikea-raahata tiedostot uuteen paikkaan. Valitse siirrettävät/kopioitavat tiedostot tavalliseen tapaan. Paina sen jälkeen hiiren oikea näppäin pohjaan ja raahaa tiedostot uuteen paikkaan. Kun vapautat oikean näppäimen, voit valita joko komennon Kontekstivalikko → Kopioi versioidut tiedostot tänne tai Kontekstivalikko → Siirrä versioidut tiedostot tänne.

## B.2. Pakota käyttäjät syöttämään lokiviesti

On kaksi tapaa estää käyttäjiä toimittamasta muutoksia arkistoon tyhjällä lokiviestillä. Yksi on TortoiseSVN-spesifi, toinen toimii kaikilla Subversion-asiakkailla, mutta vaatii pääsyä palvelimelle.

### B.2.1. Komentojono palvelimella

Jos sinulla on pääsy arkistopalvelimelle, voit asentaa ennen toimitusta suoritettavan komentojonon, joka hylkää kaikki toimitukset, joissa on tyhjä tai liian lyhyt lokiviesti.

Palvelimen arkistokansiossa on kansio `hooks`, joka sisältää esimerkkejä komentojonoista, joita voit käyttää. Tiedosto `pre-commit.tmp1` sisältää esimerkkipöytäkirjan, joka estää toimituksen, jos lokiviesti on tyhjä tai liian lyhyt. Tiedostossa on myös ohjeet komentojonon asentamiseen ja käyttämiseen - noudata niitä, ja homman pitäisi toimia.

Tätä tapaa suositellaan, jos käyttäjät käyttävät TortoiseSVN:n ohella muita Subversion-asiakasohjelmia. Haittapuoli on se, että palvelin hylkää toimituksen, ja siksi käyttäjät saavat virheilmoituksen. Asiakasohjelma ei voi tietää etukäteen, että toimitus epäonnistuu. Jos haluat, että TortoiseSVN-toimitusikkunan OK-painike on estetty, kun lokiviesti on liian lyhyt, niin käytä alla kuvattua tapaa.

### B.2.2. Projektin ominaisuudet

TortoiseSVN käyttää ominaisuuksia ohjaamaan eräitä ominaisuuksiaan. Yksi näistä ominaisuuksista on `tsvn:logminsize`.

Jos asetat ko. ominaisuuden kansiolle, TortoiseSVN estää OK-painikkeen kaikissa toimitusikkunoissa, kunnes käyttäjä on syöttänyt lokiviestin, joka on vähintään niin pitkä kuin ominaisuus määrittää.

Katso lisää projektin ominaisuuksien asettamisesta luvusta [Kohta 4.18, "Projektiasetukset"](#).

## B.3. Päivitä valitut tiedostot arkistosta

Tavallisesti päivität työkopiosi käyttämällä komentoa TortoiseSVN → Päivitä. Jos kuitenkin haluat päivittää vain muutaman uuden tiedoston, jotka työtoverisi on toimittanut arkistoon, sinun on tehtävä jotain muuta.

Käytä komentoa TortoiseSVN → Tarkista muutokset ja napsauta Tarkista arkisto-painiketta nähdäksesi, mitä muutoksia arkistossa on tapahtunut. Valitse tiedostot, jotka haluat päivittää ja suorita päivitys kontekstivalikosta löytyvällä komennolla.

## B.4. Peruuta arkistoon tehtyjä muutoksia

### B.4.1. Käytä loki-ikkunaa

Helpoin tapa peruuttaa muutokset yhdestä tai useammasta versiosta on käyttää loki-ikkunaa.

1. Valitse tiedosto tai kansio, jossa peruttavat muutokset ovat. Jos haluat perua kaikki muutokset, on syytä käyttää työkopion juurikansiota.
2. Anna komento TortoiseSVN → Näytä loki näyttääksesi versiolistan. Saatat joutua käyttämään painiketta Näytä kaikki tai Seuraavat 100 näyttääksesi versiot, joista olet kiinnostunut.
3. Valitse versio, jonka muutokset haluat perua. Jos haluat perua muutokset versiovälillä, valitse niistä ensimmäinen ja pidä **Shift**-näppäin pohjassa valitessasi viimeistä. Jos haluat valita yksittäisiä versioita ja versiovälejä, pidä **Ctrl**-näppäin pohjassa valintoja tehdessä. Lopuksi oikea-napsauta valintaa ja anna komento Kontekstivalikko → Poista tämän version muutokset.
4. Jos taas haluat tehdä aiemmasta versiosta uuden HEAD-version, oikea-napsauta valittua versiota ja anna komento Kontekstivalikko → Palauta tähän versioon. Tämä peruu *kaikki* valitun version jälkeen tehdyt muutokset.

Olet nyt perunut muutokset työkopiiossasi. Tarkista muutokset ja toimita ne sitten arkistoon.

### B.4.2. Käytä yhdistämisisikkunaa

Jos haluat luetella versionumerot, voit käyttää yhdistämisisikkunaa. Edellinen menetelmä käyttää käyttöä yhdistämistä sisäisestäämää menetelmä käyttää sitä suoraan.

1. Valitse työkopiiossasi komento TortoiseSVN → Yhdistä.
2. Valitse Yhdistämistyyppi-ikkunasta vaihtoehto Yhdistä versioväli.
3. Syötä Mistä: -kenttään työkopiosi arkistopaikannin. Tämän pitäisi täyttyä oletuspaikantimella.
4. Syötä Yhdistettävä versioväli -kenttään peruttavat versiot (tai käytä loki-ikkunaa niiden valitsemiseen kuten yllä on kuvattu).
5. Varmista, että asetus Käänteinen yhdistäminen on valittuna.
6. Hyväksy oletusarvot Yhdistämisvalinnat-ikkunassa.
7. Napsauta Yhdistä viimeistelläksesi yhdistämisen.

Olet nyt perunut muutokset työkopiiossasi. Tarkista muutokset ja toimita ne sitten arkistoon.

### B.4.3. Käytä svndumpfilter-ohjelmaa

Koska TortoiseSVN ei koskaan hävitä tietoa, ”perumasi” versiot ovat yhä olemassa arkistohistoriassa. Vain HEAD-versio muuttui viittaamaan arkiston aiempaan tilaan. Jos haluat hävittää versiot kokonaan arkistostasi, joudut käyttämään järeämpiä aseita. Jollei tähän ole hyvää syytä, sitä *ei suositella* (eräs mahdollinen syy voisi olla se, että joku on toimittanut luottamuksellisen dokumentin julkiseen arkistoon).

Ainut keino poistaa tietoa arkistosta on käyttää Subversionin `svnadmin`-komentorivityökalua. Löydät kuvauksen sen toiminnasta Subversion-kirjan luvusta *Repository Maintenance* [<http://svnbook.red-bean.com/en/1.8/svn.reposadmin.maint.html>].

## B.5. Vertaa tiedoston tai hakemiston kahta eri versiota

Jos haluat verrata kohteen kahta eri versiota keskenään (esim. versioita 100 ja 200), anna komento TortoiseSVN → Näytä loki näyttääksesi tiedoston versiohistorian. Valitse sitten verrattavat versiot (100 ja 200) sekä anna komento Kontekstivalikko → Vertaa versioita.

Jos haluat verrata samaa kohdetta kahdessa eri puussa (esim. päähaarassa ja kehityshaarassa), voit käyttää arkistonselainta: avaa molemmat puut, valitse kohde molemmista puista ja anna komento **Kontekstivalikko** → **Vertaa versioita**.

Jos haluat verrata kahta puuta nähdäksesi, mitä on muuttunut (esim. päähaarassa ja merkityssä versiossa), voit käyttää komentoa **TortoiseSVN** → **Versiograafi**. Valitse verrattavat kaksi solmua ja anna komento **Kontekstivalikko** → **Vertaa HEAD-versioita**. Tämä näyttää listan muuttuneista tiedostoista, ja voit sitten valita yksittäiset tiedostot, joiden erot haluat nähdä tarkemmin. Voit myös viedä puurakenteen, joka sisältää muuttuneet tiedostot tai pelkästään luettelon muuttuneista tiedostoista. Vaihtoehtoisesti voit käyttää komentoa **Kontekstivalikko** → **HEAD-versioiden unified diff** nähdäksesi yhteenvedon kaikista muutoksista.

## B.6. Sisällytää projektiin yhteinen aliprojekti

Joskus on tarpeen sisällyttää toinen projekti, esimerkiksi jokin kirjasto, työkopioosi. Tämä voidaan tehdä ainakin 4 eri tavalla.

### B.6.1. Käytä ulkoisia viittauksia (svn:externals)

Aseta projektisi kansiolle `svn:externals`-ominaisuus. Ominaisuus koostuu yhdestä tai useammasta rivistä; kukin rivi nimeää alikansion, johon jaetut osat haetaan, sekä arkistopaikantimen, josta ne löytyvät. Katso yksityiskohdat luvusta **Kohta 4.19, "Ulkoiset kohteet"**.

Toimita uusi kansio arkistoon. Seuraavan päivityksen yhteydessä Subversion noutaa kopion projektin kotiarjistosta työkopioosi. Alikansiot luodaan tarvittaessa automaattisesti. Aina kun päivität työkopiosi, saat myös viimeisimmän version kaikista ulkoisista projekteista.

Jos ulkoinen projekti on samassa arkistossa, kaikki siihen tehdyt muutokset sisältyvät toimituslistaan toimittaessasi pääprojektin muutoksia arkistoon.

Jos ulkoinen projekti on eri arkistossa, siihen tekemistäsi muutoksista näytetään tai ilmoitetaan toimittaessasi pääprojektin muutoksia arkistoon. Joudut kuitenkin toimittamaan ulkoiset muutokset erikseen.

Kuvatuista kolmesta menetelmästä tämä on ainoa, joka ei tarvitse ylimääräisiä järjestelyjä asiakaspäässä. Heti, kun ulkoiset viitteet on lisätty kansion ominaisuuksiksi, kaikki asiakkaat saavat ne seuraavan päivityksen yhteydessä.

### B.6.2. Käytä sisäkkäistä työkopiota

Luo projektiisi uusi kansio, johon jaettu komponentti on tarkoitus lisätä, mutta älä tee siitä versioitua.

Valitse uudelle kansiolle komento **TortoiseSVN** → **Hae työkopio** ja hae siihen jaettu komponentti. Sinulla on nyt erillinen, sisäkkäinen työkopio päätyökopiosi sisällä.

Molemmat työkopiot ovat itsenäisiä. Kun toimitat muutoksia vanhempaan, muutokset sisäkkäisessä työkopiassa ohitetaan. Samoin käy päivittäessä vanhempaa: sisäkkäistä työkopiota ei päivitetä.

### B.6.3. Käytä suhteellista paikkaa

Jos käytät samaa komponenttia useissa projekteissa, etkä halua siitä useita erillisiä työkopioita kaikille sitä käyttäville projekteille, voit sen sijaan tehdä työkopion, joka on samassa suhteellisessa paikassa kaikkiin sitä käyttäviin projekteihin nähden. Esimerkki:

```
C:\Projects\Proj1
C:\Projects\Proj2
C:\Projects\Proj3
C:\Projects\Common
```

viittaa yhteiseen komponenttiin suhteellisella polulla, esim. `..\..\Common\DSPcore`.

Jos projektisi ovat hajallaan ilman yhteistä paikkaa, voit käyttää muunnelmaa: sijoita yhteinen komponentti yhteen paikkaan, ja käytä asematunnuksen korvausta kuvataksesi paikan joksikin, johon voit viitata muista projekteista. Esimerkki: Hae työkopio yhteisestä komponentista paikkaan `D:\Documents\Framework` tai `C:\Documents and Settings\{login}\My Documents\framework` ja käytä sitten

```
SUBST X: "D:\Documents\framework"
```

luodaksesi asematunnuskorvauksen. Koodisi voi sitten käyttää absoluuttista viittausta:

```
#include "X:\superio\superio.h"
```

Tämä menetelmä toimii vain Windows-ympäristössä, ja joudut kirjaamaan ylös tarvittavat asemakorvaukset, jotta ryhmäsi tietävät, missä nämä salaperäiset tiedostot ovat. Menetelmä sopii vain suljettuihin kehitysympäristöihin, eikä sitä voi suositella yleisesti käytettäväksi.

#### B.6.4. Lisää projekti arkistoon

Ehkä helpointa on vain yksinkertaisesti lisätä toinen projekti alihakemistoksi oman projektisi työkopioon. Haittapuolena on se, että toisen projektin päivittäminen esim. uuteen versioon on tehtävä käsin.

TortoiseSVN sisältää toiminnon, jonka avulla tällaisen kirjastoprojektin päivittäminen on helppoa. Raahaa hiiren oikealla näppäimellä uuden kirjastoversion sisältävä kansio työkopiiossi olevaan kansioon ja valitse komento **Kontekstivalikko** → **SVN: Päivitä kirjastohaara tänne**. Komento päivittää olemassa olevat tiedostot, lisää uudet tiedostot kansioon ja poistaa tiedostot, joita ei ole enää uudessa versiossa.

#### B.7. Luo pikakuvake arkistoon

Jos avaat usein arkistoselaimen tiettyyn paikantimeen, voit luoda siihen pikakuvakkeen työpöydälle käyttäen TortoiseProc-ohjelman automaattiorajapintaa. Luo uusi pikakuvake ja aseta sen kohde seuraavasti:

```
TortoiseProc.exe /command:repobrowser /path:"paikannin/arkistoon"
```

Joudut tietenkin antamaan todellisen arkistopaikantimen.

#### B.8. Ohita aiemmin versioidut tiedostot

Miten saat arkistosta pois sinne vahingossa lisätyt tiedostot tuhoamatta niitä? Ehkä versioit vahingossa IDE-asetuksesi, joka ei kuulu projektiin, mutta jonka säätämiseen meni paljon aikaa.

Jos et ole vielä toimittanut lisäystä, riittää kun annan komennon TortoiseSVN → **Peru lisäys...** peruaksesi lisäyksen. Tiedosto(t) kannattaa lisätä ohituslistaan, jotta niitä ei lisätä myöhemmin vahingossa uudestaan.

Jos tiedostot ovat jo arkistossa, ne on poistettava sieltä ja lisättävä ohituslistaan. TortoiseSVN sisältää näppärän komennon tätä tarkoitusta varten. TortoiseSVN → **Poista versiointi ja lisää ohituslistaan** merkitsee ensin tiedoston/kansion poistettavaksi arkistosta, säilyttäen paikallisen version. Lopuksi kohde lisätään ohituslistaan, jolloin se ei enää päädy vahingossa versioiduksi. Tehtyäsi tämän kohteen isäkansio on toimitettava arkistoon.

#### B.9. Poista työkopion versiointi

Jos haluat muuttaa työkopiosi takaisin tavalliseksi kansioksi ilman `.svn`-hakemistoa, voit yksinkertaisesti viedä sen itseensä. Lue lisää luvusta [Kohta 4.27.1, "Työkopion poisto versionhallinnasta"](#).

#### B.10. Työkopion poistaminen

Jos sinulla on työkopio, jota et enää tarvitse, kuinka pääset siitä eroon? Helppoa - riittää, kun poistat se Resurssienhallinnassa! Työkopiot ovat paikallisia kokonaisuuksia, joilla ei ole ulkoisia riippuvuuksia. Työkopion poisto ei vaikuta arkistoon millään lailla.

# Liite C. Hyödyllisiä vihjeitä pääkäyttäjille

Tässä liitteessä on ratkaisuja ongelmiin ja kysymyksiin, joihin voit törmätä joutuessasi asentamaan TortoiseSVN:n useisiin eri tietokoneisiin.

## C.1. Asenna TortoiseSVN ryhmäkäytäntöjen avulla

TortoiseSVN-asennusohjelma on MSI-tiedosto, mikä tarkoittaa, että sen lisäämisen toimialuekontrollerin ryhmäkäytäntöihin pitäisi onnistua ongelmitta.


Hyvä ohje tämän tekemiseen löytyy knowledge base -artikkelista 314934 Microsoftin sivustosta: <http://support.microsoft.com/?kbid=314934>.

TortoiseSVN on asennettava ryhmäkäytännöt-kansioon *Tietokoneasetukset* kansion *Käyttäjäasetukset* sijaan. Tämä johtuu siitä, että TortoiseSVN tarvitsee uusia CRT- ja MFC-kirjastoja, jotka voidaan asentaa ainoastaan *työasemakohtaisesti*. Jos todella haluat asentaa TortoiseSVN käyttäjäkohtaisesti, joudut ensin asentamaan MFC- ja CRT-kirjastojen version 12 kuhunkin työasemaan käyttäjäkohtaisesti.

Voit halutessasi mukauttaa MSI-tiedoston siten, että kaikilla käyttäjillä on samat asetukset. TSVN-astukset talletetaan Windows-rekisterin haaraan `HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN` ja yleiset Subversion-asetukset (jotka vaikuttavat kaikkiin Subversion-asiakkaisiin) tallettavat asetustiedostoihin hakemistossa `%APPDATA%\Subversion`. Jos tarvitset apua MSI-mukautuksessa, koeta jotain MSI-uitisryhmää tai hae verkosta avainsanoilla ”MSI transform”.

## C.2. Päivitystarkistuksen uudelleen ohjaus

TortoiseSVN tarkistaa muutaman päivän välein, onko uutta versiota saatavilla. Jos näin on, siitä kerrotaan käyttäjälle toimitusikkunassa.

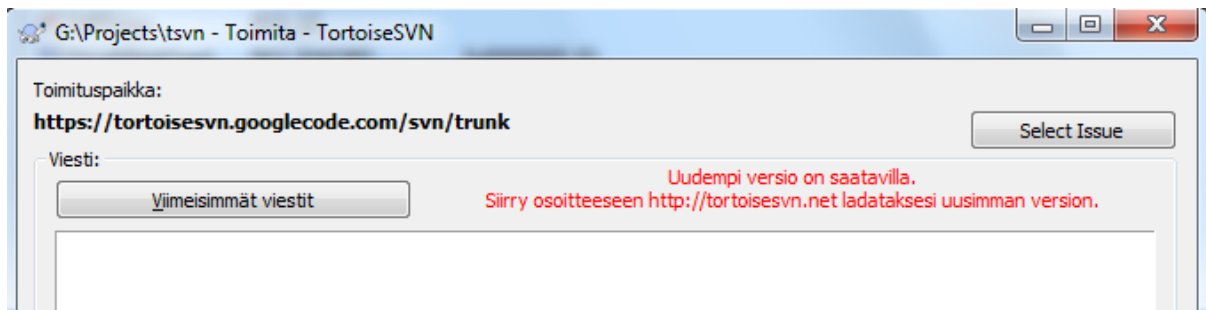

### Kuva C.1. Toimitusikkuna, jossa näytetään päivitysilmoitus

Jos vastaat useista kehittäjistä, saatat haluta käyttää vain testaamiasi ja hyväksymiäsi versioita, eikä sallia uusimman version käyttöä. Et siis todennäköisesti halua ohjelmiston päivitysikkunan olevan toiminnassa yksittäisille käyttäjille.

Versiosta 1.4.0 alkaen TortoiseSVN tukee päivitystarkistuksen uudelleenohjausta intranet-palvelimellesi. Voit asettaa rekisteriavaimen `HKCU\Software\TortoiseSVN\UpdateCheckURL` (merkkijonoarvo) paikantimeen, joka osoittaa intranetissäsi olevaan tekstitiedostoon. Tiedoston on oltava seuraavanlainen:

```
1.9.1.6000
```

```
Uusi TortoiseSVN-versio on ilmestynyt!
```

```
http://192.168.2.1/downloads/TortoiseSVN-1.9.1.6000-svn-1.9.1.msi
```

Tiedoston ensimmäinen rivi on versiomerkkijono. Sen on täsmättävä TortoiseSVN-asennuspaketin version kanssa. Toinen rivi on vapaata tekstiä, joka näytetään ohjelman päivitysikkunassa. Voit kirjoittaa siihen, mitä haluat. Huomaa kuitenkin, että päivitysikkunan koko on rajallinen - liian pitkät tekstit katkaistaan! Kolmas

rivi on paikannin uuteen asennuspakettiin. Tämä paikannin avataan, kun käyttäjä napsauttaa vapaata tekstiä päivitysikkunassa. Voit halutessasi ohjata käyttäjän jollekin web-sivulle MSI-tiedoston sijaan. Paikannin avataan oletusselaimeen, joten jos määrität web-sivun, sivu avataan ja näytetään käyttäjälle. Jos määrität MSI-paketin, selain pyytää tallettamaan MSI-paketin paikallisesti.

### C.3. SVN\_ASP\_DOT\_NET\_HACK-ympäristömuuttujan asetus

Versiosta 1.4.0 alkaen TortoiseSVN-asennusohjelma ei enää tue SVN\_ASP\_DOT\_NET\_HACK-ympäristömuuttujan asetusta, koska se aiheutti ongelmia ja hämmennystä niille käyttäjille, jotka tapaavat aina asentaa *kaiken*, vaikka eivät tietäisi, mitä tarkoitusta varten mikäkin asetus on.

Ominaisuus on kuitenkin vielä käytettävissä TortoiseSVN:ssä ja muissa Subversion-asiakasohjelmissa. Ottaaksesi sen käyttöön aseta Windows-ympäristömuuttuja ASPDOTNETHACK arvoon 1.



#### Tärkeää

Huomaa, että tämä asetus on tarpeen vain, jos käytät VS.NET2002-ympäristöä. Sitä *ei* tarvita myöhemmissä Visual Studio -versioissa. Ellet siis käytä VS.NET2002-ympäristöä, UNOHDA TÄMÄ ASETUS!

### C.4. Estä kontekstivalikon komentoja

Versiosta 1.5 alkaen TortoiseSVN sallii kontekstivalikon komentojen estämisen (oik. piilottamisen). Koska tällaista ominaisuutta ei pitäisi käyttää ilman harkintaa, sen asettamiseen ei ole käyttöliittymää vaan se on tehtävä suoraan Windows-rekisteriin. Piirrettä voidaan käyttää estämään muutamia komentoja käyttäjiltä, joiden ei tulisi käyttää niitä. Huomaa kuitenkin, että vain *Resurssienhallinnan* kontekstivalikon komennot estetään: ne ovat yhä saatavilla muilla keinoin, esim. komentoriviltä tai jopa muiden TortoiseSVN-komentoikkunoiden kautta!

Rekisteriavaimet, joissa näytettävät kontekstivalikon komennot on määritelty, ovat HKEY\_CURRENT\_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow ja HKEY\_CURRENT\_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Kukin rekisteriavain on DWORD-arvo, jonka jokainen bitti vastaa tiettyä valikon komentoa. Asetettu bitti tarkoittaa, että vastaava valikon komento on estetty.

Arvo	Valikon komento
0x0000000000000001	Hae työkopio
0x0000000000000002	Päivitä
0x0000000000000004	Toimita
0x0000000000000008	Lisää
0x0000000000000010	Palauta
0x0000000000000020	Siivoaminen
0x0000000000000040	Ratkaise
0x0000000000000080	Vaihda
0x0000000000000100	Tuo
0x0000000000000200	Vie
0x0000000000000400	Luo arkisto tänne
0x0000000000000800	Luo haara / merkitty versio
0x0000000000001000	Yhdistä
0x0000000000002000	Poista
0x0000000000004000	Nimeä uudelleen



Arvo	Valikon komento
0x0000000000008000	Päivitä versioon
0x0000000000010000	Vertaa
0x0000000000020000	Näytä loki
0x0000000000040000	Muokkaa ristiriitoja
0x0000000000080000	Siirrä
0x0000000000100000	Tarkista muutokset
0x0000000000200000	Selvitä tekijät
0x0000000000400000	Arkistoselain
0x0000000000800000	Selvitä tekijät
0x0000000001000000	Luo paikkatiedosto
0x0000000002000000	Käytä paikkatiedosto
0x0000000004000000	Versiograafi
0x0000000008000000	Lukitse
0x0000000010000000	Poista lukko
0x0000000020000000	Ominaisuudet
0x0000000040000000	Vertaa paikantimen kanssa
0x0000000080000000	Poista versioimattomat tiedostot
0x0000000100000000	Yhdistä kaikki
0x0000000200000000	Vertaa edellisen version kanssa
0x0000000400000000	Liitä
0x0000000800000000	Päivitä työkopio
0x0000001000000000	Vertaa myöhemmin
0x0000002000000000	Vertaa 'tiedostonimen' kanssa
0x0000004000000000	Unified diff
0x2000000000000000	Asetukset
0x4000000000000000	Ohje
0x8000000000000000	Tietoja

### Taulu C.1. Valikon komennot ja niiden arvot

Esimerkki: estääksesi komennot ”Sijoita työkopio uudelleen”, ”Poista versioimattomat tiedostot” ja ”Asetukset”, lisää komentoihin kytketyt arvot seuraavasti:

```

0x0000000000008000
+ 0x0000000008000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000008008000

```

Alempi DWORD-arvo (0x80080000) on sitten talletettava avaimeen HKEY\_CURRENT\_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow; ylempi DWORD -arvo (0x20000000) puolestaan avaimeen HKEY\_CURRENT\_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Palauttaaksesi vanhan toiminnallisuuden riittää, kun tuhoat molemmat rekisteriavaimet.

---

# Liite D. TortoiseSVN-automatisointi

Koska kaikkia TortoiseSVN-komentoja voi ohjata komentorivivalitsimilla, voit automatisoida sitä komentojonoilla tai käynnistää haluamiasi komentoja ja ikkunoita muista ohjelmista (esim. tekstinkäsittelyohjelmastasi).



## Tärkeää

Muista, että TortoiseSVN on graafinen käyttöliittymä Subversioniin - niinpä tämä automaatio-opas näyttääkin, miten saada TortoiseSVN:n ikkunat aukeamaan odottamaan käyttäjän syötteitä. Jos haluat käyttää komentoja, jotka eivät tarvitse syötteitä, sinun on sen sijaan käytettävä virallista Subversion-komentoriviasiakasta.

## D.1. TortoiseSVN-komennot

TortoiseSVN:n käyttöliittymän nimi on `TortoiseProc.exe`. Kaikki komennot määritellään valitsimella `/command:abcd`, missä `abcd` on tarvittava komento. Useimmat komennot tarvitsevat ainakin yhden tiedostopolun toimiakseen; se määritellään valitsimella `/path:"joku\polku"`. Seuraavassa taulukossa komento viittaa valitsimeen `/command:abcd` ja polku puolestaan valitsimeen `/path:"joku\polku"`.

Jos valitsin `/command:abcd` jätetään antamatta, käynnistyy projektiseurain. Mikäli valitsin `/tray` annetaan, projektiseurain käynnistyy piilotettuna ilmoitusalueelle.

Koska jotkut komennot voivat ottaa parametrikseen useita polkuja (esim. useiden nimettyjen tiedostojen toimitus arkistoon), valitsin `/path` ymmärtää useita polkuja, kunhan ne erotetaan merkillä `*`.

Voit myös luoda tiedoston, jossa on joukko rivinvaihdoin eroteltuja polkuja. Tiedoston on oltava UTF-16-muodossa, ilman *BOM* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order\\_mark](https://en.wikipedia.org/wiki/Byte-order_mark)] -merkintää. Jos välität ko. tiedoston, käytä valitsinta `/pathfile` valitsimen `/path` sijaan. Jos haluat, että tiedosto poistetaan komennon suorituksen päätyttyä, anna valitsin `/deletepathfile`. Muussa tapauksessa sinun on poistettava tiedosto itse.

Edistymiskkuna, jota käytetään arkistotoimituksiin, päivityksiin ja muille komennoille, pysyy komennon suorituksen päätyttyä yleensä auki, kunnes käyttäjä napsauttaa OK-painiketta. Tätä voidaan muuttaa asettamalla vastaava valitsin asetusikkunassa. Asetuksen muuttaminen sulkee kuitenkin edistymisikkunan, käynnistipä komennon komentojonosta tai TortoiseSVN-kontekstivalikosta.

Jos haluat, että TortoiseSVN käyttää erilaista määrittelytiedostoa, käytä valitsinta `/configdir:"polku\määrittely\hakemistoon"`. Tämä korvaa oletuspolun (myös mahdollisista rekisteriasetuksista välittämättä).

Voit käyttää valitsinta `/closeonend` sulkeaksesi edistymisikkunan automaattisesti komennon päättyessä muuttamatta pysyvää asetusta.

- `/closeonend:0` älä sulje ikkunaa automaattisesti
- `/closeonend:1` sulje ikkuna automaattisesti, jos komento päättyy virheitä
- `/closeonend:2` sulje ikkuna automaattisesti, jos komento päättyy ilman virheitä ja ristiriitoja
- `/closeonend:3` sulje ikkuna automaattisesti, jos komento päättyy ilman virheitä, ristiriitoja tai yhdistämissiä

Käytä valitsinta `/closeforlocal` sulkeaksesi edistymisikkunan automaattisesti onnistuneiden paikallisten operaatioiden jälkeen.

Alla oleva taulukko luettelee kaikki komennot, jotka voidaan käynnistää `TortoiseProc.exe`-komentoriviltä. Kuten yllä on kuvattu, näitä tulee käyttää muodossa `/command:abcd`. Etuliite `/command` on jätetty taulukosta pois tilan säästämiseksi.

Komento	Kuvaus
:about	Näyttää Tietoja-ikkunan. Tämä aukeaa myös, jos komentoa ei anneta.
:log	<p>Avaa loki-ikkunan. Valitsin /path määrittelee tiedoston tai kansion, jolle loki näytetään. Käytettävissä on myös muita valitsimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /startrev:xxx,</li> <li>• /endrev:xxx,</li> <li>• /strict kytkee 'pysäytä kopion kohdalla' -valinnan,</li> <li>• /merge kytkee 'sisällytä yhdistetyt versiot' -valinnan,</li> <li>• /datemin: "{datestring}" asettaa suodattimen aloituspäiväyksen, ja</li> <li>• /datemax: "{datestring}" asettaa suodattimen lopetuspäiväyksen. Päiväyksen muoto on sama kuin svn-päiväyksissä käytetty.</li> <li>• /findstring: "filterstring" täyttää suodatustekstin,</li> <li>• /findtext pakottaa suodattimen käyttämään tekstiä säännöllisten lausekkeiden sijaan, tai</li> <li>• /findregex pakottaa suodattimen käyttämään säännöllisiä lausekkeitä tekstin sijaan, ja</li> <li>• /findtype:X, missä X on numero väliltä 0-511. Numerot ovat seuraavien vaihtoehtojen summa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• /findtype:0 suodata kaikesta</li> <li>• /findtype:1 suodata viesteistä</li> <li>• /findtype:2 suodata poluista</li> <li>• /findtype:4 suodata tekijöistä</li> <li>• /findtype:8 suodata versioista</li> <li>• /findtype:16 ei käytössä</li> <li>• /findtype:32 suodata vikatunnuksista</li> <li>• /findtype:64 ei käytössä</li> <li>• /findtype:128 suodata päiväyksistä</li> <li>• /findtype:256 suodata päivämääräväliltä</li> </ul> </li> <li>• Jos valitsin /outfile:polku\tiedostoon on annettu, valitut versiot kirjoitetaan annettuun tiedostoon, kun loki-ikkuna suljetaan. Versiot kirjoitetaan yhdistämisisikkunan versioiden kuvaamiseen käyttämässä muodossa.</li> </ul> <p>An svn date revision can be in one of the following formats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {2006-02-17}</li> <li>• {15:30}</li> <li>• {15:30:00.200000}</li> </ul>

Komento	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• {"2006-02-17 15:30"}</li> <li>• {"2006-02-17 15:30 +0230"}</li> <li>• {2006-02-17T15:30}</li> <li>• {2006-02-17T15:30Z}</li> <li>• {2006-02-17T15:30-04:00}</li> <li>• {20060217T1530}</li> <li>• {20060217T1530Z}</li> <li>• {20060217T1530-0500}</li> </ul>
:checkout	Avaa työkopion noutoikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää kohdehakemiston ja <code>/url</code> paikantimen, josta työkopio haetaan. Jos annat valitsimen <code>/blockpathadjustments</code> , polkujen automaattinen korjaus estetään. Valitsin <code>/revision:XXX</code> määrittää noudettavan version.
:import	Avaa tuonti-ikkunan. Valitsin <code>/path</code> kertoo hakemiston, jossa tuotavat tiedostot sijaitsevat. Voit myös antaa lokiviestin valitsimella <code>/logmsg</code> . Jos et halua antaa lokiviestiä komentorivillä, käytä valitsinta <code>/logmsgfile:polku</code> , missä polku kertoo tiedoston, joka sisältää lokiviestin.
:update	Päivittää työkopion paikassa <code>/path</code> HEAD-versioon. Mikäli valitsin <code>/rev</code> annettu, esiin avautuu ikkuna, johon käyttäjä voi syöttää versionumeron, johon päivitys tulisi tehdä. Interaktiivinen ikkuna voidaan ohittaa käyttämällä valitsinta <code>/rev:1234</code> . Muita valitsimia ovat <code>/nonrecursive</code> , <code>/ignoreexternals</code> ja <code>/includeexternals</code> . Valitsimen <code>/stickydepth</code> avulla voidaan luoda harva työkopio kertomalla, että annettu syvyys on pysyvä. Valitsinta <code>/skipprechecks</code> voidaan käyttää ohittamaan kaikki ennen päivitystä tehtävät tarkistukset. Sen seurauksena painike <b>Näytä loki</b> ei ole käytettävissä, eikä päivityksen jälkeen ole mahdollista verrata muutoksia.
:commit	Avaa toimitusikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää kohdehakemiston tai luettelon toimitettavista tiedostoista. Voit myös määritellä valitsimella <code>/logmsg</code> ikkunalle ennalta määritelly lokiviestin. Jos et halua välittää lokiviestiä komentorivillä, käytä valitsinta <code>/logmsgfile:polku</code> , missä polku viittaa tiedostoon, jossa lokiviesti on. Täyttääksesi vikatunnuskentän (olettaen, että olet integroinut TortoiseSVN:n vikaseurantaohjelmaan) ennalta voit käyttää valitsinta <code>/bugid:"vikatunnus tähän"</code>
:add	Lisää tiedostot <code>/path</code> versionhallintaan.
:revert	Peruu paikalliset muutokset työkopioon. Valitsin <code>/path</code> kertoo, mitkä kohteet perutaan.
:cleanup	Siivoaa pois keskeytyneet tai keskeytetyt toiminnot ja poistaa lukituksen työkopiosta <code>/path</code> . Sinun on myös annettava valitsin <code>/cleanup</code> suorittaaksesi varsinaisen siivouksen. Käytä valitsinta <code>/noui</code> estääksesi tulosikkunan aukeamisen (ikkunassa kerrotaan joko siivouksen päättymisestä tai annetaan virheilmoitus). Valitsin <code>/noprogressui</code> jättää edistymisikkunan näyttämättä. Valitsin <code>/nodlg</code> estää siivoustoiminnon säätöikkunan näyttämisen. Käytettävissä olevat säädöt voidaan määritellä seuraavilla valitsimilla: <code>/cleanup</code> työkopion tilan siivous, <code>/breaklocks</code> lukkojen vapautus, <code>/revert</code> työkopion muutosten peruminen, <code>/delunversioned</code> , <code>/delignored</code> , <code>/refreshshell</code> , <code>/externals</code> , <code>/fixtimestamps</code> ja <code>/vacuum</code> .

Komento	Kuvaus
:resolve	Merkitsee valitsimen <code>/path</code> määrittämän ristiriitaisen tiedoston ratkaistuksi. Jos valitsin <code>/noquestion</code> on annettu, ratkaisu tehdään varmistamatta ensin käyttäjältä, pitäisikö se todella tehdä.
:reprocreate	Luo arkiston paikkaan <code>/path</code>
:switch	Avaa vaihtoikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää kohdehakemiston ja <code>&lt;placeholder-2&gt; paikantimen, johon siirrytään.&lt;/placeholder-2&gt;</code>
:export	Vie valitsimella <code>/path</code> määritellyn työkopion toiseen kansioon. Jos <code>/path</code> määrittää versioimattoman kansion, esiin aukeaa ikkuna, johon syötettävä paikannin viedään kansioon <code>/path</code> . Jos annat valitsimen <code>/blockpathadjustments</code> , polkujen automaattinen korjaus viennin yhteydessä estetään.
:dropexport	Vie paikassa <code>/path</code> olevan työkopion hakemistoon <code>/droptarget</code> . Vienti ei käytä vienti-ikkunaa vaan toimii suoraan. Valinta <code>/overwrite</code> ohjaa ylikirjoittamaan olemassa olevat tiedostot ilman käyttäjän vahvistusta, ja valinta <code>/autorename</code> määrittää, että viedyt tiedostot nimetään automaattisesti uudelleen ylikirjoituksen välttämiseksi. Valinta <code>/extended</code> voi olla joko <code>localchanges</code> pelkkien paikallisesti muuttuneiden tiedostojen viemiseksi tai versioimaton myös versioimattomien tiedostojen viemiseksi.
:dropvendor	Kopioi kansion <code>/path</code> palautuvasti kansioon <code>/droptarget</code> . Uudet tiedostot lisätään automaattisesti, ja puuttuvat tiedostot poistetaan kohdekansioista. Tämä takaa, että lähde- ja kohdekansiot ovat samoja. Asetus <code>/noui</code> ohittaa vahvistusikkunan, ja asetus <code>/noprogressui</code> estää edistymisikkunan näyttämisen.
:merge	Avaa yhdistämisikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää kohdehakemiston. Versiovälin yhdistämiseen voi käyttää seuraavia valitsimia: <code>/fromurl:URL</code> , <code>/revrange:string</code> . Kahden arkistopuun yhdistämiseen voi käyttää seuraavia valitsimia: <code>/fromurl:URL</code> , <code>/tourl:URL</code> , <code>/fromrev:xxx</code> ja <code>/torev:xxx</code> .
:mergeall	Avaa Yhdistä kaikki -ikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää kohdehakemiston.
:copy	Avaa haarautumisikkunan. Valitsin <code>/path</code> kertoo työkopion, josta haara/ merkitty versio tehdään. Valitsin <code>/url</code> on kohdepaikannin. Jos paikannin alkaa merkillä <code>^</code> sen oletetaan olevan suhteessa arkiston juureen. Valinta Vaihda työkopio osoittamaan haaraan / merkittyyn versioon voidaan m/switchaftercopy. Valinta Luo v voidaan m/makeparents. Voit my/logmsg lokiviestipohjan antamiseksi. Mik/logmsgfile:polku, misspolku kertoo tiedoston, miss
:settings	Avaa asetusikkunan.
:remove	Poistaa valitsimen <code>/path</code> määrittämät tiedostot versionhallinnasta.
:rename	Nimeää uudelleen tiedoston <code>/path</code> . Tiedoston uusi nimi annetaan aukeavaan ikkunaan. Välttääksesi kysymyksen samantapaisten tiedostojen nimeämisestä uudelleen, anna valitsin <code>/noquestion</code> .
:diff	Käynnistää TortoiseSVN-asetuksissa määritellyn ulkoisen vertailuohjelman. Valitsin <code>/path</code> määrittää ensimmäisen tiedoston. Mikäli <code>/path2</code> on annettu, vertailuohjelma vertaa näitä kahta tiedostoa. Jos <code>/path2</code> jätetään pois, vertailu tehdään tiedoston <code>/path</code> ja sen BASE-version kanssa. Jos annetulla tiedostolla on myös ominaisuusmuutoksia, vertailutyökalu käynnistyy myös kullekin muutetulle ominaisuudelle. Valitsin <code>/ignoreprops</code> estää tämän. Halutessasi määritellä tarkan versionumeron, anna <code>/startrev:xxx</code> ja <code>/endrev:xxx</code> sekä mahdollisesti <code>/pegrevision:xxx</code> ankkuriversiota varten. Mikäli <code>/blame</code> on annettu ja <code>/path2</code> ei, vertailu tehdään selvittämällä ensin tekijät annetuille versioille. Valitsin <code>/line:xxx</code> määrittää rivinumeron, joka näytetään vertailun käynnistyessä.

Komento	Kuvaus
:shelve	Hyllyttää valitut polut uudelle hyllylle. Valitsin <code>/shelfname:name</code> määrittää hyllyn nimen. Valinnainen lokiviesti voidaan antaa valitsimella <code>/logmsg:message</code> . Mikäli valitsin <code>/checkpointannetaan</code> , hyllytetyt muutokset jätetään työkopioon.
:unshelve	Yhdistää hyllyn <code>/shelfname:name</code> sisällön työkopioon. Oletusarvoisesti käytetään hyllyn viimeisintä versiota, mutta tämän voi muuttaa valitsimella <code>/version:X</code> .
:showcompare	Paikantimista ja vertailtavista versioista riippuen komento näyttää joko unified diff-luettelon (mikäli valitsin <code>unified</code> on asetettu) tai luettelon muuttuneista tiedostoista. Mikäli paikantimet osoittavat tiedostoihin, komento käynnistää vertailuohjelman tiedostojen vertailemiseksi.  Valitsimet <code>url1</code> , <code>url2</code> , <code>revision1</code> and <code>revision2</code> ovat pakollisia. Valitsimet <code>pegrevision</code> , <code>ignoreancestry</code> , <code>blame</code> ja <code>unified</code> ovat valinnaisia.  Mikäli annetulla paikantimella on ominaisuusmuutoksia, ulkoinen vertailutyökalu käynnistetään kullekin muutetulle ominaisuudelle. Valitsin <code>/ignoreprops</code> estää tämän.  Mikäli muutokset halutaan <code>unified diff</code> -muodossa, niiden luettavuutta voidaan tarvittaessa parantaa asetuksella <code>Lisää luettavuutta</code> . Asetus näyttää <code>merge-info</code> -ominaisuudet helpommin luettavassa muodossa.
:conflicteditor	Käynnistää TortoiseSVN-asetuksissa määritellyn yhdistämistyökalun valitsimella <code>/path</code> annetun ristiriitaisen tiedoston tarvitsemien tiedostojen kera.
:relocate	Avaa Sijoita uudelleen -ikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää uudelleen sijoitettavan työkopiopolun.
:help	Avaa käyttöohjeet.
:repostatus	Avaa Tarkista muutokset -ikkunan. Valitsin <code>/path</code> määrittää työkopion hakemiston. Jos valitsin <code>/remote</code> on annettu, ikkuna ottaa yhteyden arkistoon välittömästi käynnistyttyään (ikään kuin käyttäjä olisi napsautanut painiketta Tarkista arkisto).
:repobrowser	Käynnistää arkistoselaimen <code>/path</code> -valitsimella annetun työkopion paikantimeen, tai <code>/path</code> -valitsimen suoraan määrittämään paikantimeen.  Valitsin <code>/rev:xxx</code> määrittää arkistoselaimen näyttämän version. Mikäli sitä ei anneta, oletusarvona on HEAD.  Jos valitsin <code>/path</code> osoittaa paikantimeen, valitsin <code>/projectpropertiespath:polku/työkopioon</code> määrittää polun, josta luetaan ja johon käytetään projektiominaisuuksia.  Jos valitsin <code>/outfile:polu\tiedostoon</code> on annettu, valittu paikannin ja versio kirjoitetaan annettuun tiedostoon, kun arkistoselain suljetaan. Tiedoston ensimmäinen rivi sisältää paikantimen ja toinen rivi versionumeron tekstimuodossa.
:ignore	Vie kaikki valitsimen <code>/path</code> määrittämät kohteet ohituslistaan, ts. lisää niille ominaisuuden <code>svn:ignore</code> .
:blame	Avaa Selvitä tekijä -ikkunan valitsimella <code>/path</code> määritellylle tiedostolle.  Jos valitsimet <code>/startrev</code> ja <code>/endrev</code> on asetettu, versioväli-ikkunaa ei näytetä, vaan ohjelma käyttää valitsimilla annettuja arvoja.  Jos valitsin <code>/line:nnn</code> on annettu, TortoiseBlame näyttää määritellyn rivin.

Komento	Kuvaus
	Valitsimia <code>/ignoreeol</code> , <code>/ignorespaces</code> ja <code>/ignoreallspaces</code> tuetaan myös.
<code>:cat</code>	Tallentaa valitsimella <code>/path</code> annetun paikantimen tai työkopiopolun valitsimella <code>/savepath:polku</code> annettuun paikkaan. Versionumero annetaan valitsimella <code>/revision:xxx</code> ; tätä voidaan käyttää hankkimaan tiedostosta tietty versio.
<code>:createpatch</code>	Luo paikkatiedoston valitsimella <code>/path</code> annettuun polkuun. Ohittaaksesi Tallenna nimellä -ikkunan voit määrittellä paikkatiedoston tallennuspolun valitsimella <code>/savepath:polku</code> . Anna valitsin <code>/noview</code> estääksesi paikkatiedoston näyttämisen unified diff -vertailuohjelmalla. Mikäli muutokset halutaan unified diff -muodossa, niiden luettavuutta voidaan tarvittaessa parantaa asetuksella <code>Lisää luettavuutta</code> . Asetus näyttää merge-info -ominaisuudet helpommin luettavassa muodossa.
<code>:revisiongraph</code>	Näytä versiograafi valitsimella <code>/path</code> annetulle polulle.  Luodaksesi kuvan versiograafista jollekin arkistopolulle näyttämättä itse graafikkunaa, anna valitsin <code>/output:polku</code> jossa on kuvatiedoston polku. Tiedoston laajennusosan on oltava jokin seuraavista: <code>.svg</code> , <code>.wmf</code> , <code>.png</code> , <code>.jpg</code> , <code>.bmp</code> ja <code>.gif</code> .  Koska versiograafilla on useita valitsimia, jotka vaikuttavat sen ulkoasuun, voit myös määrittää ne luodessasi kuvatiedostoa. Anna nämä valitsimet muodossa <code>/options:XXXX</code> , missä XXXX on numeerinen arvo. Saat arvon parhaiten selville näyttämällä versiograafin normaaliin tapaan, säätämällä ulkoasun haluamaksesi ja sulkemalla graafin. Tällöin asetettava arvo voidaan lukea rekisteriavaimesta HKCU\Software\TortoiseSVN\RevisionGraphOptions.
<code>:lock</code>	Avaa lukitusikkunan valitsimella <code>/path</code> määritellylle hakemistolle, jotta ne voidaan lukita (ja antaa lukitusviesti).
<code>:unlock</code>	Poistaa lukituksen valitsimella <code>/path</code> määrittelystä tiedostosta, tai, jos valitsin on kansio, kaikista kansion tiedostoista.
<code>:rebuildiconcache</code>	Korjaa Windowsin kuvakemuistin. Käytä tätä vain, jos ikkunoiden kuvakkeet eivät näy oikein. Toiminnon (väistämätön) sivuvaikutus on, että työpöydän kuvakkeet järjestetään uudelleen. Ohittaaksesi viestin, välitä valitsin <code>/noquestion</code> .
<code>:properties</code>	Näyttää ominaisuusikkunan valitsimella <code>/path</code> annetulle polulle.  Versioitujen ominaisuuksien kanssa tämä komento vaatii työkopion.  Versio-ominaisuuksia voidaan katsella/muuttaa, mikäli valitsin <code>/path</code> on paikannin ja valitsin <code>/rev:XXX</code> on annettu.  Avataksesi ominaisuusikkunan suoraan halutulle ominaisuudelle, välitä sen nimi muodossa <code>/property:name</code> .
<code>:sync</code>	Vie/tuo asetukset riippuen siitä, ovatko nykyiset vai viedyt asetukset tuoreempia, tai määritellysti.  Jos polku annetaan valitsimella <code>/path</code> , sitä käytetään asetusten tallettamiseen tai lukemiseen.  Valitsin <code>/askforpath</code> näyttää käyttäjälle avaa/talleta -ikkunan vienti/ tuontipolun valitsemiseksi.  Jos kumpaakaan valitsimista <code>/load</code> tai <code>/save</code> ei anneta, TortoiseSVN päättelee valitsimen päiväyksen perusteella. Mikäli viety tiedosto on uudempi kuin nykyiset asetukset, ne noudetaan tiedostosta. Mikäli taas nykyiset asetukset ovat tuoreempia, ne viedään tiedostoon.

Komento	Kuvaus
	Valitsin /load tuo asetukset annetusta asetustiedostosta.
	Valitsin /save tallettaa nykyiset asetukset annettuun tiedostoon.
	Valitsin /local sisällyttää vietyihin asetuksiin paikalliset asetukset, jotka sisältävät esimerkiksi työasemakohtaisia hakemistopolkuja.

### Taulu D.1. Komennot ja niiden valitsimet

Esimerkkejä (syötä yhdelle riville):

```
TortoiseProc.exe /command:commit
                /path:"c:\svn_wc\file1.txt*c:\svn_wc\file2.txt"
                /logmsg:"test log message" /closeonend:0
```

```
TortoiseProc.exe /command:update /path:"c:\svn_wc\" /closeonend:0
```

```
TortoiseProc.exe /command:log /path:"c:\svn_wc\file1.txt"
                /startrev:50 /endrev:60 /closeonend:0
```

## D.2. Tsvncmd-paikantimien käsittely

TortoiseProc-ohjelma voidaan käynnistää web-sivulta käyttämällä erityisiä paikantimia.

TortoiseSVN rekisteröi uudensvncmd:-yhteykskäytännön, jota voidaan käyttää luomaan hyperlinkkejä, jotka suorittavat TortoiseSVN-komentoja. Komennot ja parametrit ovat samoja kuin TortoiseSVN-komentoriviparametrit.

tsvncmd:-paikantimen muoto on seuraava:

```
tsvncmd:command:cmd?parameter:paramvalue?parameter:paramvalue
```

missä cmd on jokin sallittu komento, parameter on jonkin parametrin nimi (esim. path tai revision), ja paramvalue on parametrille annettu arvo. Sallittujen parametrien joukko riippuu käytetystä komennosta.

Seuraavat komennot ovat sallittuja tsvncmd:-paikantimien yhteydessä:

- :update
- :commit
- :diff
- :repobrowser
- :checkout
- :export
- :blame
- :repostatus
- :revisiongraph
- :showcompare
- :log



Esimerkki paikannin voisi näyttää seuraavalta:

```
<a href="tsvncmd:command:update?path:c:\svn_wc?rev:1234">Update</a>
```

, tai mutkikkaammassa tapauksessa:

```
<a href="tsvncmd:command:showcompare?url1:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?url2:https://svn.code.sf.net/p/stefanstools/code/trunk/StExBar/src/setup/Setup.wxs?revision1:188?revision2:189">compare</a>
```

### D.3. TortoiseIDiff-komennot

Kuvien vertailutyökalulla on muutamia valitsimia, joita voi käyttää ohjaamaan työkalun käynnistymistä. Ohjelman nimi on TortoiseIDiff.exe.

Alla oleva taulukko luettelee kaikki valitsimet, jotka voi välittää kuvien vertailutyökalulle komentoriviltä.

Valitsin	Kuvaus
:left	Polku vasemmalla näytettävään tiedostoon.
:lefttitle	Otsikko, jota käytetään kuvanäkymässä kuvatiedoston koko polun sijaan.
:right	Polku oikealla näytettävään tiedostoon.
:righttitle	Otsikko, jota käytetään kuvanäkymässä kuvatiedoston koko polun sijaan.
:overlay	Jos määritelty, vaihtaa kuvien vertailutyökaluun päällekkäistilan (alpha-sekoitus).
:fit	Jos määritelty, sovittaa molemmat kuvat yhteen.
:showinfo	Näyttää tietoja kuvasta.

#### Taulu D.2. Komentoriviparametrit

Esimerkki (syötä yhdelle riville):

```
TortoiseIDiff.exe /left:"c:\images\img1.jpg" /lefttitle:"image 1"
                  /right:"c:\images\img2.jpg" /righttitle:"image 2"
                  /fit /overlay
```

### D.4. TortoiseUDiff-komennot

Unified diff -katseluohjelmalla on vain kaksi komentorivivalitsinta:

Valitsin	Kuvaus
:patchfile	Polku Unified diff -tiedostoon.
:p	Aktivoi putkitilan. Unified diff luetaan putkesta.

#### Taulu D.3. Komentoriviparametrit

Esimerkkejä (jotka tulee syöttää yhdellä rivillä):

```
TortoiseUDiff.exe /patchfile:"c:\diff.patch"
```

Mikäli luot vertailutiedot toisella työkalulla, voit käyttää TortoiseUDiff-ohjelmaa sen näyttämiseen suoraan:

```
svn diff | TortoiseUDiff.exe /p
```

tämä toimii myös ilman /p -valitsinta:

```
svn diff | TortoiseUDiff.exe
```

---

# Liite E. Vastaavuudet komentorivikomentojen kanssa

Tämä käyttöohje viittaa toisinaan Subversion-kirjaan (englanninkielinen), joka kuvaa Subversionin käyttöä komentoriviltä (command line interface, CLI). Jotta saisit paremman käsityksen TortoiseSVN:n toiminnasta, olemme koonneet luettelon graafisen käyttöliittymän komentoja vastaavista komentoriviasiakkaan komennoista.

## Huomaa

Vaikka TortoiseSVN-komennoille on CLI-vastineensa, muista, että TortoiseSVN *ei* käytä CLI:tä vaan kytkeytyy suoraan Subversion-kirjastoihin.

Jos luulet löytäneesi virheen TortoiseSVN:stä, saatamme pyytää sinua toistamaan sen CLI:n avulla erottaaksemme TortoiseSVN-ongelmat Subversion-ongelmista. Tämä luku kertoo, mitä CLI-komentoja kannattaa koettaa.

## E.1. Merkintätavat ja perussäännöt

Seuraavissa kuvauksissa hakemiston paikannin näytetään muodossa URL, esimerkiksi `https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk/`. Työkopion polku näytetään muodossa POLKU, esimerkiksi `C:\TortoiseSVN\trunk`.



## Tärkeää

Koska TortoiseSVN on Windows-komentotulkin laajennos, se ei kykene hyödyntämään 'nykyisen työhakemiston' käsitettä. Kaikki työkopiopolut on annettava absoluuttisina (ei suhteellisina) polkuina.

Jotkut elementit ovat valinnaisia, ja niiden mukana olo määräytyy usein käyttöliittymän kontrollien perusteella. Valinnaiset elementit esitetään [hakasuluissa] komentorivimäärityksissä.

## E.2. TortoiseSVN-komennot

### E.2.1. Hae työkopio

```
svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] PAIKANNIN POLKU
```

Syvyys-pudotusvalikon alkiot vastaavat `-depth` -valitsimen argumentteja.

Jos Ohita ulkoiset polut on valittu, käytä valitsinta `--ignore-externals`.

Jos haet työkopion tietyistä versiosta, määritä se paikantimen jälkeen valitsimella `-r`.

### E.2.2. Päivitä

```
svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN  
svn update [-r rev] POLKU
```

Usean kohteen päivitys ei nykyisin ole atominen toiminto Subversionissa. TortoiseSVN etsii ensin arkiston HEAD-version ja päivittää sitten kaikki kohteet tuohon versionumeroon välttääkseen työkopion sekaversiointia.

Jos kuitenkin vain yksi kohde päivitetään, tai valitut kohteet eivät ole samasta arkistosta, TortoiseSVN päivittää HEAD-versioon.

Tässä yhteydessä ei käytetä valitsimia. Päivitä versioon toteuttaa myös päivityskomennon, mutta tarjoaa enemmän valitsimia.

### E.2.3. Päivitä versioon

```
svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] POLKU
```

Syvyys-pudotusvalikon alkiot vastaavat `-depth` -valitsimen argumentteja.

Jos Ohita ulkoiset polut on valittu, käytä valitsinta `--ignore-externals`.

### E.2.4. Toimita

TortoiseSVN:n toimitusikkuna käyttää useita Subversion-komentoja. Ensimmäinen vaihe on tilatarkistus, joka tutkii, mitä tiedostoja ja kansioita työkopiostasi voidaan mahdollisesti toimittaa arkistoon. Voit tutkia listaa, vertailla tiedostoja BASE-versiota vasten ja valita ne kohteet, jotka haluat mukaan toimitukseen.

```
svn status -v POLKU
```

Jos Näytä versioimattomat tiedostot on valittu, TortoiseSVN luettelee myös versioimattomat tiedostot ja kansiot työkopiohierarkiassa (ottaen huomioon ohitussäännöt). Tällä ominaisuudella ei ole suoraa vastinetta Subversionissa, koska komento `svn status` ei etene versioimattomiin kansioihin.

Jos valitset versioimattomia tiedostoja ja kansioita, ne lisätään ensin työkopioosi.

```
svn add POLKU...
```

Kun napsautat OK, Subversion-toimitus käynnistyy. Jos olet jättänyt kaikki tiedostovalinnan oletustilaansa, TortoiseSVN käyttää yhtä palautuvaa (rekursiivista) toimitusta työkopiolle. Jos jätät tiedostoja pois toimituksesta, TortoiseSVN:n on käytettävä ei-palautuvaa (`-N`) toimitusta, ja kaikki polut annetaan erikseen komentorivillä.

```
svn commit -m "LokiViesti" [-depth ARG] [--no-unlock] POLKU...
```

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

Jos Säilytä lukot on valittu, käytä valitsinta `--no-unlock`.

### E.2.5. Vertaa

```
svn diff POLKU
```

Jos käytät pääkontekstivalikon Vertaa-komentoa, vertaat muutettua tiedostoa sen kantaversiota (BASE) vastaan. Yllä oleva CLI-komento tekee myös tämän ja tuottaa tulokset unified diff-muodossa. TortoiseSVN ei kuitenkaan toimi näin, vaan käyttää TortoiseMerge-ohjelmaa (tai valitsemaasi vastaavaa työkalua) näyttääkseen erot graafisesti kokonaisten tiedostojen välillä. Suoraa CLI-vastinetta ei siis ole.

Voit myös verrata mitä tahansa kahta tiedostoa TortoiseSVN:n avulla, versioituja tai ei. TortoiseSVN vain välittää tiedostot valitulle vertailutyökalulle ja jättää erojen haun sen kontolle.

## E.2.6. Näytä loki

```
svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] POLKU  
tai  
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] POLKU
```

Oletusarvoisesti TortoiseSVN yrittää hakea sata lokiviestiä käyttämällä `--limit` -menetelmää. Jos asetukset ohjaavat sen käyttämään vanhaa Subversion-APIa, niin lokiviestit haetaan yksitellen sadalle arkistoversiolle.

Jos Pysähdy kopion/uudelleen nimennän kohdalla on valittu, käytä valitsinta `--stop-on-copy`.

## E.2.7. Tarkista muutokset

```
svn status -v POLKU  
tai  
svn status -u -v POLKU
```

Alustava tilatarkistus tutkii vain työkopiotasi. Kun napsautat painiketta **Tarkista arkisto**, myös arkiston tiedostot tutkitaan mahdollista päivitystarkistusta varten. Tähän tarvitaan valitsinta `-u`.

Jos **Näytä versioimattomat tiedostot** on valittu, TortoiseSVN luettelee myös versioimattomat tiedostot ja kansiot työkopiohierarkiassa (ottaen huomioon ohitussäännöt). Tällä ominaisuudella ei ole suoraa vastinetta Subversionissa, koska komento `svn status` ei etene versioimattomiin kansioihin.

## E.2.8. Versiograafi

Versiograafi on TortoiseSVN:n oma ominaisuus. Komentorivillä ei ole vastaavaa toimintoa.

TortoiseSVN suorittaa komennot

```
svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN  
svn log -v PAIKANNIN
```

missä paikannin on arkiston *juuri*. Sen jälkeen tiedot analysoidaan.

## E.2.9. Arkistoselain

```
svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN  
svn list [-r rev] -v PAIKANNIN
```

Voit käyttää komentoa `svn info` selvittääksesi arkiston juuren, joka on arkistoselaimen ylin taso. Et voi siirtyä ylös tältä tasolta. Komento palauttaa myös kaikki arkistoselaimessa löytyvät lukitustiedot.

Komento `svn list` luettelee arkiston kansion sisällön, kunhan sille annetaan paikannin ja versio.

## E.2.10. Muokkaa ristiriitoja

Tällä komennolla ei ole CLI-vastinetta. Se käynnistää TortoiseMerge-ohjelman (tai ulkoisen yhdistämishjelman) verratakseen annettuja tiedostoja ja selvittääkseen, mitä rivejä tulee käyttää.

## E.2.11. Ratkaistu

```
svn resolved POLKU
```

### E.2.12. Nimeä uudelleen

```
svn rename NYKYINEN_POLKU UUSI_POLKU
```

### E.2.13. Poista

```
svn delete POLKU
```

### E.2.14. Palauta

```
svn status -v POLKU
```

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tilatarkistus, joka määrittää, mitkä työkopiosi osat voidaan palauttaa. Voit tutkia listaa, verrata tiedostoja kantaversioihin ja lopuksi valita palautettavat kohteet.

Kun napsautat OK, Subversionin revert-toiminto käynnistyy. Jos jätit kaikki valinnat oletusarvoihinsa, TortoiseSVN suorittaa toiminnon palauttavasti (-R) työkopiolle. Jos muutat valintoja, jokainen polku on annettava erikseen revert-komennon komentorivillä.

```
svn revert [-R] POLKU...
```

### E.2.15. Siivoaminen

```
svn cleanup POLKU
```

### E.2.16. Lukitse

```
svn status -v POLKU
```

Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan, mitkä työkopiosi tiedostot voidaan lukita. Voit sitten valita kohteet, jotka haluat lukita.

```
svn lock -m "LukitusViesti" [--force] POLKU...
```

LockMessage on syötetty lukitusviesti. Se voi olla tyhjä.

Mikäli Varasta lukot on ruksattu, käytä valitsinta --force.

### E.2.17. Poista lukitus

```
svn unlock POLKU
```

## E.2.18. Luo haara / merkitty versio

```
svn copy -m "LokiViesti" PAIKANNIN PAIKANNIN
tai
svn copy -m "LokiViesti" PAIKANNIN@versio PAIKANNIN@versio
tai
svn copy -m "LokiViesti" POLKU PAIKANNIN
```

Haarautumisikkuna suorittaa kopion arkistoon. Kopolähde voidaan valita kolmella eri tavalla:

- Uusin arkistoversio (HEAD)
- Tietty arkiston versio
- Työkopio

jotka vastaavat yllä olevia komentorivivaihtoehtoja.

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

## E.2.19. Vaihda

```
svn info TYÖKOPION_PAIKANNIN
svn switch [-r versio] PAIKANNIN POLKU
```

## E.2.20. Yhdistä

```
svn merge [--dry-run] --force MISTÄ_PAIKANNIN@version MIHIN_PAIKANNIN@versionM POLKU
```

Valinta Testiajo suorittaa saman yhdistämisen valitsimen `--dry-run` kera.

```
svn diff MISTÄ_PAIKANNIN@version MIHIN_PAIKANNIN@versionM
```

Valinta Unified diff näyttää vertailuoperaation, jota käytetään yhdistämiseen.

## E.2.21. Vie

```
svn export [-r versio] [--ignore-externals] PAIKANNIN VIENTIPOLKU
```

Työkopion vienti eri paikkaan tehdään käyttämättä Subversion-kirjastoa, joten sille ei ole komentorivivastinetta.

TortoiseSVN kopioi tiedostot uuteen paikkaan näyttäen samalla edistymisasteen. Myös versioimattomat kansiot/tiedostot voidaan kopioida niin haluttaessa.

Molemmissa tapauksissa, jos valinta Ohita ulkoiset polut on päällä, käytä valitsinta `--ignore-externals`.

## E.2.22. Siirrä

```
svn switch --relocate MISTÄ_PAIKANNIN MIHIN_PAIKANNIN
```

### E.2.23. Luo arkisto tänne

```
svnadmin create --fs-type fsfs POLKU
```

### E.2.24. Lisää

```
svn add POLKU...
```

Jos valitsit kansion, TortoiseSVN käy sen ensin palautuvasti läpi etsien lisättäviä alkioita.

### E.2.25. Tuo

```
svn import -m LokiViesti POLKU PAIKANNIN
```

LogMessage viittaa lokiviestikontrollin sisältöön. Se voi olla tyhjä.

### E.2.26. Selvitä tekijät

```
svn blame -r N:M -v POLKU  
svn log -r N:M POLKU
```

Jos käytät TortoiseBlame-komentoa tekijätietojen tutkimiseen, tarvitaan myös tiedoston loki, jotta se voidaan näyttää työkaluvihjeissä. Jos tutkit tekijätietoja pelkkänä tekstinä tekstieditorilla, tätä tietoa ei tarvita.

### E.2.27. Lisää ohituslistaan

```
svn propget svn:ignore POLKU> tempfile  
{muokkaa uusi ohitettava polku tiedostoon tempfile}  
svn propset svn:ignore -F tempfile POLKU
```

Koska `svn:ignore`-ominaisuus on usein monirivinen arvo, sen muutos näytetään tässä tekstitiedoston kautta tehtynä, eikä suoraan komentoriviltä annettuna.

### E.2.28. Luo paikkatiedosto

```
svn diff POLKU > patch-file
```

TortoiseSVN luo paikkatiedoston unified diff-muodossa vertaamalla työkopiota sen kantaversioon.

### E.2.29. Käytä paikkatiedosto

Paikkatiedoston käyttäminen voi olla mutkikasta, jos paikka ja työkopio eivät ole samassa versiossa. Mahdolliset ristiriidat ratkaistaan TortoiseMergellä, jolla ei ole suoraa vastinetta Subversionissa.



---

# Liite F. Toteutusyksityiskohtia

Tässä liitteessä on lisätietoja joidenkin TortoiseSVN-ominaisuuksien toteutuksesta.

## F.1. Kuvakepäällykset

Jokaisella tiedostolla ja kansiolle on Subversion-kirjaston raportoima tila. Komentoriviasiakas näyttää tilat kirjainkoodeina, mutta TortoiseSVN näyttää ne graafisesti kuvakepäällysten avulla. Koska päällysten määrä on rajoitettu, kukin päällys saattaa esittää useaa tilaa.



Kuvakepäällystä *ristiriidassa* käytetään esittämään tiloja *ristiriitainen* (päivitys tai vaihto tuottaa ristiriitoja paikallisten muutosten ja arkiston välillä) ja *estetty* (toimintoa ei voi viedä loppuun).



Kuvakepäällystä *muutettu* käytetään kuvaamaan tiloja *muutettu* (olet tehnyt paikallisia muutoksia), *yhdistetty* (arkiston muutokset on yhdistetty paikallisten kanssa) ja *korvattu* (tiedosto on poistettu ja korvattu toisella, saman nimisellä tiedostolla).



Kuvakepäällystä *poistettu* käytetään kuvaamaan tiloja *poistettu* (kohde on merkitty poistettavaksi) tai *puuttuu* (kohdetta ei ole). Puuttuvalla kohteella ei tietenkään voi olla kuvakepäällystä, mutta sen sisältävä kansio näytetään puuttuvana, jos jokin sen osa puuttuu.



Kuvakepäällystä *lisätty* käytetään esittämään tilaa *lisätty*, kun kohde on lisätty versionhallintaan.



Kuvakepäällystä *versioitu* käytetään kuvaamaan tilaa *normaali* tai versioitua kohdetta, jonka tilaa ei vielä tiedetä. Koska TortoiseSVN käyttää taustaprosessia tilatietojen haluun, kuvakepäällyksen päivittämiseen saattaa mennä muutama sekunti.



Kuvakepäällystä *Tarvitsee lukon* käytetään, kun tiedoston `svn:needs-lock`-ominaisuus on asetettu.



Kuvakepäällystä *Lukittu* käytetään, kun työkopiolla on lukko ko. tiedostoon.



Kuvakepäällystä *ohitettu* käytetään kuvaamaan kohdetta tilassa *ohitettu*. Tämä voi johtua siitä, että se on yleisessä ohituslistassa tai ylempään kansioon `svn:ignore`-ominaisuudessa. Päällys on valinnainen.



Kuvakepäällystä *versioimaton* käytetään esittämään tilaa *versioimaton*. Tällainen kohde sisältyy versioituun kansioon, mutta ei ole itsessään versioitu. Päällys on valinnainen.

Jos tiedostolla on Subversion-tila *pois käytöstä* (kohde ei ole työkopiossa), kuvakepäällystä ei näytetä. Jos olet estänyt *ohitettujen* ja *versioimattomien* kuvakkeiden käytön, päällyksiä ei näytetä myöskään näille kohteille.

Kohteella voi olla vain yksi Subversion-tila. Tiedostoa voi olla esimerkiksi muutettu paikallisesti ja merkitty samalla kertaa poistettavaksi. Subversion palauttaa kuitenkin vain yhden tilan - tässä tapauksessa *poistettu* (Subversion määrittelee tilojen suhteet).

Kun TortoiseSVN näyttää tilan palautuvasti (oletusasetus), kukien kansio näyttää kuvakepäällyksen, joka kuvaa sen itsensä sekä kaikkien lapsien tilaa. Tällaisen kuvakepäällyksen *yhteenvedon* määrittämiseen käytetään yllä kuvattua prioriteettijärjestystä (tilalla *ristiriitainen* on korkein prioriteetti).

Saatat havaita, että järjestelmäsi ei sisällä kaikkia kuvakkeita. Tämä johtuu siitä, että Windows rajoittaa kuvakepäällysten maksimimääräksi 15. Windows käyttää itse neljä, ja jäljelle jäävät 11 ovat muiden sovellusten käytettävissä. Jos tarjolla ei ole riittävästi paikkoja, TortoiseSVN koettaa rajoittaa kuvakepäällystensä määrää jättääkseen niitä muiden sovellusten käyttöön.

Koska Tortoise-tyyppisiä ohjelmia on saatavana muille versionhallintajärjestelmille, olemme luoneet jaetun komponentin kuvapäällysten hallintaan. Komponentin avulla kaikki ohjelmat voivat käyttää samoja kuvakepäällyksiä, jolloin Windowsin 11 kuvakepäällyksen raja ei täyty asennettaessa useampi kuin yksi Tortoise-ohjelma. Tässä on pieni mutta: koska kaikki Tortoise-ohjelmat käyttävät samoja kuvakepäällyksiä, et voi niiden avulla päätellä, mihin versionhallintajärjestelmään mikin työkopio on kytkeytynyt.

- *Normaali*, *Muutettu* ja *Ristiriitainen* haetaan aina ja ovat aina näkyvissä.
- Päällyys *poistettu* ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen *muutettu* mikäli paikkoja ei ole riittävästi.
- Päällyys *vain luku* ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen *normaali* jos paikkoja ei ole riittävästi.
- Päällyys *Lukittu* ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen *normaali* jos paikkoja ei ole riittävästi.
- Päällyys *Lisätty* ladataan mikäli mahdollista, mutta palautuu päällykseen *muutettu* mikäli paikkoja ei ole riittävästi.

---

# Liite G. Kielipaketit ja tavutuksen tarkastus

Vakioasennuspaketti sisältää vain englanninkielisen version, mutta voit noutaa ja asentaa erillisiä kielipaketteja sekä tavutussanastoja asennuksen jälkeen.

## G.1. Kielimodulit

TortoiseSVN-ohjelman käyttöliittymä on käännetty useille kielille, joten saatat hyvinkin löytää tarvitsemasi käännöksen. Löydät kielipaketit *käännösten tilanne* [[https://tortoisesvn.net/translation\\_status\\_dev.html](https://tortoisesvn.net/translation_status_dev.html)]-sivultamme. Jos tarvitsemaasi kieltä ei ole vielä saatavilla, liity joukkoon toimita oma käännöksesi ;-)

Jokainen kielimoduli on paketoitu .msi-muodossa olevaan asennusohjelmaan. Asennus tapahtuu käynnistämällä asennusohjelma ja seuraamalla ohjeita. Asennuksen jälkeen käännös on saatavilla.

Käyttöohjeet on myös käännetty useille eri kielille. Ne ovat saatavilla verkkosivustomme *tukisivulta* [<https://tortoisesvn.net/support.html>].

## G.2. Oikeinkirjoituksen tarkistus

TortoiseSVN käyttää Windowsin tavutustarkistajaa, mikäli sellainen on saatavilla (Windows 8 ja uudemmat). Tämä tarkoittaa, että jos haluat tavutustarkistuksen toimivan jollain muulla kuin käyttöjärjestelmän asennuskielillä, sinun on asennettava tavutusmoduuli Windows-asetuksissa (Asetukset > Aika & kieli > Alue & kieli).

TortoiseSVN käyttää tätä tavutustarkistajaa, mikäli projektiominaisuus `tsvn:projectlanguage` on määritetty.

Mikäli Windowsin tavutustarkistaja ei ole saatavilla, TortoiseSVN voi myös käyttää tavutussanakirjoja *OpenOffice* [<https://openoffice.org>] ja *Mozilla* [<https://mozilla.org>] -projekteista.

Asennusohjelma lisää automaattisesti US ja UK -englannin sanastot. Mikäli haluat muita kieliä, helpoin vaihtoehto on yksinkertaisesti asentaa jokin TortoiseSVN-kielimoduli. Se asentaa tarpeelliset sanastotiedostot samoin kuin lokalisoitun käyttöliittymän TortoiseSVN-ohjelmalle. Asennuksen jälkeen myös sanasto on saatavilla.

Voit myös asentaa sanastot itse. Mikäli OpenOffice tai Mozilla on asennettu, voit kopioida sanastot näiden ohjelmien asennushakemistoista. Muuten tarvittavat sanakirjat on noudettava osoitteesta <http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries>.

Kun olet saanut sanastotiedostot, joudut luultavasti nimeämään ne uudelleen siten, että tiedostonimissä on vain kielialuetunnus. Esimerkki:

- en\_US.aff
- en\_US.dic

Lopuksi vain kopioit tiedostot hakemistoon `%APPDATA%\TortoiseSVN\dic`. Jos hakemistoa ei ole, sinun on luotava se ensin. TortoiseSVN etsii myös asennushakemiston kansion `Languages` sisällön (tavallisesti paikassa `C:\Program Files\TortoiseSVN\Languages`). Kieliasennuspaketit asentuvat tänne. `%APPDATA%`-kansioon kirjoitus ei kuitenkaan vaadi pääkäyttäjän oikeuksia ja on siten etusijalla. Kun TortoiseSVN seuraavan kerran käynnistyy, oikeinkirjoituksen tarkistus on saatavilla.

Jos asennat useita sanastoja, TortoiseSVN käyttää seuraavia sääntöjä valitakseen käytettävän sanaston.

1. Tarkista `tsvn:projectlanguage` -asetus. Katso **Kohta 4.18, "Projektiasetukset"** saadaksesi lisätietoa projektin ominaisuuksien asettamisesta.
2. Mikäli projektikieltä ei ole asetettu, tai kyseistä kieltä ei ole asennettu, yritä Windows-asennuskieltä.

3. Jos Windows-asennuskieli ei toimi, koeta ”Base”-kieltä, esim. de\_CH (Sveitsi-Saksa) palautuu takaisin kieleen de\_DE (Saksa).
4. Mikäli mikään yllä olevista ei toimi, oletuskieleksi asetetaan englanti, joka kuuluu vakioasennukseen.

---

# Sanasto

Arkisto	Arkisto on keskeinen paikka, mihin tietoa talletetaan ja missä sitä ylläpidetään. Arkisto voi olla paikka, joka jakaa useita tietokantoja tai tiedostoja verkon yli; arkisto voi myös olla paikka, joka on suoraan käyttäjän saatavilla ilman, että tietoa tarvitsee hakea verkosta.
FSFS	Subversionin tiedostojärjestelmä, jota käytetään arkistojen toteutustekniikkana. Voidaan käyttää verkkojakojen kanssa. Oletustekniikka Subversion-versiosta 1.2 eteenpäin.
GPO	Ryhmäkäytäntöolio.
Haara	Versionhallintajärjestelmissä käytetty termi, joka kuvaa tilannetta, jossa ohjelmiston kehitys eriytyy kahdelle eri polulle. Voit luoda haaran pääkehityshaarasta (usein "trunk") kehittääksesi uutta ominaisuutta ilman, että pääkehityshaara muuttuu epävakaaaksi. Voit myös tehdä vakautushaaran, johon korjataan vain virheitä, samalla kun uudet ominaisuudet lisätään (epävakaaaseen) päähaaraan. Subversionissa haarat on toteutettu "halpoina kopioina".
Hae työkopio	Subversion-komento, joka luo paikallisen työkopion tyhjän hakemistoon noutamalla versioituneet tiedostot arkistosta.
HEAD-versio	Tiedoston tai kansion viimeisin versio <i>arkistossa</i> .
Historia	Näyttää tiedoston tai kansion versiohistorian. Tunnetaan myös nimellä "Loki".
Kantaversio (BASE)	Tiedoston tai kansion nykyinen kantaversion <i>työkopiiossasi</i> . Tämä on se versio, johon tiedosto tai kansio siirtyi, kun viimeksi teit työkopion haun, päivityksen tai toimituksen. BASE-version ei tavallisesti ole sama kuin HEAD-versio.
Kopio	Subversion-arkistossa voi kopioida yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisen puun. Nämä toiminnot on toteutettu "halpoina kopioina", jotka ovat ikään kuin linkkejä alkuperäiseen ja vievät siten erittäin vähän tilaa. Kopiointi säilyttää kohteen historian kopiassa, joten voit jäljittää muutoksia, jotka tehtiin ennen kopion tekoa.
Lisää	Subversion-komento, jota käytetään lisäämään tiedosto tai kansio työkopioosi. Uudet kohteet lisätään arkistoon, kun teet toimituksen.
Loki	Näyttää tiedoston tai kansio versiohistorian. Tunnetaan myös nimellä "Historia".
Lukitse	Kun lukitset versioituneen kohteen, siihen ei voida toimittaa muutoksia muualta kuin siitä työkopiosta, jossa lukitus tehtiin.
Ominaisuus	Tiedostojen ja kansioiden versioinnin lisäksi Subversion sallii versioituneen metatiedon ("ominaisuuksien") lisäämisen yksittäisille tiedostoille ja kansioille. Kullakin ominaisuudella on nimi ja arvo (vrt. rekisteriavain). Subversion käyttää sisäisesti muutamia ominaisuuksia, joilla on erityismerkitys (esim. <code>svn:eol-style</code> ). Sama pätee TortoiseSVN:ään (esim. <code>tsvn:logminsize</code> ). Voit myös vapaasti lisätä omia ominaisuuksiasi.
Paikka	Jos työkopiosta on muutoksia vain tekstitiedostoihin, on mahdollista käyttää Subversionin Vertaa-komentoa (diff) näiden muutosten kuvaamiseen yhdessä tiedostossa unified diff-muodossa. Tällaista tiedostoa kutsutaan usein

	<p>”Paikaksi” (patch), ja se voidaan välittää sähköpostilla jollekulle ja käyttää toisessa työkopiassa. Henkilö, jolla ei ole toimitusoikeuksia, voi toimittaa paikkatiedoston kehittäjälle, jolla tällainen oikeus on. Paikan voi myös lähettää postituslistalle katselmoitavaksi.</p>
Päivitä	<p>Tämä Subversion-komento hakee viimeisimmät muutokset arkistosta työkopioosi, yhdistäen muitten mahdollisesti tekemät muutokset paikallisiin muutoksiisi.</p>
Palauta	<p>Subversion säilyttää paikallista ”alkuperäistä” kopiota jokaisesta tiedostosta sellaisena, kuin se oli viimeisen työkopion päivityksen yhteydessä. Jos teet muutoksia ja päätät perua ne, voit käyttää komentoa ”palauta” palauttaaksesi alkuperäisen version.</p>
Poista	<p>Kun poistat versioidun kohteen (ja toimitat muutoksen arkistoon), se ei enää näy arkistossa toimitetusta versiosta lähtien. Kohde on kuitenkin yhä olemassa aiemmissa arkistoversioissa, joten siihen on yhä mahdollista päästä käsiksi. Jos tarpeen, voit kopioida poistetun kohteen ja ”herättää sen henkiin”, muutoshistoria mukaan lukien.</p>
Ratkaise	<p>Kun työkopion tiedostot jäävät yhdistämisen jälkeen ristiriitatilaan, ristiriidat on ratkottava kehittäjän toimesta jollain työkalulla (esim. TortoiseMerge). Tätä toimenpidettä kutsutaan ”ristiriitojen ratkaisemiseksi”. Kun työ on valmis, voit merkitä ristiriitaiset tiedostot ratkaistuiksi, minkä jälkeen ne voidaan toimittaa arkistoon.</p>
Ristiriita	<p>Kun arkiston muutokset yhdistetään paikallisiin muutoksiin, ne ovat joskus samojen tiedostojen samoilla riveillä. Tässä tapauksessa Subversion ei voi automaattisesti päättää, mitä versiota käyttää - tiedoston sanotaan olevan ristiriitainen. Sinun on muokattava tiedostoa käsin ja ratkaistava ristiriita ennen kuin voit toimittaa uusia muutoksia arkistoon.</p>
Selvitä tekijät	<p>Tämä komento on vain tekstitiedostoille; se yhdistää jokaiseen riviin tiedon siitä, missä arkistoversiossa sitä viimeksi muutettiin, ja kuka muutoksen teki. Graafisella käyttöliittymällä varustettu versiomme tästä on nimeltään TortoiseBlame; se myös näyttää toimituspäiväyksen, kellonajan ja lokiviestin, kun viet hiiren versionumeron päälle.</p>
Siirrä	<p>Jos arkistosi siirtyy esim. uuteen hakemistoon tai uudelle palvelimelle, joudut ”sijoittamaan työkopion uudelleen” jotta sen arkistopaikantimet osoittavat uuteen paikkaan.</p> <p>Huomaa: tätä komentoa tulee käyttää vain, jos työkopio viittaa saman arkiston samaan paikkaan ja itse arkisto siirtyy. Useimmissa muissa tapauksissa haluat sen sijaan luultavasti käyttää komentoa ”Vaihda”.</p>
Siivoaminen	<p>Lainaus Subversion-kirjasta: ”Siivoa työkopio palautuvasti, poistamalla lukitukset ja jatkamalla kesken jääneitä toimintoja. Jos törmäät joskus virheeseen <i>työkopio lukittu</i>, suorita tämä komento poistaaksesi vanhentuneet lukot ja saadaksesi työkopiosi jälleen käyttökelpoiseksi.” Huomaa, että tässä yhteydessä <i>lukitus</i> viittaa tiedostojärjestelmän lukitukseen, ei arkiston lukkoihin.</p>
SVN	<p>Subversionista usein käytetty lyhenne</p> <p>Erytisen Subversion-yhteyksikäytännön nimi, jota käyttää ”svnserve” -arkistopalvelu.</p>
Toimita	<p>Tämä Subversion-komento siirtää muutokset paikallisesta työkopiostasi arkistoon, luoden samalla uuden arkistoversion.</p>

Tuo	Subversion-komento, joka tuo kokonaisen kansiohierarkian arkistoon yhtenä versiona.
Työkopio	Paikallinen ”hiekkalaatikkosi”, alue jossa työskentelet versioitujen tiedostojen kanssa. Sijaitsee tavallisesti paikallisella kiintolevylläsi. Työkopio luodaan suorittamalla ”Hae työkopio” -komento arkistosta, ja saat siirrettyä muutoksesi takaisin arkistoon komennolla ”Toimita”.
Vaihda	Samoin kuin ”päivitä-versioon” muuttaa työkopion aikaikkunan osoittamaan eri kohtaan historiassa, samoin komento ”vaihda” muuttaa työkopion tilaikkunaa siten, että se osoittaa eri osaan arkistoa. Se on erityisen hyödyllinen kun työskennellään sellaisen päähaaran ja kehityshaarojen kanssa, joissa vain muutamat tiedostot poikkeavat toisistaan. Voit vaihtaa työkopiosi näätten välillä, ja vain muuttuneet tiedostot siirretään.
Versio	Joka kerta kun toimitat joukon muutoksia, luot uuden ”version” arkistoon. Jokainen versio esittää arkiston tilaa tietyssä kohtaa sen historiassa. Jos haluat siirtyä taakse päin ajassa, voit tutkia arkistoa sellaisena kuin se oli versiossa N.  Toisessa mielessä versio voi viitata siihen muutosten joukkoon, jotka tehtiin versiota luotaessa.
Versio-ominaisuus (revprop)	Aivan kuten tiedostoilla voi olla ominaisuuksia, niin voi myös kullakin arkiston versiolla. Joitakin erityisiä versio-ominaisuuksia lisätään automaattisesti, kun versio luodaan, nimittäin: <code>svn:date</code> <code>svn:author</code> <code>svn:log</code> , joiden avulla esitetään toimitusaika, toimittaja ja lokiviesti. Näitä ominaisuuksia voi muokata, mutta niitä ei versioida, joten kaikki muutokset ovat pysyviä eikä niitä voida perua.
Vertaa	Lyhennysmerkintä komennolle ”Vertaa”. Hyödyllinen, jos haluat nähdä, mitä muutoksia on tehty.
Vie	Komento tuottaa kopion versioidusta kansioista ilman <code>.svn</code> -kansioita.
Yhdistä	Prosessi, jolla arkiston muutokset lisätään työkopioosi hävittämättä paikallisesti tekemiäsi muutoksia. Joskus näitä muutoksia ei voida ratkoa automaattisesti, ja silloin työkopion sanotaan olevan ristiriitainen.  Yhdistäminen tapahtuu automaattisesti, kun päivität työkopiosi. Voit myös yhdistää yksittäisiä muutoksia toisesta haarasta TortoiseSVN:n yhdistämisikkunassa.

---

# Indeksi

## A

äännet, 132  
arkisto, 6, 25  
Arkistopaikannin muuttunut, 125  
arkistoselain, 116, 131  
asenna, 1  
asentaa, 192  
asetukset, 132  
asiakaskomentojonot, 158  
ASP-projektit, 193  
auto-props, 82  
automaatio, 195, 201, 202, 202  
avainsanat, 80

## C

CLI, 204  
COM, 174, 182  
COM SubWCRev-rajapinta, 179

## E

epätäydellinen työkopio, 27  
erikoistiedostot, 27  
estä toimintoja, 193  
etätoimitukset, 171

## G

GPO, 192  
graafi, 119

## H

haara, 72, 97  
hae muutokset, 36  
hae työkopio, 27  
hahmontäsmäys, 74  
historia, 51  
hyllytä, 49

## I

IBugtraqProvider, 182  
irrota arkistosta, 191

## J

järjestää uudelleen, 188

## K

käännökset, 212  
Käyttö, 16  
kehua, 114  
kielimodulit, 212  
komentojonot, 18, 158  
komentorivi, 195, 202, 202  
komentoriviasiakas, 204

kontekstivalikko, 21  
kontekstivalikon komennot, 193  
kopio, 97, 116  
kopioidut tiedostot, 72  
kuvakepäälysten prioriteetti, 210  
kuvakkeet, 42  
kuvien vertailu, 69

## L

laajenna avainsanat, 80  
lähetä muutokset, 30  
linkki, 19  
lisää, 71  
lisää tiedostoja arkistoon, 25  
lisäosa, 182  
lisätä selvitys, 114  
loki, 51  
loki tehdyistä yhdistämisistä, 59  
lokiviesti, 188  
lokiviestit, 51  
lukitseminen, 108  
Luo, 15  
    TortoiseSVN, 15  
luo arkisto, 15  
luo työkopio, 27

## M

maksimoi, 25  
merkitse julkaisu, 97  
merkitty versio, 72, 97  
Microsoft Word, 70  
msi, 192  
muokkaa lokia/tekijää, 60  
muutokset, 44, 189  
muutoslista, 47

## N

nimeä tiedostot uudelleen, 72  
nimeä uudelleen, 76, 116, 188  
noutolinkki, 19

## O

ohita, 73  
ohjelman päivitystarkistus, 192  
oikea-napsauta, 21  
oikeinkirjoituksen tarkistus, 212  
ongelman jäljitysohjelma, 126, 182  
osittainen työkopio, 27

## P

päällykset, 42, 210  
Paikannin muuttunut, 125  
Paikantimien käsittelijä, 201  
paikka, 112  
päivitä, 36, 188  
palauta, 77, 188



palauta hyllystä, 49  
 palvelimen arkistojen tutkiminen, 116  
 palvelimen komentojonot, 18  
 palvelimen toimenpiteet, 116  
 palvelin siirretty, 125  
 peru, 77  
 peru muutos, 188  
 peru toimitus, 188  
 peruuta, 188  
 pikakuvake, 191  
 poisjättölauseke, 133  
 poista versiointi, 125, 191, 191  
 poistaminen, 75  
 projektien seuranta, 171  
 projektin ominaisuudet, 83  
 projektiseurain, 171  
 puuristiriita, 38

## R

raahaa hiiren oikealla näppäimellä, 23  
 raahaa-ja-pudota, 23  
 raahauskäsittelijä, 23  
 ratkaise, 38  
 rekisteri, 165  
 resurssienhallinta, xi  
 revprops, 60  
 ristiriita, 9, 38  
 ryhmäkäytännöt, 192, 193

## S

sanasto, 212  
 siirrä, 76  
 siirrä tiedostot, 72  
 siirretty palvelin, 125  
 siirtäminen, 188  
 siivoaminen, 79  
 siivota, 77  
 sijoita uudelleen, 125  
 SUBST-asetat, 145  
 Subversion-kirja, 6  
 Subversion-ominaisuudet, 80  
 SubWCRev, 174  
 suodatin, 61  
 SVN\_ASP\_DOT\_NET\_HACK, 193

## T

talletetut lokiviestit, 155  
 tarkastele muutoksia, 42  
 tarkista uusi versio, 192  
 tehtyjen yhdistämisten jäljitys, 106  
 tekijän selvitys, 114  
 tila, 42, 44  
 tilastot, 62  
 toimialuekontrolleri, 192  
 toimintokomennot, 18  
 toimita, 30, 30  
 toimitusseurain, 171

toimitusviesti, 188  
 toimitusviestit, 51  
 TortoiseIDiff, 70  
 TortoiseSVN-linkki, 19  
 TortoiseSVN-ominaisuudet, 83  
 tuhoaminen, 75  
 tunnistus, 24  
 tunnistusvälimuisti, 24  
 tuo, 25  
 tuonti työkopion kautta, 27  
 tyhjä viesti, 188  
 työkopio, 10  
 työkopion tila, 42

## U

UKK, 187  
 ulkoiset, 95, 190  
 ulkoiset arkistot, 95  
 ulkoiset projektit, 190  
 UNC-polut, 16  
 unified diff, 112

## V

vaihda, 100  
 vain luettavissa oleva, 108  
 väliaikaiset tiedostot, 25  
 välityspalvelin, 147  
 varmistus, 18  
 Verkkojako, 16  
 verkkosivusto, 19  
 versio, 12, 119, 192  
 versio-ominaisuudet, 60  
 versiograafi, 119  
 versioi uudet tiedostot, 71  
 versioiden vertailu, 68  
 versioimaton 'työkopio', 123  
 versioimattomat tiedostot/kansiot, 73  
 version irroitus, 174  
 versionhallinta, xi  
 versionumero tiedostoissa, 174  
 vertaa, 66, 66, 112  
 vertaa hakemistoja, 189  
 vertaa tiedostoja, 189  
 vertailu, 47  
 vertailutyökalut, 71  
 vie muutokset, 68  
 viedä, 123  
 ViewVC, 131  
 vikaseuranta, 126  
 vikaseurantaohjelma, 126, 126  
 VS2003, 193

## W

web-näkymä, 131  
 WebSVN, 131  
 Windows-komentotulkki, xi  
 Windows-ominaisuudet, 43

## Y

- yhdistää, 101
  - kaksi puuta, 104
  - versioväli, 102
- yhdistämisristiriidat, 106
- yhdistämistyökalut, 71
- yhteiset projektit, 190
- yleinen ohitus, 133
- yleistys, 74